



Technologies Boissons

Experts en matériels CHR


CATALOGUE

1^{RE} ÉDITION

INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

Nous sommes le seul intervenant sur le marché Français disposant d'une équipe «multi-compétences» d'une centaine de personnes permettant d'assurer un service de qualité sur une grande partie du territoire.

Cette équipe comporte des talents polyvalents et des spécialistes des installations les plus complexes dédiées à la bière, le vin, le café et l'eau.

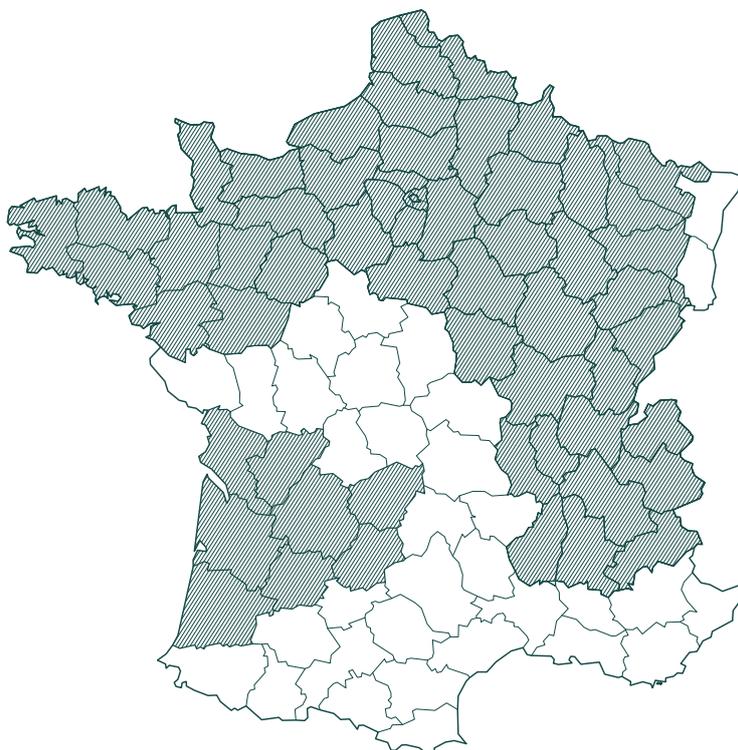

LE RÉSEAU TECHNOLOGIE BOISSONS

Un même niveau de compétence et une réelle proximité régionale.

- 61 départements couverts -
- 88 techniciens experts bière, vin, sodas, machines à café et matériel CHR -
- 21 collaborateurs sédentaires dans les services commerciaux, comptables et administratifs -

INNOVATION

Le réseau Technologies Boissons vous proposent ces nouveautés et innovations.

TAPTUBE



PAGE 32

AGORA



PAGE 34

CRAFTAP SMART



PAGE 106

TECHNOLEASE

Machine de sanitation sur batterie



PAGE 127

PREMIX FROID SEC

Equipé d'un robinet Alpha



PAGE 159

BLAST CHILLER



PAGE 181

JURA GIGA X3



PAGE 216

STELLAR - NITRO COFFEE



PAGE 226

CAVE À VIN - VINO 143



PAGE 239



I. BIÈRE

COLONNES	12-101
MATÉRIEL TIRAGE PRESSION	102-129

2. FROID

GROUPES DE FROID, FRIGOS FUTS	92-100
PREMIX & FROID SEC	101-107
ARRIÈRES DE BAR & VITRINES	108-110
MACHINES À GLAÇONS	111-121

3. CHAUD

SNACKING	186-194
FOURS, ARMOIRES & AUTRES	194-199

4. LAVERIE

LAVES-VERRES	202-204
LAVES-VAISSELLES	205
ADOUCCISSEURS	206-207

5. CAFÉ

MACHINES À CAFÉ	210-223
MOULINS À CAFÉ	224-225
NITRO COFFEE	226-229

6. EAU & VINS

GAMME EAU	231-235
GAMME VIN	236-245
JUS D'ORANGES & DISTRIBUTEURS	246-248
INDEX	249-261

I. BIÈRE

	p. 12-25 / 36-59 / 64-67 / 70-73 / 84-85 / 110-118 / 120 / 123-126		p. 26-33 / 60-63 / 68-69 / 74-77 / 86-87 / 89-94 / 97-98 / 101
	p. 78-83 / 95-96 / 99-100 / 113 / 123		p. 88
	p. 102-108		p. 119
	p. 121-122		p. 120
	p. 127		p. 128
		p. 129	

2. FROID

	p. 132-137 / 152-157 / 169-172		p. 138-139 / 152 / 158-161
	p. 140-143		p. 146-147
	p. 163-167		p. 168 / 173 / 175-177
	p. 174 / 181-183		p. 175
		p. 173 / 178-180	

3. CHAUD

	p. 186-191 / 195 / 198-199		p. 187-188 / 194 / 196 / 199
	p. 191-194 / 197		p. 191 / 195 / 197-198
		p. 192 / 195-197	



3. LAVERIE



p. 202



p. 203



p. 204



p. 204-206



p. 207

5. CAFÉ



p. 210-211



p. 212-213 / 225



p. 214-215 / 225



p. 219



p. 216-218



p. 220-221



p. 222



p. 223



p. 224



p. 225-228

6. EAU & VINS



p. 232-233



p. 234 / 238 / 245



p. 236



p. 238-239



p. 240-241



p. 242-243



p. 244



p. 247



p. 247



p. 248



GAMME BIÈRES

1.1 / COLONNES

12-101

1.2 / PEGAS CRAFTAP

102-108

1.3 / ACCESSOIRES

109-129



LES COLONNES



POUR EN VOIR PLUS


PAGE 12 À 33

LES MULTI-TIRAGES

POUR EN VOIR PLUS

PAGE 36 À 65

LES ANTIQUES

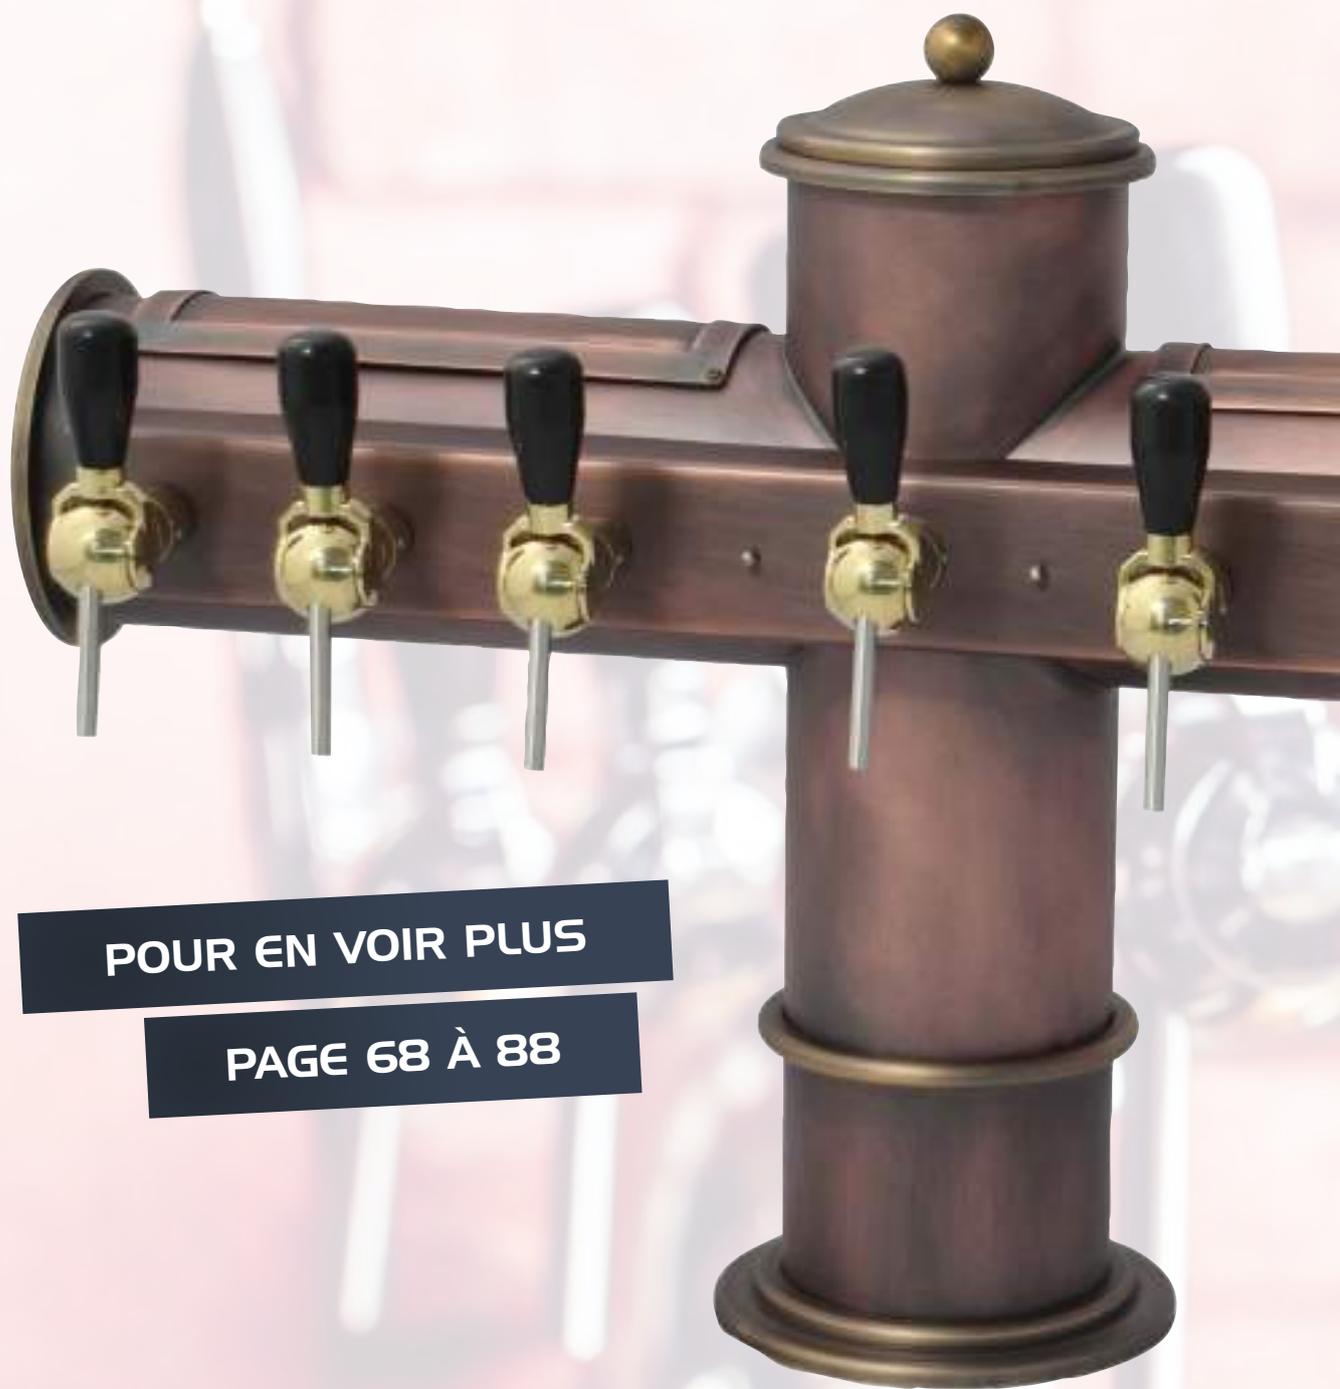

POUR EN VOIR PLUS

PAGE 68 À 88

LES SPÉCIALES



POUR EN VOIR PLUS

PAGE 89 À 101





1 - 4 TIRAGES



CHROMÉE
IVOIRE (RAL 9001)
ANTHRACITE (RAL 9004)
ROUGE ITALIEN (RAL)



NON ILLUMINÉE



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0024-1LC	COLONNE NAJA 1T - LC	1
C0024-2LC	COLONNE NAJA 2T - LC	2
C0024-3LC	COLONNE NAJA 3T - LC	3
C0024-4LC	COLONNE NAJA 4T - LC	4

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



ANTHRACITE
STRUCTURÉ
(RAL 9004)



CHROME




NOUVEAUTÉ

ROUGE ITALIEN
SUR DEMANDE



LAITON SATINÉE
SUR DEMANDE

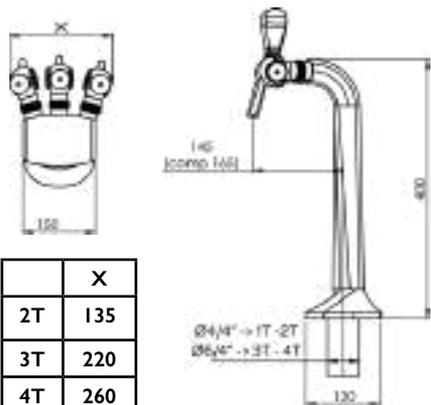

	X
2T	135
3T	220
4T	260



I TIRAGE



CHROMÉE



ILLUMINATION LED



RÉFRIGÉRÉE




Ref.	Description	Tirage
C0036-1 CB	COLONNE STARLED (AVEC COVER BLANC - TRANSFO COMPRIS)	I
C0036-SC	SUPPLÉMENT COVER STARLED 'TEXTURE' (NON LUMINEUX)	/
C0036-SCM	SUPPLÉMENT COVER STARLED (MARQUES DISPO)	/

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



**Personnalisé sur demande.
Envoyez-nous votre logo en
Adobe Illustrator**

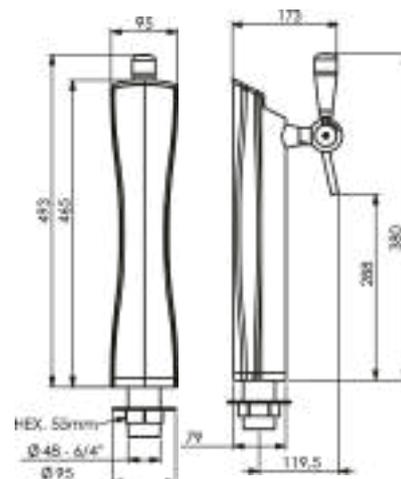

AMERICAINE



1 - 2 TIRAGES



CHROMÉE
BROSSÉE



OPTION ILL.
LED Ø 82 - Ø 69



RÉFRIGÉRÉE



Ref.	Description	Tirage
C0002-1IB	COLONNE AMÉRICAIN 1T-IB	1
C0002-2IB	COLONNE AMÉRICAIN 2T-IB	2


Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



Option support double



Option fish eyes Ø69 mm

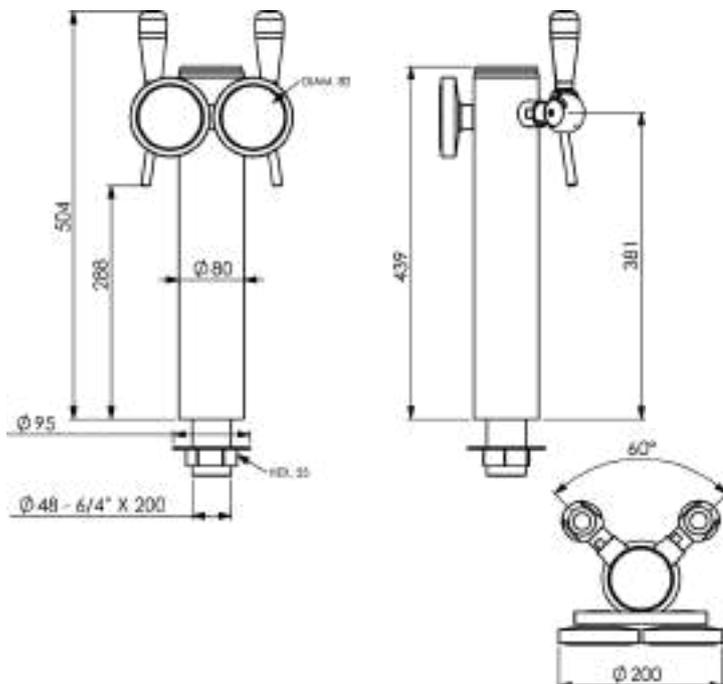



I - 2 TIRAGES



BROSSÉE ANTHRACITE (RAL 9004)



OPTION ILL. LED I UNIQUEMENT



RÉFRIGÉRÉE



Ref.	Description	Tirage
C0018-11B50	COLONNE MANHATTAN 50 IT -IB	1
C0018-11B85	COLONNE MANHATTAN 85 IT-IB	1
C0018-21B85	COLONNE MANHATTAN 85 2T-IB	2

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.




NOUVEAUTÉ




MANHATTAN Ø 50 INOX BROSSÉ

MANHATTAN
MODÈLE "PRESTIGE"

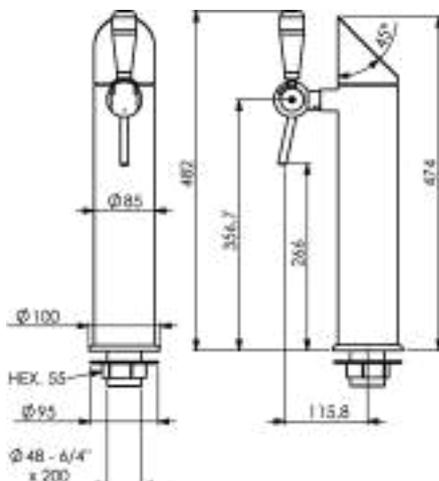

MANHATTAN
MODÈLE "ANTHRACITE"

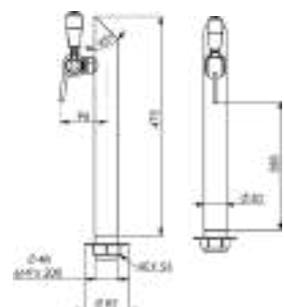



1 - 2 TIRAGES




CHROMÉE
LAITONNÉE



OPTION ILL.
LED Ø82




RÉFRIGÉRÉE

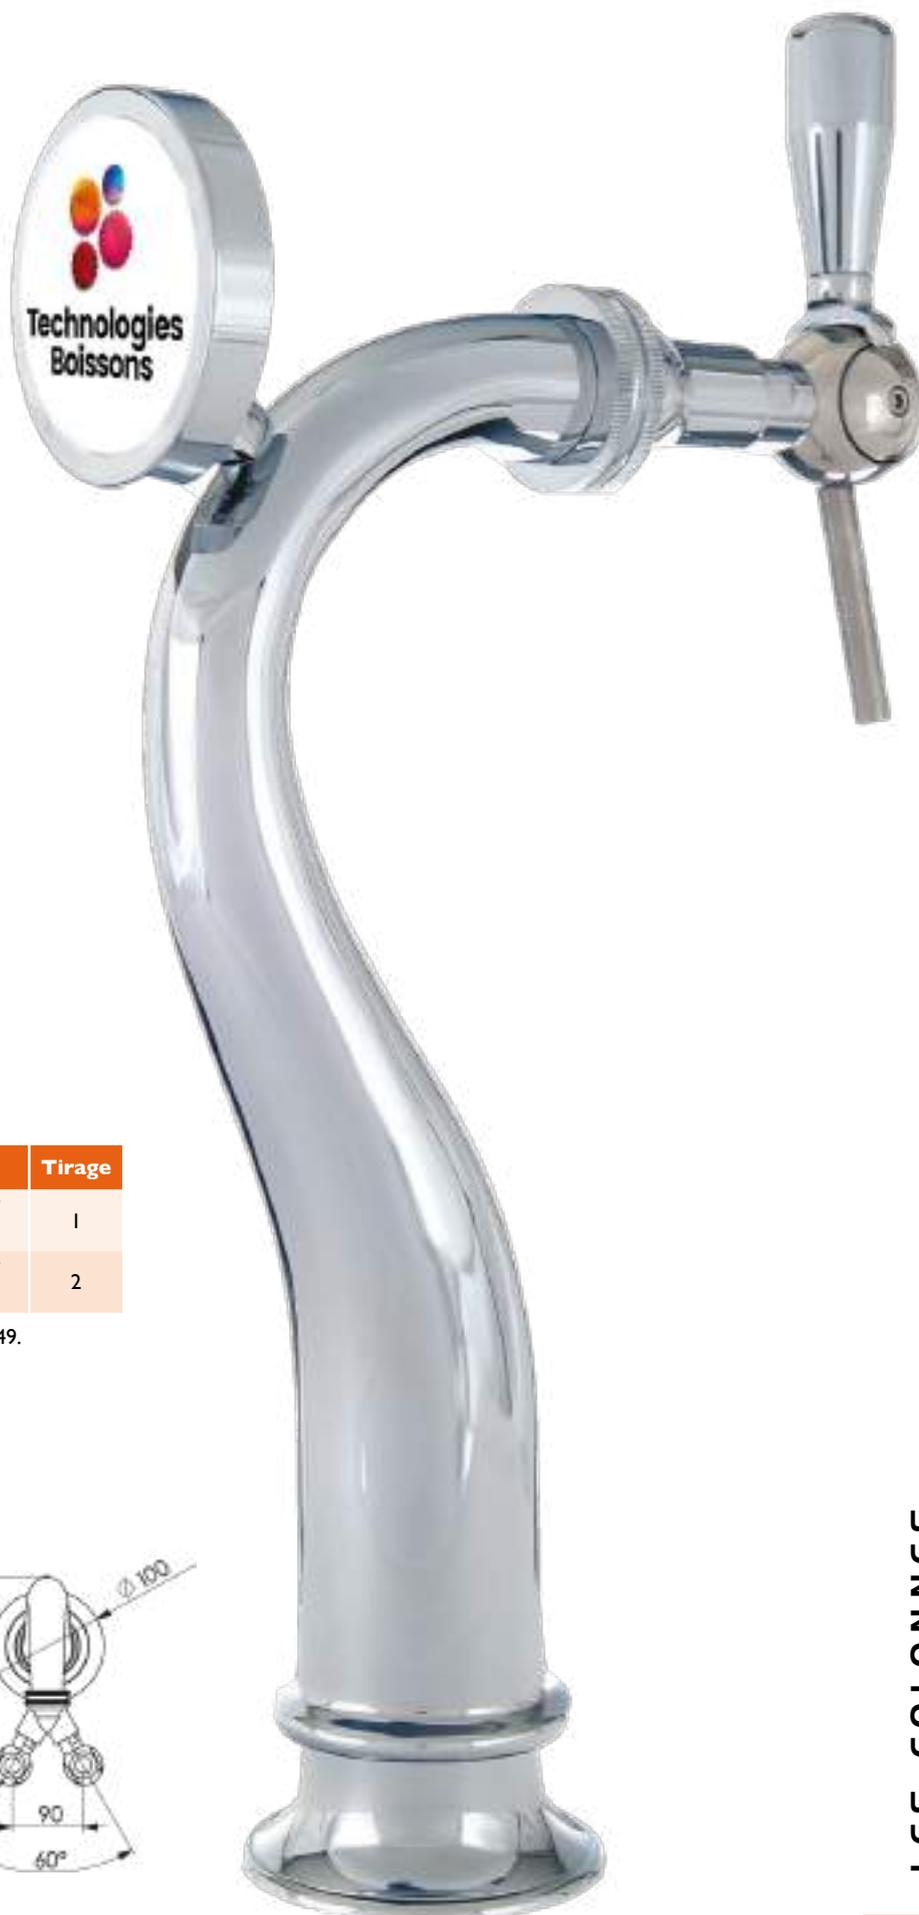

Ref.	Description	Tirage
C0016-1LC	COLONNE HOLLANDAISE 1T - LC OU LP	1
C0016-2LC	COLONNE HOLLANDAISE 2T - LC OU LP	2

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

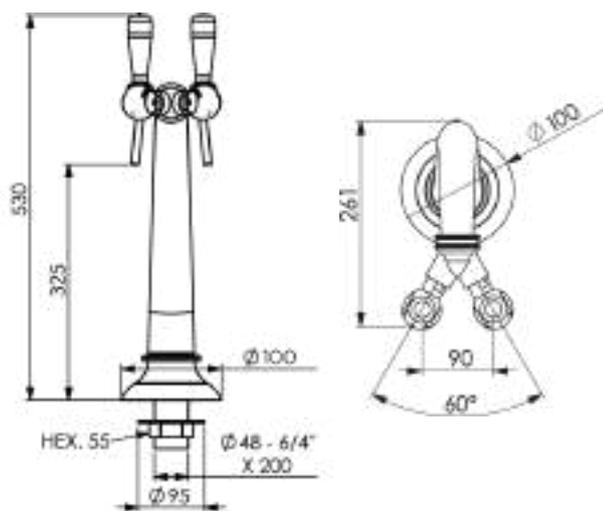



1 - 2 TIRAGES



CHROMÉE



UNIQUEMENT
ILL. LED Ø 82




RÉFRIGÉRÉE
TÊTE DE COLONNE
CONDENSÉE



Tête de colonne condensée



Support double pour logo Ø82 mm

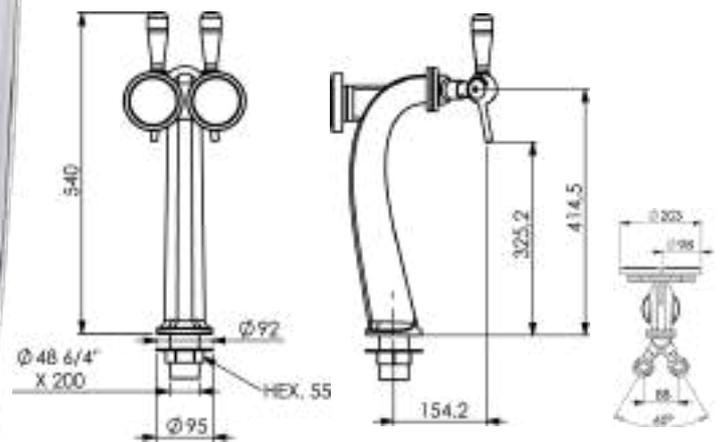

Ref.	Description	Tirage
C0021-1CL69	COLONNE MAXIMA 1T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	1
C0021-2CL69	COLONNE MAXIMA 2T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	2

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



SMASH



I - 2 TIRAGES



CHROMÉE
IVOIRE (RAL 9001)
ANTHRACITE (RAL9004)



ILLUMINATION LED



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0034-1LC	COLONNE SMASH 1T-LC	1
C0034-2LC	COLONNE SMASH 2T-LC	2

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



NOUVEAUTÉ

BLACK CHROME




CHROMÉE



ANTHRACITE
STRUCTURÉ
(RAL 9004)



IVOIRE
STRUCTURÉ
(RAL9001)

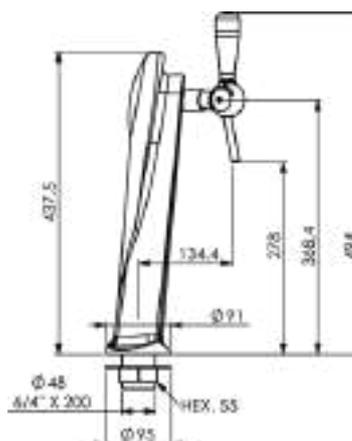



I-2 TIRAGE



BROSSÉE



OPTION ILL.
UNIQUEMENT 1 SUPPORT
LED Ø82 - Ø 69




RÉFRIGÉRÉE



NOUVEAUTÉ

Ref.	Description	Tirage
C0020-1IB	COLONNE MASTER 1T - IB	1
C0020-2IB	COLONNE MASTER 2T - IB	2

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

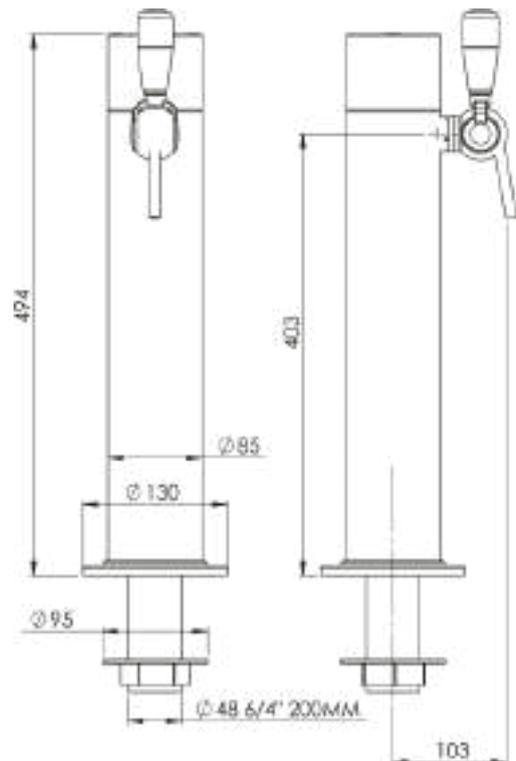

BRISBANE



1 - 2 TIRAGES




INOX POLI



OPTION ILL.
LED Ø 82 - Ø 69



RÉFRIGÉRÉE

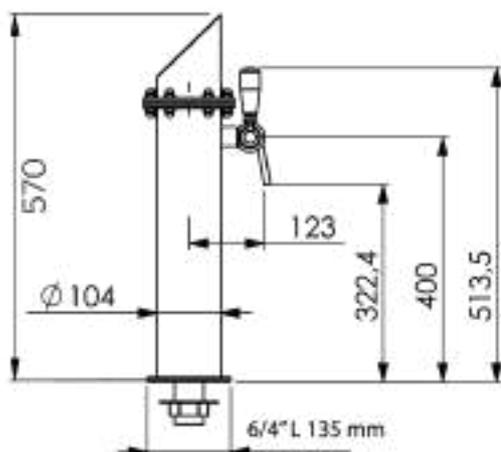

Ref.	Description	Tirage
C0008-1IP	COLONNE BRISBANE 1T-IP	1
C0008-2IP	COLONNE BRISBANE 2T-IP	2

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



IVOIRE
STRUCTURÉ
(RAL9001)

NOUVEAUTÉ

I TIRAGE



BROSSÉE
SABLÉE
ANTHRACITE (RAL 9004)
IVOIRE (RAL 9001)



OPTION ILL.
LED Ø82 - Ø69



RÉFRIGÉRÉE



Ref.	Description	Tirage
C0035-IIB	COLONNE SPHÈRO 60 IT-IB	I
C0035-IIS	COLONNE SPHÈRO 60 IT-IS	I


Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



ANTHRACITE
STRUCTURÉ
(RAL 9004)



MÉTAL

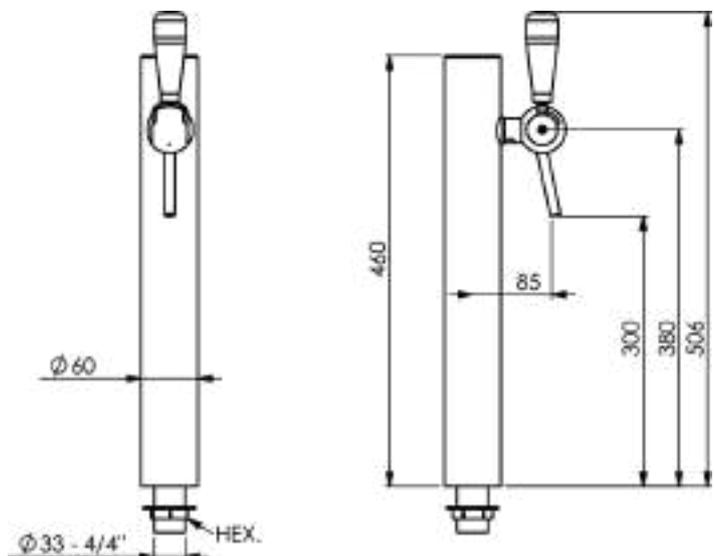

SPHÉRO WOOD



I TIRAGE




BOIS
BROSSÉE



OPTION ILL.
LED Ø 82 - Ø 69



RÉFRIGÉRÉE

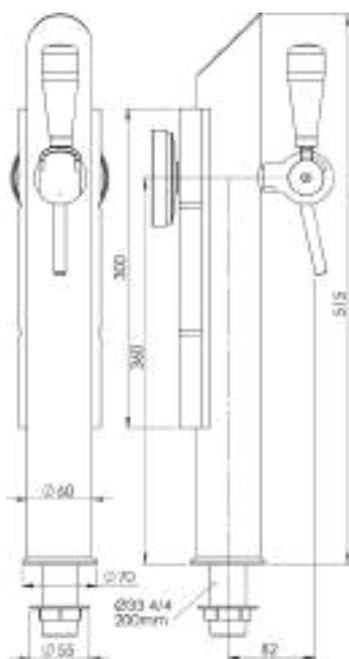

NOUVEAUTÉ

Ref.	Description	Tirage
C0035-1W	COLONNE SPHERO WOOD	I

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



MODÈLE : BOIS TOTAL

Ref.	Description	Tirage
C0030-11B	COLONNE QUADRO WOOD 1T-1B	I

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.




MODÈLE : 4 PLAQUES



Wengé



Petit modèle sur demande

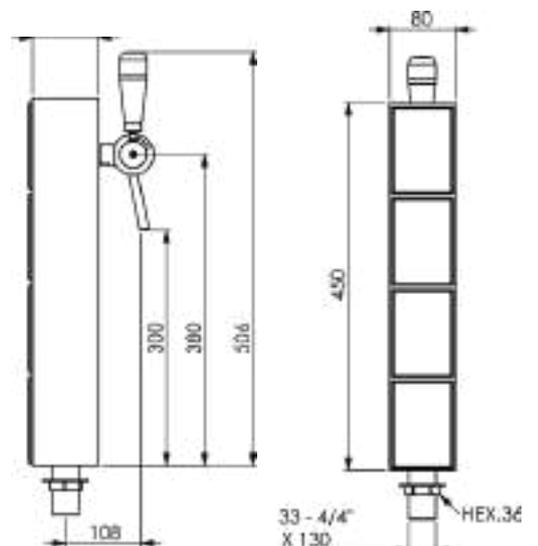

QUADRO 2 WOOD



1 - 2 TIRAGES



BOIS
BROSSÉE



OPTION ILL.
LED Ø 69
UNIQUEMENT 2 TIRAGES



RÉFRIGÉRÉE



Ref.	Description	Tirage
C0030-1RAIBWC	COLONNE QUADRO 1T RA IB DOUBLE WOOD CHENE	1
C0030-2RAIBWC	COLONNE QUADRO 2T RA IB DOUBLE WOOD CHENE	2

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

NOUVEAUTÉ




1 tirage - NON ILL.



NOUVEAUTÉ

MODÈLE : 2 PLAQUES WENGÉ

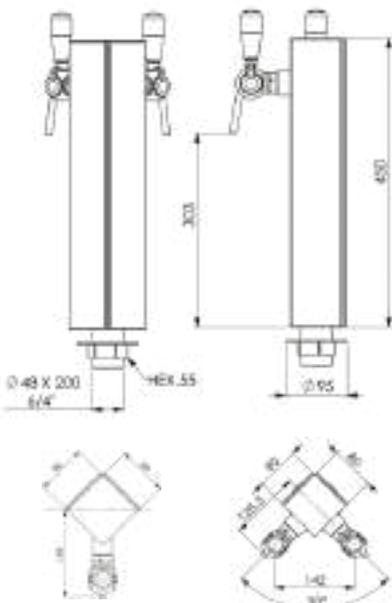

MODÈLE : 2 PLAQUES CHÊNE CLAIR



ZARAGOZA

I - 3 TIRAGES




PLUSIEURS FINITIONS POSSIBLES -
VOIR FIN DE LA RUBRIQUE
COLONNES



OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE

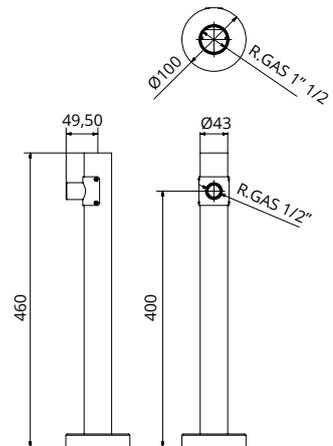

ZARAGOZA MINI

I - 3 TIRAGES




PLUSIEURS FINITIONS POSSIBLES -
VOIR FIN DE LA RUBRIQUE
COLONNES



OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE

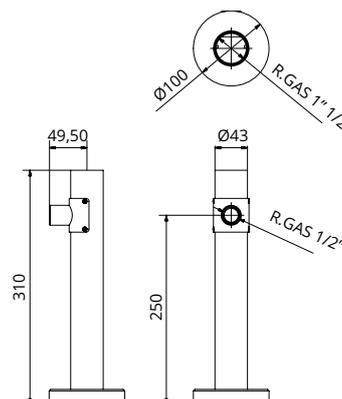

ZARAGOZA FLEXIBLE



1 - 3 TIRAGES



PLUSIEURS FINITIONS POSSIBLES -
VOIR FIN DE LA RUBRIQUE
COLONNES




OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0144-Z1T	COLONNE ZARAGOZA 1T	1
C0144-Z2T	COLONNE ZARAGOZA 2T	2
C0144-Z3T	COLONNE ZARAGOZA 3T	3
C0144-Z1TM	COLONNE ZARAGOZA 1T MINI	1
C0144-Z2TM	COLONNE ZARAGOZA 2T MINI	2
C0144-Z3TM	COLONNE ZARAGOZA 3T MINI	3
C0144-Z1TF	COLONNE ZARAGOZA 1T FLEXIBLE	1
C0144-Z2TF	COLONNE ZARAGOZA 2T FLEXIBLE	2
C0144-Z3TF	COLONNE ZARAGOZA 3T FLEXIBLE	3

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

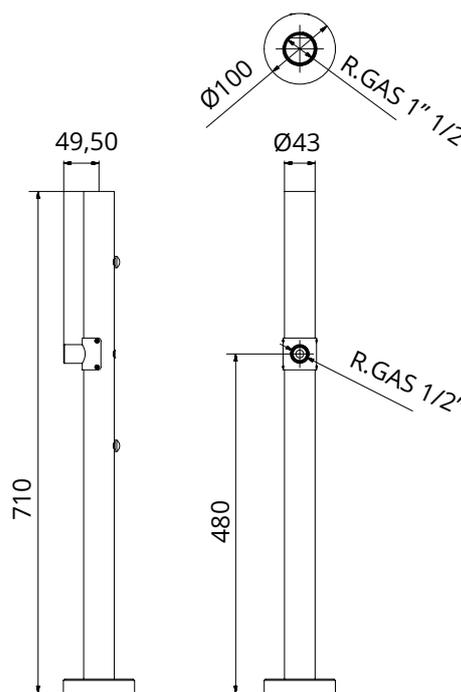

Ref.	Description	Tirage
C0125-MCIT	COLONNE MEL 50 H65 IT - CUIVRE	I
C0125-MNIT	COLONNE MEL 50 H65 IT - METAL NOIR	I

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

I TIRAGE




PLUSIEURS FINITIONS POSSIBLES -
VOIR FIN DE LA RUBRIQUE
COLONNES



OPTION ILL.
NON



RÉFRIGÉRÉE

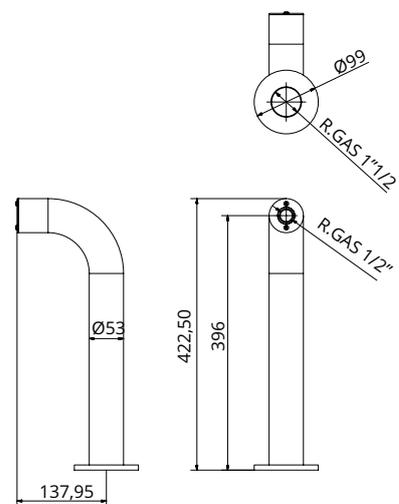

NEW YORK



I TIRAGE



PLUSIEURS FINITIONS POSSIBLES -
VOIR FIN DE LA RUBRIQUE
COLONNES




OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0127-NY	COLONNE NEWYORK	I

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

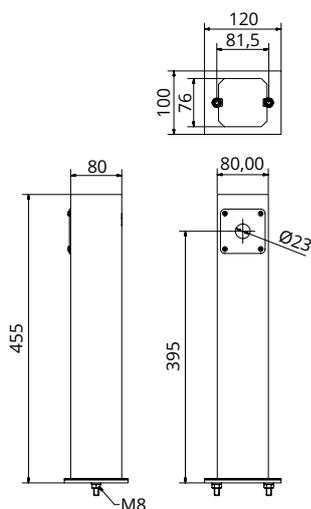

Ref.	Description	Tirage
C0218-TA	COLONNETAPTUBE	I

Le serpentin en PYREX situé à l'intérieur de la colonne contient 50cl de bière fraîche.
Plus d'informations sur demande.

I TIRAGE



CHOME/VERRE



OUI



RÉFRIGÉRÉE





I TIRAGE



ALUMINIUM MASSIF



NON ILLUMINÉ



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0123-IIT	COLONNE ILLUMA IT	I



Ref.	Description	Tirage
C0103-AGIT	COLONNE AGORA IT	I

I TIRAGE



ANTHRACITE NOIR



ECRAN LCD



RÉFRIGÉRÉE



OPTIONS



Écran télé
1.10: 800x1280



x2



Ethernet



DIGITAL SIGNAGE



WiFi
(optionnel)



THE ARCH



I - 2 TIRAGES



BOIS/ACIER



ECRAN LCD



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0135-TA2T	COLONNE THE ARCH 1T	1
C0135-TA2T	COLONNE THE ARCH 2T	2

OPTIONS

 Écran télé
12.3: 1920x720



WiFi
(optionnel)



Ethernet





GAMME

MULTI-TIRAGES





I - 4 TIRAGES



SABLÉE



OPTION ILL. LED
Ø69MM - 2 MAX




RÉFRIGÉRÉE



Ref.	Description	Tirage
C0013-1IS	COLONNE ELLIPSE VENDÔME 1T-IS	1
C0013-2IS	COLONNE ELLIPSE VENDÔME 2T-IS	2
C0013-3IS	COLONNE ELLIPSE VENDÔME 3T-IS	3
C0013-4IS	COLONNE ELLIPSE VENDÔME 4T-IS	4

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

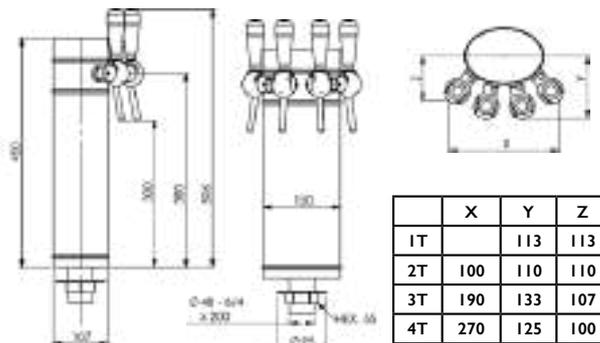



I - 7 TIRAGES



INOX BROSSÉE



OPTION ILL.
LED Ø69 - 82




ILL. LED
RGB : bras + top
(variateur de couleurs)



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0012-1IB	COLONNE DUBAÏ 1T-IB	1
C0012-2IB	COLONNE DUBAÏ 2T-IB	2
C0012-3IB	COLONNE DUBAÏ 3T-IB	3
C0012-4IB	COLONNE DUBAÏ 4T-IB	4
C0012-5IB	COLONNE DUBAÏ 5T-IB	5
C0012-6IB	COLONNE DUBAÏ 6T-IB	6
C0012-7IB	COLONNE DUBAÏ 7T-IB	7

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

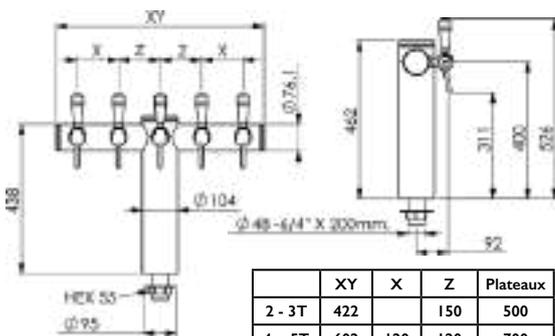

	XY	X	Z	Plateaux
2 - 3T	422		150	500
4 - 5T	602	120	120	700
6 - 7T	762	110	100	800

BRASSEUR

Ref.	Description	Tirage
C0006-1IS	COLONNE BRASSEUR 1T - IS	1
C0006-2IS	COLONNE BRASSEUR 2T - IS	2
C0006-3IS	COLONNE BRASSEUR 3T - IS	3
C0006-4IS	COLONNE BRASSEUR 4T - IS	4
C0006-5IS	COLONNE BRASSEUR 5T - IS	5

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

1 - 5 TIRAGES




CHROMÉE



OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE

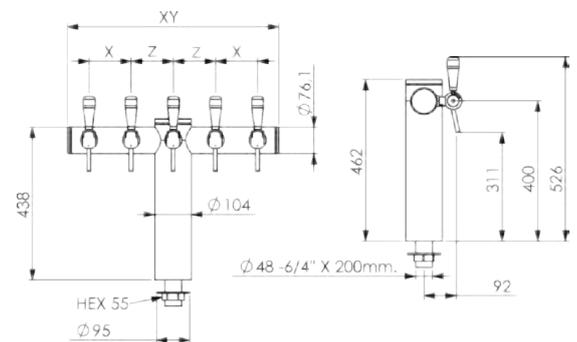

	XY	X	Z	Plateaux
3T	422		150	500
4 - 5T	602	120	120	700

MERCURE



3 - 7 TIRAGES



CHROMÉE
SABLÉE




OPTION ILL. LED
Ø82 - Ø69



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0023-3LC	COLONNE MERCURE 3T-LC	3
C0023-4LC	COLONNE MERCURE 4T-LC	4
C0023-5LC	COLONNE MERCURE 5T-LC	5
C0023-6LC	COLONNE MERCURE 6T-LC	6
C0023-7LC	COLONNE MERCURE 7T-LC	7

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

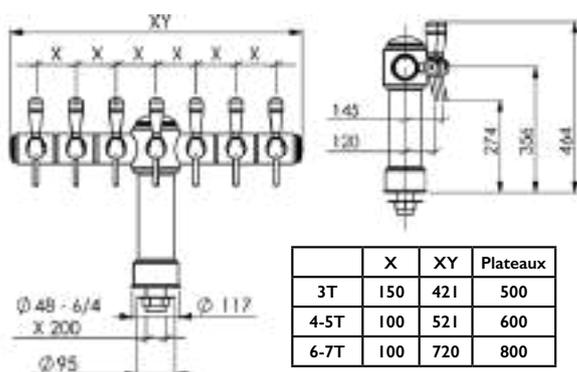

Ref.	Description	Tirage
C0037-3IB	COLONNE TEXAS 3T-IB	3
C0037-4IB	COLONNE TEXAS 4T-IB	4
C0037-5IB	COLONNE TEXAS 5T-IB	5

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

3 - 5 TIRAGES





INOX POLI



OPTION ILL.
LED Ø82 - Ø69



RÉFRIGÉRÉE

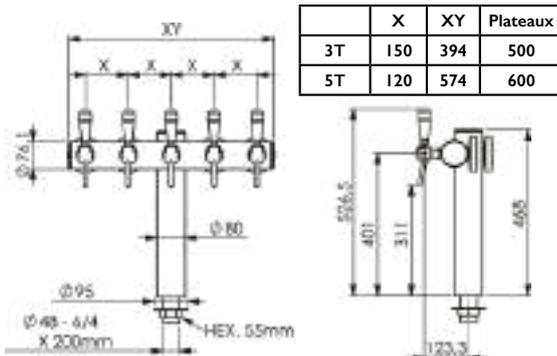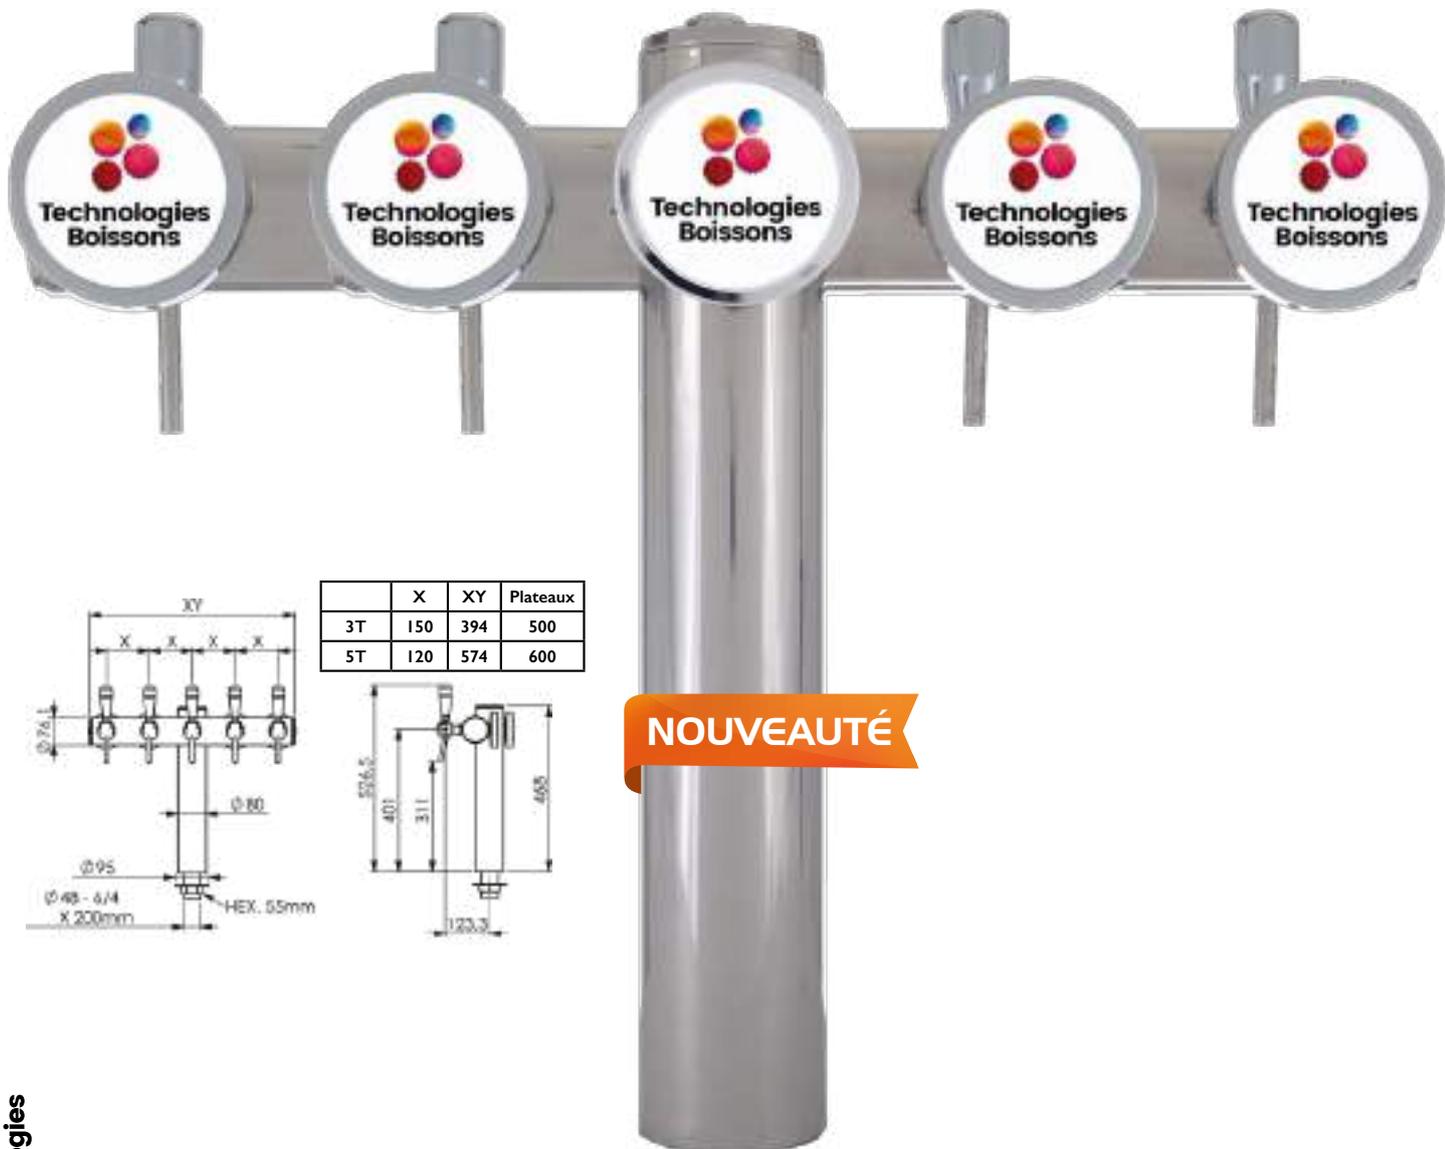



3 - 5 TIRAGES



CHROMÉE
SABLÉE




OPTION ILL. LED
UNIQUEMENT Ø82MM



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0010-3LCL82	COLONNE CONDOR 3T LC	3
C0010-5LCL82	COLONNE CONDOR 5T LC	4

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

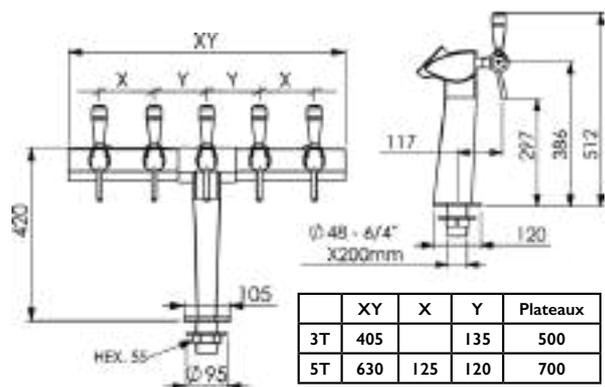

Ref.	Description	Tirage
C0014-3LC	COLONNE FALCON 3T-LC	3
C0014-5LC	COLONNE FALCON 5T-LC	4

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

3 - 5 TIRAGES





CHROMÉE



OPTION ILL.
LED Ø82 - Ø69



RÉFRIGÉRÉE

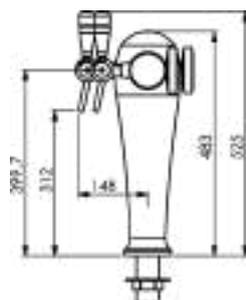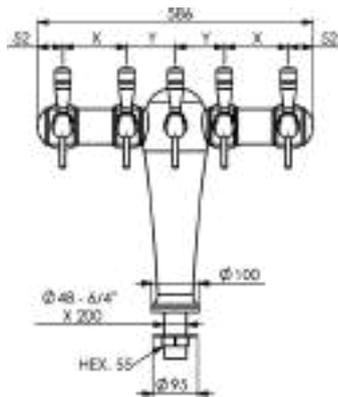

	X	Y	Plateaux
3T	-	170	500
5T	136	104	600

PARISIENNE



1 - 5 TIRAGES
*7 TIRAGES



CHROMÉE
SABLÉE
LAITONNÉE




OPTION ILL. LED
Ø69MM - Ø82MM



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0028-1LC	COLONNE PARISIENNE 1T-LC	1
C0028-2LC	COLONNE PARISIENNE 2T-LC	2
C0028-3LC	COLONNE PARISIENNE 3T-LC	3
C0028-4LC	COLONNE PARISIENNE 4T-LC	4
C0028-5LC	COLONNE PARISIENNE 5T-LC	5
C0028-6LC	COLONNE PARISIENNE 6T-LC	6
C0028-7LC	COLONNE PARISIENNE 7T-LC	7

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

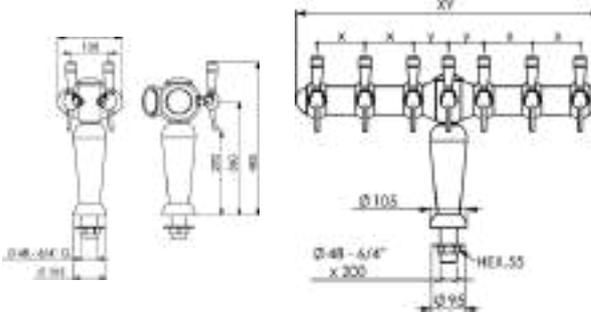

	XY	X	Y	Plateaux
3T	440	160		500
5T	600	135	105	700
7T	875	135	100	1000

* 7 tirages sur demande

LES COLONNES



Ref.	Description	Tirage
C0034-3AI	COLONNE SMOKING 3T (ANTHRACITE OU IVOIRE)	3
C0034-4AI	COLONNE SMOKING 4T (ANTHRACITE OU IVOIRE)	4
C0034-5AI	COLONNE SMOKING 5T (ANTHRACITE OU IVOIRE)	5
C0034-6AI	COLONNE SMOKING 6T (ANTHRACITE OU IVOIRE)	6
C0034-7AI	COLONNE SMOKING 7T (ANTHRACITE OU IVOIRE)	7

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

SMOKING

3-7 TIRAGES



ANTHRACITE IVOIRE



OPTION ILL. LED Ø69 - 82



OPTION ILL. LED RGB : bras + top (variateur de couleurs)



RÉFRIGÉRÉE




ANTHRACITE
STRUCTURÉ
RAL 9004



IVOIRE
STRUCTURÉ
RAL9001

Technologies
Boissons

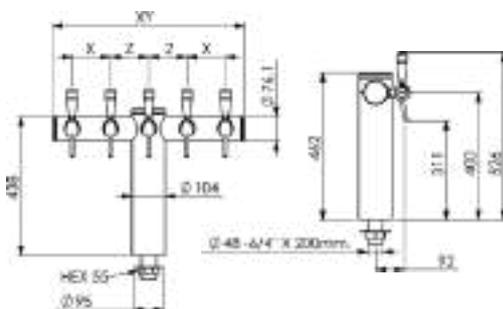

	XY	X	Z	Plateaux
3T	422		150	500
4 - 5T	602	120	120	700
6 - 7T	762	110	100	800

TROPIQUE - VINCI



3 - 5 TIRAGES



BROSSÉE
SABLÉE
WENGÉ OU CHÊNE





OPTION ILL.
LED Ø82 - Ø69



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0041-3IB	COLONNEVINCI 3T IB	3
C0041-4IB	COLONNEVINCI 4T IB	4
C0041-5IB	COLONNEVINCI 5T IB	5
C0039-3IB	COLONNETROPIQUE 3T IB	3
C0039-4IB	COLONNETROPIQUE 4T IB	4
C0039-5IB	COLONNETROPIQUE 5T IB	5

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

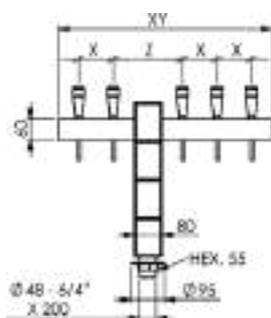

	XY	X	Z	Plateaux
3T	420		200	600
4T	520		200	700
5T	620	100	200	800

Ref.	Description	Tirage
C0004-4IB	COLONNE ARCADIA IB 4T	4
C0004-5IB	COLONNE ARCADIA IB 5T	5
C0004-6IB	COLONNE ARCADIA IB 6T	6
C0004-7IB	COLONNE ARCADIA IB 7T	7

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

4-7 TIRAGES




BROSSÉE
SABLÉE
WENGÉ OU CHÊNE



OPTION ILL.
LED Ø82 - Ø69



RÉFRIGÉRÉE

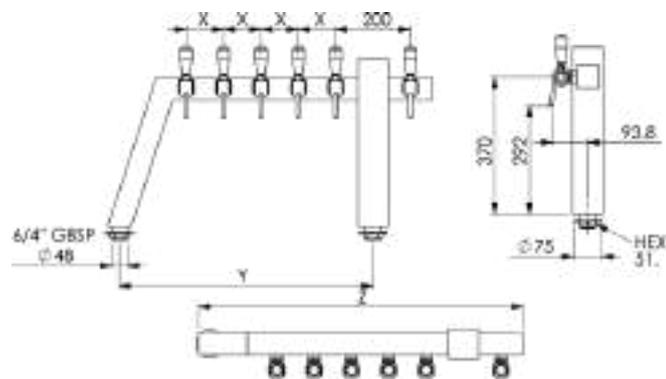

	X	Y	Z	Plateaux
4T	100	478	638	700
5T	100	578	738	800
6T	100	678	838	1000
7T	100	678	838	1000



6 OU 8 TIRAGES



BROSSÉE
SABLÉE
WENGÉ OU CHÈNE



OPTION ILL.
LED Ø82 - Ø69





RÉFRIGÉRÉE



RIVIERA
TOUT INOX
SANS BOIS

Ref.	Description	Tirage
C0001-6IB	COLONNE AMAZONE 6T-IB	6
C0001-8IB	COLONNE AMAZONE 8T-IB	8

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

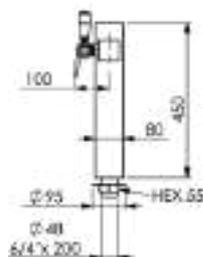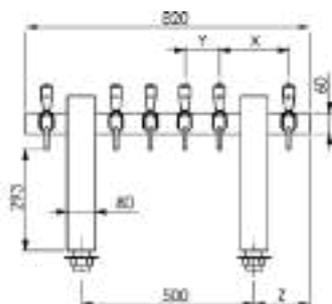

	Y	X	Z	Pla- teaux
6T	100	200	160	1000
8T	100	200	260	1200

Ref.	Description	Tirage
C0026-3IB	COLONNE OMÉGA 3T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES	3
C0026-4IB	COLONNE OMÉGA 4T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES	4
C0026-5IB	COLONNE OMÉGA 5T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES	5
C0026-6IB	COLONNE OMÉGA 6T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES	6
C0026-7IB	COLONNE OMÉGA 7T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES	7
C0026-8IB	COLONNE OMÉGA 8T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES	8

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

3 - 8 TIRAGES



INOX BROSSÉE
BAGUES CHROMÉES



INOX POLI
BAGUES LAITONNÉES




OPTION ILL.
LED Ø69 - Ø82



RÉFRIGÉRÉE



VERSION SUSPENDUE

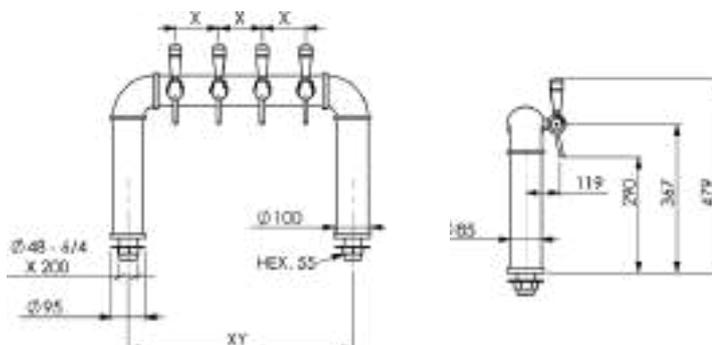


(mm)	X	XY	Plateaux
3T	160	650	800
4T	110	650	800
5T	135	850	1000
6T	110	850	1000
7T	125	1050	1200
8T	110	1050	1200

HORIZON



Ref.	Description	Tirage
C0017-3IB	COLONNE HORIZON 3T - IB BAGUES/BASES CHROMÉES	3
C0017-4IB	COLONNE HORIZON 4T - IB BAGUES/BASES CHROMÉES	4
C0017-5IB	COLONNE HORIZON 5T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES	5

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

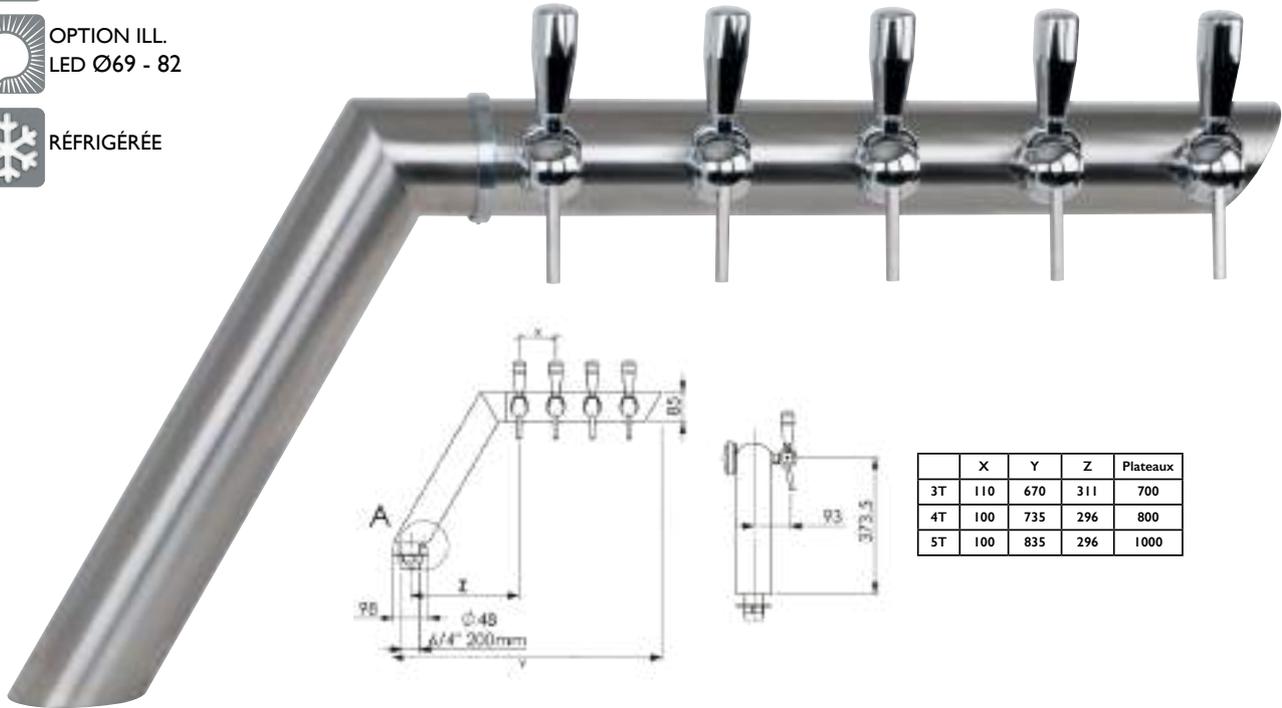

GAMMA



Ref.	Description	Tirage
C0015-3IB	COLONNE GAMMA 3T IB/IP	3
C0015-4IB	COLONNE GAMMA 4T IB/IP	4
C0015-5IB	COLONNE GAMMA 5T IB/IP	5


Retrouvez plus de références à partir de la page 250.





NEW

VERSION LED
SUR DEMANDE

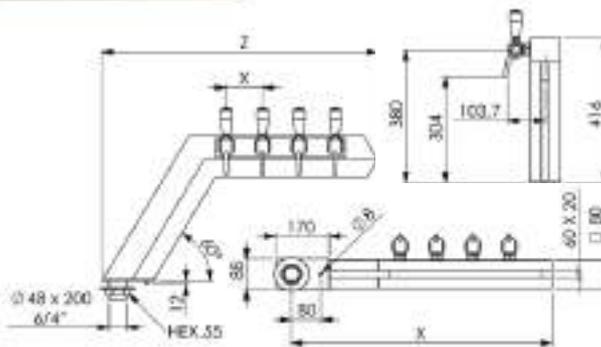

	X	Y	Z	Plateaux
3T	700	125	760	800
4T	700	100	760	800
5T	780	100	840	1000





VOGUE



3 - 5 TIRAGES
PIED À DROITE STANDARD
PIED À GAUCHE SUR DEMANDE



INOX BROSSÉE - INOX POLI
AUTRES COULEURS SUR DEMANDE



OPTION ILL.
LED Ø69 - 82



RÉFRIGÉRÉE



Ref.	Description	Tirage
C0042-3IB	COLONNE VOGUE 3T RA INOX BROSSE & POLI	3
C0042-4IB	COLONNE VOGUE 4T RA INOX BROSSE & POLI	4
C0042-5IB	COLONNE VOGUE 5T RA INOX BROSSE & POLI	5

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

Ref.	Description	Tirage
C0040-4IB	COLONNEVICTORIA 4T-IB	4
C0040-5IB	COLONNEVICTORIA 5T-IB	5
C0040-6IB	COLONNEVICTORIA 6T-IB	6
C0040-8IB	COLONNEVICTORIA 8T-IB	8

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

4-5-6-8 TIRAGES




BROSSÉE
SABLÉE



OPTION ILL
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE

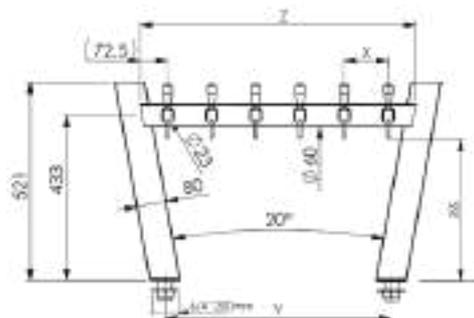

	X	Y	Z	Pla- teaux
4T	150	470	741	800
5T	115	470	741	800
6T	115	585	856	1000
8T	100	710	981	1000

DUBAÏ PONT



8 - 10 TIRAGES



INOX BROSSÉE



OPTION ILL.
LED Ø69 - 82





ILL. LED
RGB : bras + top
(variateur de couleurs)



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0012-8IBP	COLONNE DUBAÏ 8T IB - EN PONT	8
C0012-9IBP	COLONNE DUBAÏ 9T IB - EN PONT	9
C0012-10IBP	COLONNE DUBAÏ 10T IB - EN PONT	10

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

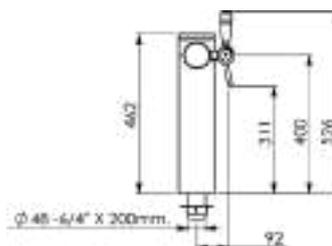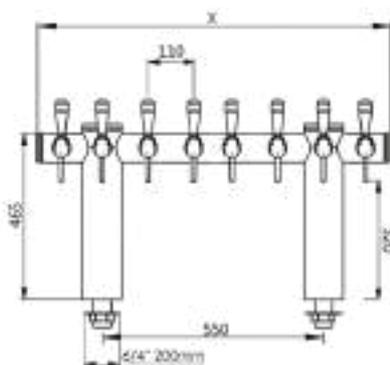

	X	Plateaux
8T	895	1000
10 T	1115	1200



4 - 12 TIRAGES



INOX POLI
BROSSÉ SUR DEMANDE



OPTION ILL.
LED Ø69 - Ø82



RÉFRIGÉRÉE



SUPPORT "VINTAGE"
DISPONIBLE SUR DEMANDE




FINITION "CANON DE FUSIL" OU LAQUÉE
DISPONIBLE SUR DEMANDE



Ref.	Description	Tirage
C0008-4IP	COLONNE BRISBANE 4T-IP	4
C0008-5IP	COLONNE BRISBANE 5T-IP	5
C0008-6IP	COLONNE BRISBANE 6T-IP	6
C0008-7IP	COLONNE BRISBANE 7T-IP	7
C0008-8IP	COLONNE BRISBANE 8T-IP	8
C0008-10IP	COLONNE BRISBANE 10T-IP	10
C0008-12IP	COLONNE BRISBANE 12T-IP	12

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

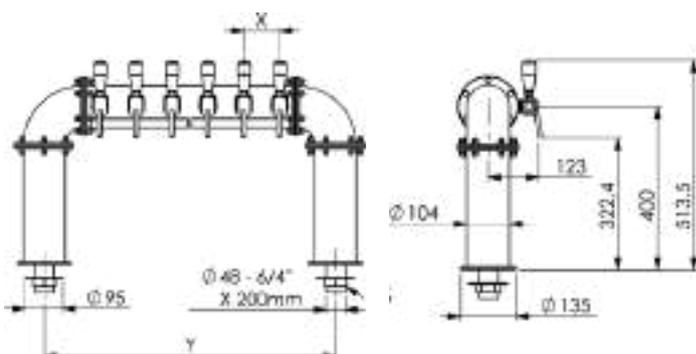

	X	Y	Plateaux
4T	100	610	800
5T	120	810	1000
6T	100	810	1000
7T	115	1010	1200
8T	100	1010	1200
10T	100	1210	1400
12T	100	1416	1600

Ref.	Description	Tirage
C0032-4IP	COLONNE SEVEN 4T -IP	4
C0032-5IP	COLONNE SEVEN 5T -IP	5
C0032-6IP	COLONNE SEVEN 6T -IP	6

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

4 - 6 TIRAGES




INOX POLI
BROSSÉE SUR DEMANDE



OPTION ILL.
LED Ø69 - Ø82



RÉFRIGÉRÉE

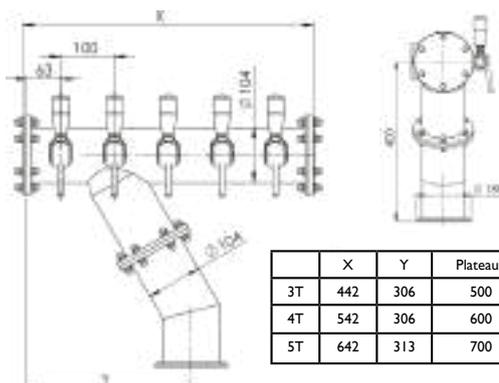

	X	Y	Plateaux
3T	442	306	500
4T	542	306	600
5T	642	313	700

ATLANTIS



Ref.	Description	Tirage
C0005-1IB	COLONNE ATLANTIS 1T-IB	1
C0005-2IB	COLONNE ATLANTIS 2T-IB	2
C0005-3IB	COLONNE ATLANTIS 3T-IB	3
C0005-4IB	COLONNE ATLANTIS 4T-IB	4
C0005-5IB	COLONNE ATLANTIS 5T-IB	5
C0005-6IB	COLONNE ATLANTIS 6T-IB	6
C0005-7IB	COLONNE ATLANTIS 7T-IB	7
C0005-8IB	COLONNE ATLANTIS 8T-IB	8

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.




ZETA



Ref.	Description	Tirage
C0043-3IB	COLONNE ZETA 3T IB	3
C0043-4IB	COLONNE ZETA 4T IB	4
C0043-5IB	COLONNE ZETA 5T IB	5

Retrouvez plus de références à partir de la page 250.

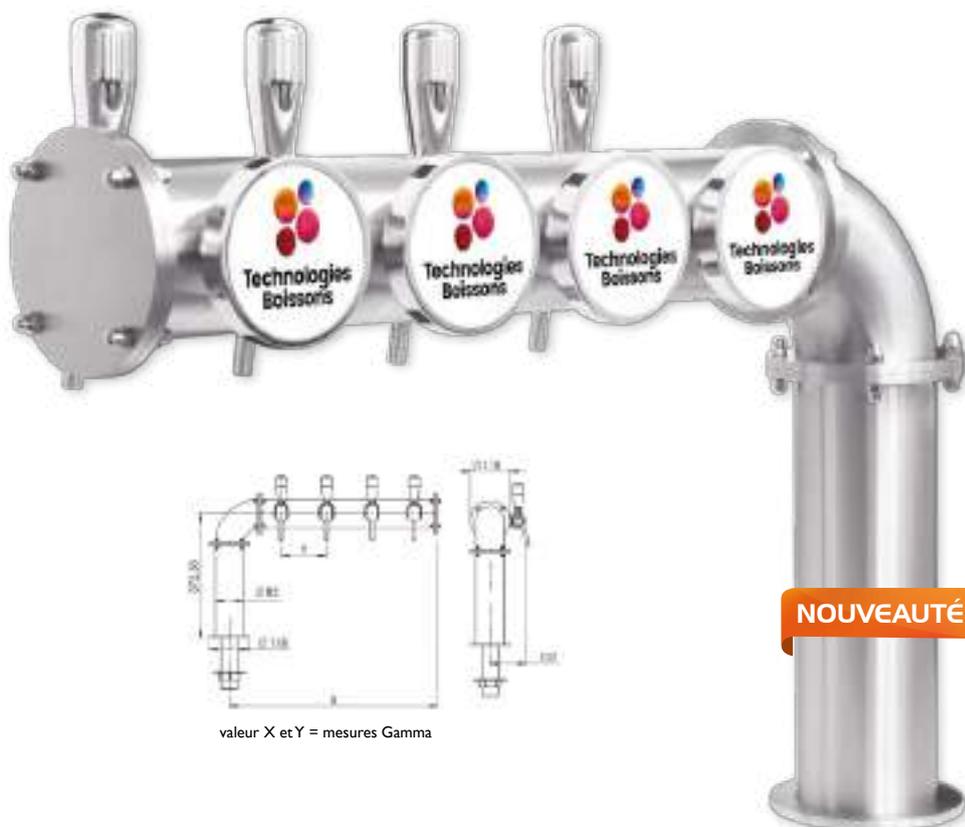

valeur X et Y = mesures Gamma

Ref.	Description	Tirage
C0009-3IP	COLONNE CANBERRA 3T-IP	3
C0009-4IP	COLONNE CANBERRA 4T-IP	4
C0009-5IP	COLONNE CANBERRA 5T-IP	5

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

3 - 5 TIRAGES




INOX POLI



OPTION ILL. LED
Ø82-Ø69 MM



RÉFRIGÉRÉE

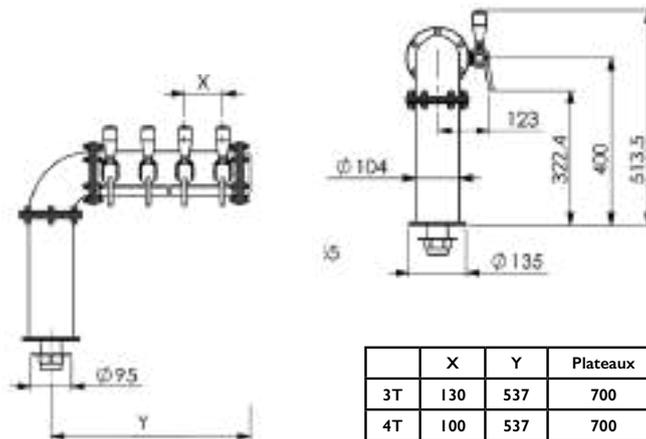

	X	Y	Plateaux
3T	130	537	700
4T	100	537	700
5T	120	737	1000

MELBOURNE



4 OU 6 TIRAGES



INOX POLI




OPTION ILL. LED
Ø82-Ø69 MM



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0022-4IP	COLONNE MELBOURNE 4T-IP	4
C0022-6IP	COLONNE MELBOURNE 6T-IP	6

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

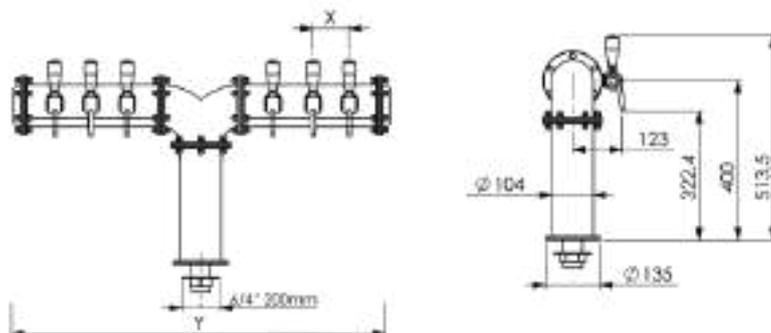

	X	Y	Plateaux
4T	100	746	800
6T	100	946	1000

Ref.	Description	Tirage
C0100-M2T	COLONNE T-MARINERA 2T	2
C0100-M3T	COLONNE T-MARINERA 3T	3
C0100-M4T	COLONNE T-MARINERA 4T	4
C0100-M5T	COLONNE T-MARINERA 5T	5
C0100-M6T	COLONNE T-MARINERA 6T	6
C0100-M7T	COLONNE T-MARINERA 7T	7

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

2 - 7 TIRAGES



PLUSIEURS FINITIONS POSSIBLES -
VOIR FIN DE LA RUBRIQUE
COLONNES






OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE



ROBINET ALPHA			
NB	A	B	C
2	-	250	582
3	-	324	582
4	-	300	582
5	-	400	582
6	-	500	882
7	-	600	882

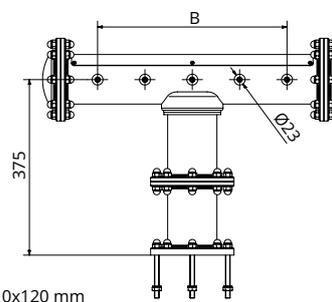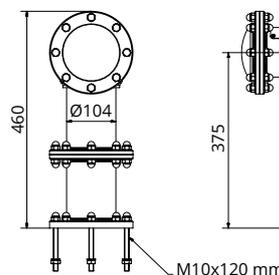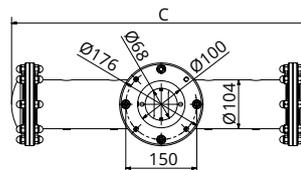



2 - 7 TIRAGES



PLUSIEURS FINITIONS POSSIBLES - VOIR FIN DE LA RUBRIQUE COLONNES



OPTION ILL. LED Ø82




RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0134-TA2T	COLONNE TAURO 2T	2
C0134-TA3T	COLONNE TAURO 3T	3
C0134-TA4T	COLONNE TAURO 4T	4
C0134-TA5T	COLONNE TAURO 5T	5
C0134-TA6T	COLONNE TAURO 6T	6
C0134-TA7T	COLONNE TAURO 7T	7


Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

FINITIONS ET OPTIONS

Toutes finitions
(liste en fin de catalogue)

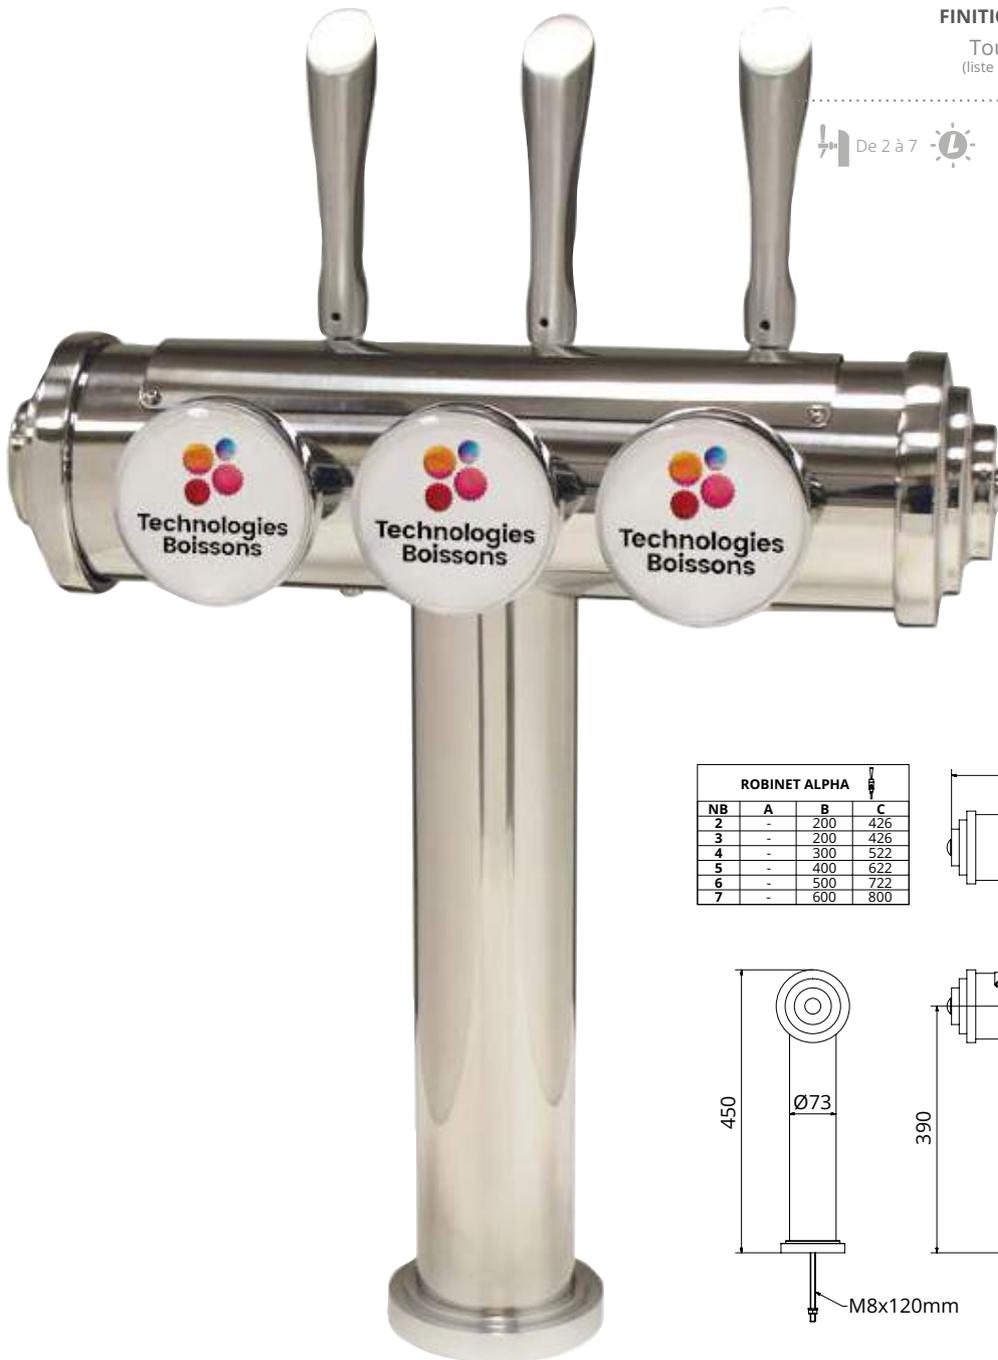

ROBINET ALPHA			
NB	A	B	C
2	200	200	426
3	-	200	426
4	-	300	522
5	-	400	622
6	-	500	722
7	-	600	800

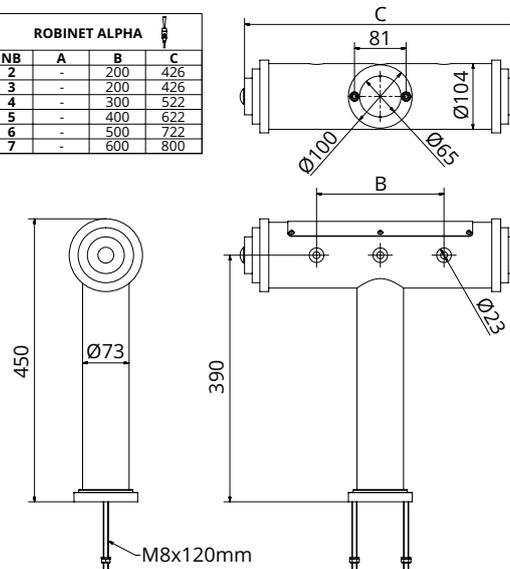

Ref.	Description	Tirage
C0113-CA6T	COLONNE CALIFORNIA 6T	6
C0113-CA7T	COLONNE CALIFORNIA 7T	7
C0113-CA8T	COLONNE CALIFORNIA 8T	8
C0113-CA9T	COLONNE CALIFORNIA 9T	9
C0113-CA10T	COLONNE CALIFORNIA 10T	10

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

6 - 10 TIRAGES



PLUSIEURS FINITIONS POSSIBLES -
VOIR FIN DE LA RUBRIQUE
COLONNES




OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE



ROBINET ALPHA			
NB	A	B	C
6	500	750	1035
7	500	780	1035
8	500	840	1035
9	600	960	1275
10	600	1080	1275

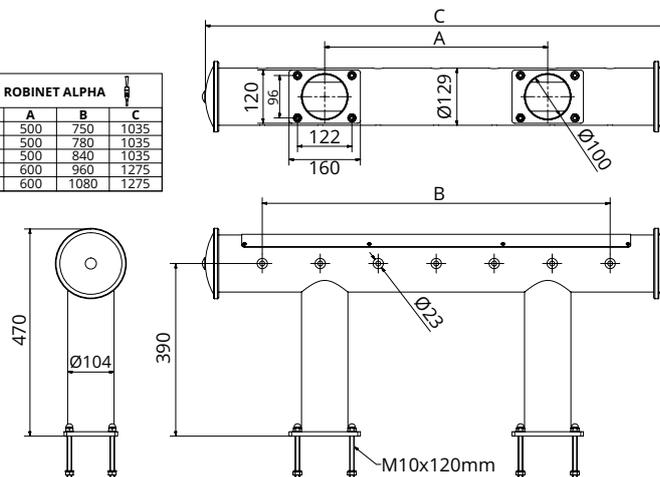

SAN FRANCISCO



7 - 12 TIRAGES



PLUSIEURS FINITIONS POSSIBLES -
VOIR FIN DE LA RUBRIQUE
COLONNES



OPTION ILL.
LED Ø82




RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0130-SF7T	COLONNE SAN FRANCISCO 7T	7
C0130-SF8T	COLONNE SAN FRANCISCO 8T	8
C0130-SF9T	COLONNE SAN FRANCISCO 9T	9
C0130-SF10T	COLONNE SAN FRANCISCO 10T	10
C0130-SF11T	COLONNE SAN FRANCISCO 11T	11
C0130-SF12T	COLONNE SAN FRANCISCO 12T	12

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



ROBINET ALPHA			
NB	A	B	C
7	480	720	900
8	600	840	1020
9	720	960	1140
10	840	1080	1260
11	960	1200	1380
12	1080	1320	1500

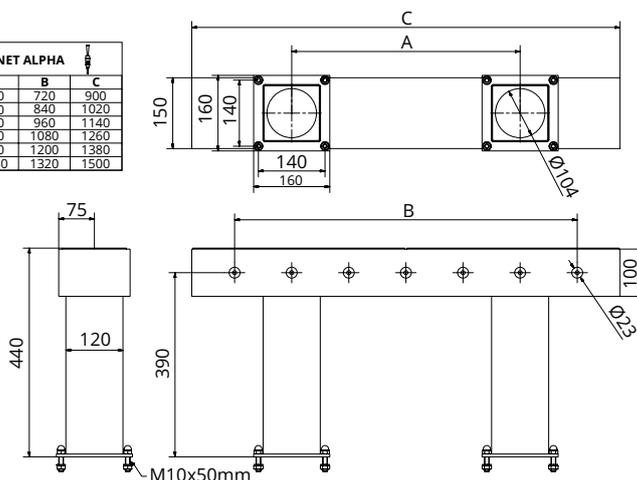

Ref.	Description	Tirage
C001 I-3LP	COLONNE DELTA ACAJOU 3T LP/LC	3
C001 I-4LP	COLONNE DELTA ACAJOU 4T LP/LC	4
C001 I-5LP	COLONNE DELTA ACAJOU 5T LP/LC	5
C001 I-6LP	COLONNE DELTA ACAJOU 6T LP/LC	6
C001 I-7LP	COLONNE DELTA ACAJOU 7T LP/LC	7

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

3 - 7 TIRAGES




CHROMÉE
LAITONÉE



OPTION ILL.
LED Ø69 - 82



RÉFRIGÉRÉE

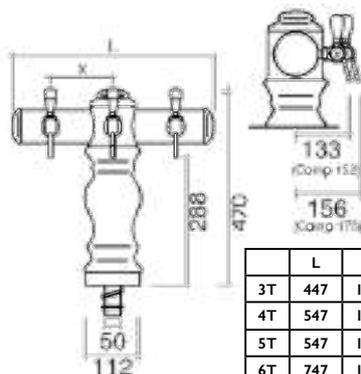

	L	X	Plateaux
3T	447	150	500
4T	547	100	600
5T	547	100	600
6T	747	100	800
7T	747	100	800

MARCO POLO - SUR DEMANDE



I TIRAGE



INOX POLI
ou VERT FLASH



OPTION ILL. LED



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0019-IRAPS	COLONNE MARCO POLO IT RA (BITON) poli sablé	I
C0019-IIPP	COLONNE MARCO POLO IT IP - PEINTE (VERT FLASH)	I

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



PETITES COLONNES



Ref.	Description	Tirage
C0030-11B30	COLONNE QUADRO30 1T-IB	1
C0002-21BPM	COLONNE AMÉRICAINNE 1T IB (PETIT MODELE 25CM)	1
C0030-11BPM	COLONNE QUADRO WOOD CHÈNE CLAIR PM 1T-IB	1
C0038-1LC	COLONNE TOUREL 27 1T-LC/LP	1
C0016-271LC	COLONNE HOLLANDAISE 27 IT - LC OU LP	1
C0026-14IB	COLONNE OMÉGA 14 - 4T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES	4

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



HOLLANDAISE 27



AMERICAINE 25

OMEGA 14



QUADRO WOOD PM



QUADRO 30 PM



TOUREL 27

	Hauteur colonne mm	Perçage Plateau mm
Omega 14	140	Ø 50
Hollandaise 27	300	Ø 25
Tourel 27	270	Ø 25
Américaine 25	250	Ø 50
Quadro 30 PM	300	Ø 25
Quadro Wood PM	230	Ø 35

GAMME ANTIQUE


APLIMET
Time for emotions

TORRE ALAMBIQUE

Ref.	Description	Tirage
C0140-CM	COLONNE TORRE ALAMBIQUE - CUIVRE MAT	I
C0140-LM	COLONNE TORRE ALAMBIQUE - LAITON MAT	I

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

I TIRAGE




VIEUX CUIVRE MAT
LAITON MAT



OPTION ILL. LED
Ø82



RÉFRIGÉRÉE

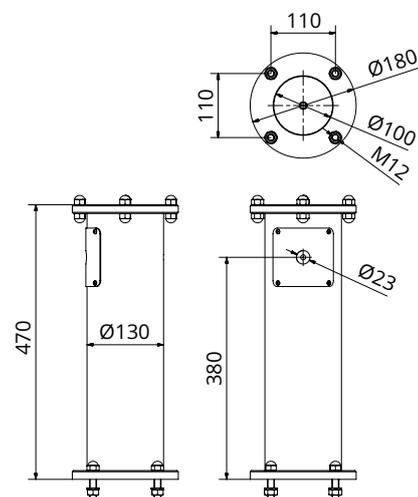



I TIRAGE



VIEUX CUIVRE BRILLANT / MAT
VIEUX LAITON MAT
INOX VIEILLI BRILLANT / MAT




NON ILLUMINÉ



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0107-BACIT	COLONNE BARROC - CUIVRE IT	I
C0107-BAIT	COLONNE BARROC - INOX IT	I
C0107-BALIT	COLONNE BARROC - LAITON IT	I

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

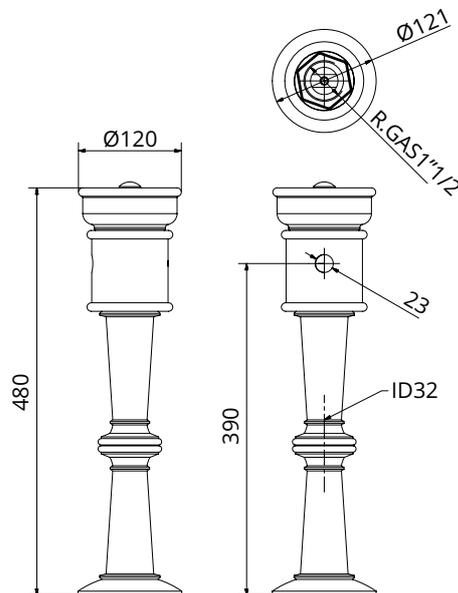

Ref.	Description	Tirage
C0027-1RV	COLONNE OXIDO IT ROUILLEVERNIS	I
C0029-1VM	COLONNE PLOMBERIE IT VERNIS MAT	I

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



PLOMBERIE | TIRAGE



OXIDO


MULTI-TIRAGE PLOMBERIE



Description	Tirage
COLONNE MULTI TIRAGE PLOMBERIE	Au choix

SUR DEMANDE

Plateaux profondeur 450 mm minimum

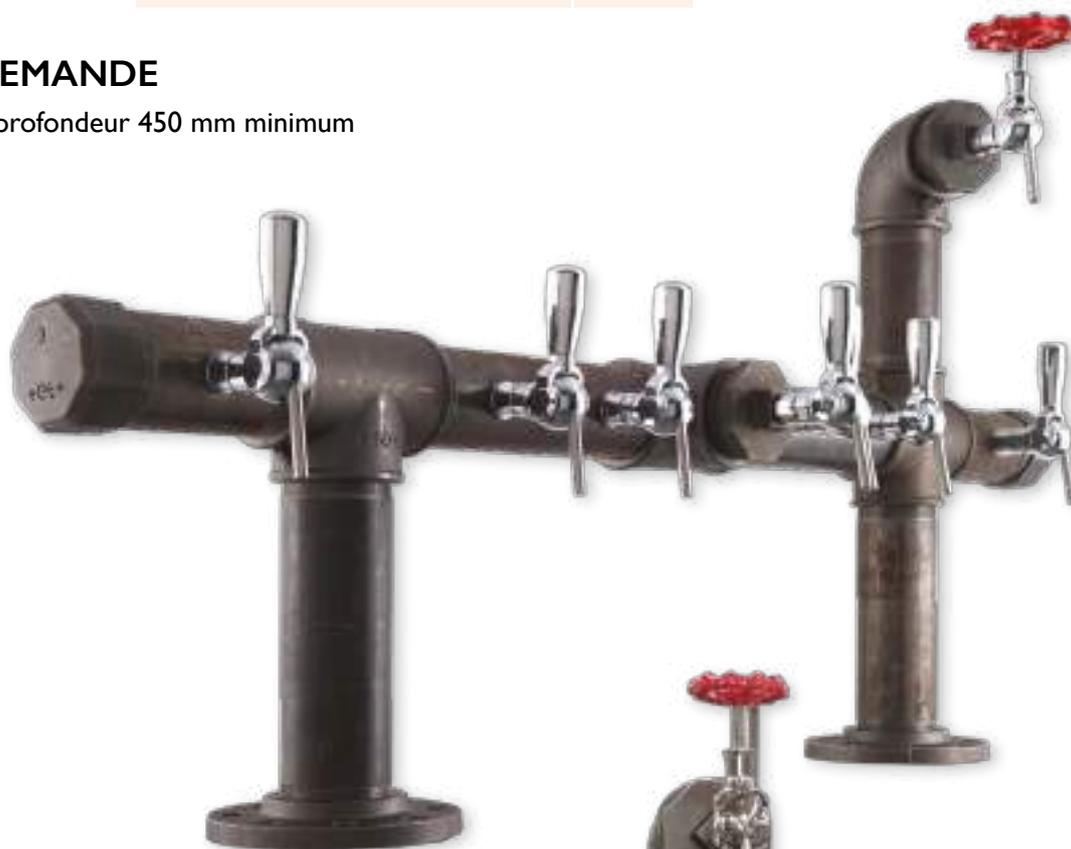

QUELQUES EXEMPLES
DE NOS RÉALISATIONS



Description	Tirage
COLONNE BRISBANE SPECIALE	Au choix

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



QUELQUES EXEMPLES
DE NOS RÉALISATIONS

NOUVEAUTÉ

UNE COLONNE SUR MESURE

POUR UN STYLE UNIQUE

N'HÉSITEZ PAS À DEMANDER LA VOTRE !



Ref.	Description	Tirage
C01 I2-BR5T	COLONNE BRIDA 5T	5
C01 I2-BR6T	COLONNE BRIDA 6T	6
C01 I2-BR7T	COLONNE BRIDA 7T	7
C01 I2-BR8T	COLONNE BRIDA 8T	8

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

5 - 8 TIRAGES




PLUSIEURS FINITIONS POSSIBLES -
VOIR FIN DE LA RUBRIQUE
COLONNES




OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE

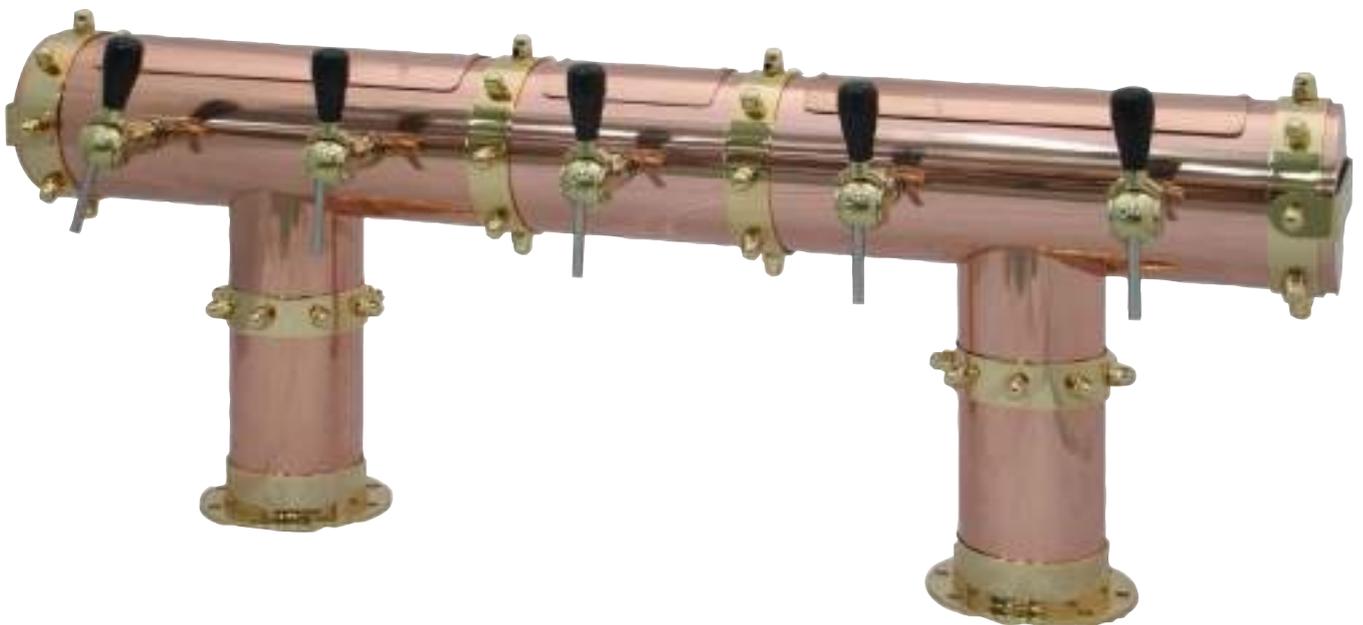

ROBINET ALPHA			
NB	A	B	C
5	700	920	1210
6	700	965	1210
7	700	960	1210
8	700	950	1210

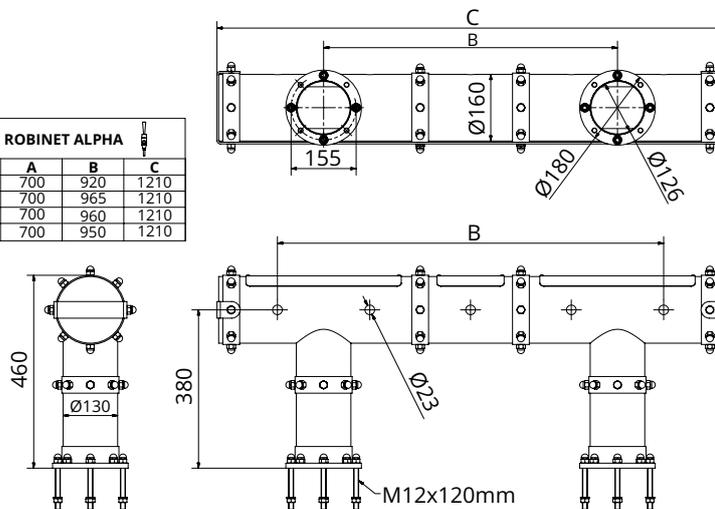



2, 4 ou 6 TIRAGES



PLUSIEURS FINITIONS POSSIBLES -
VOIR FIN DE LA RUBRIQUE
COLONNES




OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0109-BE2T	COLONNE BERNA 2T	2
C0109-BE4T	COLONNE BERNA 4T	4
C0109-BE6T	COLONNE BERNA 5T	6

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

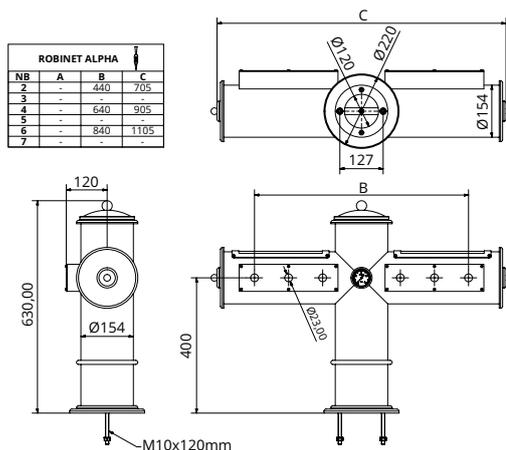

Ref.	Description	Tirage
C0104-AN2T	COLONNE ANDROMEDA 2T	2
C0104-AN3T	COLONNE ANDROMEDA 3T	3
C0104-AN4T	COLONNE ANDROMEDA 4T	4
C0104-AN5T	COLONNE ANDROMEDA 5T	5
C0104-AN6T	COLONNE ANDROMEDA 6T	6
C0104-AN7T	COLONNE ANDROMEDA 7T	7

2 - 7 TIRAGES



PLUSIEURS FINITIONS POSSIBLES -
VOIR FIN DE LA RUBRIQUE
COLONNES



OPTION ILL.
LED Ø82





RÉFRIGÉRÉE



Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



ROBINET ALPHA			
NB	A	B	C
2	-	200,00	400,00
3	-	200,00	400,00
4	-	300,00	540,00
5	-	400,00	540,00
6	-	500,00	740,00
7	-	600,00	740,00

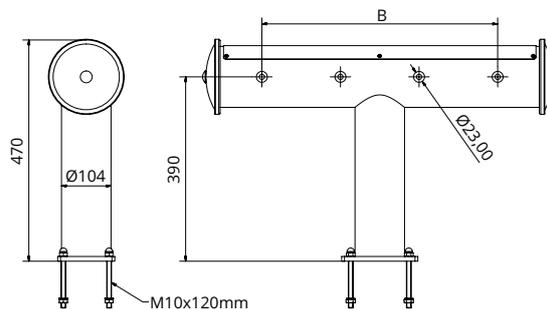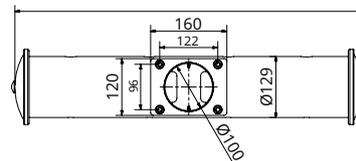

PUENTE CODOS



2 - 7 TIRAGES



PLUSIEURS FINITIONS POSSIBLES -
VOIR FIN DE LA RUBRIQUE
COLONNES



OPTION ILL.
LED Ø82




RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0128-PC2T	COLONNE PUENTE CODOS 2T	2
C0128-PC3T	COLONNE PUENTE CODOS 3T	3
C0128-PC4T	COLONNE PUENTE CODOS 4T	4
C0128-PC5T	COLONNE PUENTE CODOS 5T	5
C0128-PC6T	COLONNE PUENTE CODOS 6T	6
C0128-PC7T	COLONNE PUENTE CODOS 7T	7

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



ROBINET ALPHA			
NB	A	B	C
2	564	100	740
3	664	200	840
4	760	300	936
5	860	400	1036
6	938	500	1114
7	1038	600	1215

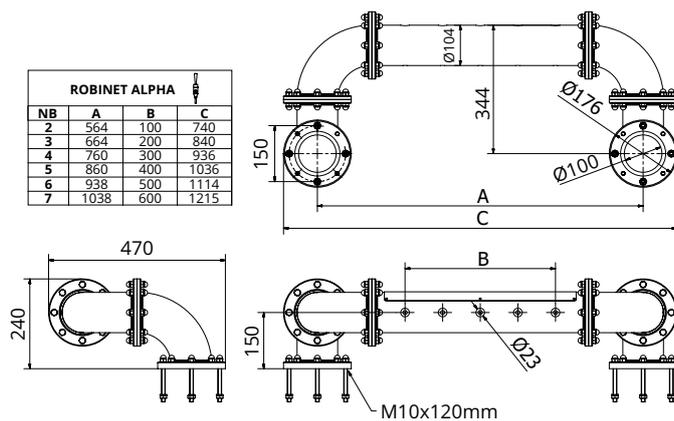

Ref.	C0203-7T
Description	COLONNE 571 - 7T
Tirage	7

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

7 TIRAGES




CUIVRÉE



OPTION ILL.
LED Ø82




RÉFRIGÉRÉE

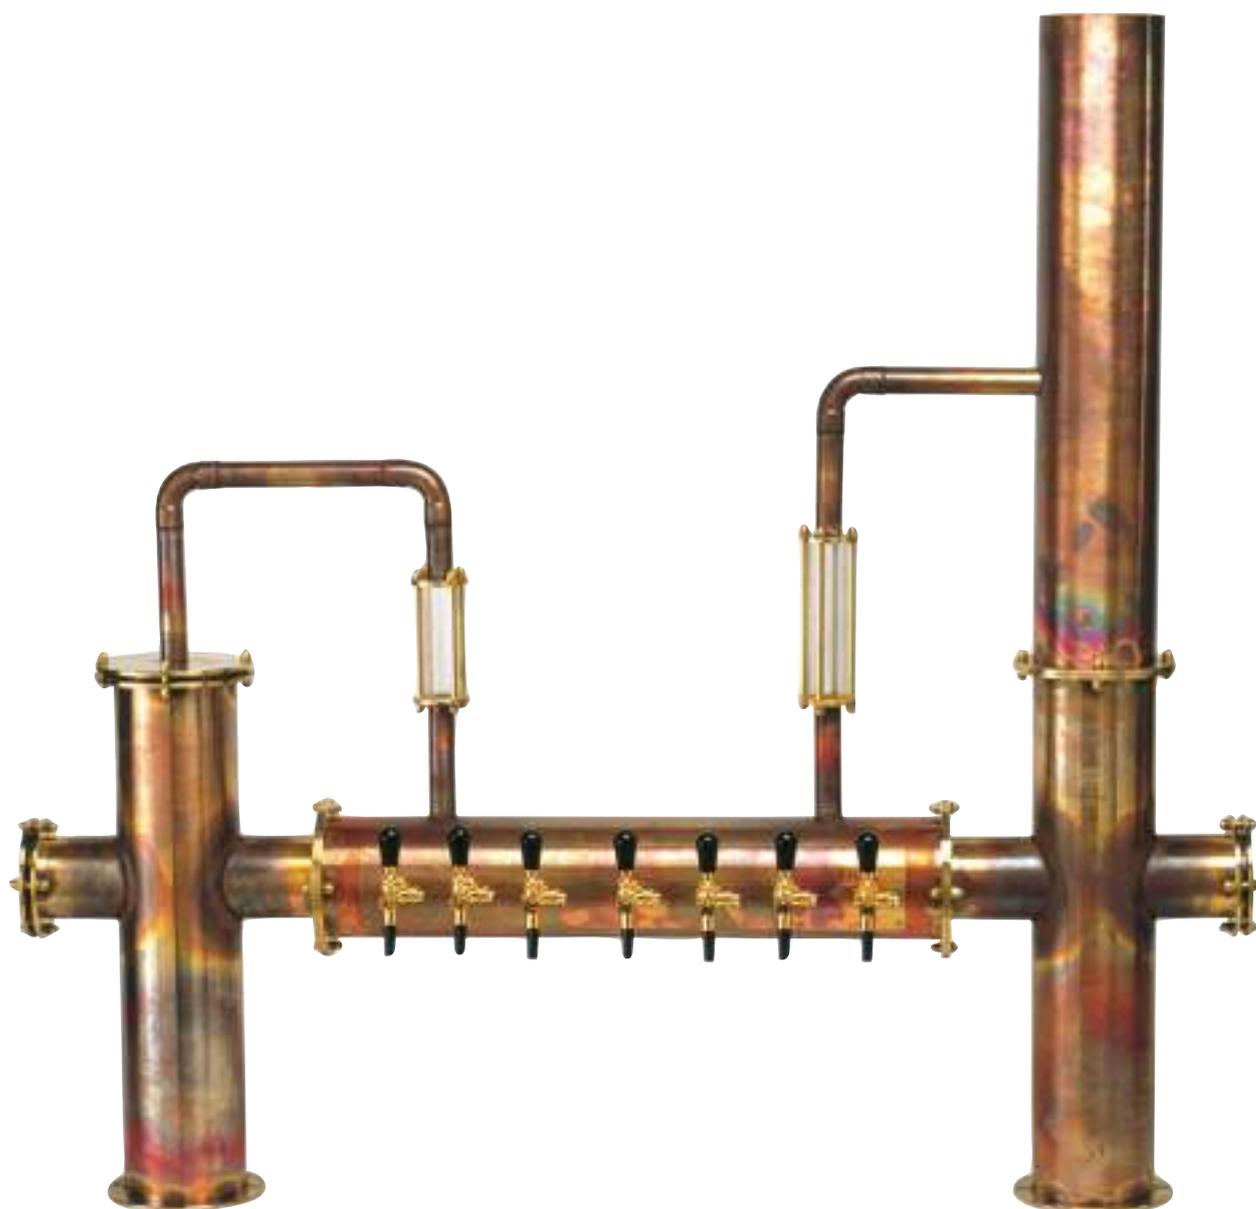

Ref.	C0201-9T
Description	COLONNE 570 - 9T
Tirage	9

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

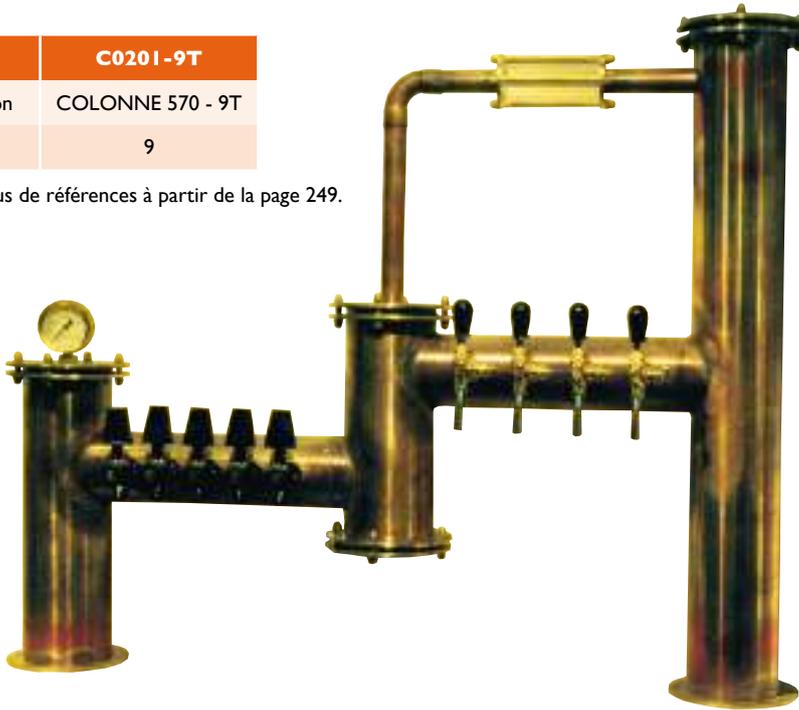

9 TIRAGES



CUIVRÉE



OPTION ILL.
LED Ø82




RÉFRIGÉRÉE



Ref.	C0204-5T
Description	COLONNE 623 - 5T
Tirage	5

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

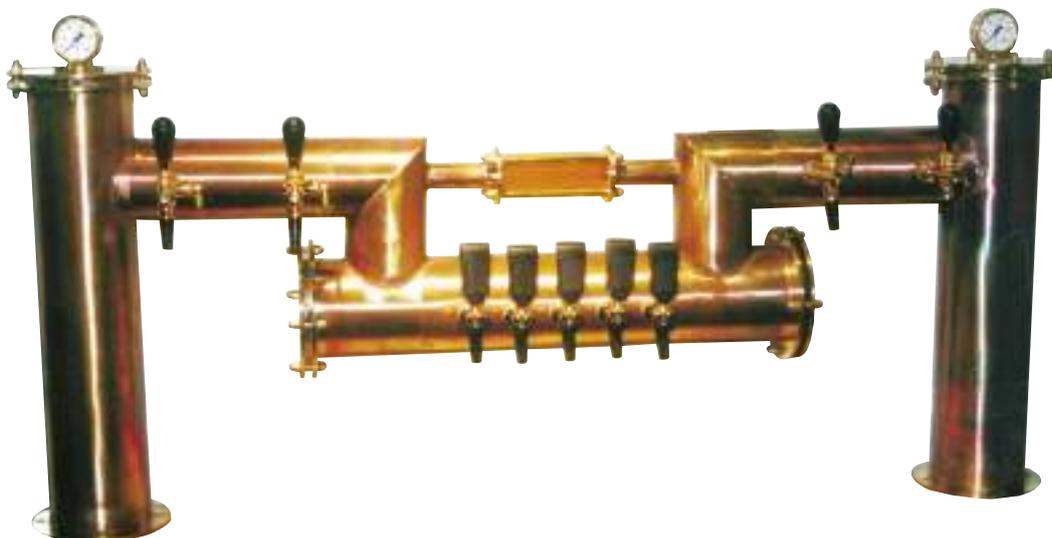

5 TIRAGES



CUIVRÉE



OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE




MISA

MODÈLE / PLAN SUR DEMANDE

689

Ref.	C0211-8T
Description	COLONNE 689 - 8T
Tirage	8

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

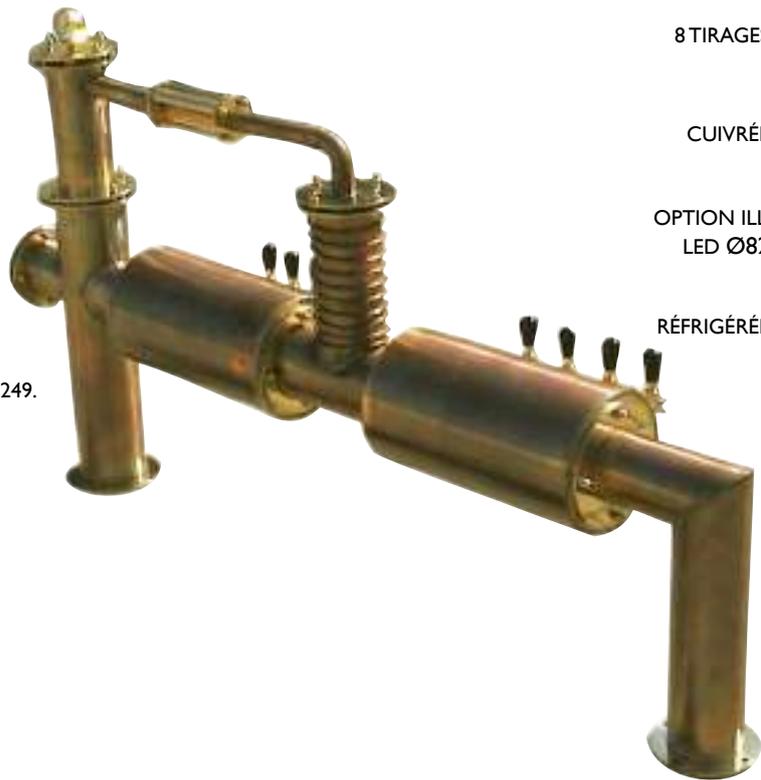

- 8 TIRAGES
- CUIVRÉE
- OPTION ILL. LED Ø82
- RÉFRIGÉRÉE


MISA

MODÈLE / PLAN SUR DEMANDE

681

Ref.	C0209-5T
Description	COLONNE 681 - 5T
Tirage	5

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

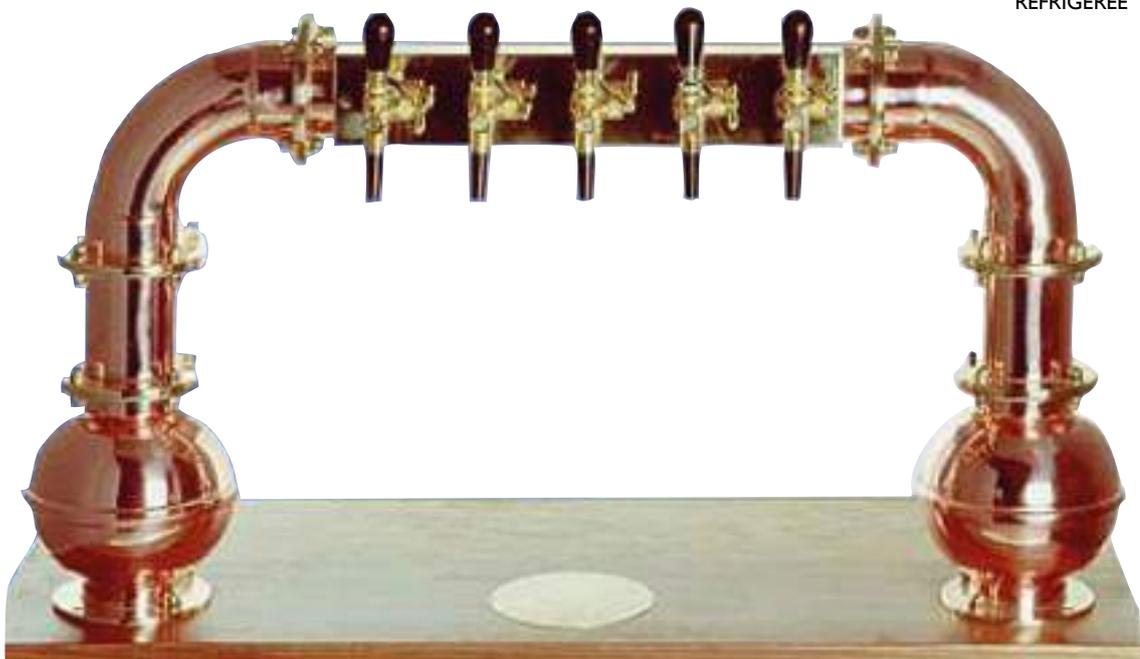

- 5 TIRAGES
- CUIVRÉE
- OPTION ILL. LED Ø82
- RÉFRIGÉRÉE

Ref.	C0215-6T
Description	COLONNE 761 - 6 T
Tirage	6


Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



- 6 TIRAGES 
- CUIVRÉE 
- OPTION ILL. LED Ø82 
- RÉFRIGÉRÉE 

Ref.	C0208-16T
Description	COLONNE 674-I 6 T
Tirage	6

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

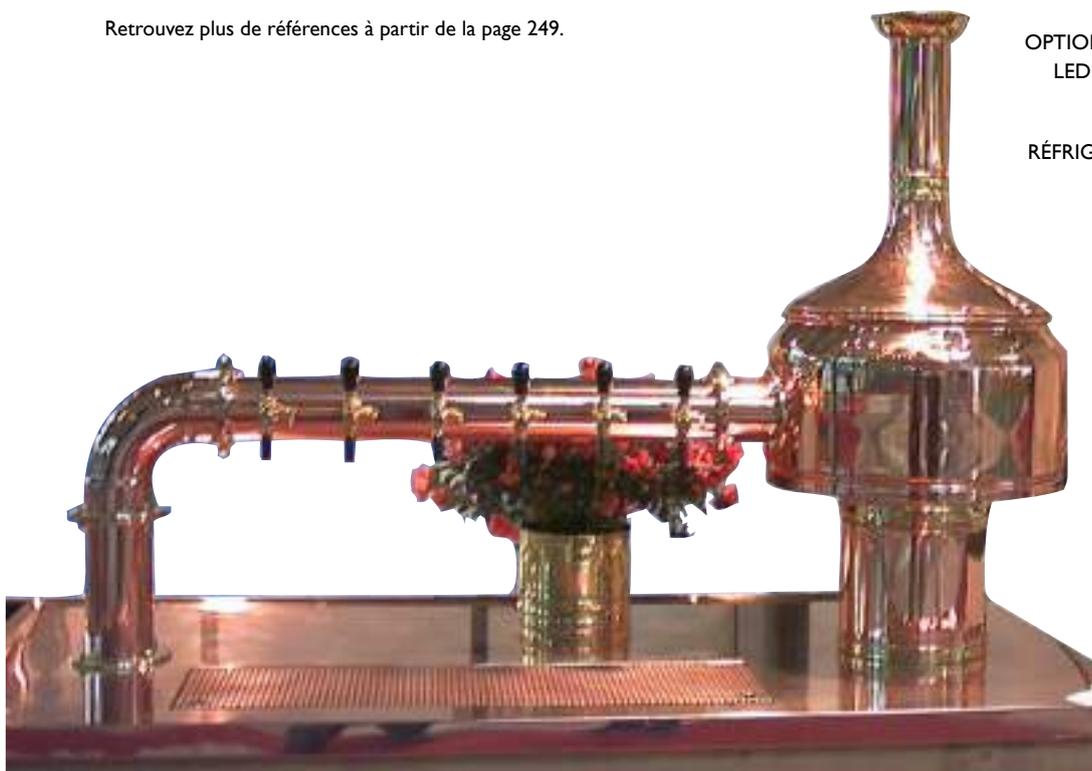

- 6 TIRAGES 
- CUIVRÉE 
- OPTION ILL. LED Ø82 
- RÉFRIGÉRÉE 

MISA

MODÈLE / PLAN SUR DEMANDE

Ref.	C0213-8T
Description	COLONNE 759 - 8T
Tirage	8

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



759

8 TIRAGES



CUIVRÉE



OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE




MISA

MODÈLE / PLAN SUR DEMANDE

Ref.	C0214-8T
Description	COLONNE 760 - 8T
Tirage	8

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

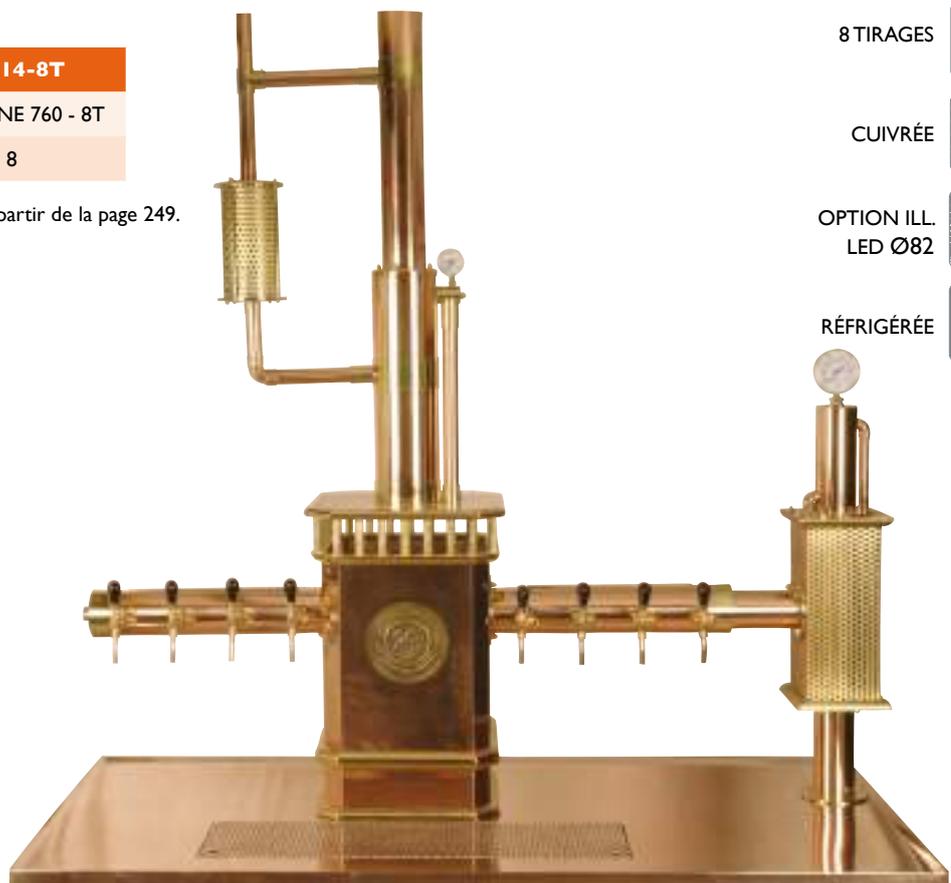

760

8 TIRAGES



CUIVRÉE



OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE



674

Ref.	C0208-3T
Description	COLONNE 674 - 3T
Tirage	3

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



MISA

MODÈLE / PLAN SUR DEMANDE

3 TIRAGES



CUIVRÉE



OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE



674 BEL6

Ref.	C0208-B3T
Description	COLONNE 674 BEL6 - 3T
Tirage	3

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



MISA

MODÈLE / PLAN SUR DEMANDE

3 TIRAGES



CUIVRÉE



OPTION ILL.
LED Ø82




RÉFRIGÉRÉE



ANTIQUE N°1

Ref.	Description	Tirage
C0044-6T1CV	COLONNE ANTIQUE N°1-6T- CUIVRE VIEILLI	6

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

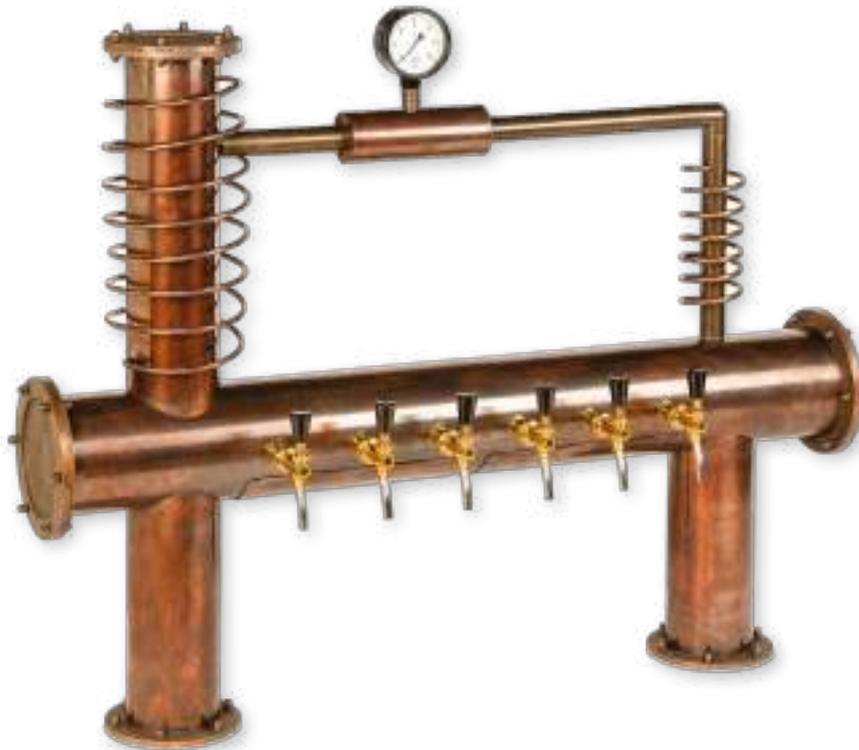

6 TIRAGES



CUIVRÉE



OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE



ANTIQUE N°2

Ref.	Description	Tirage
C0044-4T2CV	COLONNE ANTIQUE N°2-4T-CUIVRE VIEILLI	4

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



6 TIRAGES



CUIVRÉE



OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE



ANTIQUE N°3



4 TIRAGES



CUIVRÉE




OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0044-4T3CV	COLONNE ANTIQUE N°3-4T-CUIVREVEILLI	4

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

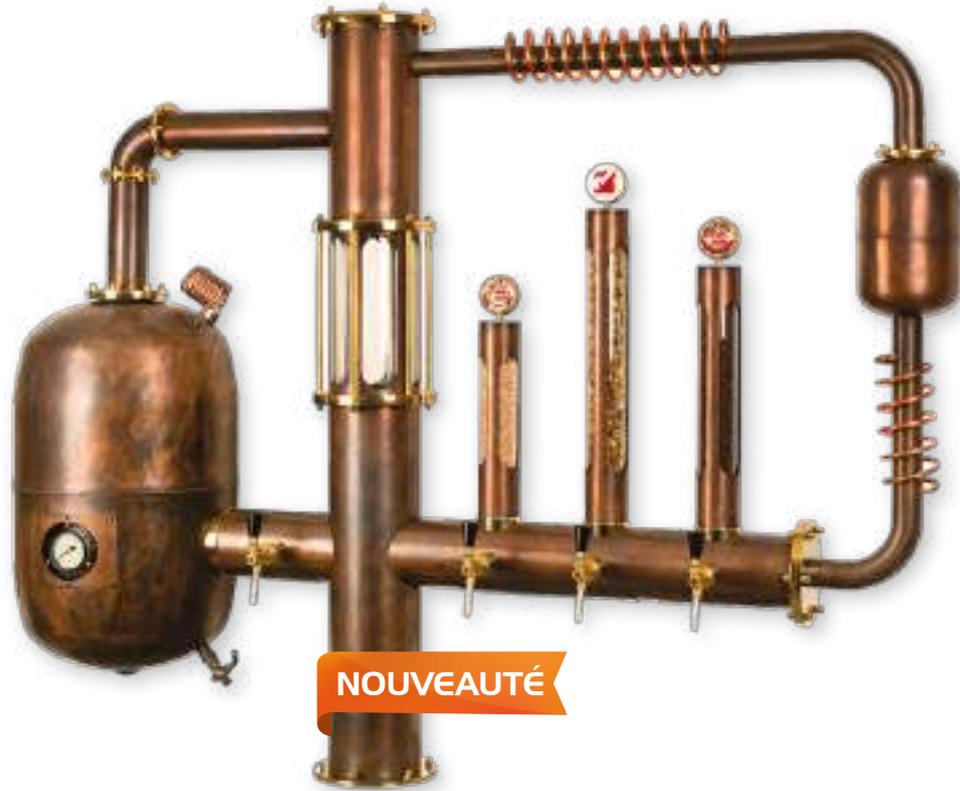

NOUVEAUTÉ

ANTIQUE N°4



3 TIRAGES



CUIVRÉE




OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C0044-3T4CV	COLONNE ANTIQUE N°4-3T-CUIVREVEILLI	3

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

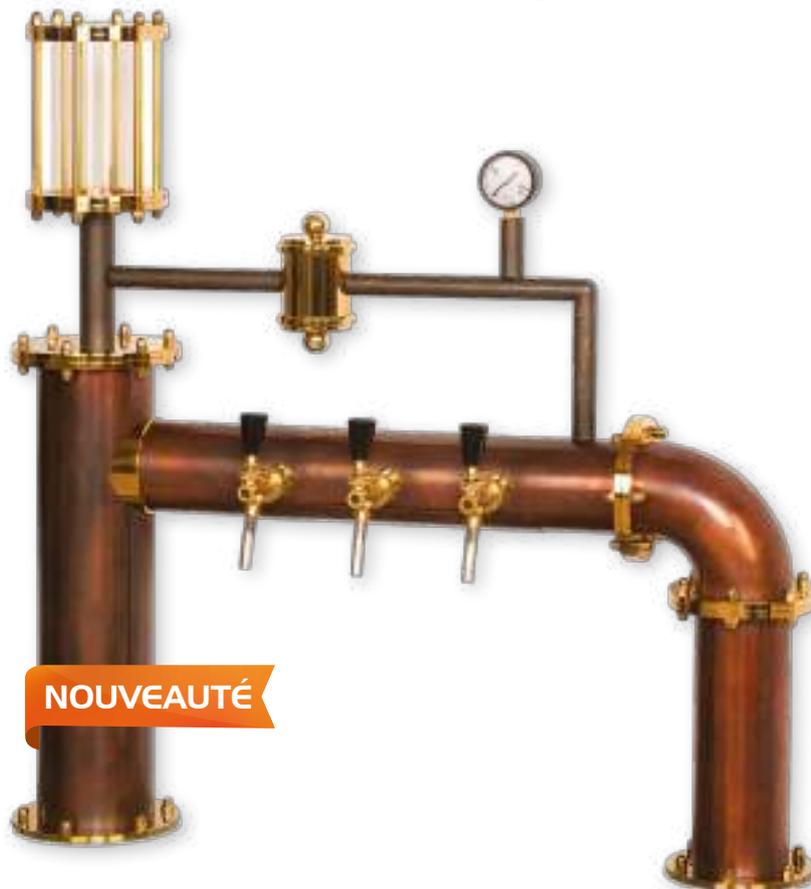


NOUVEAUTÉ

CRUZ CON ESPIRAL

Ref.	Description	Tirage
C0114-CR3T	COLONNE CRUZ CON ESPIRAL - 3T	3
C0114-CR4T	COLONNE CRUZ CON ESPIRAL - 4T	4
C0114-CR5T	COLONNE CRUZ CON ESPIRAL - 5T	5
C0114-CR6T	COLONNE CRUZ CON ESPIRAL - 6T	6
C0114-CR7T	COLONNE CRUZ CON ESPIRAL - 7T	7

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

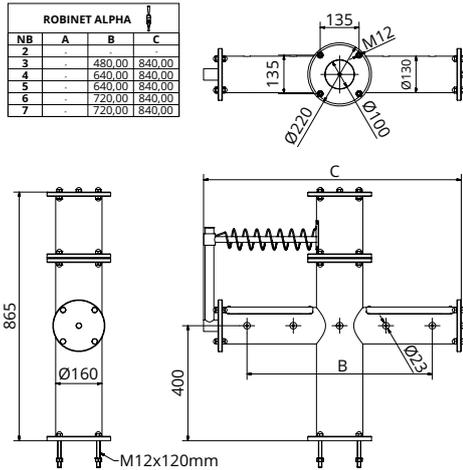

3 - 7 TIRAGES



VIEUX CUIVRE MAT
LAITON MAT



OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE



DEPOSITO VERTICAL



2 - 7 TIRAGES



VIEUX CUIVRE MAT
LAITON MAT



OPTION ILL.
LED Ø82




RÉFRIGÉRÉE



Ref.	Description	Tirage
C0115-DV1T	COLONNE DEPOSITO VERTICAL 1T	1
C0115-DV2T	COLONNE DEPOSITO VERTICAL 2T	2
C0115-DV3T	COLONNE DEPOSITO VERTICAL 3T	3

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

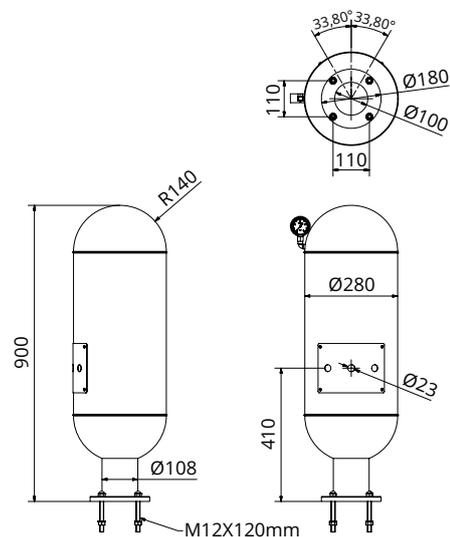

DEPOSITO VERTICAL COMPUESTO



3 - 6 TIRAGES



VIEUX CUIVRE MAT
LAITON MAT



OPTION ILL.
LED Ø82







RÉFRIGÉRÉE

Ref.	Description	Tirage
C01 I5-DVC3T	COLONNE DEPOSITO VERTICAL COMPUESTO 3T	3
C01 I5-DVC4T	COLONNE DEPOSITO VERTICAL COMPUESTO 4T	4
C01 I5-DVC5T	COLONNE DEPOSITO VERTICAL COMPUESTO 5T	5
C01 I5-DVC6T	COLONNE DEPOSITO VERTICAL COMPUESTO 6T	6

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

ROBINET ALPHA			
NB	A	B	C
2	900,00	346,00	1130,00
3	900,00	480,00	1130,00
4	900,00	520,00	1130,00
5	900,00	600,00	1130,00
6	900,00	600,00	1130,00
7	900,00	600,00	1130,00

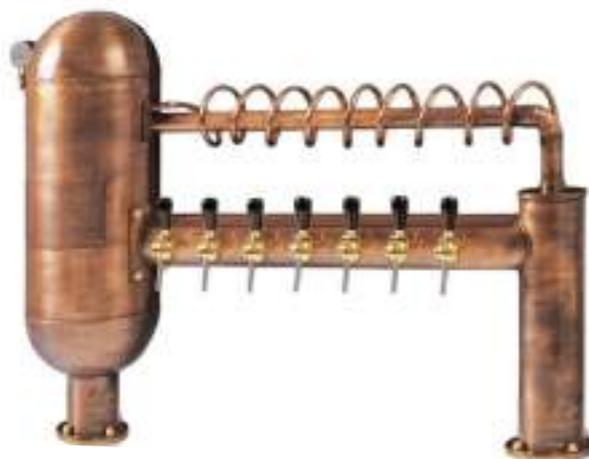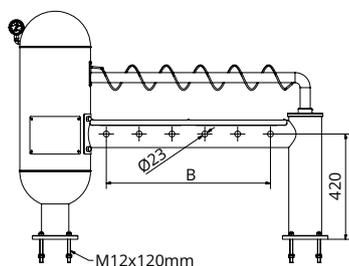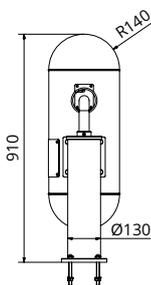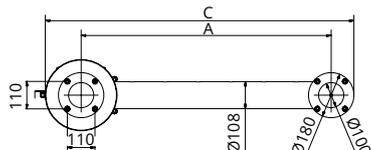

DEPOSITO HORIZONTAL CON PUENTE

Ref.	Description	Tirage
C01 I5-DH3T	COLONNE DEPOSITO HORIZONTAL CON PUENTE 3T	3
C01 I5-DH4T	COLONNE DEPOSITO HORIZONTAL CON PUENTE 4T	4
C01 I5-DH5T	COLONNE DEPOSITO HORIZONTAL CON PUENTE 5T	5
C01 I5-DH6T	COLONNE DEPOSITO HORIZONTAL CON PUENTE 6T	6

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

3 - 6 TIRAGES



VIEUX CUIVRE MAT
LAITON MAT







OPTION ILL.
LED Ø82



RÉFRIGÉRÉE



ROBINET ALPHA			
NB	A	B	C
2	1100,00	400,00	1280,00
3	1100,00	480,00	1280,00
4	1100,00	600,00	1280,00
5	1100,00	625,00	1280,00
6	1100,00	625,00	1280,00
7	1100,00	625,00	1280,00

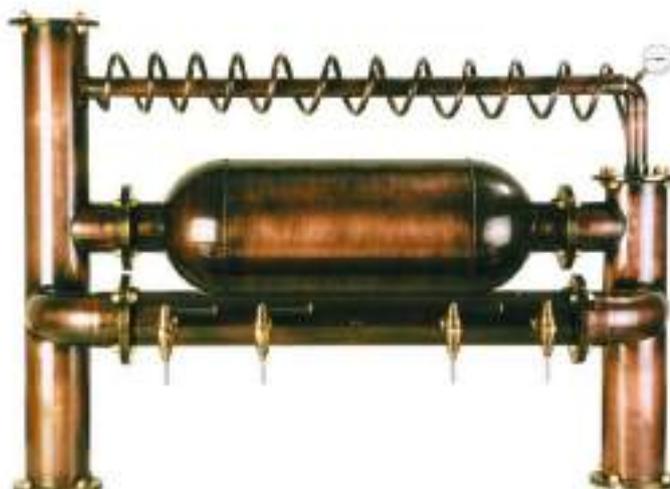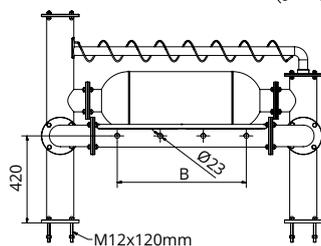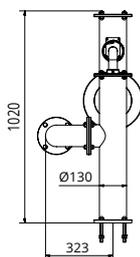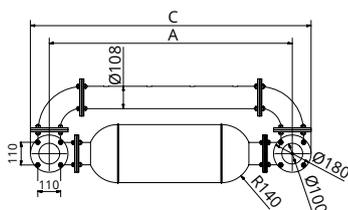

Ref.	Description	Tirage
C0400-ITCM	COLONNE SHAKESPEARE CYLINDERLESS IT A 4T CHROME MAHOGANY	l à 4
C0400-ITCB	COLONNE SHAKESPEARE CYLINDERLESS IT A 4T CHROME BLACK	l à 4
C0400-ITBM	COLONNE SHAKESPEARE CYLINDERLESS IT A 4T BRASS MAHOGANY	l à 4

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



FINITION CHROME & MAHOGANY



FINITION CHROME & BLACK



FINITION BRASS & MAHOGANY

SPECIALES



Tous les modèles déposés ci-après sont des modèles exclusifs développés pour les brasseurs.



Ref.	Description	Tirage
C0121-GD1T	COLONNE GULDEN DRAAK - 1T	1
C0121-GD2T	COLONNE GULDEN DRAAK - 2T	2
C0102-AB1T	COLONNE ABRO - 1T	1
C0143-WA1T	COLONNE WARSTEINER - 1T	1

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



GULDEN DRAAK



WARSTEINER



TRIPLE KARMELIET

Ref.	Description	Tirage
C0141-TKIT	COLONNE TRIPEL KARMELIET - IT	I
C0111-BWIT	COLONNE BREWDOG - IT	I
C0124-GIT	COLONNE LA GUILLOTINE - IT	I

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

Modèle
déposé
Exclusif
pour brasseries



APLIMET
Time for emotions

BREWDOG

Modèle
déposé
Exclusif
pour brasseries



LA GUILLOTINE

APLIMET
Time for emotions



Modèle
déposé
Exclusif
pour brasseries



TIRADOR

**Modèle
 déposé**
Exclusif
 pour brasseries 

Ref.	Description	Tirage
C0139-TDIT	COLONNE TIRADOR IT	I
C0120-GIT	COLONNE GREVENSTEINER IT	I

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



GREVENSTEINER



APLIMET

Time for emotions

BODEGA

Modèle
déposé
Exclusif
pour brasseries



Ref.	Description	Tirage
C0110-BOIT	COLONNE BODEGA IT	I
C0106-APIT	COLONNE APOLO IT	I

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



APLIMET

Time for emotions

APOLO

Modèle
déposé
Exclusif
pour brasseries

VELTINS


APLIMET
Time for emotions



Modèle
déposé
Exclusif
pour brasseries 

Ref.	Description	Tirage
C0142-VEIT	COLONNEVELTINS - IT	I
C0108-BVIT	COLONNE BAVARIA - IT	I
C0131-SHIT	COLONNE SHOOTER - IT	I
C0126-MIT	COLONNE MONTSENY - IT	I

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

SHOOTER


APLIMET
Time for emotions




APLIMET
Time for emotions

BAVARIA

Modèle
déposé
Exclusif
pour brasseries 

Modèle
déposé
Exclusif
pour brasseries 


APLIMET
Time for emotions

MONTSENY

Modèle
déposé
Exclusif
pour brasseries 

Ref.	Description	Tirage
C0117-FIT	COLONNE FUTBOL - IT	1
C0117-FAIT	COLONNE FUTBOL AMERICANO - IT	1
C0129-RIT	COLONNE RUGBY - IT	1
C0133-SNIT	COLONNE SNOW - IT	1
C0132-SKIT	COLONNE SKI - IT	1
C0118-GIT	COLONNE GOLF - IT	1

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

FUTBOL



APLIMET
Time for emotions
FUTBOL AMERICANO



APLIMET
Time for emotions
SNOW



RUGBY



APLIMET
Time for emotions
GOLF



APLIMET
Time for emotions
SKI



SPECIALES W / V

MODÈLE / PLAN SUR DEMANDE

MISA

BIÈRE

Ref.	Description	Tirage
C0317-V2T	COLONNE SPECIALES 548V - 2T	2
C0317-W3T	COLONNE SPECIALES 547W - 3T	3

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



LES COLONNES

Ref.	Description	Tirage
C0216-M2T	COLONNE MECHANICS 548 - 2 TIRAGES	2
C0216-M3T	COLONNE MECHANICS 548 - 3 TIRAGES	3
C0216-M4T	COLONNE MECHANICS 548 - 4 TIRAGES	4
C0216-M5T	COLONNE MECHANICS 548 - 5 TIRAGES	5

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



FINITION CHROME



FINITION GRAY



SPECIALES MECHANICS

Ref.	Description	Tirage
C0119-GP2T	COLONNE GRAND PRIX - 2T	2
C0101-CIT	COLONNE 4 CILINDROS - 1T	1
C0122-H4T	COLONNE HARLEY - 4T	4

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.


APLIMET
Time for emotions

4 CILINDROS




APLIMET
Time for emotions

GRAND PRIX




APLIMET
Time for emotions

HARLEY

Ref.	Description	Tirage
C0116-ESIT	COLONNE ESCAFANDRA IT	1
C0136-TIIT	COLONNETIMON INDIVIDUAL - IT	1
C0137-TM3T	COLONNETIMONERO - 3T	3
C0138-TC3T	COLONNETINTANIC - 3T	3

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

ESCAFANDRA



TIMONERO



TIMON INDIVIDUAL



TITANIC



MISA SPECIAL NAUTICA

MODÈLES / PLANS SUR DEMANDE

Ref.	Description	Tirage
C0200-1T	COLONNE 507 - 1T	1
C0212-1T	COLONNE 747 - 1T	1
C0205-1T	COLONNE 625 - 1T	1
C0205-2T	COLONNE 625 - 2T	2
C0210-5T	COLONNE 683 - 5T	5

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

MISA
507



MISA
747



MISA
625



MISA
683



Ref.	Description	Tirage
C0206-B7T	COLONNE 643 BLUE - 7T	7
C0206-C3T	COLONNE 643 CHROME - 3T	3

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.



SPECIAL MUSIC

Ref.	Description	Tirage
C0245-1TM	COLONNE SPECIAL MUSIC 1T - MICROFONO	1
C0245-1TS	COLONNE SPECIAL MUSIC 1T - SAXO	1
C0245-3TC	COLONNE SPECIAL MUSIC 3T - CONCIERTO A	3

Retrouvez plus de références à partir de la page 249.

SAXO



MICROFONO



CONCIERTO A



GAMME PEGAS



PEGAS®

Evolution



Une technologie avancé pour remplir vos growlers et bouteilles en plastique

- + Améliore la pression
- + Elimine l'oxygène
- + 21 à 35 jours de vie en stockage
- + Moins de 2% de déperdition
- + Plusieurs dimensions de bouteilles
- + Facilité de prise en main

ROBINET EVOLUTION

Référence	M0115-R
Capacité de remplissage (dépend de la température, qualité de la bière et de l'expérience de l'opérateur)	45 - 120 L/h
Pression de CO ₂ au fût	1,5 - 2,5 bar
Flux de CO ₂ (taux pour créer une contre-pression)	1,5 - 2,5 bar
Diamètre extérieur de tuyau	12 mm
Diamètre intérieur de tuyau	7 mm



LA SOLUTION LA PLUS EFFICACE
ET LA MOINS CHER POUR REMPLIR
VOS GROWLERS DE BIÈRE À EMPORTER

Étui de protection pour les Growlers remplis
avec des solutions PEGAS PET

BIÈRE À EMPORTER - CRAFTAP 3.0


PEGAS[®]

CRAFTAP 3



Une technologie avancé pour
remplir vos growlers et
bouteilles en verres

- + Elimine l'oxygène
- + 21 à 35 jours de vie en stockage
- + Moins de 2% de déperdition
- + Plusieurs dimensions de bouteilles
- + Facilité de prise en main
- + Fermeture améliorée
- + Eclairage arrière
- + Plate-forme d'élévation de la bouteille
- + Nettoyage facile

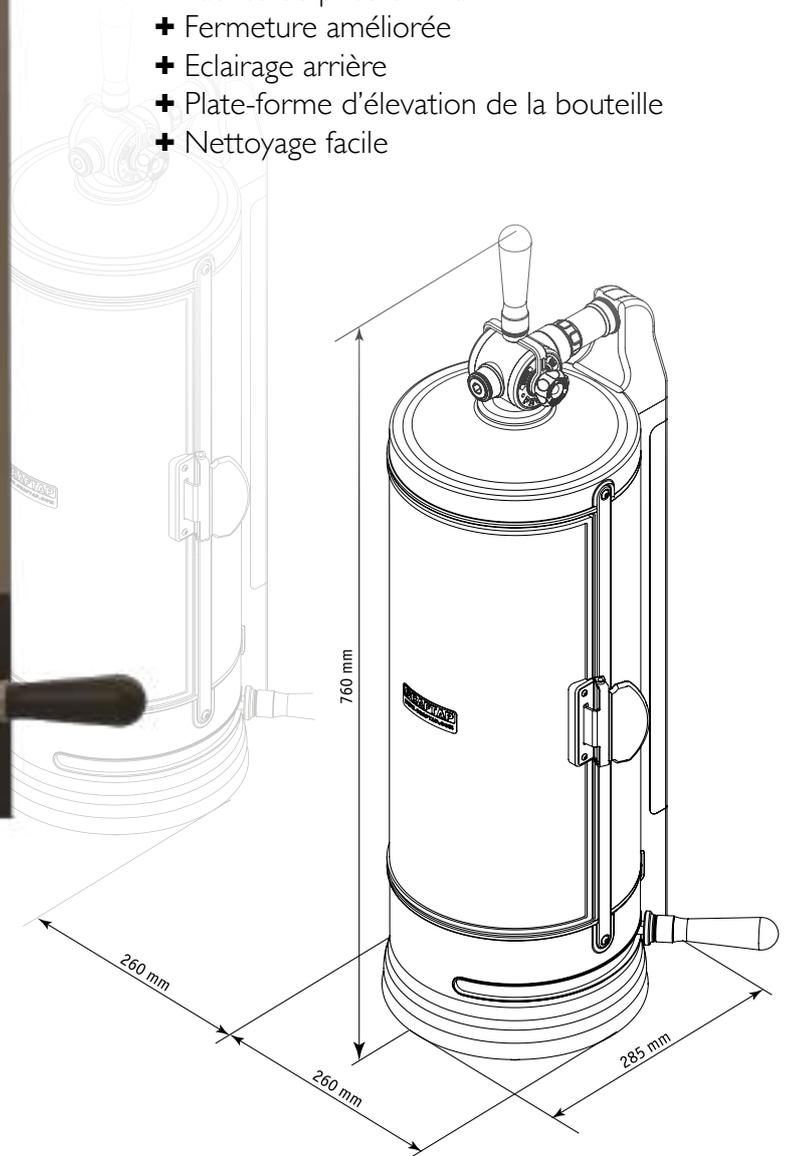

DISPOSITIF DE DISTRIBUTION PEGAS CRAFTAP 3.0

Référence	M0106-CT3	
Capacité de remplissage (dépend de la température, qualité de la bière et de l'expérience de l'opérateur)	45 - 120 L/h	
Pression de CO ₂ au fût	2 - 3 bar	
Flux de CO ₂ (taux pour créer une contre-pression)	2 - 3 bar	
Puissance de sortie	100-240 V 50-60 Hz 0,5 Amps	
Longueur du cordon d'alimentation	1,80 m	
Poids de l'appareil	Net	12 kg
	Brut	13 kg

Connexions requises :

- 3 pièces de tuyau de type John Guest pour la connexion de la bière, lignes de CO2 et de purge.
Diamètre extérieur 3/8 pouces.
Alternative : tuyaux de bière, extern. diam. 12 mm, interne diam. 7 mm, pinces.
- 1 pièce d'un tuyau de type John Guest pour la connexion de sortie du drainage du corps.
Exter. diam. 1/2 pouces. Alternative : tuyaux de bière, extern.

Les bouteilles à utiliser :

- Hauteur : 217 - 330 mm
- Max. diamètre extérieur (y compris la taille de la poignée de la bouteille) : 165 mm
- Diamètre extérieur du goulot de la bouteille : 26 - 57 mm
- Diamètre minimum de l'intérieur du goulot de la bouteille : 17 mm

La bouteille doit être propre, sans odeur; ni éclats de verre, ni fissures, des arêtes vives, des bulles de verre et autres défauts et résister à la pression 5 bars.

Veuillez vérifier avec le fabricant ou le fournisseur de votre bouteille.

**CRAFTPAD LIGHT**

**Jusqu'à 6 lignes de bière
pour un seul Crafttap !**

CraftPad a été conçu pour étendre les fonctionnalités **PEGAS CraftTap 3** et permettre à un maître brasseur de distribuer jusqu'à six lignes de bière différentes par CraftTap.

Ref.	Description
M0104-CL	COMMUTATEUR DE CONTRÔLE DE FLUX CRAFTPAD LIGHT



BIÈRE À EMPORTER - CRAFTAP SMART

PEGAS[®]



Remplissez vos growlers
et bouteilles en verres
automatiquement

- + Compatible avec le verre, le plastique et bouteilles en acier inoxydable et Growlers
- + Élimine l'oxygène
- + Durée de conservation de 30 à 45 jours
- + Moins de 2% de déchets
- + Convient à plusieurs tailles de bouteilles
- + Opération totalement automatisée (après réglage de la vis sans fin)
- + Préréglez jusqu'à 3 portions



DISPOSITIF DE DISTRIBUTION PEGAS CRAFTAP SMART		
Référence	M0106-CS	
Capacité de remplissage (dépend de la température, qualité de la bière et de l'expérience de l'opérateur)	45 - 120 L/h	
Pression de CO ₂ au fût	2 - 3 bar	
Flux de CO ₂ (taux pour créer une contre-pression)	2 - 3 bar	
Puissance de sortie	100-240V 50-60 Hz 0,5 Amps	
Longueur du cordon d'alimentation	1,80 m	
Poids de l'appareil	Net	12 kg
	Brut	13 kg

Connexions requises :

- 3 pièces de tuyau de type John Guest pour la connexion de la bière, lignes de CO₂ et de purge. Diamètre extérieur 3/8 pouces. Alternative : tuyaux de bière, extern. diam. 12 mm, interne diam. 7 mm, pinces.
- 1 pièce d'un tuyau de type John Guest pour la connexion de sortie du drainage du corps. Exter. diam. 1/2 pouces. Alternative : tuyaux de bière, extern.

Les bouteilles à utiliser :

- Hauteur : 217 - 330 mm
- Max. diamètre extérieur (y compris la taille de la poignée de la bouteille) : 165 mm
- Diamètre extérieur du goulot de la bouteille : 26 - 57 mm
- Diamètre minimum de l'intérieur du goulot de la bouteille : 17 mm

La bouteille doit être propre, sans odeur, ni éclats de verre, ni fissures, des arêtes vives, des bulles de verre et autres défauts et résister à la pression 5 bars. Veuillez vérifier avec le fabricant ou le fournisseur de votre bouteille.

CRAFTPAD SMART

Un Pad automatique pour toutes nos solutions Craftap !

CraftPad Smart est compatible avec PEGAS CraftTap Smart, CraTap 3.0 and CraTap 2.0



Ref.	Description
M0104-CS	COMMUTATEUR DE CONTRÔLE DE FLUX - PEGAS CRAFTPAD SMART (COMING SOON, ON REQUEST)

QUELLES BOUTEILLES UTILISER ?



1 Bouteille en plastique

- Pour les bouteilles avec goulot PCO 1810 = 21 mm
PCO 1810 = 17 mm
BPF = 23 mm
- Pression : 3 bars

2 Bouteille en verre

- Growler verre 2 litres
- Pression : 3 bars

3 Bouteille en verre

- Growler verre «cruchon» 2 litres
- Pression : 3 bars

4 Bouteille en verre

- Growler verre 1 litre
- Pression : 3 bars

5 Bouteille en verre

- Growler verre «cruchon» 1 litre
- Pression : 3 bars

Plus d'informations sur demande



La BeerBox PEGAS est un nouveau concept de remplissage automatique par contre-pression de bouteilles en verre et en PET.

+ Système **self-service**.

+ **Économique et écologique**.

Les clients utilisent des Growlers verre ou des bouteilles PET consignées.

+ **Facile d'utilisation**.

Les clients appuient sur un seul bouton et le remplissage s'effectue automatiquement.

+ Les fûts stockés dans le frigo fût inférieur peuvent être **conservés en perce** pendant 21 jours.

Ref.	Description
M0117-BB	BEER BOX



ACCESSOIRES

TIRAGE PRESSION





PUBLICITÉ

Logos et stickers domés : effet loupe pour plus de visibilité

Ref.	Description
C0066-SL82	SUPPORT LENTILLE PLATE Ø82 (DEVISSABLE)
C0065-C82	LENTILLE PLATE Ø82 (SEULEMENT MACARON)
C0065-P82	LENTILLE CONVEXE Ø82 (EFFET LOUPE)
C0069-LR69S	SUPPORT POUR LOGO (EFFET LOUPE) Ø69
C0069-LR69	LOGO EFFET LOUPE Ø69
C0067-SPR80	SUPPORT ROND Ø80 POUR STICKERS
C0070-OC	STICKERS DOME OVAL Ø80
C0067-SPR48	SUPPORT ROND Ø48 POUR STICKERS
C0070-OC	STICKERS DOME ROND Ø48



ALPHA II® - MODÈLE BREVETÉS



Ref.	Description	
C0057-2TL	Alpha2 1/2" L 13mm - Ø 8mm Teinte laiton	
C0057-2LC	Alpha2 1/2" L 13mm - Ø 8mm Laiton chromé	
C0057-2CTL	Alpha2 - Avant cranté avec denture pour queue Teinte laiton	
C0057-2CLC	Alpha2 - Avant cranté avec denture pour queue Laiton chromé	
C0057-2FTL	Alpha2 compensateur 1/2" L 13mm Teinte laiton	
C0057-2FLC	Alpha2 compensateur 1/2" L 13mm Laiton chromé	
C0057-2FGTL	Alpha2 compensateur 1/2" L 13mm - JG 3/8" Teinte laiton	
C0057-2FGLC	Alpha2 compensateur 1/2" L 13mm - JG 3/8" Laiton chromé	

Tous les robinets sont disponibles en finitions chromé sablé et chromé brossé moyennant supplément.
Toutes les queues et allonges des robinets alpha I sont compatibles avec les robinets Alpha2.

Attention teinte « laiton » : revêtement par processus PVD

Ref.	Description	
C0058-L1LP	Queue filetée 10 mm (partie fixe + bague) Laiton poli	
C0058-L2LP	Queue filetée 22 mm (partie fixe + bague) Laiton poli	
C0058-L3LP	Queue filetée 30 mm (partie fixe + bague) Laiton poli	
C0058-L1LC	Queue filetée 10 mm (partie fixe + bague) Laiton chromé	
C0058-L2LC	Queue filetée 22 mm (partie fixe + bague) Laiton chromé	
C0058-L3LC	Queue filetée 30 mm (partie fixe + bague) Laiton chromé	



ALPHA I

Ref.	Description	
C0054-ILP	Alpha 1/2" L 13mm - Ø 8mm Laiton poli	
C0054-ILC	Alpha 1/2" L 13mm - Ø 8mm Laiton chromé	
C0054-ICLP	Alpha - Avant cranté avec denture pour queue Laiton poli	
C0054-ICLC	Alpha - Avant cranté avec denture pour queue Laiton chromé	
C0054-IFLP	Alpha compensateur 1/2" L 13mm Laiton poli	
C0054-IFLC	Alpha compensateur 1/2" L 13mm Laiton chromé	
C0054-IFGLP	Alpha compensateur 1/2" L 30mm - JG 3/8" Laiton poli	
C0054-IFGLC	Alpha 1/2" L 30mm - JG 3/8" Laiton chromé	

Ref.	Description	
C0055-L1LP	Queue filetée 10 mm (partie fixe + bague) Laiton poli	
C0055-L2LP	Queue filetée 22 mm (partie fixe + bague) Laiton poli	
C0055-L3LP	Queue filetée 30 mm (partie fixe + bague) Laiton poli	
C0055-L1LC	Queue filetée 10 mm (partie fixe + bague) Laiton chromé	
C0055-L2LC	Queue filetée 22 mm (partie fixe + bague) Laiton chromé	
C0055-L3LC	Queue filetée 30 mm (partie fixe + bague) Laiton chromé	

V.V.B. ALLONGES

Ref.	Description	
C0056-12A	Allonge 12 mm	
C0056-25A	Allonge 25 mm	
C0056-40A	Allonge 40 mm	
C0056-50A	Allonge 50 mm	
C0056-60A	Allonge 60 mm	
	Allonge sur mesure	

Tous les robinets sont disponibles en finitions chromé sablé et chromé brossé moyennant supplément.

V.V.B. DÉBITAP

Ref.	Description	
C0059-1LD	Débitap Laiton doré	
C0059-2IP	Débitap Inox poli	

V.V.B. DÉBITAP SUPERFLOW

Ref.	Description	
176C000*00003	Débitap superflow 12mm - 12 filet 1/2" Laiton chromé	
C0060-DID	Débitap superflow 12mm - filet 1/2" Inox doré	

V.V.B. ECOTAP

Ref.	Description	
C0061-ELD	Ecotap doré 15mm filet 1/2" - 5/8"	
173C200*00000	Ecotap chrome 15 ou 35mm filet 1/2" - 5/8"	

V.V.B. EVENT TAP

Ref.	Description	
171C000*00401	Event - tap : 25 mm filet 1/2 JG 3/8	

V.V.B. CLAMS

Ref.	Description	
C0064-C1	Clams N°1 de fixation pour colonne avec buse 5/4 - 4/4	
C0064-C3	Clams N°3 de fixation pour colonne avec buse 5/4 - 4/4 + ramasse goutte 400X180 mm	

*Disponible avec trou Ø 6/4"
uniquement sur demande



POIGNÉES

Ref.	Description	
C0063-PL	Poignée laitonée M10	
C0063-PC	Poignée chromée M10	
C0063-CP	Poignée chrome perle M10	
C0063-BR	Poignée brossée M10	
C0063-PM	Poignée bakélite noire M10 - petit modèle	

MISA POIGNÉES

Ref.	Description	
C0220-PP	Poignée GLG Papelmalt	
C0220-PH	Poignée GLG HOP	
C0220-PW	Poignée GLG Wheatmalt	



FORMATEUR DE MOUSSE



Ref.	Description	
C0057-2MLC	Alpha2 avant 1/2" avec formateur de mousse sans queue Laiton chromé	
C0057-2FMGLC	Alpha2 avant 1/2" avec formateur de mousse L 30mm JG 3/8 Laiton chromé	



PLATEAUX EN ACIER INOXYDABLE

Ref.	Mesures (LxPxH)	
P0001	250 x 400 x 40 mm	
P0001-P	250 x 400 x 40 mm	Percé
P0002	400 x 400 x 40 mm	
P0002-P	400 x 400 x 40 mm	Percé
P0003	500 x 400 x 40 mm	
P0003-P	500 x 400 x 40 mm	Percé
P0004	600 x 400 x 40 mm	
P0004-P	600 x 400 x 40 mm	Percé
P0005	700 x 400 x 40 mm	
P0005-P	700 x 400 x 40 mm	Percé
P0006	800 x 400 x 40 mm	
P0007-P	800 x 400 x 40 mm	Percé
P0009	1000 x 400 x 40 mm	
P0009-P	1000 x 400 x 40 mm	Percé
P0010	1200 x 400 x 40 mm	
P0010-P	1200 x 400 x 40 mm	Percé



Avec rince-verres

Ref.	Mesures (LxPxH)	Ramasse-gouttes
P0016-RG	300 x 180 x 30 mm	Avec grille perforée
P0017-RG	400 x 180 x 30 mm	Avec grille perforée
P0018-RG	600 x 180 x 30 mm	Avec grille perforée
P0019-RG	730 x 150 x 30 mm	Avec grille perforée



Sans rince-verres, ni décharge

Ref.	Mesures (LxPxH)	Tout-grille
P0027-GT	400 x 400 x 40 mm	Tout-grille
P0028-GT	500 x 400 x 40 mm	Tout-grille
P0029-GT	600 x 400 x 40 mm	Tout-grille
P0030-GT	700 x 400 x 40 mm	Tout-grille
P0031-GT	800 x 400 x 40 mm	Tout-grille
P0032-GT	1000 x 400 x 40 mm	Tout-grille



Avec rince-verres, avec décharge

Ref.	Mesures (LxPxH)	Egouttoirs repose-verres avec grille totale
P0020-TG	400 x 400 x 40 mm	
P0021-TG	500 x 400 x 40 mm	
P0022-TG	600 x 400 x 40 mm	
P0023-TG	700 x 400 x 40 mm	
P0024-TG	800 x 400 x 40 mm	
P0025-TG	1000 x 400 x 40 mm	




Avec décharge

Ref.	Mesures (LxPxH)	Egouttoirs repose-verres. Modèles entièrement rainurés
P0033-TR	500 x 500 x 50 mm	
P0034-TR	600 x 500 x 50 mm	
P0035-TR	700 x 500 x 50 mm	
P0036-TR	800 x 500 x 50 mm	
P0037-TR	1000 x 500 x 50 mm	



Avec décharge

Ref.	Mesures (LxPxH)	Modèles demi-rainurés
P0038-DM	600 x 500 x 50 mm	1 à 3 socles
P0039-DM	700 x 500 x 50 mm	1 à 3 socles
P0040-DM	800 x 500 x 50 mm	1 à 4 socles
P0041-DM	1000 x 500 x 50 mm	1 à 5 socles
P0042-DM	1200 x 500 x 50 mm	1 à 5 socles

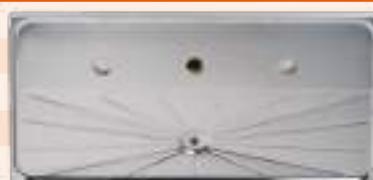

Avec décharge

V.V.B. PLATEAUX - PLONGES

Ref.	Mesures (LxPxH)	
P0043-8C	800 x 500 x 50 mm, équipé de : 2 plonges de 290 x 350 mm. 2 Trop Plein	
P0043-10C	1000 x 500 x 50 mm, équipé de : 2 plonges de 290 x 350 mm à gauche, à droite, centré 2 Trop Pleins	
P0043-12C	1200 x 500 x 50 mm, équipé de : 2 plonges de 290 x 350 mm à gauche, à droite, centré 2 Trop Pleins	

*Trop pleins, décharges et syphon inclus.

* Profondeur plonge 22 cm

V.V.B. EGOUTTOIR-RINCOIRS INOX AISI 304



*Trop pleins, décharges et syphon inclus.

* Profondeur plonge 22 cm

DEMI RAINURE

Ref.	Mesures (LxPxH)
P0043-15C	1500 x 500 x 50 mm, équipé de: 2 plonges de 290 x 350 mm, à gauche ou à droite égouttoir demi-rainuré, 1 à 5 socles 2 Trop Pleins, 2 crépines 6/4
P0043-20C	2000 x 500 x 50 mm, équipé de: 2 plonges de 290 x 350 mm, à gauche ou à droite égouttoir demi-rainuré, 1 à 5 socles 2 Trop Pleins, 2 crépines 6/4
P0044-SRV	Supplément pour rince-verres


DEMI GRILLE

Ref.	Mesures (LxPxH)
P0045-15DG	1500 x 500 x 50 mm, équipé de: 2 plonges de 290 x 350 mm, à gauche ou à droite égouttoir demi-grille, 1 à 5 socles 2 Trop Pleins, crépines 6/4
P0045-20DG	2000 x 500 x 50 mm, équipé de: 2 plonges de 290 x 350 mm, à gauche ou à droite égouttoir demi-grille, 1 à 5 socles 2 Trop Pleins, crépines 6/4




PLATEAUX SUR MESURE

Prix sur demande

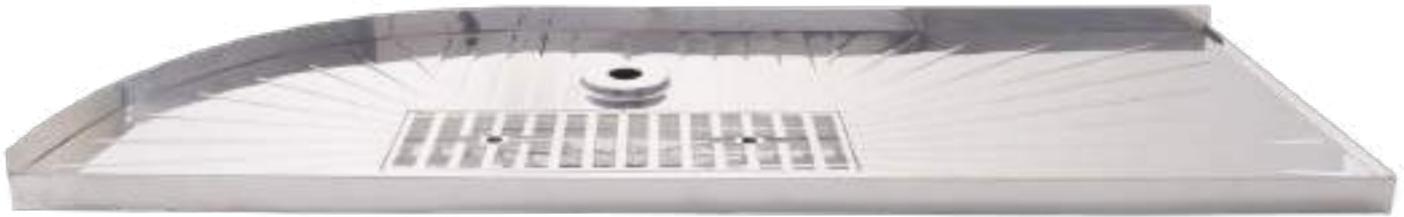

Plateau avec un arc de cercle

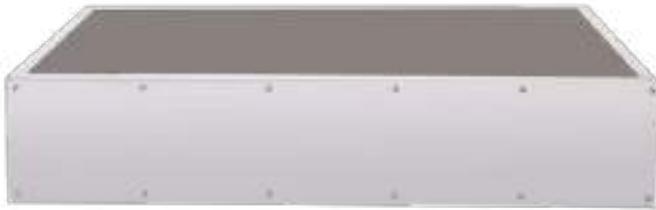

Rehausse pour plateau




Plateau avec plusieurs coins

Lors d'une demande de devis, les éléments suivants devront nous être communiqués afin de permettre la remise de prix :

- Largeur et longueur du plateau
- Type de tôle
- Taille de la grille
- Nombre de rince-verres
- Nombre de trous et diamètre
- Renfort Bois (Oui/Non)
- Robinet eau froide (Oui/Non)
- Décharge (Oui/Non)
- Rainurage (Oui/Non)

Un plan est indispensable pour la confection du devis.

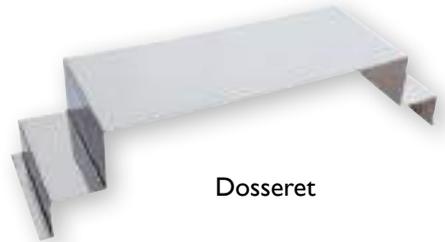

Dossieret



MUR A BIERE SUR MESURE

Prix sur demande



NEW



RINCE-VERRES & ACCESSOIRES

Ref.	Description
P0046-RV	Rince verres 48 BC – Ø 114 mm
P0046-MRV	Montant de rince-verres 48 BC NIK - Ø 114 mm
P0046-VRV	Vidange rince verres 48 BC
P0046-JRV	Pochette joints rince verres 48 BC
P0047-RV	Rince verres 48 BC (ancien modèle Ø 102mm)
P0047-MRV	Montant RV 48 BC P.M. (ancien modèle Ø 102mm)



RINCE-VERRES XT

Ref.	Description
P0048-RVXT	Rince - verres XT pour égouttoirs (flexible compris) Nouveau design qui prévient et minimise le risque de transfert de bactéries.

Rince-verres en 2 parties, facile à installer !





ACCESSOIRES & PRODUITS D'ENTRETIEN

Ref.	Description	
P0049-4/4	Trop plein 4/4"	
P0049-6/4	Trop plein 6/4" avec O-Ring	
P0050-BM	Robinet à eau froide	
P0050-RM	Robinet mélangeur	
P0051-NS	Brosse lave-verres	
P0051-NF	Brosse verre flutes	
P0052	Décharge combinée	
P0053	Syphon	
P0054-CM	Coupe-mousse inox	
P0054-GCM	Gobelet inox pour coupe-mousse	

Ref.	Description
P0062-NEP	<p>Neptun T2000 avec rinçage télescopique. Modèle avec un bac de lavage et un poste de rinçage ouvert. Simple à utiliser et peu encombrant, mais également facile et rapide à nettoyer.</p> <p>Il nettoie tous les verres, y compris la tige et le pied, d'une profondeur allant jusqu'à 24 cm. Idéal pour tous ceux qui souhaitent un rinçage hygiénique, économique et efficace.</p>
P0061-GT2	<p>Twin-Go T & Twin-Go Portable. Le modèle à 2 bacs avec poste de rinçage fermé. Particulièrement recommandé pour les éviers peu profonds.</p> <p>Grâce à sa douche à double anneau, ce modèle permet un rinçage deux fois plus puissant. Avec son système de rinçage télescopique, il nettoie les verres facilement, y compris les tiges et les pieds, jusqu'à une profondeur de 24 cm.</p>



1670 - Neptun T2000



1550 - Twin-Go T

SPÜLBOY® ORIGINAL ACCESSOIRES SPÜLBOY

Ref.	Description
P0064-TR	Tablettes de rinçage de verres classic
P0063-PN	Produit de nettoyage pour brosses classic
P0068-BI	Brosse intermédiaire classic
P0065-BL	Brosse longue intermédiaire classic
P0066-TB	Tête de brosse
P0067-GT	Grande tête de brosse
P0071-RT	Rinçage télescopique avec protection contre les chocs
P0072-CE	Clapet d'extrémité
P0069-NEP	Anneau de protection contre les chocs pour Neptun T
P0069-GT	Anneau de protection contre les chocs pour Twin-Go T
P0070-3/8	Tuyau de raccordement easy clic classic - 3/8" standard connection
P0070-1/2	Tuyau de raccordement easy clic classic - 1/2" connection
P0070-3/4	Tuyau de raccordement easy clic classic - 3/4" connection





COMPTOIR PLIABLE

Ref.	Description
M0013-CI	1 châssis en inox de 1270x535x1000 mm (LxPxH)
M0013-EI	Equipé d'un égouttoir inox de 1200x500 mm pour verres et accessoires
M0013-RI	Equipé d'un rinçoir inox de 1200x500 mm - 2 plonges et accessoires



COMPTOIR DE SERVICE

Ref.	Description
M0014-CS	1 châssis en inox de 1500x300x1000 mm (LxPxH)



TÊTES & SOCLES

Ref.	Description
T0002-GC	TETE DE SOUTIRAGE TYPE «G» - CANNELEE
T0002-AC	TETE DE SOUTIRAGE TYPE «A» - CANNELEE
T0002-SC	TETE DE SOUTIRAGE TYPE «S» - CANNELEE
T0002-UC	TETE DE SOUTIRAGE TYPE «U» - CANNELEE
T0001-A	TETE DE SOUTIRAGE TYPE „A“-JG
T0001-G	TETE DE SOUTIRAGE TYPE „G“-JG
T0001-S	TETE DE SOUTIRAGE TYPE „S“- JG
T0001-SM	TETE DE SOUTIRAGE TYPE „SAN MIGUEL“-6 ERGOTS - JG
T0001-U	TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE «U»- JG 3/8
T0001-M	TETE DE SOUTIRAGE TYPE «M» - JG 3/8 (BAVARIA)
T0001-KK	TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE «KEY KEG» - JG 3/8
T0001-D	TETE DE SOUTIRAGE TYPE «D» - 3/8 JG
T0003-S	KIT JOINTS DE RÉPARATION DE TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE «S»
T0003-AG	KIT JOINTS DE RÉPARATION DE TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE «A» ET «G»
T0003-KK	KIT JOINTS DE RÉPARATION DE TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE «KEYKEG»



Sankey



Alumasc



Grundy



Keykeg



Ref.	Description
T0002-GC	TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE «G» CANNELÉE
T0002-AC	TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE «A» CANNELÉE
T0002-SC	TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE «S» CANNELÉE
T0002-UC	TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE «U» CANNELÉE
T0001-A	TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE «A» - JG 3/8
T0001-G	TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE «G»- JG 3/8
T0001-S	TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE «S» - JG 3/8
T0001-SM	TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE «SAN MIGUEL»-6 ERGOTS - JG 3/8
T0001-U	TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE «U»- JG 3/8
T0001-M	TETE DE SOUTIRAGE TYPE «M» - JG 3/8 (BAVARIA)
T0001-KK	TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE "KEY KEG" - JG 3/8
T0001-D	TETE DE SOUTIRAGE TYPE «D» - 3/8 JG



T0003-S	KIT JOINTS DE RÉPARATION DE TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE «S»
T0003-KK	KIT JOINTS DE RÉPARATION DE TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE «KEYKEG»
T0003-AG	KIT JOINTS DE RÉPARATION DE TÊTE DE SOUTIRAGE TYPE «A» ET «G»

T0005-A	SOCLE DE RINÇAGE TYPE «A» SORTIE 1/4 - A FIXER - VVB
T0005-A	SOCLE DE RINÇAGE TYPE «A» SORTIE 1/4 - A FIXER - DSI
T0005-G	SOCLE DE RINÇAGE TYPE «G» SORTIE 1/4 - A FIXER - VVB
T0005-G	SOCLE DE RINÇAGE TYPE «G» SORTIE 1/4 - A FIXER - DSI
T0005-S	SOCLE DE RINÇAGE TYPE «S» SORTIE 1/4 - A FIXER - VVB
T0005-S	SOCLE DE RINÇAGE TYPE «S» SORTIE 1/4 - A FIXER - DSI
T0005-RA	ROBINET D'ARRÊT MF 1/4
T0004-A	SOCLE DE RINÇAGE TYPE «A» - AVEC FIXATION MURALE JG 3/8 + VANNE - VVB
T0004-A	SOCLE DE RINÇAGE TYPE «A» - AVEC FIXATION MURALE JG 3/8 + VANNE - VBM
T0004-G	SOCLE DE RINÇAGE TYPE «G» - AVEC FIXATION MURALE JG 3/8 + VANNE - VVB
T0004-G	SOCLE DE RINÇAGE TYPE «G» - AVEC FIXATION MURALE JG 3/8 + VANNE - VBM
T0004-S	SOCLE DE RINÇAGE TYPE «S» - AVEC FIXATION MURALE JG 3/8 + VANNE
T0004-S	SOCLE DE RINÇAGE TYPE «S» - AVEC FIXATION MURALE JG 3/8 + VANNE
T0004-BO	BOUCHON 1/4 LAITON POUR SOCLE DE RINÇAGE
T0006-A	SOCLE DE RINÇAGE HF TYPE «A» - AVEC FIXATION MURALE - SORTIE 3/8 F - SANS ROBINET
T0007-G	SOCLE DE RINÇAGE HF TYPE «G» - AVEC FIXATION MURALE - SORTIE 3/8 F - SANS ROBINET
T0007-S	SOCLE DE RINÇAGE HF TYPE «S» - AVEC FIXATION MURALE - SORTIE 3/8 F - SANS ROBINET
T0009-KK	SOCLE DE RINÇAGE HF TYPE KEY KEG - AVEC FIXATION MURALE - SORTIE 3/8 F - AVEC ROBINET
T0017-RE	ROBINET ÉQUERRE POUR TÊTE DE DÉBIT 5/8 - 5/8
T0018-DC	DOUILLE CANNELÉE 3/8 X 3/8 INOX POUR RACCORD JG



DÉTENDEURS

Ref.	Description
D0005-PF	DETENDEUR PRINCIPAL 0,6/4 BAR - FLEXIBLE 1,5 M - HAUTE PRESSION W 21,7 X - I SORTIE 3/8 JG - VVB
D0005-PF	DETENDEUR PRINCIPAL 0,6/4 BAR - FLEXIBLE 1,5 M - HAUTE PRESSION W 21,7 X - I SORTIE 3/8 JG - MICRO
D0005-PF	DETENDEUR PRINCIPAL 0,6/4 BAR - FLEXIBLE 1,5 M - HAUTE PRESSION W 21,7 X - I SORTIE 3/8 JG - VBM
D0006-PDB	DETENDEUR PRINCIPAL 6 BAR - ENTREE DROITE W 21,7 - I SORTIE JG 3/8 - AVEC ROBINET - VBM
D0006-PDB	DETENDEUR PRINCIPAL 6 BAR - ENTREE DROITE W 21,7 - I SORTIE JG 3/8 - AVEC ROBINET - ODL
D0006-PDB	DETENDEUR PRINCIPAL 6 BAR - ENTREE DROITE W 21,7 - I SORTIE JG 3/8 - AVEC ROBINET - VVB
D0006-PGB	DETENDEUR PRINCIPAL 6 BAR - ENTREE GAUCHE W 21,7 - I SORTIE JG 3/8 - AVEC ROBINET - VBM
D0006-PGB	DETENDEUR PRINCIPAL 6 BAR - ENTREE GAUCHE W 21,7 - I SORTIE JG 3/8 - AVEC ROBINET - ODL
D0006-PGB	DETENDEUR PRINCIPAL 6 BAR - ENTREE GAUCHE W 21,7 - I SORTIE JG 3/8 - AVEC ROBINET - VVB



D0011-6HD	DETENDEUR PRIMAIRE HAUT DEBIT 6 BARS - ODL
D0011-6HD	DETENDEUR PRIMAIRE HAUT DEBIT 6 BARS - VVB
D0008-XSC	DETENDEUR PRINCIPAL GAZ MIX SORTIE DROITE - ODL
D0009-XSC	DETENDEUR PRINCIPAL GAZ MIX SORTIE GAUCHE - ODL
D0010-XSC	DETENDEUR PRINCIPAL GAZ MIX HAUT DEBIT - ODL
D0012-P1C	DÉTENDEUR PRIMAIRE 6 BARS CO2 BOUTEILLE - I SORTIE CANNELÉE - VVB
D0012-P1C	DÉTENDEUR PRIMAIRE 6 BARS CO2 BOUTEILLE - I SORTIE CANNELÉE - VBM
D0012-P2C	DÉTENDEUR PRIMAIRE 6 BARS CO2 BOUTEILLE - 2 SORTIES CANNELÉES - VVB
D0012-P2C	DÉTENDEUR PRIMAIRE 6 BARS CO2 BOUTEILLE - 2 SORTIES CANNELÉES - VBM



D0014	FLEXIBLE HP 1,5M - H1/4» X21,7 SERRAGE À MAIN - VBM
D0014	FLEXIBLE HP 1,5M - H1/4» X21,7 SERRAGE À MAIN - VVB
D0022	FLEXIBLE HP 1,5M SERRAGE À MAIN - ÉCROU - VVB
D0007-SJG	DETENDEUR SECONDAIRE 0-6/4 BAR - 2 ENTREE 3/8 JG - I SORTIES 3/8 JG - MICROMATIC
D0007-SJG	DETENDEUR SECONDAIRE 0-6/4 BAR - 2 ENTREE 3/8 JG - I SORTIES 3/8 JG - VVB
D0007-SJG	DETENDEUR SECONDAIRE 0-6/4 BAR - 2 ENTREE 3/8 JG - I SORTIES 3/8 JG - VERBEEMEN
D0007-SJG	DETENDEUR SECONDAIRE 0-6/4 BAR - 2 ENTREE 3/8 JG - I SORTIES 3/8 JG - ODL
D0018	BOUTON DE RÉGLAGE MANUEL POUR DÉTENDEUR PREMIUM - VVB
BF0013-DD	DETENDEURS DOUBLE ÉTAGE POUR FRIGO FÛTS - VVB
D0020	VANNES 3 VOIES CO2 3X3/8 - VVB



V.V.B. ACCESSOIRES

Ref.	Description
D0029	Manomètre ABS 0 à 6 bars
D0028	Manomètre ABS 0 à 315 bars
D0019-2S	Distributeur CO ₂ nickelé double sortie JG (à préciser)
D0019-3S	Distributeur CO ₂ nickelé triple sortie JG (à préciser)
D0016-S	Collier inox bouteille CO ₂ à visser avec chaînette (500 mm)
D0030	Joint torique vert de flexible HP 11x3 mm
D0026-DP	Kit de réparation détendeurs MM «Premium» (6B)
D0026-DS	Kit de réparation détendeurs MM «Premium» (4B)
D0024	Joint raccord écrou bouteille
D0025	Joint raccord embout flexible
D0021	Embout pour flexible HP 1,5 m
T0005-RA	Robinet CO ₂
D0023	Joint CO ₂ nylon Ø 17,5 x 11,4 x 3
E0012	Aérosol détecteur de fuites 400 gr
D0001-R5	Tableau de cave - 500x400x15 mm
D0001-R7	Tableau de cave - 750x400x15 mm
D0001-R10	Tableau de cave - 1000x400x15 mm
D0001-R12	Tableau de cave - 1220x400x15 mm
D0001-R15	Tableau de cave - 1560x400x15 mm
D0002-R15	Tableau de cave - 1560x500x15 mm
E0010-M19	Collier à molette 19/14
E0010-M22	Collier à molette 22/17
R0200	Collier 1 oreille 11 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
R0201	Collier 1 oreille 11,8 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
R0202	Collier 1 oreille 13,3 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
R0203	Collier 1 oreille 15,7 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
R0204	Collier 1 oreille 17,5 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
R0205	Collier 1 oreille 18,5 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
R0206	Collier 2 oreilles 9/11 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
R0207	Collier 2 oreilles 11/13 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
R0208	Collier 2 oreilles 13/15 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
R0209	Collier 2 oreilles 14/17 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
R0210	Collier 2 oreilles 15/18 mm (par 100 pièces - prix à la pièce)
E0013	Clé CO ₂ din 894-30 mm
E0014	Pince coupante pour tuyauterie non armée
E0015	Tournevis coudé
E0016-32	Clé renforcée robinet alpha moleté 32 mm
E0016-18	Clé renforcée robinet alpha moleté réglable 18-35 mm
D0023	Joint nylon Co2 17,5 x 11,4 x 3 PA

MISA ACCESSOIRES

C0219-S	Stutz
C0219-M	Muttern



PYTHONS, TUYAUX & ACCESSOIRES

Ref.	Description		
L0001	Ligne Python Lupulus 2+2 (couronne 50m)		
L0002	Ligne Python Lupulus 2+4 (couronne 50m)		
L0003	Ligne Python Lupulus 2+6 (couronne 50m)		
L0004	Ligne Python Lupulus 2+8 (couronne 50m)		
L0005-4	Ligne Python Lupulus 4+10 (couronne 50m)		
L0007	Ligne Python humide Premium 2+2 (couronne 50m)		
L0008	Ligne Python humide Premium 2+4 (couronne 50m)		
L0009	Ligne Python humide Premium 2+6 (couronne 50m)		
L0010	Bouchon pour Python humide Premium 2T		
L0011	Bouchon pour Python humide Premium 4T		
L0012	Bouchon pour Python humide Premium 6T		
E0017-P2	Outil à évaser pour Python humide Premium 2T		
E0017-P4	Outil à évaser pour Python humide Premium 4T		
E0017-P6	Outil à évaser pour Python humide Premium 6T		
E0018-2T	Tube anti-incision pour Python humide Premium 2T		
E0018-4T	Tube anti-incision pour Python humide Premium 4T		
E0018-6T	Tube anti-incision pour Python humide Premium 6T		
L0013-32	Collier de serrage 32-50 pour Python humide Premium		
L0006	Ligne Python amont (couronne 25 m)		
L0014	Tube inox 304 Ø /8 mm recuit brillant (par couronne d'environ 200 m)		
L0015-7B	Tuyau polyéthylène pour bière TLD 70 Ø 7 x 11 mm (couronne 50 m)		
L0015-8B	Tuyau polyéthylène pour bière TLD 70 Ø 8 x 12 mm (couronne 50 m)		
L0016-B	Tuyau bière LDPE/EVA tressé Ø 8,5 x 14 mm (couronne 100 m)		
L0017-A	Tuyau PVC souple «tressé» alimentaire Ø 8 x 14 mm (couronne 25 m)		
L0018-A	Tuyau PVC souple «tressé» alimentaire Ø 10 x 16 mm (couronne 50 m)		
L0019-CO	Tuyau PE rouge CO ₂ Ø 6 x 9,5 mm (couronne 100 m)		
L0020-V	Tuyau silicone Ø 8 x 14 mm (couronne 25 m)		
L0021-CO	Tuyau PVC «TPV44» pour CO ₂ Ø 10 x 17 mm (couronne 50 m)		
L0022	Tube vinyl 9,5 x 15,9 mm «Tygon» (couronne de 30 m)		
L0023	Tuyau d'écoulement «Spiracier» Ø 16 x 22 mm (couronne 30 m)		
L0024-B	Tuyau type Lupulus II Ø 7 x 9,5 mm (couronne 50 m)		
L0025	Tuyau PVC filclair 16/22 (couronne 50 m)		
L0026-CO	Tuyau polyéthylène pour CO ₂ 04x08 (couronne 25 m)		
L0027	Tuyau polyéthylène pour ecoflow 0.117x3.16" EXT.		
L0043	Gaîne isolante 10 x 6 mm (longueur de 2 m)		
L0044	Gaîne isolante 22 x 9 mm (longueur de 2 m)		
L0045	Gaîne isolante 34 x 9 mm (longueur de 2 m)		
L0046	Gaîne isolante 19 x 10 mm (longueur de 2 m)		
L0047	Gaîne isolante 19 x 28 mm (longueur de 2 m)		
L0048	Gaîne isolante 19 x 34 mm (longueur de 2 m)		
L0059	Bande isolante adhésive en rouleau L 15m - l 50mm - ép. 3 mm		
L0060	Bande adhésive noire 33 m largeur 50 mm		
L0063	Film pare vapeur 10 cm x 150 m		
T0020	U pour ligne python Ø 12,7 mm intérieur		
T0020-U	U pour ligne python amont - inox		
L0013-55	Attache ligne python		
T0019	Epingle de circulation		

TABLEAU THERMO-PRESSION

Ref.	Description
THERMOTAB	Tableau Thermo-Pression



V.V.B. ENTRETIEN

Ref.	Description
E0001-DI	Desana Max FP (bleu) - boîte de 265 sachets de 45g
E0001-DJ	Desana Max CL (jaune) - boîte de 300 sachets de 35g
E0001-P10	Purexol - bidon de 10 litres
E0001-P1	Purexol - bidon de 1 litre
E0001-A2	Alcamix 2
E0002-8	Eponge ronde Ø 8 mm dureté rgs 350 - texture fine - par 100
E0002-10	Eponge ronde Ø 10 mm dureté rgs 350 - texture fine - par 100
E0002-12	Eponge ronde Ø 12 mm dureté rgs 350 - texture fine - par 100
E0002-12J	Eponge jaune ronde Ø 12 mm dureté 200 - par 100
E0002-11C	Eponge cylindrique 11,5/1,5mm dureté rgs 160 - par 100
E0004-S	Raccord nettoyage nickelé - type S
E0004-G	Raccord nettoyage nickelé - type G
E0004-A	Raccord nettoyage nickelé - type A
E0005	Colle d'étanchéité (50gr) sealer anaérobique
E0006-A	Graisse spéciale alimentaire (50 gr)
E0003-GO	Goupillon
E0003-S	Brosse de nettoyage tête S
E0003-A	Brosse de nettoyage tête A, G, U
E0004-R	Adaptateur de nettoyage pour alpha compensateur
E0007	Minimax machine de nettoyage 14b 1500 t/m
E0011-A	Bouteille plastique AM50 (désinfectant - 100ml)



MATÉRIEL TIRAGE PRESSION

Outillage / Plomberie / Produits d'entretien	
E0019-P	Coupe-tube inox P.M.
E0019-G	Coupe-tube inox G.M.
E0020-7/8	Ressort pour plier inox 7/8
E0020-8/9	Ressort pour plier inox 8/9
E0011-B	Becharein bidon 1L
E0011-E	Ecornet bidon 10L
E0011-P	Produit d'entretien spécial pour colonne «PROTALL» 0.5L
E0004-ET	Raccord rinçage ECOTAP
E0004-DT	Raccord rinçage DEBITAP

Bidon de nettoyage

E0009-3T	Bidon en inox 9L avec 3 têtes au choix
E0009-5T	Bidon en inox 9L avec 5 têtes au choix
E0008-5A	Bidon de nettoyage 5L HDPE tête A
E0008-5S	Bidon de nettoyage 5L HDPE tête S
E0008-5G	Bidon de nettoyage 5L HDPE tête G
E0008-5U	Bidon de nettoyage 5L HDPE tête UEC



1

Produit alcalin en poudre pour le nettoyage et la désinfection des installations de distribution, bière, boissons gazeuses, eaux minérales et autres.

La désinfection faite est indiquée pendant l'opération du nettoyage par l'indicateur de couleur. TM DESANA MAXfp ne contient pas de CHLORE, désinfection avec oxygène actif. Produit conforme aux exigences de TRSK 501 et de HACCP.



2

Les avantages de TM DESANA MAXfp

- On obtient une sanitation parfaite des tuyauteries d'une manière simple et efficace.
- Sans chlore, un nettoyage qui respecte l'environnement.
- Grâce à son conditionnement en sachets prêts à l'emploi, la sécurité est garantie dans les manipulations.
- Plus de bidon à stocker et à recycler.
- Un produit en poudre est parfaitement et rapidement soluble dans l'eau.
- Son bio-indicateur offre à l'opérateur la certitude visuelle du résultat et ce sans prélèvements ou analyses supplémentaires.
- Réduction des frais de transport - pas de marchandise dangereuse selon ADR.



3



Desana Max
Sachet 45g ou 90g



Purexol 2
N° Autorisation
France 9300162
Belgique 4298B



Alcamix L



Raccord
nettoyage



ENTRETIEN - EASY BEER CLEANER MACHINE DE SANITATION SUR BATTERIE

Données techniques

Référence	E003 I
Pression max.	6 bar
Tension	24 Vdc
Amp.	3,1 A
Débit maximum	360 l/h

Plus de références en fin de catalogue

**FACILE A UTILISER,
FIABLE, ECONOMIQUE**

**EASY BEER CLEANER VOUS OFFRE,
COMME PROFESSIONNEL,
TOUT CE QUE VOUS RECHERCHEZ.**



FIABLE

: Chaque composant de l'EASY BEER CLEANER a été **testé, éprouvé et approuvé**. Le plus grand soin a été apporté au niveau de la sécurité. Seule machine de nettoyage fonctionnant en très basse tension, contrairement aux autres, l'utilisateur ne court aucun risque d'électrocution. L'EASY BEER CLEANER répond ainsi aux plus strictes exigences en matière de sécurité.

La qualité des matériaux utilisés nous permet d'offrir **une GARANTIE commerciale de 24 mois**.

ECONOMIQUE

: À l'achat, vous aurez la certitude d'acquérir **un produit professionnel** pour des années, accompagné d'un service après-vente de qualité.

ERGONOMIQUE

: Le design, particulièrement bien étudié, vous assure une **utilisation facile**. Incroyablement compact, EBC peut être placé directement sous les pompes à bières. Comme chacun le sait, en pratique c'est souvent le seul endroit dégagé d'un comptoir. Une fois chargé, L'EASY BEER CLEANER est autonome en énergie. Alimentée par une batterie Lithium-Ion (24V), c'est la plus sûre et compacte machine de nettoyage du marché avec seulement un poids de 8,8Kg.

**L'EASY BEER CLEANER EST AINSI LA PLUS LÉGÈRE, LA PLUS SÛRE
ET LA PLUS COMPACTE ACTUELLEMENT SUR LE MARCHÉ.**

Raccords	
R0001	Equerre égale 3/8 (Flare/Flare)
R0002	Union double 3/8 (Flare/Flare)
R0003	Equerre mixte de sécurité 5/16 x instantané 3/8 (Inox/Flare)
R0004	Union double mixte de sécurité 5/16 x instantané 3/8 (Inox/Flare)
R0005	Union double de sécurité 5/16 (Inox/Inox)
R0006	Equerre 3/8 à queue lisse 3/8
R0007	Union femelle 5/8 BSP x tube 3/8
R0008	Circlip de verrouillage 3/8 rouge
R0010	Vanne d'arrêt droite 3/8
R0012	Bouchon pour raccord 3/8
R0017	Té égal 3/8
R0018	Raccord Y égal 3/8
R0020	Union femelle 3/8 BSP x tube 3/8
R0021	Union femelle 1/2 BSP x tube 3/8
R0022	Vanne d'arrêt droite mâle 3/8
R0024	Té égal 1/2
R0025	Equerre égale 1/2
R0026	Union double égale 1/2
R0028	Equerre inégale 1/2 x 3/8
R0029	Douille cannelée 5/16 lisse 3/8
R0030	Douille cannelée 3/8 lisse 3/8
R0031	Douille cannelée 1/2 lisse 1/2
R0033	Raccord en U 3/8
R0034	Raccord en U 1/2
R0035	Té union 15 3/8
R0036	Union droite 15mm
R0038	Réduction 15mm 1/2
R0039	Distributeur ligne Python 25 3/8
R0076	U 15 mm
R0065	Support pour vanne
R0054	Circlip de verrouillage 1/2 rouge
R0053	Douille cannelée
R0051	Douille cannelée 1/2 x 3/8
R0052	Douille cannelée en équerre 3/8 x 5/16
R0050	Té réduit au centre 1/2 3/8
R0078	Raccord union inégale 15 - 12,7
R0090	Raccord union simple mâle 3/8 - T 9,52
R0063	Réduction douille lisse 9,52 - T 8
R0059	Réduction douille lisse 12,7 - T 9,52
R0056	Raccord union inégal 9,52 - 12,7
R0080	Douille lisse 9,52 cannelée 12,7
R0055	Raccord union F.5/8 T 9,52
R0115	Répartiteur 3 voies 12,7 - 9,52
R0068	Raccord équerre égale 15
R0104	Raccord union égal 8
R0116	Raccord équerre égal 9,52 sec



DMfit® RACCORDS DM FIT

Raccords	
R0001	Equerre égale 3/8 (Flare/Flare)
R0002	Union double 3/8 (Flare/Flare)
R0003	Equerre mixte de sécurité 5/16 x instantané 3/8 (Inox/Flare)
R0004	Union double mixte de sécurité 5/16 x instantané 3/8 (Inox/Flare)
R0005	Union double de sécurité 5/16 (Inox/Inox)
R0006	Equerre 3/8 à queue lisse 3/8
R0007	Union femelle 5/8 BSP x tube 3/8
R0008	Circlip de verrouillage 3/8 rouge
R0009	Réduction queue lisse 3/8 x tube 5/16
R0010	Vanne d'arrêt droite 3/8
R0011	Bouchon pour raccord 5/16
R0012	Bouchon pour raccord 3/8
R0013	Vanne CO2 3 voies 3 x 3/8
R0014	Union simple mâle 3/8 BSPT x tube 3/8
R0015	Union simple mâle 1/4 BSP x tube 3/8
R0016	Union simple mâle 1/2 NPTF x tube 3/8
R0017	Té égal 3/8
R0018	Raccord Y égal 3/8
R0019	Union femelle vanne 3/4 BSP x tube 3/8 - joint EPDM
R0020	Union femelle 3/8 BSP x tube 3/8
R0021	Union femelle 1/2 BSP x tube 3/8
R0022	Vanne d'arrêt droite mâle 3/8
L0028EA	Tube LLDPE 3/8 bleu en 152m alimentaire
R0024	Té égal 1/2
R0025	Equerre égale 1/2
R0026	Union double égale 1/2
R0027	Union double égale 1/2 x 3/8
R0028	Equerre inégale 1/2 x 3/8
R0029	Douille cannelée 5/16 lisse 3/8
R0030	Douille cannelée 3/8 lisse 3/8
R0031	Douille cannelée 1/2 lisse 1/2
R0032	Té réduit au centre 1/2 x 1/2 x 3/8
R0033	Raccord en U 3/8
R0034	Raccord en U 1/2
R0035	Te union 15 3/8
R0036	Union droite 15mm
R0037	Réducteur 15mm 3/8
R0038	Réduction 15mm 1/2
R0039	Te union 25 3/8
R0040	U 15mm
R0041	Union simple 15mm
R0042	Outil de démontage
R0043	Pince coupe-tube pour tubes plastique 4-22mm



GAMME FROID

2.1 / GROUPES FROID	132-143
2.2 / FRIGOS FÛT	144-149
2.3 / PREMIX VVB	150-157
2.4 / FROID SEC	158-161
2.5 / ARRIÈRES BAR	162-168
2.6 / FRIGOS BOUTEILLES	169-172
2.7 / ARMOIRES & SALADETTES	173-177
2.8 / MACHINES À GLAÇONS	178-183

V.V.B. GROUPES DE FROID - FRACO

Modèle	Fraco 35
Référence	G0001-F1/4
Compresseur	1/4 CV
Consommation électrique	0°C = 270W / -10°C = 228W
Capacité de refroidissement	0°C = 559W / -10°C = 364W
Cuve d'eau	26L
Banc de glace maxi	11 kg
Nombre de serpentins maxi	2 x 25 m + 1 x 10 m
Dimensions mm (LxPxH) :	
- Vertical	- 325 x 425 x 630
- Horizontal	- 620 x 425 x 400
Poids	27 kg



Modèle	Fraco 55	Fraco 55
Référence	G0002-F3/8	G0002-F1/2
Compresseur	3/8 CV	1/2 CV
Consommation électrique	0°C = 375 W / -10°C = 325 W	0°C = 540 W / -10°C = 455 W
Capacité de refroidissement	0°C = 817 W / -10°C = 521 W	0°C = 1118 W / -10°C = 727 W
Cuve d'eau	46 L	46 L
Banc de glace maxi	25 kg	25 kg
Nombre de serpentins maxi	3 x 25 m + 1 x 10 m	3 x 25 m + 1 x 10 m
Dimensions mm (LxPxH) :		
- Vertical	- 410 x 435 x 730	- 410 x 435 x 730
- Horizontal	- 760 x 435 x 465	- 760 x 435 x 465
Poids	34 kg	35,5 kg



Modèle	Fraco 70	Fraco 70
Référence	G0005-F3/8	G0005-F1/2
Compresseur	3/8 CV	1/2 CV
Consommation électrique	0°C = 375 W / -10°C = 325 W	0°C = 540 W / -10°C = 455 W
Capacité de refroidissement	0°C = 817 W / -10°C = 521 W	0°C = 1118 W / -10°C = 727 W
Cuve d'eau	60 L	60 L
Banc de glace maxi	30 kg	30 kg
Nombre de serpentins maxi	4 x 25 m + 1 x 10 m	4 x 25 m + 1 x 10 m
Dimensions mm (LxPxH) :		
- Vertical	- 460 x 490 x 740	- 460 x 490 x 740
- Horizontal	- 810 x 490 x 480	- 810 x 490 x 480
Poids	37 kg	38 kg



Modèle	Fraco 90	Fraco 90 (Rectangulaire)
Référence	G0006-F1/2	G0006-F1/2R
Compresseur	1/2 CV	1/2 CV
Consommation électrique	0°C = 540 W / -10°C = 455 W	0°C = 540 W / -10°C = 455 W
Capacité de refroidissement	0°C = 1118 W / -10°C = 727 W	0°C = 1118 W / -10°C = 727 W
Cuve d'eau	90 L	90 L
Banc de glace maxi	45 kg	45 kg
Nombre de serpentins maxi	5 x 25 m + 1 x 10 m	6 x 25 m ou 5 x 25 m + 1 x 10 m
Dimensions mm (LxPxH) :		
- Vertical	- 560 x 580 x 780	- 460 x 490 x 740
- Horizontal	- 950 x 580 x 485	- 810 x 490 x 480
Poids	55 kg	55 kg





GROUPES DE FROID - FRACO 120

NEW

Modèle	120 L
Référence	G0007-F3/4
Compresseur	3/4 CV
Consommation électrique	0°C = 810W / -10°C = 670W
Capacité de refroidissement	0°C = 1935W / -10°C = 1182W
Cuve d'eau	120L
Banc de glace maxi	59,5kg
Nombre de serpentins maxi	6 x 25 m + 1 x 10 m
Dimensions mm (LxPxH) :	
- Vertical	- 680 x 560 x 830
- Horizontal	- 1070 x 560 x 520
Poids	59 kg
Inclus	Condenseur latéral avec robinet de vidange



FROID

Modèle	Fraco 140
Référence	G0027-F3/4H
Compresseur	3/4 CV
Consommation électrique	0°C = 810W / -10°C = 682W
Capacité de refroidissement	0°C = 1677W / -10°C = 1090W
Cuve d'eau	144L
Banc de glace maxi	75kg
Nombre de serpentins maxi	10 x 25 m + 2 x 10 m
Dimensions mm (LxPxH) :	1230 x 555 x 595 (non réversible)
Poids	83 kg



GROUPES DE FROID - COMPACT

Modèle	90 L
Référence	G0012-C
Compresseur	1/2 CV
Consommation électrique	0°C = 540W / -10°C = 455W
Capacité de refroidissement	0°C = 1118W / -10°C = 727W
Cuve d'eau	90L
Banc de glace maxi	45kg
Nombre de serpentins maxi	4 X 22 m + 1 X 10 m
Dimensions mm (LxPxH) :	750 x 510 x 580
Poids	46 kg
Inclus	Condenseur latéral avec robinet de vidange



LE FROID

GROUPES DE FROID - BANCO

Modèle	Banco 14L
Référence	G0009-B1/5
Compresseur	1/5 HP
Consommation électrique	0°C = 216 W / -10°C = 182 W
Capacité de refroidissement	0°C = 447 W / -10°C = 290 W
Cuve d'eau	14L
Banc de glace maxi	4kg
Nombre de serpentins maxi	1 x 20 m ou 2 x 15 m
Dimensions mm (LxPxH) :	325 x 300 x 665
Poids	20,5 kg



Non réversible

Modèle	Banco 40L
Référence	G0009-B1/4
Compresseur	1/4 HP
Consommation électrique	0°C = 270 W / -10°C = 228 W
Capacité de refroidissement	0°C = 559 W / -10°C = 364 W
Cuve d'eau	40L
Banc de glace maxi	18kg
Nombre de serpentins maxi	2 x 20 m + 1 x 10 m
Dimensions mm (LxPxH) :	Vertical : 405x445x735 / Horiz. : 750x445x475
Poids	28 kg



Modèle	Banco 60L
Référence	G0010-B1/4GV
Compresseur	1/3 HP
Consommation électrique	0°C = 360 W / -10°C = 303 W
Capacité de refroidissement	0°C = 745 W / -10°C = 485 W
Cuve d'eau	60L
Banc de glace maxi	30kg
Nombre de serpentins maxi	3 x 25 m + 1 x 10 m
Dimensions mm (LxPxH) :	Vertical : 485x485x860 / Horiz. : 805x505x510
Poids	42 kg



Modèle	Banco 90L
Référence	G0011-B1/2RV
Compresseur	1/2 HP
Consommation électrique	0°C = 540 W / -10°C = 455 W
Capacité de refroidissement	0°C = 1118 W / -10°C = 727 W
Cuve d'eau	90L
Banc de glace maxi	45kg
Nombre de serpentins maxi	5 x 25 m + 1 x 10 m
Dimensions mm (LxPxH) :	Vertical : 585x595x915 / Horiz. : 950x595x610
Poids	52 kg



GROUPES DE FROID - BANCO

Modèle	Banco 144L
Référence	G0027-F3/4V
Compresseur	3/4 HP
Consommation électrique	0°C = 810 W / -10°C = 682 W
Capacité de refroidissement	0°C = 1677 W / -10°C = 1090 W
Cuve d'eau	144L
Banc de glace maxi	75kg
Nombre de serpentins maxi	10 x 25 m + 2 x 10 m
Dimensions mm (LxPxH) :	1230 x 555 x 595
Poids	59 kg



Non réversible

FROID

V.V.B. GROUPES DE FROID - 1 CV



Modèle	Fraco 90	Fraco 140	Fraco 140 V
Référence	G0006-FIR	G0008-FI	G0008-FIV
Compresseur	1 CV	1 CV	1 CV
Consommation électrique	0°C = 1050 W / -10°C = 860 W	0°C = 1080 W / -10°C = 910 W	0°C = 1080 W / -10°C = 910 W
Capacité de refroidissement	0°C = 2340 W / -10°C = 1497 W	0°C = 2236 W / -10°C = 1454 W	0°C = 2236 W / -10°C = 1454 W
Cuve d'eau	90 L	144 L	144 L
Banc de glace maxi	45 kg	75 kg	75 kg
Nombre de serpentins maxi	5 x 25 m + 1 x 10 m	10 x 25 m + 2 x 10 m	10 x 25 m + 2 x 10 m
Dimensions mm (LxPxH) :			
- Vertical	- 560 x 580 x 780	1415 x 585 x 490	860 x 580 x 900
- Horizontal	- 950 x 580 x 485	(non réversible)	(non réversible)
Poids	51 kg	65 kg	65 kg



LE FROID



GRUPE DE FROID AVEC REFROIDISSEMENT À EAU

Référence	Refrigeration	Capacité	Banc glace	Compresseur	Dim. (LxPxH)	Poids
G0004-FI/2E	Condens. eau	56 L	24 kg	1/2 Hp	590x435x544 mm	37.2 kg
G0006-FI/2E	Condens. eau	82 L	38 kg	1/2 Hp	705x535x544 mm	44 kg



Double thermostat



CUVE FRIGORIFIQUE (SANS GROUPE)

Modèle	60 L	90 L	144 L
Référence	G0016-CF60	G0016	G0016-CF150
Compresseur	1/3 CV	1/2 CV	3/4 ou 1 CV
Cuve d'eau	60 L	90 L	144 L
Banc de glace maxi	30 kg	40 kg	75 kg
Nombre de serpentins maxi	3 x 22 m + 1 x 10 m	5 x 22 m + 1 x 10 m	10 x 25 m + 2 x 10 m
Agitateur	1500 T/M	2500 T/M	2500 T/M
Option	Pompe de circulation 7m ou 12m		
Dimensions mm (LxPxH)	540 x 465 x 595	625 x 550 x 590	940 x 550 x 590
Poids	19 kg	24 kg	32 kg



Constitué standard de : évaporateur cuivre, boîte de dérivation et détendeur thermostatique, agitateur



GRUPE FRIGORIFIQUE POUR CUVE À DISTANCE

Référence	Modèle
G0017-1/5HP	Groupe 1/5 CV - 330 W
G0017-1/4HP	Groupe 1/4 CV - 440 W
G0017-1/3HP	Groupe 1/3 CV - 613 W
G0017-1/2HP	Groupe 1/2 CV - 923 W
G0017-3/4HP	Groupe 3/4 CV - 1256 W
G0017-1HP	Groupe 1 CV - 1686 W



DÉTECTEUR FIN DE FÛTS ET ACCESSOIRES



Référence	Description
D0003-CF	<p>Caisson de réfrigération pour détecteurs de fin de fûts</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimension (LxPxH) : 670x210x500 mm • 1 serpentin de refroidissement en 8/9 • 1 Plaque inox pour fixation des détecteurs • Finition : skinplate • Porte réversible • 1 passage ligne python Ø 85 mm • 5 trous pour conduites bière de Ø 50mm • 20 vis M4 pour fixation des détecteurs
D0004-ECO	Détecteur de fin de fût ecoflow PVC
D0004-CEL	Détecteur de fin de fût CELLARBUOY (électrique)
D0004-FOB	Détecteur de fin de fût en inox FOBSTOP



Référence	Modèle
G0018-6EU	Pompe SP C51 - haut. mano. 6 m - 30 W - 0,14 A
G0018-12EU	Pompe SPC42 - haut. mano. 11 m - 60 W - 0,27 A
G0018-16EU	Pompe SPC43 - haut. mano. 16 m - 90 W - 0,41 A
G0018-24EU	Pompe SPC44 - haut. mano. 23 m - 90 W - 0,41 A
G0026-6EUE	Pompe SPC51 - haut. mano. 6 m - 60 W - 0,27 A - équipé
G0026-12EUE	Pompe SPC42 - haut. mano. 11 m - 60 W - 0,27 A - équipé
G0026-16EUE	Pompe SPC43 - haut. mano. 16 m - 90 W - 0,41 A - équipé
G0026-23EUE	Pompe SPC44 - haut. mano. 23 m - 90 W - 0,41 A - équipé
G0024-EBM	Agitateur EBM - axe 192 mm - hélice 50 mm - 5,8 W - 0,18 A - 1200 t/min
G0024-F35	Agitateur pour fiesta 35 / 100



Référence	Modèle
G0021-RA	Thermostat type K50 de -2,5° à +10°C - longueur capillaire 1,2 m
G0023-PI	Pompe d'agitation immergée
G0022-TC	Thermomètre de cave MIN MAX
G0022-F18	Moteur ventilateur groupe CF18 (pour Fraco35)
G0022-F21	Moteur ventilateur groupe CF21 (pour Fraco 55 & 70 - Fiesta 35 & 100)
G0022-F24	Moteur ventilateur groupe CF24 (pour Fraco 90)
G0022-F27	Moteur ventilateur groupe CF27 (pour Fraco 140)
G0022-F26	Moteur ventilateur groupe CF26 (pour Fraco 140 ICV)



CHÂSSIS POUR GROUPE (TREPIED METALLIQUE)

Référence	Modèle
G0017-T1	550 mm L x 550 mm P, H au choix 1040/600/140 mm
G0017-T2	1000 mm L x 550 mm P,H au choix 1040/600/140 mm
G0017-T3	1200 mm L x 550 mm P,H au choix 1040/600/140 mm
G0017-IN	Support groupe de froid (500 x 500 x 495mm)

Châssis sur mesure disponible sur demande

Pieds réglable



Modèle	AS - 160 Greenline
Référence	M0030-160GL8
Glace	20 kg
Rendement	160 litres / heure
HP	3/4
Nombre de serpentins maxi	2 x 19 m + 2 x 14 m + 4 x 10 m
Dimensions mm (LxPxH) :	631 x 422 x 595 mm
Poids	51 kg



Modèle	AS - 200 Greenline
Référence	M0030-200GL8
Glace	20 kg
Rendement	200 litres / heure
HP	7/8
Nombre de serpentins maxi	2 x 19 m + 2 x 14 m + 4 x 10 m
Dimensions mm (LxPxH) :	631 x 422 x 595 mm
Poids	51 kg



Modèle	CWP 200 Greenline
Référence	M0023-GL6
Glace	0 - 5 kg
Rendement	200 litres / heure
HP	3/4
Nombre de serpentins maxi	2 x 20 m + 2 x 10 m + 2 x 10 m
Dimensions mm (LxPxH) :	330 x 421 x 771 mm
Poids	49,5 kg





GRUPE DE FROID - LINDR

Modèle	CWP 300 Greenline
Référence	M0024-GL8
Glace	0 - 5 kg
Rendement	300 litres / heure
HP	1
Nombre de serpentins maxi	4 x 20 m + 2 x 14 m + 2 x 12 m
Dimensions mm (LxPxH) :	418 x 507 x 773 mm
Poids	56 kg



FROID



SYSTÈME REFROIDISSEMENT BIÈRE

Modèle	AS 80
Référence	M0030-80
Glace	5 - 10 kg
Rendement	80 litres / heure
HP	1/4
Nombre de serpentins maxi	2 x 12 m + 2 x 10 m
Dimensions mm (LxPxH) :	528 x 330 x 474 mm
Poids	56 kg



LE FROID

“Le froid en toute simplicité”

Les cellules frigorifiques Easy Bloc possèdent tous les atouts des cellules Toundra et sont équipées d'un groupe frigorifique performant. Elles sont disponibles en 2 hauteurs. Leur calepinage permet, dès la dimension 160 cm, d'installer un rayonnage en U, optimisant ainsi le volume de stockage.

La porte est parfaitement réversible droite/gauche, le sens de ferrage peut être choisi sur le chantier sans aucune adaptation. Montage d'une cellule à deux personnes en deux heures.



	Épaisseur 60 mm	Épaisseur 100 mm
Usage courant	Températures positives	Températures négatives jusqu'à -18°C
Hauteur intérieure 185,5 cm	Avec sol	
Hauteur intérieure 203 cm		
Dimensions intérieures (longueur x largeur)	143 x 123 cm à 203 x 203 cm au module de 20 cm	
Hauteur extérieure AVEC sol	ht. intérieure + 12 cm (chevrons non inclus)	ht. intérieure + 26 cm (chevrons ht 6 cm inclus)
Dimensions extérieures (longueur x largeur)	dim. intérieures + 12 cm	dim. intérieures + 20 cm



Caractéristiques techniques :

Les parois et plafonds sont constitués de panneaux à boîtiers (Épaisseur 60 ou 100 mm).

Les sols sont constitués de panneaux à boîtiers (Épaisseur 60 ou 100 mm).

Parement supérieur : contre plaqué 9 mm + résine phénolique avec empreintes hexagonales antidérapantes. (Aucune charge roulante autorisée).

Les jonctions intérieures sont constitués d'angles arrondis intégrés, rayon 15 mm.

Groupes frigorifiques

Les groupes sont à monter sur un panneau technique préparé en usine (encoches de suspension, perçage pour l'évacuation des eaux de condensation), intégrant en négatif, une soupape de décompression.

Pour un fonctionnement optimum, nous préconisons de laisser un espace d'environ 40 cm au dessus du groupe et/ou d'installer la cellule dans un local bien ventilé.

Portes pivotantes isothermes

- 185 x 70 cm réversible pour les cellules ht 185,5 cm / 203 x 70 cm réversible pour les cellules ht 203 cm
- Vantail épaisseur 60 mm : 2 faces PET 55 µm blanc anti-corrosion et anti-rayures
- Serrure à clé avec décondamnation intérieure et gâche à contact électrique permettant à l'ouverture de commander l'éclairage, l'arrêt du groupe,....
- Cordon chauffant en température négative
- Pour les huisseries de largeur 120 cm passage décentré permettant l'optimisation de l'espace de stockage / pour les huisseries de largeur 100 cm passage centré
- Huisserie avec tubes intégrés dans les montants pour le passage de câbles



“L’assurance d’une hygiène parfaite”

Les chambres froides Taïga sont conçues pour s’adapter à toutes les contraintes d’environnement, d’utilisation et d’installation. Avec ou sans sol, elles sont extensibles dans les 3 dimensions, cloisonnables et accolables (en épaisseur 60 mm même hauteur et même profondeur).

Les angles arrondis permettent un nettoyage simple et efficace satisfaisant ainsi les normes d’hygiène. Pour répondre à tous les besoins, nous proposons une gamme complète de portes : pivotantes isothermes, coulissantes isothermes...



	Épaisseur 60 mm	Épaisseur 100 mm
Usage courant	Températures positives	
	Températures négatives jusqu’à -25°C	
Hauteurs intérieures	203 cm - 223 cm - 243 cm pour chambres au module de 20 cm 203 cm - 223 cm - 243 cm - 283 cm - 323 cm... pour chambres au module de 40 cm	
Dimensions intérieures (longueur x largeur)	83 x 83 cm à 403 x 603 cm... (module de 20 cm jusqu’à 400 cm au-delà module de 40 cm)	
Hauteur extérieure SANS sol (hors hauteur oméga 20 cm)	ht. intérieure + 6 cm	ht. intérieure + 10 cm
Hauteur extérieure AVEC sol (hors hauteur oméga 20 cm)	ht. intérieure + 12 cm (chevrons non inclus)	ht. intérieure + 26 cm (chevrons non inclus)
Dimensions extérieures (longueur x largeur)	dim. intérieures + 12 cm	dim. intérieures + 20 cm

Caractéristiques techniques :

Les parois et plafonds sont constitués de panneaux à boîtiers (Épaisseur 60 ou 100 mm).

Les sols sont constitués de panneaux à boîtiers (Épaisseur 60 ou 100 mm).

- En standard : contre plaqué 9 mm + résine phénolique avec empreintes hexagonales antidérapantes. (Aucune charge roulante autorisée).

- En option : Sol plasté (tôle 6/10ème plastée grise collée sur contre plaqué de 10 mm) ou Tôle de recouvrement aluminium (ép. 2 ou 4 mm) type «damier» sur sol standard (uniquement en température négative).

- Sol inox renforcé : tôle d’acier inox gaufré 6/10ème collée sur un contre plaqué CTBX renforcé d’une tôle d’acier.

Les jonctions intérieures sont constitués d’angles arrondis intégrés, rayon 15 mm.



Portes pivotantes isothermes

- Vantail épaisseur 60 mm en positif et 100 mm en négatif 2 faces PET 55 µm blanc anticorrosion antirayures
- Serrure à clé avec décondamnation intérieure, poignée ergonomique et gâche à contact électrique permettant à l’ouverture de commander l’éclairage, l’arrêt du groupe,....
- Huisserie avec tubes intégrés dans les montants pour le passage de câbles
- Cordon chauffant en température négative

Porte coulissante isotherme

- Vantail épaisseur 60 mm en positif et 120 mm en négatif
- Revêtement en tôle laquée lisse blanc
- Rail en aluminium
- Poignées de décollement intérieure et extérieure
- Plaque de propreté intérieure PVC et protection extérieure arrondie en inox
- Huisserie avec rupture de pont thermique
- Cordon chauffant en température négative

“La qualité approuvée”

Cloisonnables, accolables, proposées en épaisseurs et hauteurs différentes, avec ou sans sol, les chambres froides Europa permettent de réaliser des installations des plus simples aux plus complexes.

Parce que chaque projet est différent, nous offrons une gamme complète de portes : pivotantes isothermes, coulissantes isothermes, de service ou va et vient. Les portes étant très sollicitées, elles sont conçues pour résister à des ouvertures et fermetures répétitives, à l'agressivité de l'ambiance environnante, aux conditions souvent sévères de nettoyage.

	Épaisseur 60 mm	Épaisseur 100 mm	Épaisseur 150 mm
Usage courant	Températures positives	Températures négatives jusqu'à -18°C	Températures négatives jusqu'à -40°C (produits congelés et surgelés)
Hauteurs intérieures	201,5 cm - 221,5 cm - 241,5 cm pour chambres au module de 20 cm 201,5 cm - 221,5 cm - 241,5 cm - 281,5 cm - 321,5 cm... pour chambres au module de 40 cm		
Dimensions intérieures (longueur x largeur)	80 x 80 cm à 600 x 960 cm... (module de 20 cm jusqu'à 400 cm au-delà module de 40 cm)		80 x 80 cm à 600 x 960 cm... (par module de 40 cm)
Hauteur extérieure SANS sol (hors hauteur oméga 20 cm)	ht. intérieure + 6 cm	ht. intérieure + 10 cm	
Hauteur extérieure AVEC sol (hors hauteur oméga 20 cm)	ht. intérieure + 12 cm (chevrons non inclus)	ht. intérieure + 26 cm (chevrons ht 6 cm inclus)	ht. intérieure + 36 cm (chevrons ht 6 cm inclus)
Dimensions extérieures (longueur x largeur)	dim. intérieures + 12 cm	dim. intérieures + 20 cm	dim. intérieures + 30 cm



Caractéristiques techniques :

Les sols sont constitués de panneaux à boîtiers d'épaisseur 60, 100 ou 150 mm avec âme en mousse de polyuréthane haute densité sans HCFC, parement inférieur en tôle laquée et parement supérieur.

- En standard : contre plaqué 9 mm + résine phénolique avec empreintes hexagonales antidérapantes. (Aucune charge roulante autorisée).

- En option :

- Sol plasté : tôle 6/10ème plastée grise collée sur contre plaqué de 10 mm.

- Tôle de recouvrement aluminium (ép. 2 ou 4 mm) type «damier» sur sol standard (uniquement en température négative).

- Sol inox renforcé : tôle d'acier inox gaufré 6/10ème collée sur un contre plaqué CTBX renforcé d'une tôle d'acier.

Panneaux de sol	Charge uniformément répartie	Charge statique concentrée	Charge dynamique sur chariot à 4 roues caoutchoutées
Sol standard	3 000 kg/m ²	400 kg/60 cm ²	Aucune charge roulante
Sol plasté	3 000 kg/m ²	400 kg/60 cm ²	Petits chariots types Rolls
Tôle alu damier 2 mm	4 000 kg/m ²	800 kg/60 cm ²	800 kg
Tôle alu damier 4 mm	4 000 kg/m ²	1000 kg/60 cm ²	1000 kg
Sol renforcé inox	4 000 kg/m ²	500 kg/60 cm ²	800 kg

Les jonctions sont constitués d'angles 2 ou 3 directions.



Portes pivotantes isothermes

- Vantail épaisseur 60 mm en positif et 100 mm en négatif 2 faces PET 55 µm blanc anticorrosion antirayures
- Serrure à clé avec décondamnation intérieure et poignée ergonomique
- Gâche à contact électrique permettant à l'ouverture de commander l'éclairage, l'arrêt du groupe,....
- Huisserie avec tubes intégrés dans les montants pour le passage de câbles
- Cordon chauffant en température négative

Porte coulissante isotherme

- Vantail épaisseur 60 mm en positif et 120 mm en négatif
- Revêtement en tôle laquée lisse blanc
- Rail en aluminium
- Poignées de décollement intérieure et extérieure
- Plaque de propreté intérieure PVC et protection extérieure arrondie en inox
- Huisserie avec rupture de pont thermique
- Cordon chauffant en température négative

OPTIONS

EASY BLOC

- Rayonnages 3 ou 4 niveaux, charge maximale 120 kg par niveau, profondeur «400» en L ou U selon les dimensions de la cellule / 1 échelle de hauteur réduite 146,5 cm pour le passage sous l'évaporateur.
- Chevrons d'aération en épaisseur 60 mm.

TAÏGA

- Rayonnages 3 ou 4 niveaux, charge maximale 120 kg par niveau, profondeur «400» ou «500» en ligne, en L ou en U.
- Chevrons d'aération : ht 6 x 4 cm. Possibilité de positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur.
- Rideaux à lanières.
- Soupapes de décompression.
- Rampe d'accès.

EUROPA

- Rayonnages 3 ou 4 niveaux, charge maximale 120 kg par niveau, profondeur «400» ou «500» en ligne, en L ou en U
- Chevrons d'aération : ht 6 x 4 cm. Possibilité de positionnement dans le sens de la hauteur ou de la largeur
- Rideaux à lanières
- Accessoires de finition : congés d'angle PVC, plinthes, lisses de protection
- Soupapes de décompression
- Rampe d'accès

Option couleur pour portes en tôle laquée, vantail de couleur selon nuancier.



⚠ Couleurs non contractuelles



FRIGOS FÛTS

Équipement sur demande / devis



Monobloc
«extractible»


BF0001-ME

En option :

- Roues
- Plateau
- Rince-verre



FRIGOS FÛTS TIRAGE OU STOCKAGE

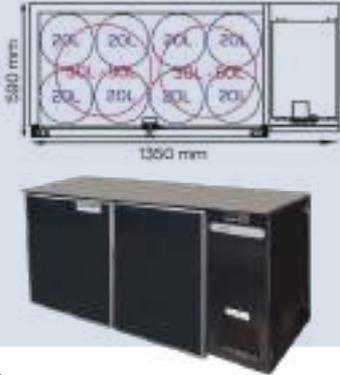Référence	Modèle
BF0001-FF	<p>2 x 20 L Pour 2 fûts Dimensions : 620 x 590 x 820/880 mm 2 fûts de 20L Groupe de froid incorporé (extractible) Finition : Skinplate Puissance : 345W</p> 
BF0002-FF	<p>4 x 20 L * 1 x 30 L * 1 x 50 L Pour 4 fûts Dimensions extérieures : 880x590x820/880 mm Dimensions intérieures : 500x500x765 mm Groupe de froid incorporé (extractible) Finition : Skinplate Puissance : 345W</p> 
BF0003-FF	<p>6 x 20 L * 1 x 30 L * 1 x 50 L Pour 6 fûts Dimensions extérieures : 1110x590x820/880 mm Dimensions intérieures : 730x500x765 mm Groupe de froid incorporé (extractible) Finition : acier gris anthracite Puissance : 345W</p> 
BF0004-FF	<p>8 x 20 L * 2 x 30 L * 2 x 50 L Pour 8 fûts Dimensions extérieures : 1350x590x820/880 mm Dimensions intérieures : 970x500x765 mm Groupe de froid incorporé (extractible) Finition : Skinplate Puissance : 345W</p> 

Frigo fûts avec groupe gauche disponible sur demande.





FRIGOS FÛTS DE STOCKAGE (MONOBLOC 1/2 CV)

Référence	Modèle
BF0015-M4F	Nombre de fûts : 13x20L - 8x30L - 4x50L 1430 x 995 x 1140 HT mm (monobloc compris)
BF0015-M6F	Nombre de fûts : 19x20L - 12x30L - 6x50L 1835 x 995 x 1140 mm (monobloc compris)
BF0015-M8F	Nombre de fûts : 26x20L - 16x30L - 8x50L 2240 x 995 x 1140 HT mm (monobloc compris)
BF0015-M10F	Nombre de fûts : 30x20L - 20x30L - 10x50L 2570 x 995 x 1140 HT mm (monobloc compris)

Monobloc

Avec groupe incorporé (monobloc) sur côté droit NON ASSEMBLE

Livraison en panneaux sur palette





Hygiène

Le risque d'infection est fortement limité car la température de toutes les parties est maintenue entre 2 et 4 °C.

Risque de sursaturation très limité.



Économie

Pas de perte de bières.

Le rincage à l'eau n'est pas obligatoire entre chaque fût.

30% d'économie d'énergie.

40% de consommation de CO2 en moins.



Longue conservation

Le fût peut rester entamé pendant

3 semaines sans altérer le gout de la bière.



Maintenance

Très facile à entretenir, la sanitation est limitée comparé à une installation classique.

Groupe de réfrigération amovible.

Systeme de tirage avec installation frigo fûts.



V.V.B. FRIGO FUTS - 1 TIRAGE

Référence	Description
BF0001-FFS	Frigo futs 2X20L - dimensions (LXPXH): 620 x 590 x 820/880 mm
Aux choix	Colonne 1 tirage
Aux choix	1 plateau de longueur max. 620 mm
302C000*01500	1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars
Aux choix (335C - 338C)	1 tête de débit A ou S avec robinet à bille equerre 5/8"+ JG 1 kit de raccordement pour 1 conduite bière
524C000*VEN01	1 kit de refroidissement colonne (toujours monté)
En option	
524C001*ROU01	Mobile : 4 Roues Ø 125 mm (2 avec freins)



V.V.B. FRIGO FUTS - 2 TIRAGES

Référence	Description
BF0002-FFS	Frigo futs 4X20L - dimensions (LXPXH): 880 x 590 x 820/880 mm
Aux choix	1 colonne 2 tirages ou 2 colonnes 1 tirage
Aux choix	1 plateau de longueur max. 880 mm
302C000*01500	1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars
Aux choix (335C - 338C)	2 tête de débit A ou S avec robinet à bille equerre 5/8"+ JG 1 kit de raccordement pour 2 conduite bière
524C000*VEN01	1 kit de refroidissement colonne (toujours monté)
En option	
524C001*ROU01	Mobile : 4 Roues Ø 125 mm (2 avec freins)



V.V.B. FRIGO FUTS - 3 TIRAGES

Référence	Description
BF0003-FFS	Frigo futs 6X20L - dimensions (LXPXH): 1110 x 590 x 820/880 mm
Aux choix	1 colonne 3 tirages ou plusieurs colonnes 1 ou 2 tirages
Aux choix	1 plateau de longueur max. 1100 mm
302C000*01500	1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars
Aux choix (335C - 338C)	3 tête de débit A ou S avec robinet à bille equerre 5/8"+ JG 1 kit de raccordement pour 3 conduite bière
524C000*VEN01	1 kit de refroidissement colonne (toujours monté)
En option	
524C001*ROU01	Mobile : 4 Roues Ø 125 mm (2 avec freins)



V.V.B. FRIGO FUTS - 4 TIRAGES

Référence	Description
BF0004-FFS	Frigo futs 8X20L - dimensions (LXPXH): 1350 x 590 x 820/880 mm
Aux choix	1 colonne 4 tirages ou plusieurs colonnes 1 ou 2 tirages
Aux choix	1 plateau de longueur max. 1350 mm
302C000*01500	1 détendeur PC 2 étages 1,5 bars
Aux choix (335C - 338C)	4 tête de débit A ou S avec robinet à bille equerre 5/8"+ JG 1 kit de raccordement pour 3 conduite bière
524C000*VEN01	1 kit de refroidissement colonne (toujours monté)
En option	
524C001*ROU01	Mobile : 4 Roues Ø 125 mm (2 avec freins)



MICRO MATIC FRIGOS FÛTS STAR 25

Référence	Description
BF0007-FD25	Frigo futs 4X20L - dimensions (LXPXH): 736 x 778 x 1102 mm
En option	<ul style="list-style-type: none"> colonne regulator dispense head CO2 tube

En option :



MICRO MATIC FRIGOS FÛTS STAR 30

Référence	Description
BF0007-FD30	Frigo futs 6X20L - dimensions (LXPXH): 1220 x 620 x 860 mm
En option	<ul style="list-style-type: none"> colonne regulator dispense head CO2 tube drip tray

En option :



MICRO MATIC FRIGOS FÛTS STAR 40

Référence	Description
STAR25	Frigo futs 10X20L - dimensions (LXPXH): 1620 x 620 x 860 mm
En option	I colonne
	I regulator
	I dispense head
	I CO2 tube
	I drip tray



En option :



FROID

MICRO MATIC DISPENSE HEADS

Modèle	Ref.	Description
A-SYSTEM	BF0011-CA	3/8" push-in connection 
G-SYSTEM	BF0011-CG	3/8" push-in connection 
M-SYSTEM	BF0011-CM	3/8" push-in connection 
S-SYSTEM	BF0011-CS	3/8" push-in connection 
D-SYSTEM	BF0011-CD	3/8" push-in connection 

MICRO MATIC CONDUITES BIÈRE ONE-WAY

Modèle	Ref.	Modèle
A/G-SYSTEM	BF0012-AG	Color code red 
M-SYSTEM	BF0012-M	Color code purple 
S-SYSTEM	BF0012-S	Color code blue 
D-SYSTEM	BF0012-D	Color code green 

LE FROID



NEW





INSTALLATIONS

MOBILES

FROID

La « Beer party pump » est une solution de sous-tirage de bière manuelle. Cette pompe est particulièrement adaptée lorsqu'il n'y a pas de source d'électricité, sous réserve que le fut de bière soit conservé au froid ou qu'il soit placé dans un récipient rempli de glace ou d'eau glacée.

La Party Pump est directement vissée sur le haut d'une tête de sous-tirage.



Ref.

M0031-PP



Exemple d'utilisation

V.V.B. FIESTA

Ref.	Description	Dimensions (LxPxH)	Volume	Compr.	Poids Glace
M0001-30	Fiesta 30 ITD	615x405x330 mm	14	1/4	6 kg
M0001-32	Fiesta 30 ITD LUM	615x405x330 mm	14	1/4	6 kg
M0002-35	Fiesta 35 ITD	560x380x390 mm	17	1/4	7 kg
M0002-36	Fiesta 35 ITF	560x380x390 mm	17	1/4	7 kg
M0002-37	Fiesta 35 2TF	560x380x390 mm	17	1/4	7 kg
M0002-100	Fiesta 100 2TD	730x425x495 mm	51	1/3	35 kg
M-0002-101	Fiesta 100 2TF	730x425x495 mm	51	1/3	35 kg
M0032-TS1T	Tapstar II ITD	690x325x560 mm	20	1/4	30 kg
M0032-TS2T	Tapstar II 2TD	690x325x560 mm	20	1/4	30 kg

*Kit Co₂ intégré

Option : détendeur haut débit jusqu'à 6kg



F0030



F0035



F0037



Encombrement disponible dans chariot
LxPxH : 480x520x930 mm



TAPSTAR II



Encombrement disponible dans chariot
LxPxH : 480x520x800 mm

	1/3 Hp 60L	1/2 Hp 90L	1 Hp 90L	1 Hp 90L 4x2
1 Robinet 2 Robinets	M0033-ECIT M0033-EC2T	M0003-200	M0003-202	M0003-204
Dimensions	400x400x1505 mm	535x525x1476 mm	545x525x1551 mm	680x640x1550 mm
Poids net HP équipé	69 kg	79 kg	80 kg	82 kg
Compresseur	1/3 HP	1/2 HP	1 HP	1 HP
Performance (/H)	128 L	235 L	315 L	315 L
Tension	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Cons. élec. (0°)	375 W	540 W	1050 W	1050 W
Capacité refroid. (0°)	817 W	1118 W	2714 W	2714 W
Fréon	R134a	R134a	R134a	R134a
Thermostat	Mec. -2°C / +10°C	Mec. -2°C / +10°C	Mec. -2°C / +10°C	Mec. -2°C / +10°C
Banc de glace	22 kg	45 kg	45 kg	45 kg
Bain d'eau	50 L			
Détendeur Co2 intégré	Oui	Oui	Oui	Oui
Robinet de vidange	Oui	Oui	Oui	Oui
Non compris	Tête de débit au choix			



Fiesta 100



Fiesta 100



Poignée intégrée aux colonnes



Grandes roues tout terrain

V.V.B. FIESTA (Kit Co₂ intégré)

Ref.	Description	Dimensions	Volume	Compr.	Poids Glace
M0005-500	Meuble Fiesta 1TD	535x1000x1000	55	3/8 CV	100 kg
M0005-501	Meuble Fiesta 2TD	535x1000x1000	55	3/8 CV	100 kg

Option : Event tap



F0500



Fiesta 400 Compact

	Fiesta 400 Compact
Ref.	M0004-400
Robinets	2
Puissance CV	1
Banc de glace	45 kg
Cuve d'eau	90 L
Dimensions	530x680x1110 mm
Poids	73 kg
Performance	315 L/H



	Breughel - Double Evaporateur
Ref.	M0034-BR2T ou M0034-BR3T
Robinets	2 ou 3
Puissance CV	1
Banc de glace	45 kg
Cuve d'eau	90 L
Dimensions	620x675x1550 mm
Poids	78 kg
Performance	315 L/H



Breughel
Double Evaporateur

Uniquement sur demande
Kit Co₂ intégré
Non compris : tête de débit au choix

V.V.B. ROLL BAR - G88



1 -2-3 t

Description

M0008-T

Dimension : 865x530x1504 mm (LxPxH)

1 Banco 1/2 HP 90 L

2 serpentins + agitateur 2500 t/m

1 égouttoir demi-rainuré 800x500 mm - 2 trous

2 Americaines simple brossées - non illuminées

4 roues diam. 125 (2 avec freins)

Avec trous pour parasol

Panneaux amovibles

Disponible également en G128 : 1265x530x1000 mm



Roll Bar
G88 Tirage

Description

M0008-L

Dimension : 865x530x1200 mm (LxPxH)

1 rinçoir inox 800x500 mm

2 plonges au centre et accessoires

Disponible également en G128 : 1265x530x1000 mm



Roll Bar
G88 Lavage

Description

M0008-V

1 châssis en inox de 865x530x1000 mm (LxPxH)

Panneaux blancs amovibles

1 égouttoir inox 800x500 mm, pour verres

Accessoires

Disponible également en :

- G128 : 1265x530x1000 mm

- G158 : 1565x530x1000 mm



Roll Bar
G88 Repose verre

FROID

LE FROID



ROLL BAR GT I 08 «EXTENSO»



1 -2-3 t



Description

M0009-T

Dimension : 1080x530x1504 mm (LxPxH)

2 tablettes pliables 460x530 mm

Longueur totale ouverte : 2000 mm

Longueur totale fermée : 1150 mm

1 Banco 1/2 HP 90 L

2 serpentins 25m 7/8 + agitateur 2500 t/m

1 égouttoir demi-rainuré 1000x500 mm - 2 trous

2 Américaines non illuminées, simple, brossées

4 roues Ø 125 mm (dont 2 à freins)

Avec trous pour parasol et avec panneaux blancs amovibles

Disponible également en G108 lavage et
G108 Repose verre / Option : tablette de service



ROLL BAR AIO - GT I 58

Description

M0011-AIO

Dimension : 1600x530x1500 mm (LxPxH)

2 tablettes pliables 440x530 mm

Longueur totale ouverte : 2480 mm

1 égouttoir-rinçoir : 1500x500x50 mm

2 plonges, 2 trop pleins, 1 robinet bec mobile

2 colonettes Américaines brossées

1 Banco 1/2 HP 90 L

Serpentins de 2x25 mm 7/8 + agitateur 2500 t/m

4 roues 125 mm (2 à freins)

Avec trous pour parasol et avec panneaux blancs amovibles

Option : tablette de service



1 -2-3 t



ROLL BAR GT XL «EXTENSO»

Description

M0011-XL

Dimension : 1600x630x1500 mm (LxPxH)

Longueur totale avec tablettes : 2480 mm

2 tablettes pliables de 44x63 cm

1 Banco 3/4 HP 144L. extra large / Banc de glace 80 kg

2 serpentins + agitateur 2500 T et robinet de vidange

1 égouttoir demi-rainuré 1500x600 mm, 2 trous

2 colonnes Américaines 1 débit - brossées

4 roues diam. 125 dont 2 à freins

Avec trous pour parasol et panneaux amovibles

Variantes :

- 3 colonnes Américaines - 1 débit
- 4 colonnes Américaines - 1 débit



1 - 4 t



Description

M0012-ST

Dimension : 1500x620x1337 mm (LxPxH)

4 robinets Alpha II

Colonne : hauteur et inclinaison réglables

Compresseur : 1 CV

Tension : 230V / 50Hz - 5,10 A

Capacité frigorifique à 0°C : 2714 W

Consommation électrique à 0°C : 1050 W

Type de gaz : R-134

Thermostat : -2°C à +10°C (mécanique)

Banc de glace maxi : 85 kg

4 serpentins de 25 m

4 grandes roues avec freins

Bain d'eau : 144 litres

Détendeur CO2 intégré

Robinet de vidange cuve

1 set de 3 panneau gris

3 plateaux alu pour 16 verres inclus



Equipement en option : tête de mise en perce au choix

Vidéo de démo sur : 

Ref.	Description
M0015-GB	Distributeur de bière standard 3L
M0015-3P	Distributeur de bière 3 robinets





PYGMY 25/K GREENLINE

Modèle	PYGMY 25/K Green Line
Référence	M0015-GL
Performance jusqu'à 0°C / Tk 50°C	35 l/h
Unité de refroidissement	---- Hp
Compresseur d'air incorporé	Automatique 2,8 - 3,2 bar
Robinet	1
longueur des bobines	13,5 m
Dimensions (mm)	170 x 280 x 325
Poids	14,55 kg



KONTAKT 40/K GREENLINE 1 TAP

Modèle	KONTAKT 40/K 1x TAP
Référence	M0017-K1
Performance jusqu'à 0°C / Tk 50°C	50 l/h
Unité de refroidissement	1/5 Hp
Compresseur d'air incorporé	Automatique 2,8 - 3,2 bar
Robinet	1
longueur des bobines	28 m
Dimensions (mm)	225 x 330 x 425
Poids	27,16 kg



KONTAKT 40/K GREENLINE 2 TAP

Modèle	KONTAKT 40/K
Référence	M0017-K2
Performance jusqu'à 0°C / Tk 50°C	50 l/h
Unité de refroidissement	1/5 Hp
Compresseur d'air incorporé	Automatique 2,8 - 3,2 bar
Robinet	2
longueur des bobines	14/14 m
Dimensions (mm)	225 x 330 x 425
Poids	24,99 kg



KONTAKT 70/K GREEN LINE 1 TAP

Modèle	KONTAKT 70/K Green Line 1x tap
Référence	M0019-K1GL
Performance jusqu'à 0°C / Tk 50°C	90 l/h
Unité de refroidissement	3/8 Hp
Compresseur d'air incorporé	Automatique 2,8 - 3,2 bar
Robinet	1
longueur des bobines	28 m
Dimensions (mm)	245 x 340 x 435
Poids	30,65 kg





KONTAKT 70/K GREENLINE 2 TAP

Modèle	KONTAKT 70/K Green Line
Référence	M0019-KGL
Performance jusqu'à 0°C / Tk 50°C	90 l/h
Unité de refroidissement	3/8 Hp
Compresseur d'air incorporé	Automatique 2,8 - 3,2 bar
Robinet	2
longueur des bobines	14/14 m
Dimensions (mm)	245 x 340 x 435
Poids	30,60 kg



FROID



KONTAKT 155/K GREENLINE

Modèle	KONTAKT 155/K Green Line
Référence	M0021-KGL
Performance jusqu'à 0°C / Tk 50°C	160 l/h
Unité de refroidissement	3/4 Hp
Compresseur d'air incorporé	Automatique 2,8 - 3,2 bar
Robinet	2
longueur des bobines	26/26 m
Dimensions (mm)	265 x 420 x 495
Poids	43,5 kg



KONTAKT 155/R GREENLINE

Modèle	KONTAKT 155/R Green Line
Référence	M0021-RGL
Performance jusqu'à 0°C / Tk 50°C	160 l/h
Unité de refroidissement	3/4 Hp
Compresseur d'air incorporé	Régule 1-3 bar
Robinet	2
longueur des bobines	26/26 m
Dimensions (mm)	265 x 420 x 495
Poids	41 kg



LE FROID



PYGMY 25/K GREENLINE / ALPHA

Modèle	PYGMY 25/K Green Line	
Référence	M0015-GL	Avec robinet Alpha II compensateur
Performance jusqu'à 0°C / Tk 50°C	35 l/h	
Unité de refroidissement	---- Hp	
Compresseur d'air incorporé	Automatique 2,8 - 3,2 bar	
Robinet	1	
longueur des bobines	13,5 m	
Dimensions (mm)	170 x 280 x 325	
Poids	14,55 kg	



KONTAKT 40/K GREENLINE 1 TAP/ ALPHA

Modèle	KONTAKT 40/K 1x TAP	
Référence	M0017-K1GL	Avec robinet Alpha II compensateur
Performance jusqu'à 0°C / Tk 50°C	50 l/h	
Unité de refroidissement	1/5 Hp	
Compresseur d'air incorporé	Automatique 2,8 - 3,2 bar	
Robinet	1	
longueur des bobines	28 m	
Dimensions (mm)	225 x 330 x 425	
Poids	27,16 kg	



KONTAKT 40/K GREENLINE 2 TAP/ ALPHA

Modèle	KONTAKT 40/K	
Référence	M0017-K2GL	Avec robinet Alpha II compensateur
Performance jusqu'à 0°C / Tk 50°C	50 l/h	
Unité de refroidissement	1/5 Hp	
Compresseur d'air incorporé	Automatique 2,8 - 3,2 bar	
Robinet	2	
longueur des bobines	14/14 m	
Dimensions (mm)	225 x 330 x 425	
Poids	24,99 kg	



KONTAKT 70/K GREEN LINE 1 TAP/ ALPHA

Modèle	KONTAKT 70/K Green Line 1x tap	
Référence	M0019-K1GL	Avec robinet Alpha II compensateur
Performance jusqu'à 0°C / Tk 50°C	90 l/h	
Unité de refroidissement	3/8 Hp	
Compresseur d'air incorporé	Automatique 2,8 - 3,2 bar	
Robinet	1	
longueur des bobines	28 m	
Dimensions (mm)	245 x 340 x 435	
Poids	30,65 kg	





KONTAKT 70/K GREENLINE 2 TAP / ALPHA

Modèle	KONTAKT 70/K Green Line	
Référence	M0019-KGL	Avec robinet Alpha II compensateur
Performance jusqu'à 0°C / Tk 50°C	90 l/h	
Unité de refroidissement	3/8 Hp	
Compresseur d'air incorporé	Automatique 2,8 - 3,2 bar	
Robinet	2	
longueur des bobines	14/14 m	
Dimensions (mm)	245 x 340 x 435	
Poids	30,60 kg	



KONTAKT 155/K GREENLINE / ALPHA

Modèle	KONTAKT 155/K Green Line	
Référence	M0021-KGL	Avec robinet Alpha II compensateur
Performance jusqu'à 0°C / Tk 50°C	160 l/h	
Unité de refroidissement	3/4 Hp	
Compresseur d'air incorporé	Automatique 2,8 - 3,2 bar	
Robinet	2	
longueur des bobines	26/26 m	
Dimensions (mm)	265 x 420 x 495	
Poids	43,5 kg	



KONTAKT 155/R GREENLINE / ALPHA

Modèle	KONTAKT 155/R Green Line	
Référence	M0021-RGL	Avec robinet Alpha II compensateur
Performance jusqu'à 0°C / Tk 50°C	160 l/h	
Unité de refroidissement	3/4 Hp	
Compresseur d'air incorporé	Régule 1-3 bar	
Robinet	2	
longueur des bobines	26/26 m	
Dimensions (mm)	265 x 420 x 495	
Poids	41 kg	



KIT DE SANITATION

Réf.	Description
E0032-AS	KIT DE SANITATION LINDR type A
E0032-SS	KIT DE SANITATION LINDR type S
E0032-MS	KIT DE SANITATION LINDR type M
E0033-AB	BIDON DE SANITATION type A
E0033-SB	BIDON DE SANITATION type S
E0033-MB	BIDON DE SANITATION type M

ARRIÈRES DE BAR





Ref.	AF0001-2PA
Dim. (mm)	L 1434 x P 516 x H 860/880
Puiss. absorbée	515 W*
Capacité	344x30cl (ø 60mm)
Volume	333L
Tension / Puiss.	230V+T / 0,22 kW - 50 Hz
Kcal/h	623 - dB(A) 54
Poids	82 kg

2 portes vitrées, extérieur skin-plate gris anthracite ou tout inox / Avec 4 plateaux pleins réglables

Ref.	AF0002-3PA
Dim. (mm)	L 1988 x P 516 x H 860/880
Puiss. absorbée	515 W*
Capacité	531x30cl (ø 60mm)
Volume	505L
Tension / Puiss.	230V+T / 0,23 kW - 50Hz
Kcal/h	641 - dB(A) 54
Poids	105 kg

4 portes vitrées, extérieur skin-plate gris anthracite ou tout inox / Avec 6 plateaux pleins réglables



MODÈLES PRÊTS À BRANCHER
PORTES PLEINES OU VITRÉES
FINITION ANTHRACITE OU INOX



Ref.	AF0003-4PA
Dim. (mm)	L 2542 x P 516 x H 860/880
Puiss. absorbée	515 W*
Capacité	722x30cl (ø 60mm)
Volume	680L
Tension / Puiss.	230V+T / 0,24 kW - 50 Hz
Kcal/h	645 - dB(A) 54
Poids	130 kg

4 portes vitrées, extérieur skin-plate gris anthracite ou tout inox / Avec 8 plateaux pleins réglables



PRÊTS À BRANCHER OU À DISTANCE GROUPE INCORPORÉ

- Module de réfrigération à groupe incorporé avec mitrailleuse en façade pouvant réfrigérer 4 autres modules de stockage.

Dimensions avec pieds: L 540 x P 560 x H 860/880 mm (sans pied H 840 mm) - Puissance frigorifique: 656 W* - Puissance absorbée: 500 W* - Dégivrage: automatique - Capacité bouteilles: 8 x 100/150 cl - Poids: 52 Kg

- Même modèle avec tiroir marc à café et barre renforcée
- Version façade inox AISI 304

Ref.

AF0004

AF0005

AF0006



MODULES PORTES

- Ferrure à droite porte réversible.

Dimensions avec pieds: L 540 x P 560 x H 860/880 mm (sans pied H 840 mm) - Capacité bouteilles: 189 x 33 cl ou 58 x 100/150 cl ou 3 x 20 L fûts ou 1 fût de 30/50 L - 2 plateaux pleins réglable - Poids: 21 Kg

- Ferrure à gauche porte réversible.

Dimensions avec pieds: L 410 x P 560 x H 860/880 mm (sans pied H 840 mm) - Capacité bouteilles: 147 x 33 cl ou 40 x 100/150 cl ou 2 x 20 L fût 2 plateaux pleins réglable - Poids: 16 Kg

Ref.

AF0007

AF0008



MODULES TIROIRS ET MITRAILLEUSES

- 2 x Tiroir 1/2 plein.

Dimensions avec pieds: L 540 x P 560 x H 860/880 mm (sans pied H 840 mm) Capacité bouteilles: 98 x 33 cl ou 40 x 100/150 cl (hauteur max.: 350 mm) - Poids: 35 Kg

- 2 x Tiroir 1/2 plein.

Dimensions avec pieds: L 410 x P 560 x H 860/880 mm (sans pied H 840 mm) - Capacité bouteilles: 68 x 33 cl ou 30 x 100/150 cl (hauteur max.: 350 mm) - Poids: 27 Kg

Ref.

AF0009

AF0010

Versions INOX sur demande.





PORTES VITRÉES

- Ferrure à droite poignée réversible.

Dimensions avec pieds: L 540 x P 560 x H 860/880 mm (sans pied H 840 mm) - Capacité bouteilles : 189 x 33 cl ou 58 x 100/150 cl ou 3 x 20 L fûts ou 1 fût de 30/50 L - 2 plateaux pleins réglable - Puissance absorbée : max. 6 W - Poids : 25 Kg

- Ferrure à droite poignée réversible.

Dimensions avec pieds: L 410 x P 560 x H 860/880 mm (sans pied H 840 mm) - Capacité bouteilles : 147 x 33 cl ou 40 x 100/150 cl ou 2 x 20 L fûts 2 plateaux pleins réglable - Puissance absorbée : max. 6 W - Poids : 20 Kg

Ref.
AF0011
AF0012



TIROIRS VITRÉS

- 2 x Tiroir 1/2 vitré.

Dimensions avec pieds: L 540 x P 560 x H 860/880 mm (sans pied H 840 mm) - Capacité bouteilles : 98 x 33 cl ou 40 x 100/150 cl (hauteur max.: 350 mm) - Puissance absorbée : max. 6 W - Poids : 39 Kg


- 2 x Tiroir 1/2 vitré.

Dimensions avec pieds: L 410 x P 560 x H 860/880 mm (sans pied H 840 mm) - Capacité bouteilles : 68 x 33 cl ou 30 x 100/150 cl (hauteur max.: 350 mm) - Puissance absorbée : max. 6 W - Poids : 31 Kg

Ref.
AF0013
AF0014

EXEMPLE DE FLEXBAR SUR MESURE

CHAQUE LETTRE RENVOIE À UN EXEMPLE DE PRODUIT SUR LA PAGE SUIVANTE

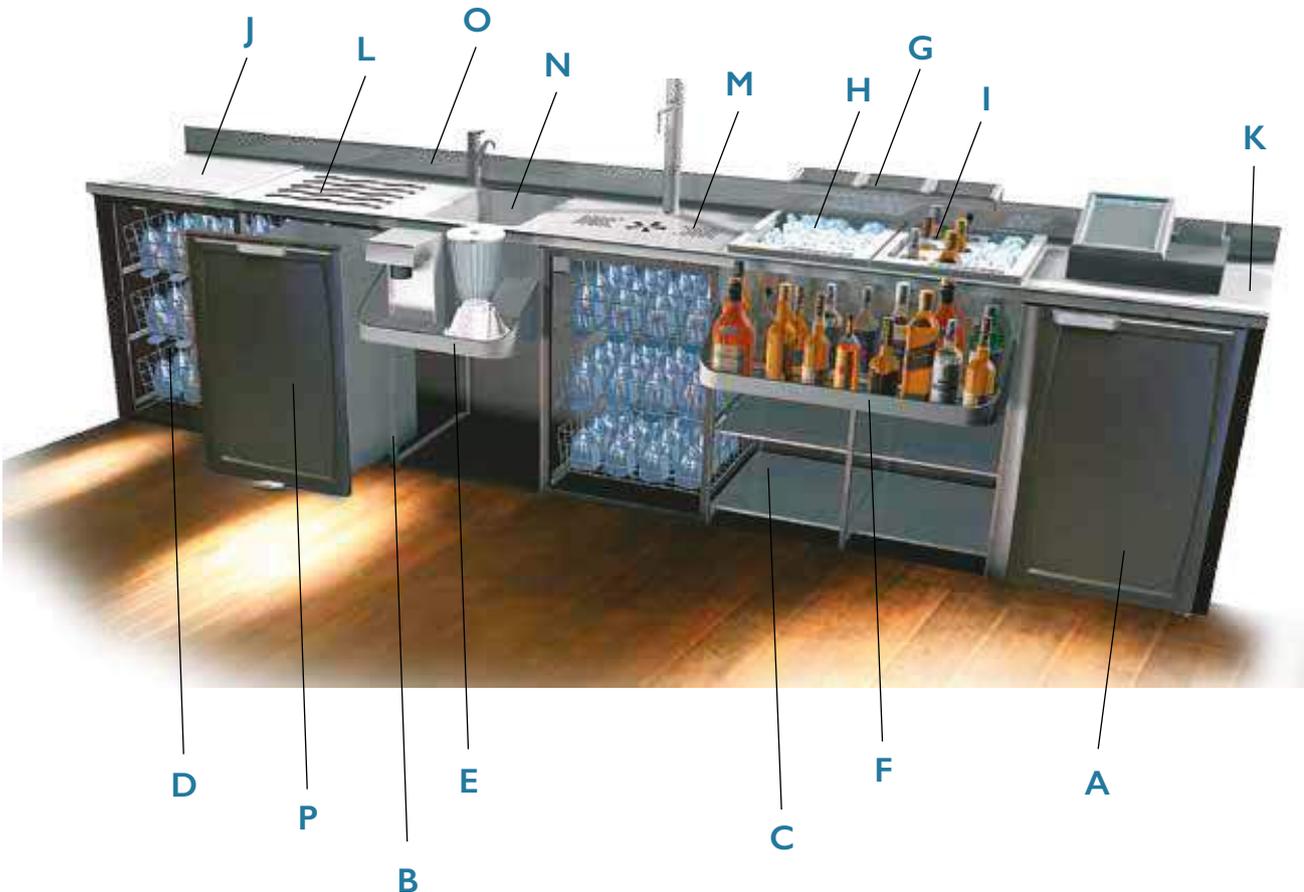

A



Module neutre avec porte pleine.

Dessus et arrière pré-découpé de L x l : 440 x 410 mm, pouvant recevoir un bac-plonge de 330 x 350 x 200 mm, avec 2 plateaux pleins réglables - Dimensions avec pieds : L 540 x P 560 x H 860/880mm (sans pieds H 840mm).

Ref.

AF0015

B

Container poubelle inox pour X/2DA41, X/2DC41, X/7DMA41, X/7DMC41.

Dimensions : L 270 x P 410 x H 420 mm - Capacité: 46 L - Poids: 5 Kg.

AF0016

C



Module de stockage neutre, sans porte.

Dimensions avec pieds: L 540 x P 560 x H 860/880 mm (sans pied H 840 mm) - Capacité bouteilles: 189 x 33 cl ou 58 x 100/150 cl ou 3 x 20 L fûts ou 1 fût de 30/50 L - Poids: 15 Kg.

AF0017

D



Module de stockage neutre, sans façade.

Pour stockage panier lave verre 500 x 500 mm - Dimensions avec pieds : L 540 x P 560 x H 860/880 mm (sans pied H 840 mm) - Poids: 17 Kg.

AF0018

E

Support mixer pour module 410 mm.

Dimensions L x P x H: 410 x 253 x 250/90 mm.

AF0019

F

Support bouteilles pour module 410 mm.

Capacité env. 4 btles. Diam. 88mm - Dimensions L x P x H: 410 x 134 x 250/120 mm.

AF0020

G

Support inox à adosser pour 4 bacs gastro 1/9 fournis.

AF0021

H

Bac à glaçons 18 Litres.

Isolé avec évacuation > intégration au module 410 mm
 Dimensions L x P x H: 330 x 430 x 230 mm, prévoir découpe inox DTC.

AF0022

I

Support bouteilles pour B/GLAS41.

Capacité bouteilles: 3 x 100/150 cl.

AF0023

J

Planche à découper polimat encastrée.

(découpe de l'inox incluse)

AF0024

K

Plan de travail B.A.R avec dossier.

B.A.R = Bord Anti Ruissellement

AF0025

L

Egouttoir rainuré largeur 410x400 mm.

AF0026

M

Grille égouttoir perforé avec vidange et rince verre 400x200 mm.

AF0027



N

Bac plonge simple 290 x 350 x 200 mm pour module 41 + bonde surverse.

AF0028

O

Robinetterie mitigeur, avec col de cygne haut totale 185 mm.

AF0029


P



Tiroir I/I anthracite.

Dimensions avec pieds: L 540 x P 560 x H 860/880 mm (sans pied H 840 mm)
Capacité: Poubelle de 48 à 113 L non fournie - Poids: 25 Kg.

AF0030

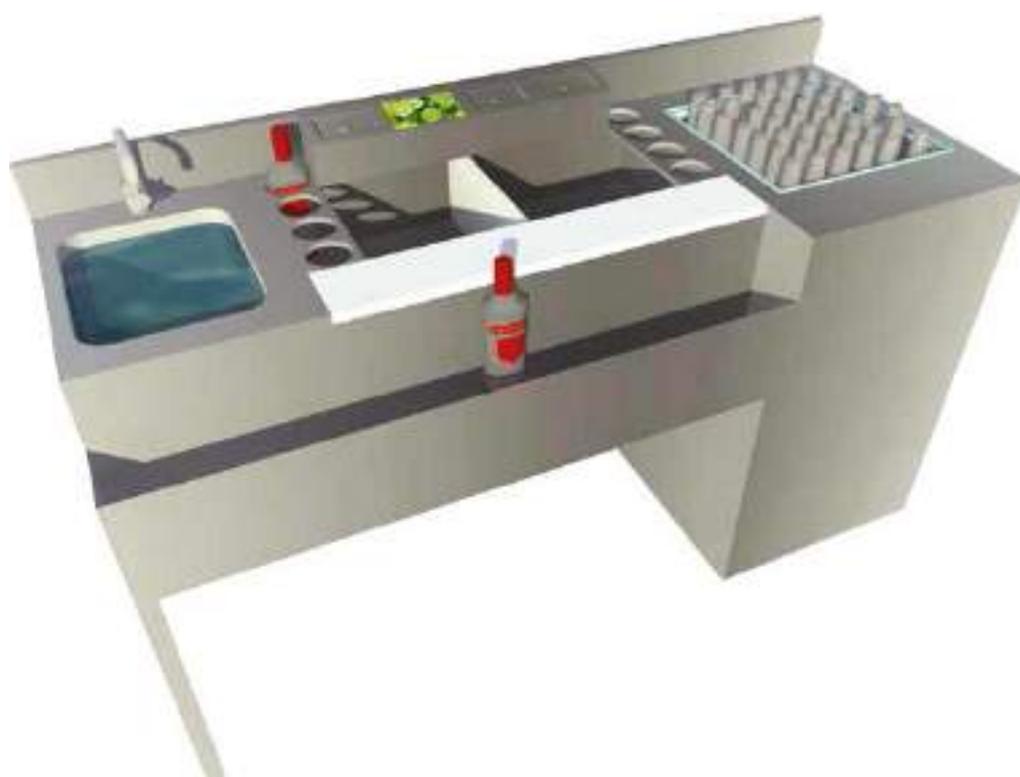

EXTÉRIEUR SKINPLATE NOIR - INTÉRIEUR SKINPLATE BLANC

Groupe compresseur incorporé logé à gauche - Hauteur intérieure 74 cm - Permet 4 niveaux de stockage (bouteilles debout) - Thermostat digital - Livré avec 2 clayettes par porte - Accès facile et sans outil au condenseur pour nettoyage - Froid ventilé - Construction robuste sur pieds réglables (7 cm.) - Isolation polyuréthane injecté : 40 mm. - Évaporateur ventilé placé entre 2 portes (répartition optimale du froid) - Éclairage - Récupération des eaux de dégivrage et réévaporation automatique - Hauteur sans les pieds : 82 cm.



Ref.	AF003 I -3P
Volume	336 L
Puissance	320 W
Poids	94 kg
Dim. (mm)	1580 x 565 x 890

Ref.	AF003 I -3V
Volume	336 L
Puissance	320 W
Poids	107 kg
Dim. (mm)	1580 x 565 x 890



Réfrigération à absorption MH3 (Amoniac) - Éclairage LED - Porte réversible - Serrure de porte - Température +4°C +12°C. - Très silencieux - Dégivrage automatique - Gaz amoniac - Joint facilement démontable - 2 clayettes.



Ref.	AF0032-BP
Grilles	2
Capacité	34 L
Puissance	65 W
Poids	17 kg
Dimensions (mm)	402 x 455 x 560



Ref.	AF0032-BV
Grilles	2
Capacité	34 L
Puissance	65 W
Poids	18 kg
Dimensions (mm)	402 x 455 x 560





FRIGOS BOUTEILLES

(GROUPE INCORPORÉ GAUCHE OU DROITE - PORTES PLEINES)



- + 2 clayettes par porte
- + 3 niveaux de rangements
- + Eclairage LED à basse consommation
- + Groupe de froid à gauche ou à droite sur demande

FROID

Modèle	Ref.	Profondeur Hauteur (*)	Portes Largeur (**)	Capacité Bouteilles (25cl)	Puissance réfrigérante Electricité	Poids net
	AF0033-2PP	1240 mm 550 mm 820 mm	2 portes 390 mm (#) 395 mm	273	525 W 1/4 HP - PK R 134 a 220V-2,7 A	84 kg
	AF0034-2PP	1350 mm 550 mm 820 mm	2 portes 455 mm	301	525 W 1/4 HP - PK R 134 a 220V-2,7 A	88 kg
	AF0035-2PP	1530 mm 1540 mm 550 mm 820 mm	2 portes 455 mm (#) 525 mm	373	525 W 1/4 HP - PK R 134 a 220V-2,7 A	94 kg
	AF0036-3PP	1740 mm 550 mm 820 mm	3 portes 330 mm (#) 395 mm	440	525 W 1/4 HP - PK R 134 a 220V-2,7 A	104 kg
	AF0037-3PP	1875 mm 1880 mm 550 mm 820 mm	3 portes 455 mm (#) 440 mm	485	700 W 1/3 HP - PK R 134 a 220V-3,4 A	108 kg
	AF0038-3PP	2140 mm 550 mm 820 mm	3 portes 540 mm (#) 525 mm	570	700 W 1/3 HP - PK R 134 a 220V-3,4 A	120 kg

Pieds réglables 30/50 mm (appareil peut être placé avec/sans pieds)

Options : - fermeture à clé

Eclairage intérieur

LE FROID



FRIGOS BOUTEILLES (GROUPE INCORPORÉ GAUCHE OU DROITE - PORTES VITRÉES)



- + 2 clayettes par porte
- + 3 niveaux de rangements
- + Eclairage LED à basse consommation
- + Groupe de froid à gauche ou à droite sur demande

Modèle	Ref.	Profondeur Hauteur (*)	Portes Largeur (**)	Capacité Bouteilles (25cl)	Puissance réfrigérante Electricité	Poids net
	AF0039-2PV	1535 mm 550 mm 820 mm	2 portes 554 mm	373	525 W 1/4 HP - PK R 134 a 220V-2,7 A	109 kg
	AF0040-3PV	2140 mm 550 mm 820 mm	3 portes 554 mm	570	700 W 1/3 HP - PK R 134a 220V-3,4 A	145 kg



FRIGOS BOUTEILLES À TIROIRS (GROUPE INCORPORÉ)

	Ref.	Type	Portes	Tiroirs
	AF0041-1P2T	154	1	1 à 2
	AF0042-4T	154	0	2 x 2
	AF0043-2P2T	214	1+1	1 x 2
	AF0044-1P4T	214	1	2 x 2
	AF0045-6T	214	0	3 x 2





FRIGOS «VISION»

Les frigos «vision» à 1 porte vitrée offrent une grande capacité de stockage de boissons fraîches. Visualisation maximale des produits. Stockage maximum en un minimum de place.

Ref.	Description
AF0047-VIIPP	Capacité brut : 372 L Puissance : 1/4 HP - 525W Largeur : 595mm Profondeur : 600mm Hauteur : 1980 mm Poids : 89kg Canopy Plage de température réglable de 1°C à 10°C à température ambiante de 25°C



Ref.	Description
AF0046-VIP	Capacité brut : 372 L Puissance : 1/4 HP - 525W Largeur : 595mm Profondeur : 600mm Hauteur : 1980 mm Poids : 89kg Sans canopy Plage de température réglable de 1°C à 10°C à température ambiante de 25°C



Thermostat réglable • Ventilateur intérieur
Clayettes réglables • 1 porte avec thermopane double
Bords de la porte en alu noir • Porte réversible • Roulettes à l'arrière
2 pieds réglables avant • Couleur extérieure blanche • Eclairage intérieur
Lampe témoin de marche

Ref.	Description
AF0048-BA	Frigot bouteilles Bahut avec protection + grandes roue Dimensions (LxPxH) : 1030x685x1065mm 2 couvercles à glissières 257 litres Avec protection Avec grandes roues





FRIGOS «VISION»

Ref.	Description	
AF0050-1P	<p>Eclairage néon Mesures : 600 x 500+20 x 900 mm H. Capacité: 105 bouteilles 33 cl Volume: 130 litres Finition intérieure: skin plate argenté Finition extérieure: skin plate anthracite Capacité frigorifique: 210 Watt 1/5 hp Voltage: 220-240/50 Hz Plage réglable de température : +2°C/+10°C Dégivrage automatique Fermeture à clef Poids net 50 kg Ouverture uniquement vers la droite</p>	

Ref.	Description	
AF0051-2P	<p>Eclairage néon Mesures : 900(920) x 500+20 x 900 mm H Capacité: 180 bouteilles 33 cl Volume: 200 litres Finition intérieure: skin plate argenté Finition extérieure: skin plate anthracite Capacité frigorifique: 230 Watt 1/5 hp Voltage: 220-240V/50 Hz Plage réglable de température: +2°C/+10°C Dégivrage automatique Fermeture à clef Poids net 60 kg</p>	
AF0051-2PC	avec 2 portes coulissantes	

Ref.	Description	
AF0052-3P	<p>Eclairage néon Mesures : 1335 x 500+20 x 900 mm H. Capacité: 325 bouteilles 33 cl Volume: 310 litres Finition intérieure: skin plate argenté Finition extérieure: skin plate anthracite Capacité frigorifique : 260 Watt 1/4 hp Voltage: 220-240V/50 Hz Plage réglable de température: +2°C/+10°C Dégivrage automatique fermeture à clef poids net 100 kg</p>	
AF0052-3PC	avec 3 portes coulissantes	





Armoires positives : Evaporateur type roll bond + ventilateur de brassage - Gaz réfrigérant R600 - Température de fonctionnement +2°C +8°C - Espacement entre les niveaux 70 mm - Dégivrage et réévaporation automatique - Isolation : 40 mm sans CFC.

Armoires négatives : Réfrigération statique - Gaz réfrigérant R290 - Température de fonctionnement - 10°C -25°C - Grilles fixes évaporatrices - Isolation : 60 mm sans CFC - Dégivrage manuel.

Armoires positives

Ref.	Volume	Puissance	Poids	Dim. (mm)
CF0001-AP	130 L	120 W	44 kg	600 x 585 x 855

Armoires négatives

Ref.	Volume	Puissance	Poids	Dim. (mm)
CF0002-AN	120 L	150 W	44 kg	600 x 585 x 855



3 grilles GN 2/1 par porte - Intérieur et extérieur inox - Serrure - Froid ventilé - Interrupteur de porte pour l'éclairage et la ventilation - Dégivrage automatique - Angles intérieurs arrondis - Joints de porte clipsés - Thermostat digital - Tropicalisé - Sur roulettes - Compresseurs : Embraco (pour armoires positives), Danfoss (pour armoires négatives) - Voltage : 230V/50Hz.

Armoires positives : T° -2 / +8 C°

Ref.	Volume	Puissance	Poids	Dim. (mm)
CF0003-AP	650 L	456 W	134 kg	740 x 830 x 2010

Armoires négatives : T° -18 / -22 C°

Ref.	Volume	Puissance	Poids	Dim. (mm)
CF0004-AN	650 L	1000 W	138 kg	740 x 830 x 2010



2 ANS
GARANTIE 2 ANS
PIÈCES ET MAIN
D'OEUVRE



Ref.	CF0005-S65	CF0005-S135
Dimensions	654 x 840 x 1996 mm	1344 x 840 x 1996 mm
Températures	-2 / +8°C	-2 / +8°C
Volume brut/net	560 L / 403 L	1310 L / 810 L
Poids net	106 kg	176 kg
Puissance connectée	0,17 kW	0,32 kW

Montée sur roulettes, pieds fournis en option avec supplément.



ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE A600 POSITIVE GN 2/1

- + Ouverture porte réversible
- + Volume net 570 L
- + Pieds réglables
- + Affichage digital
- + Isolation, épaisseur 40 mm
- + Extérieur finition laquée blanche ou inox

Armoire réfrigérée positive

Ref.	Habillage	Porte	Puissance groupe (HP)	Puissance Absorbée	Dotation grilles	Dim. (mm)	Poids
CF0006-P	Laqué blanc	Pleine -2/+8°C	1/4	130 W	3 x (654 x 525) 1 x (654 x 330)	777 x 695 x 1895	60 kg

Accessoire

CF0006-C	Clayettes plastifiées - 650 x 530 mm
----------	--------------------------------------



SOUBASSEMENT RÉFRIGÉRÉ GN 1/1



- + Hauteur 650 mm idéale pour support d'éléments de cuisson
- + Soubassements réfrigérés gn 1/1 positifs +2 /+8 °C avec groupe à air tropicalisé
- + Intérieur et extérieur en acier inox qualité alimentaire facilement nettoyable
- + Tiroirs dotés de glissières télescopiques en acier inox

Soubassement avec tiroirs

Ref.	Demi-tiroir	Volume	Puissance Frigo. -10 + 43°C	Puissance Elec.	Dim. (mm)	Poids
CF0007-SR	240 L	189,5 L	219 W	262 W	1600 x 700 x 650	144 kg

Option

CF0007-RO	6 roulettes pour modèle BRU216
-----------	--------------------------------



Structure intérieure et extérieure en acier inox, fond extérieur en acier galvanisé - passage automatique en mode conservation - groupe frigorifique tropicalisé - isolation de la cuve (sans CFC) en mousse de polyuréthane expansé 58 mm, densité 40 Kg/Mc - panneau de commandes digital - équipée d'origine d'une sonde à coeur - gaz réfrigérant R404A-R507 - poignée de porte ergonomique sur toute la hauteur - alimentation 230/1/T (câble électrique fourni).

Ref.	CF0008-CE
Niveaux	3
Dim. (mm)	658 x 630 x 420
Dim. chambre (mm)	340 x 363 x 270
Poids	45 kg



Accessoire	Réf.
Grille GN2/3	CF0008-GR

Caractéristiques	
Capacité de refroidissement +3°C en 90 mn	9 kg
Capacité de congélation -18°C / - 40°C en 240 mn	7 kg
Puissance frigorifique	450 W
Puissance électrique	520 W

Thermostat digital - Intérieur et extérieur inox - 1 grille GN 1/1 par porte - Joint clipsé - Ressort de rappel de porte - Angles arrondis - Sur roulettes - Compresseurs : Embraco - Voltage : 230V/50Hz - Groupe tropicalisé.


Températures : -2 / +8 C°

Ref.	CF0009-TR
Volume	282 L
Puissance	340 W
Poids	110 kg
Dim. (mm)	1360 x 700 x 850

Intérieur et extérieur en inox - Thermostat digital - Pieds réglables - Livré sans bacs GN - Évaporateur dans la paroi - Portes avec joints magnétiques facilement démontable - R134A - 240V / 50 Hz - Froid statique avec ventilateur - Température ambiante : 32° C.



Sans structure vitrée - T° +2 / +8 C°

Ref.	Volume	Capacité	Puissance	Poids	Dim. (mm)
SL0001	240 L	2 x GN 1/1 et 3 x 1/6	180 W	69 kg	900 x 700 x 876

Avec structure vitrée - T° +2 / +8 C°

Ref.	Volume	Capacité	Puissance	Poids	Dim. (mm)
SL0002	240 L	2 x GN 1/1 et 3 x 1/6	180 W	89 kg	900 x 700 x 850

Intérieur et extérieur en inox - Évaporateur noyé dans l'isolation insensible à la corrosion - Thermostat digital - Livré sans bac - Plan de travail en marbre - 1 grille GN 1/1 par poste - Joint de porte facilement démontable - 230V / 50 Hz




Ref.	SL0003
Volume	240 L
Capacité	5 bacs 1/6
Puissance	180 W
Poids	106 kg
Dim. (mm)	900 x 700 x 1075

Thermostat digital - Intérieur et extérieur inox - 1 grille 600 x 400 par porte - Joint clipsé - Ressort de rappel de porte - Angles arrondis - Froid ventilé pour la table - Froid statique pour la vitrine - Plan de travail en marbre - Bacs non fournis - Compresseur : Embraco - Voltage : 230V/50Hz - Sur roulettes.



Températures : -2 / +8 C°

Ref.	MP0001
Volume	390 L
Capacité	6 bacs 1/3
Puissance	250 W
Poids	250 kg
Dim. (mm)	1510 x 800 x 1000

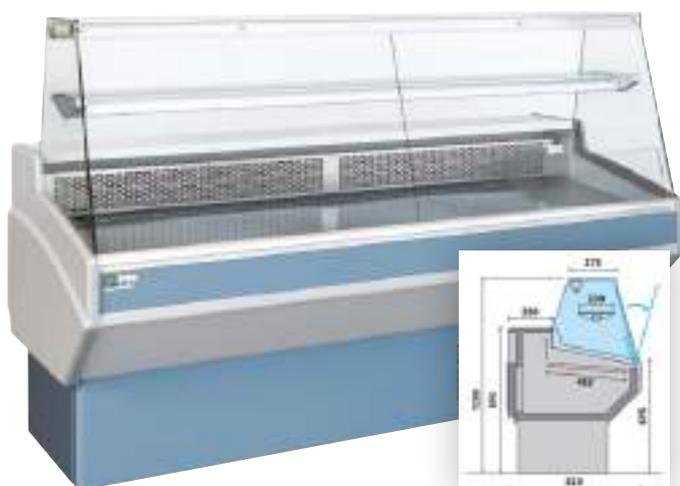

Ref.	CF0010-CE
Surface	0,98 m²
Portes	2
Puis. frigorifique	485 W
Poids	170 kg
Dimensions (mm)	2000 x 800 x 1293

Température + 3°C + 6°C - Froid statique - Tablette de service en marbre - Exposition en iNOX - Avec éclairage - Étagère intermédiaire en verre avec éclairage LED - Réserve réfrigérée - Étagère intermédiaire - Thermostat digital - Dégivrage automatique - 230V mono - Gaz R404A.

MACHINES À GLAÇONS





20% d'économies d'énergie
par rapport au même
modèle «non HC»



Ref.	GM0001-H21
Production	46 kg
Stockage	15 kg
Condenseur	Air
Dimensions (mm)	633 x 511 x 690
Poids brut / net	55 kg / 45 kg

- . Encastrable
- . Extérieur en inox
- . Filtre amovible en façade
- . Joints de porte amovibles

- . Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté.
- . Pompe à eau magnétique sans liaison directe avec l'hélice.

MACHINE À GLAÇONS CUBE
IM-21CNE-HC

 COMPATIBLE
 CARTOUCHES
 FILTRANTES


voir p.207



16% d'économies d'énergie
par rapport au même
modèle «non HC»

Ref.	GM0002-H45
Production	25 kg
Stockage	11,5 kg
Condenseur	Air
Dimensions (mm)	398 x 451 x 695
Poids brut / net	39 kg / 34 kg



- . Encastrable
- . Extérieur en inox
- . Filtre amovible en façade
- . Joints de porte amovibles

- . Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté.
- . Pompe à eau magnétique sans liaison directe avec l'hélice.



29% d'économies d'énergie
par rapport au même
modèle «non HC»


 COMPATIBLE
 CARTOUCHES
 FILTRANTES


voir p.207

Ref.	GM0003-H100
Production	105 kg
Stockage	38 kg
Condenseur	Air
Dimensions (mm)	1004 x 600 x 800 (Pieds obligatoires inclus: 100mm)
Poids brut / net	88 kg / 77 kg

- . Encastrable
- . Extérieur en inox
- . Filtre amovible en façade
- . Joints de porte amovibles

- . Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté.
- . Pompe à eau magnétique sans liaison directe avec l'hélice.

MACHINE À GLACE GRAIN/SUPER GRAIN
 GM0004-H80

HOSHIZAKI

 COMPATIBLE
 CARTOUCHES
 FILTRANTES


voir p.207



19% d'économies d'énergie
par rapport au même
modèle «non HC»

Ref.	GM0004-H80
Production	85 kg
Stockage	26 kg
Condenseur	Air
Dimensions (mm)	640 x 600 x 800
Poids brut / net	75 kg / 65 kg



- . Disponible en version grains ou super grains
- . Extérieur en inox
- . Filtre amovible en façade
- . Joints de porte amovibles
- . La consommation d'eau est égale à la quantité de glace produite.

- . Système de vis sans fin en inox et éléments de rotation immergés en carbone.
- . La glace grains permet d'éviter la «brûlure par le froid» sur les chairs de poissons ou les produits frais.



MACHINES À GLAÇONS - SÉRIE E

GLAÇONS CREUX AVEC RÉSERVE

Icematic®

nosem®



La seule machine dotée d'un cycle de nettoyage

COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207



E21

Stockage 7 KG



E25

Stockage 10 KG



E35

Stockage 12 KG



E35L

Stockage 16 KG



E45

Stockage 16 KG

Modèle	Production (Kg)	Stockage (Kg)	Condenseur	Dimensions LxPxH (mm)	Poids (Kg)
GM0005-21N	21	5	Air	340 x 545 x 620	35
GM0005-21WN	21	5	Eau	340 x 545 x 620	35
GM0005-21	21	7	Air	340 x 545 x 690	35
GM0005-21WN	21	7	Eau	340 x 545 x 690	35
GM0006-25	25	10	Air	400 x 545 x 690	39
GM0006-25W	25	10	Eau	400 x 545 x 690	39
GM0007-35	37	12	Air	450 x 545 x 690	42
GM0007-35W	37	12	Eau	450 x 545 x 690	42
GM0008-45	45	16	Air	500 x 600 x 690	48
GM0008-45W	45	16	Eau	500 x 600 x 690	48

Accessoires

Modèle	Référence
Kit 4 pieds hauteur 110 mm / Tous modèles de la E21NANO à la E45	GM0008-KP

FROID

LE FROID

COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207

MACHINES À GLAÇONS - SÉRIE E

GLAÇONS CREUX AVEC RÉSERVE

Icematic

nosem



La seule machine dotée d'un cycle de nettoyage

- + Système à palettes insensible au calcaire
- + Production de 21 à 150 kg
- + Stockage incorporé de 5 à 80 Kg
- + Condensateur à air ou à eau



E50

Stockage 21 KG



E60

Stockage 28 KG



E75

Stockage 36 KG



E90

Stockage 40 KG



E150

Stockage 80 KG

Modèle	Production (Kg)	Stockage (Kg)	Condenseur	Dimensions LxPxH (mm)	Poids (Kg)
GM0009-50	50	21	Air	500 x 585 x 880**/956	58
GM0009-50W	50	21	Eau	500 x 585 x 880**/956	58
GM0010-60	60	28	Air	600 x 585 x 880**/956	57
GM0010-60W	60	28	Eau	600 x 585 x 880**/956	57
GM0011-75	75	36	Air	700 x 585 x 880**/956	64
GM0011-75W	75	36	Eau	700 x 585 x 880**/956	64
GM0012-90	92	40	Air	800 x 585 x 880**/956	76
GM0012-90W	92	40	Eau	800 x 585 x 880**/956	76
GM0013-150	150	80	Air	920 x 650 x 1280**/1356	106
GM0013-150W	150	80	Eau	920 x 650 x 1280**/1356	106

**Hauteur sans pieds

Technologies
Boissons



MACHINES À PAILLETES - SÉRIE F AVEC RÉSERVE

Icematic®

nosem®



- + De 90 à 120 kg de production
- + Avec coffre de stockage
- + Vidange par gravité
- + Réfrigérant R134A



F80

COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207

FROID

Modèle	Condenseur	Production (Kg)	Stockage (Kg)	Puiss. absorbée (W)	Dimensions LxPxH (mm)	Alim.	Poids (Kg)
GM0014-80	Air	90	20	400	570 x 600 x 695	Mono 230V + T	53
GM0014-80W	Eau						
GM0015-125	Air	120	27	480	680 x 510 x 905**	Mono 230V + T	64
GM0015-125W	Eau						

**Hauteur sans pieds. Un jeu de pieds (+95mm) est fourni avec ces modèles

BLAST CHILLER BC2 / BC3

Disponible en versions de 2 et 3 bouteilles.

Placez la bouteille dans l'emplacement spécial et sélectionnez la durée souhaitée : 4, 6 ou 8 minutes.


Une fois la température appropriée atteinte, un avertisseur sonore et une led lumineuse indiquent quelle bouteille est prête à utiliser.



Modèle	Dimensions (LxPxH - mm)	Poids (Kg)
BF0014-3B	590 x 470 x H.min 360 / H.max 420	35

**Hauteur sans pieds. Un jeu de pieds (+95mm) est fourni avec ces modèles

LE FROID

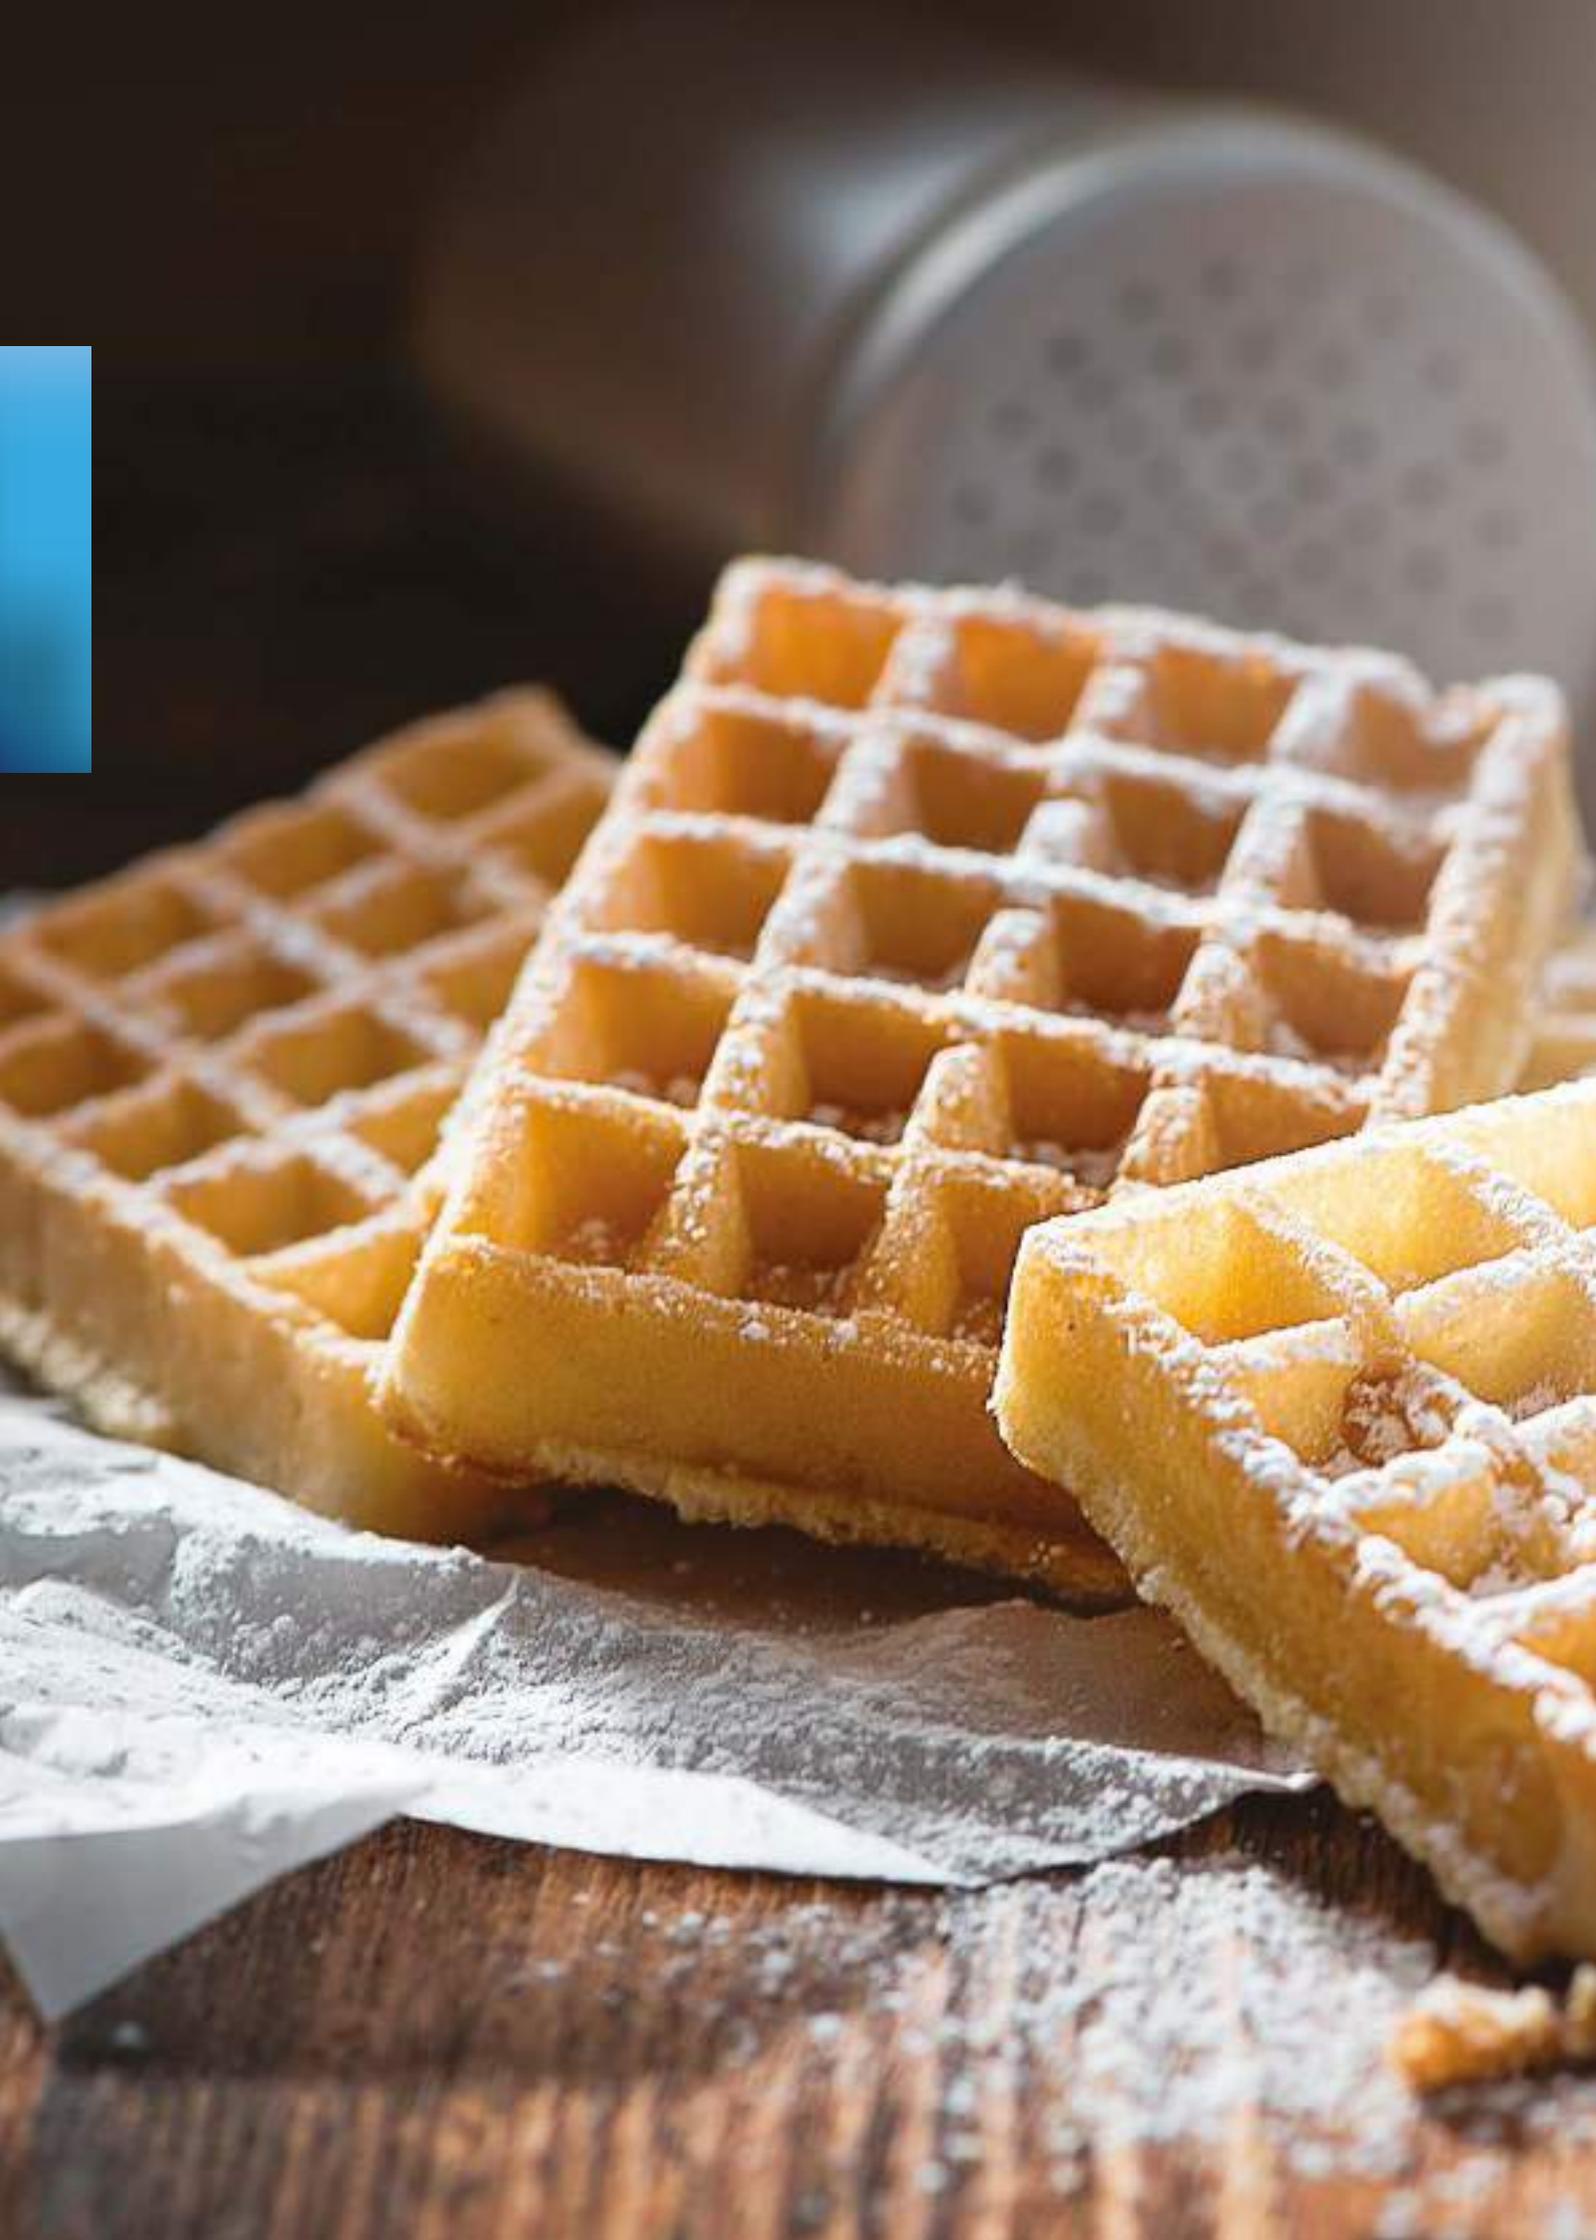

GAMME CHAUD

3.1 / FRITEUSES

186-189

3.2 / SNACKING

190-194

3.3 / FOURS

194-197

3.4 / AUTRES

198-199



Tout inox - 3 brûleurs par cuve - Livrées avec 1 panier par cuve (325 x 230 x 140 mm) - Régulation thermostatique (120 à 200 C°) - Thermostat de sécurité - Thermocouple - Allumage piezzo - Zone froide - Pieds réglables.



FR0001



FR0002

Gamme Série 700

Ref.	Capacité	Puissance	Poids	Dim. (mm)
FR0001	1 x 20 L	15,5 W	53 kg	360 x 700 x 850
FR0002	2 x 20 L	31 W	107 kg	700 x 700 x 850

Tout inox - Lampe témoin de chauffe - Livrées avec 1 panier par cuve (325 x 230 x 140 mm) - Régulation thermostatique (120 à 200 C°) - Thermostat de sécurité - 3 résistances par cuve - Zone froide - Pieds réglables.



FR0003



FR0004

Gamme Série 700

Ref.	Capacité	Puissance	Poids	Dim. (mm)
FR0003	1 x 20 L	12 W	53 kg	360 x 700 x 850
FR0004	2 x 20 L	24 W	107 kg	700 x 700 x 850



Interrupteur de sécurité - Cuves amovibles - Zone froide de décantation - Construction inox satiné avec poignées et couvercle - Panier en fil chromé - Résistances amovibles pour faciliter l'entretien - Interrupteur et témoin lumineux - Contrôle thermostatique avec thermostat de sécurité à réarmement manuel - Cuve pentée solidaire de la carcasse Rupteur d'alimentation électrique.



Sans robinet de vidange

Ref.	FR0005
Capacité	8 L
Puissance	220V mono - 3,25 kW
Poids	6 kg
Dim. (mm)	280 x 430 x 290

Entièrement en acier inoxydable - Châssis et cuve amovibles facilitant le nettoyage - Zone de décantation sous le corps de chauffe - Thermostat de sécurité avec bouton de réarmement - Encastrable



Avec robinet de vidange

Ref.	FR0006
Cuve	10 L
Puissance	Tri 400V + N + T / 6,9 kW
Production	14-20 kg/h
Dim. (mm)	360 x 415 x 265-420
Poids	12 kg

Entièrement en acier inoxydable - Châssis et cuve amovibles facilitant le nettoyage - Zone de décantation sous le corps de chauffe - Thermostat de sécurité avec bouton de réarmement



Sans robinet de vidange

Ref.	FR0007
Cuve	10 L
Puissance	230V (mono) / 3,26 kW
Dim. (mm)	370 x 400 x 260-580
Poids	8 kg



nosem

FRITEUSE ÉLECTRIQUE À TRÈS HAUTES PERFORMANCES

4 cycles de cuisson programmables - Cuve emboutie d'une seule pièce inox 1,5 mm sans soudure, avec zone froide et cône de vidange, tous les angles arrondis - Corps de chauffe pivotant vers le haut, dégageant complètement la cuve - Robinet de vidange à bille, avec sécurité - Thermostat très précis fixé sur le corps de chauffe - Pendant le coup de feu, la friteuse chauffe sans arrêt pour une production maximale



Ref.	FR0008
Cuve	15-18 L
Puissance	Tri 400V + N +T / 14,4 kW
Production	38-46 kg/h
Dim. paniers	2 * 157 x 280 x 135 mm
Réf. panier	VB208001
Dim. (LxPxH)	400 x 600 x 850-900 mm
Poids	59 kg

CUISEURS À PÂTES ÉLECTRIQUES

AFI collin-lucy

Thermostat de contrôle - Robinet de remplissage de cuve - Vidange en façade - Pieds réglables - Panier ø 120 mm - Hauteur 135 mm - Nettoyage facile - Livré avec paniers.



Gamme Top 650

Ref.	CP0001
Capacité	15 L
Puissance	5,4 kW 380V / 50 Hz
Poids	26 kg
Dim. (mm)	400 x 650 x 475

AFI collin-lucy

BAIN-MARIE DE TABLE

Bains-marie électriques GN I/I - Construction tout inox - Cuve emboutie - Résistance placée sous la cuve - Prévus pour bacs profondeur 150 mm Livrés sans bac - Modèle PV11 équipé d'un robinet de vidange avec sécurité - Interrupteur ON/OFF - Témoin lumineux de fonctionnement - 230V mono.



BM0001



BM0001-V

Ref.	Capacité	Vidange	Puissance	Poids	Dim. (mm)
BM0001	GN I/I	Sans	1400 W	7 kg	350 x 550 x 240
BM0001-V	GN I/I	Avec	1400 W	7 kg	350 x 550 x 240 + 7 Prof. robinet de vidange

Technologies
Boissons





CHAUD



Brûleurs en alliage d'aluminium et laiton avec diffuseur de flamme en fonte émaillée - Plan de cuisson moulé en inox AIS 304 - Système de sécurité à thermocouple - Angles arrondis.



FV0001-2



FV0001-4



FV0001-6

Gamme Balisto Top 600

Ref.	Feux vifs	Puissance	Poids	Dim. (mm)
FV0001-2	2	1 x 2,8 + 1 x 3,4 kW	20 kg	300 x 600 x 290
FV0001-4	4	2 x 2,8 + 2 x 3,4 kW	35 kg	600 x 600 x 290
FV0001-6	6	3 x 2,8 + 3 x 3,4 kW	45 kg	900 x 600 x 290



SOLUTIONS SNACKING

Tout inox - Tiroir de récupération des graisses amovible - Facilité d'entretien - Pieds réglables - Régulation thermostatique 120 à 300° C - Plaque de cuisson en inox - 1 zone de chauffe pour JUS-DGH-40 - 2 zones de chauffe pour JUS-DGH-60.



Gamme Top 650

Ref.	PS0001
Surface utile	396 x 510 mm
Puissance	2 + 2,6 W
Poids	19 kg
Dim. (mm)	400 x 650 x 475



Plan de travail et panneaux frontaux en acier inoxydable AIS 304 - Résistances en acier inoxydable incoloy positionnées sous la plaque de cuisson - Contrôle thermostatique et thermostat de sécurité à redémarrage manuel - Réglage de la température de 50° C. à 270° C. - Voyant de tension et voyant d'atteinte de la température - Plaques lisses et nervurées en acier satiné avec protection anti-éclaboussures - Deux zones de cuisson avec commandes séparées pour un réglage indépendant et optimal de la température - Surface de cuisson légèrement inclinée avec trou d'évacuation de grandes dimensions et rainure d'acheminement des graisses dans un récipient spécifique étanche.



G7FM8B-2 - GAZ



E7FM8B-2 - ÉLECTRIQUE

Gamme Balisto Top 700

Ref.	Plaque nervurée	Puissance	Poids	Dim. (mm)
PS0002	I + I	12 kW	84 kg	800 x 700 x 290
PS0003	I + I	8 - 400 V tri.	85 kg	800 x 700 x 290



PLAQUE HAMBURGER DUO

Surface utile 480 x 200 mm - Protections anti-éclaboussures - 2 thermostats 350°C - 2 voyants de contrôle.
Capacité : 8 / 10 pièces - Débit : 10 / 70 pièces / heure.



Ref.	PS0004
Plaques	Mixte
Alimentation	400 V
Puissance	2 220 W
Dim. (mm)	550 x 330 x 200 mm
Poids	35 kg



**SALAMANDRE
ÉLECTRIQUE**

Construction tout inox - Résistances blindées en inox. Le plafond mobile coulisse sur des glissières et peut être placé à différentes hauteurs par rapport au plan de cuisson bac de récupération des jus de cuisson et grille amovible pour un nettoyage facile - montée en température : l'20"



Hauteur utile maxi : 245 mm
Hauteur utile mini : 92 mm

Ref.	PS0005
Surface utile	600 x 350 mm
Puissance	4 kW
Chauffe	2 zones
Dim. (mm)	600 x 450 x 500
Alimentation	230/I/T
Poids	47 kg



PANINI GRILLS SPÉCIAL SANDWICH

Plaques de fonte pleine FGL 200 (PPM 10 Kg) - Construction tout inox AISI 430 Carters (supérieur et inférieur) chromés polis - Récupérateur amovible - 1 voyant de contrôle - 1 minuterie - 1 thermostat 300° C. - Capacité : 2 pièces - Débit : 50 / 60 pièces / heure.



Ref.	PS0006
Surface utile	250 x 200 mm
Alimentation	230V
Puissance	2 220W
Dim. (mm)	260 x 460 x 500 mm
Poids	18 kg



TOASTER MULTIFONCTIONS AVEC RÉGULATEUR

Construction tout Inox AISI 430 - 3 interrupteurs (sélection haut/milieu et bas des rampes) - 1 régulateur de chaleur - 2 étages - 3 rampes INDÉPENDANTES de 4 tubes quartz chacune - 2 grilles intérieures de travail - 2 plaques inox (supérieure et inférieure) - 1 minuterie. Capacité : 10 à 12 pièces par grille - Débit : 480 à 500 pièces / heure



Ref.	PS0007
Surface utile	490 x 300 mm
Alimentation	230V
Puissance	5 400W
Dim. (mm)	570 x 360 x 390 mm
Poids	27 kg



SNACK GAZ A PIERRES

Habillage et façade inox. Pieds inox avec vérins réglables 150/175mm.
Table acier inoxydable comportant une grille de cuisson à barreaux plats de 300 x 455 mm réglage en hauteur sur chandeliers arrières.
Chauffe par brûleur gaz de 6 kW, commande par robinet à sécurité par thermocouple.
Allumage électrique 230V IN 50Hz.
Habillage et façade inox.
Vérins réglables pour mise à niveau.
Livré sans support.



Ref.	PS0008
Dim. (mm)	400 x 650 x 300





CRÊPIÈRE INOX ÉLECTRIQUE

Construction tout inox (AISI 430) - 1 plaque fonte - 1 thermostat de précision - 1 voyant de contrôle.



Ref.	CR0001
Diamètre	35 cm
Alimentation	230 V
Puissance	2 400 W
Dim. (mm)	420 x 420 x 230 mm
Poids	22 kg



GAUFRIER FORAIN ÉLECTRIQUE 45 ALVÉOLES

Fer en fonte d'aluminium : rapidité de chauffe et répartition homogène de la chaleur - Facile à manipuler (légèreté des fers grâce à l'aluminium) - Compact, peu encombrant, robuste et esthétique - Carter en inox poli (AISI 430) - Dimensions gaufre 170 x 100 x 20 mm - 2 gaufres par fer - 2 voyant de contrôle - 2 thermostat de contrôle.
Débit : **50 à 60 gaufres par heure.**



Ref.	GA0001
Dim. grilles	330 x 345 mm
Alimentation	230 V
Puissance	3 600 W
Dim. (mm)	520 x 480 x 500 mm
Poids	19 kg



CUISEUR À INDUCTION

Puissance de 100 W à 2 100 W - Réglage manuel - Protection en cas de surchauffe - Plaque en vitrocéramique de 4 mm d'épaisseur - Voyant lumineux marche arrêt - Diamètre de chauffe : 250 mm pour le 2 100 W - 300 mm pour le 3 600 W.



Ref.	CI0001
Plaques	1 feu Ø 250 mm
Alimentation	230 V
Puissance	2 100 W
Dim. (mm)	415 x 440 x 90 mm
Poids	8 kg



CHAUFFE SAUCISSES 3 PLOTS CHAUFFANTS

Carrosserie acier inox - Bac à eau + couvercle aluminium - Manchon en verre - 3 plots chauffants en aluminium - Thermostat de régulation gradué de 0°C à 110°C. - Capacité : 40 saucisses.



Ref.	H0001-3P
Alimentation	230V
Puissance	1 000W
Dim. (mm)	400 x 300 x 400 mm
Poids	9 kg



RAMPE CHAUFFANTE

Carter en inox - Commutateur multi-positions - Voyant indicateur de fonctionnement - Résistances céramiques haute qualité - Isolant variotherme 500 (pas de déperdition de chaleur et protection des éléments électriques).



Ref.	HV0002
Longueur	1200 mm
Alimentation	230V/1/T
Puissance	2 000W
Dim. (mm)	1230 x 155 x 65 mm
Poids	6 kg



FOURS MICRO-ONDES PROFESSIONNELS

- + Intérieur/extérieur inox.
- + Puissance restituée 1 000 W.
- + Antenne tournante pour une efficacité maximale.
- + Commandes mécaniques (molette).
- + 1 phase de cuisson possible par programme.
- + Minuterie 6 minutes.

COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207



Ref.	Commandes	Puiss. resti.	Puiss. abso.	Vol.	Magnétron	Dim. int. LxPxH	Dim. ext. LxPxH	Alim.	Poids (Kg)
FM0001	Mécaniques	1000W	1500W	23 L	I	330x330x197	508x419x311	230/1/T	13,6





AFI collin-lucy®

FOUR À CONVECTION

Construction de la chambre en céramique - Poignée robuste en bakélite - Équipée d'une résistance en bas (2 kW) et de deux résistances en haut: 0,8 kW + 1,8 kW - Thermostat 50°C - 250°C - Signal sonore de fin de cuisson - Éclairage intérieur de la chambre de cuisson - Minuterie - Accepte uniquement des grilles GNI/1 - Dotation : 4 grilles dimensions 530 x 325 mm - 230V mono.



Chambre céramique

Ref.	FO0001
Puissance	3,1 kW
Dim. (mm) chambre	GN 1/1
Dim. (mm) grilles	GN 1/1
Poids	70 kg
Dim. (mm)	796 x 670 x 580



Furnotel®

FOUR XT SIMPLY VAPEUR À CHAUDIÈRE



Ref.	FO0002
Désignation	4 niveaux GN1/1
Commandes	Electro mécaniques
Dotation	1 grille inox GN1/1
Dim. (mm)	600 x 746 (avec poignée) x 530 mm
Puissance	8 kW
Poids	51 kg
Alimentation	400/3/N/T

AMBASSADE

FOURNEAU 4 FEUX



FOURNEAU GAZ 4 FEUX ET PLAQUE COUP DE FEU CENTRALE SUR 2 FOURS GAZ 55 L

Habillage et façade inox. Pieds inox avec vérins réglables. Table comportant 5 brûleurs à sécurité par thermocouple (2 de 3 kW, 1 plaque coup de feu sur brûleur de 5 kW, un de 1,5 kW et 1 de 4 kW). Grilles de table en fonte. Fours (LxPxH) : 400x455x305 mm, brûleurs à flammes autostabilisées de 3,5 kW, commandés chacun par un robinet thermostatique à sécurité par thermocouple.

Livré chacun avec une grille et une plaque pâtisserie.



Ref.	FN0001-4
Dim. (mm)	1000 x 650 x 950



- + Tout inox AISI 304 finition satinée.
- + Plan de travail embouti.
- + Bandeau de façade amovible.



Ref.	Feux vifs	Feux 3,5 kw	Feux 5,7 kw	Plaque 12 kw	Four élec. 6 kw	Placard neutre	Dim. LxPxH (mm)	Puiss. (kw)	Poids (kg)
FN0002	2						1200 x 700 x 870	21 + 6	219



FOUR DE MAINTIEN ET REMISE EN TEMPÉRATURE

FOUR DE MAINTIEN ET DE REMISE EN TEMPERATURE ELECTROMECHANIQUE CFE605RT

Four de maintien et de remise en température 5 niveaux 450 x 400 au pas de 68 mm. Livré sans support.
Habillage et moufle intérieur en acier inoxydable. Capacité de 10 à 42 repas (suivant format des contenants).
Ouverture de porte à droite.
Minuterie 120 mn. Thermostat multipoints et thermostat de sécurité.
Puissance des éléments chauffants : 4,8 kW. Alimentation : 230V 1N~ 50Hz / 400V 3N~ 50Hz.
Livré avec 5 grilles.



Ref.	FO0003-MT
Dim. (mm)	600 x 700 x 700



FOUR MIXTE 6 NIVEAUX

Four mixte vapeur à injection directe et convection forcée 6 Niveaux GN 1/1 au pas de 65 mm. Dimensions intérieures : L 550 P 345 H 428 mm.
Habillage et moufle intérieur en acier inoxydable.
Fonction vapeur ; air pulsé ; mixte et cuisson vapeur basse température (50-100°C).
Mode régénération (remise en température d'assiettes dressées)
Porte à hublots avec vitre athermique articulée.
Refroidissement des condensats d'évacuation, évacuation sur tube fileté 40-49 mm.
Thermostat 0°/300° C, thermostat de sécurité. Thermomètre indicateur, éclairage intérieur.
Fonction refroidissement rapide.
Puissance 7,3 kW. Alimentation : Commutable 230V 1N~ 50Hz - 400V 3N~ 50Hz.
Echelles amovibles, livré avec 2 grilles, un plat hauteur 40 mm GN1/1 perforé et une tôle pâtisserie.



Ref.	FO0004-6N
Dim. (mm)	800 x 760 x 700



ARMOIRE CHAUFFANTE VENTILÉE

Parois intérieures inox - Température intérieure max. : 125°C - Pieds et étagères réglables - Moteur ventilateur pour une parfaite répartition de la chaleur (2 dans le modèle HVC120GN) - Double isolation des parois et du dessus - Portes à fermeture magnétique - Livrées avec 3 grilles réglables en hauteur (pas de 70 mm) - Capacité max : 5 grilles - Equipées d'origine de roulettes avec frein - Utilisation comme chauffe assiette : capacité 60 ou 120 assiettes ø 34 cm - Utilisation pour maintien en température aliments, capacité 5 bacs GN 2/3 (HVC60GN) et 10 bacs GN 2/3 ou 5 bacs GN 1/1 (HVC120GN) - Modèle 1 porte : possibilité de stocker les bacs sur les glissières - Modèle 2 portes : stockage des bacs sur les grilles.



Ref.	AV0001
Dim. grilles	330 x 345 mm
Alimentation	230/1/T
Puissance	1.5 kW
Dim. (mm)	425 x 460 x 925 mm
Dotation grilles	3
Capacité	- 60 ø 34 cm (assiettes) - 5 bacs GN 2/3



ETUVE ELECTRIQUE MOBILE



Etuve électrique à convection forcée mobile.
Echelles amovibles 10 niveaux GN1/1 au pas de 78 mm.
Plan de travail inox (L. 700 - P. 650 mm).
Poignées latérales soudées sur châssis acier inoxydable.
4 roulettes pivotantes à chape inox dont 2 à freins.
Régulation par thermostat 50-250°.
Thermostat de sécurité, thermomètre indicateur.
Puissance : 3,5 kW.
Alimentation 230V 1N~ 50Hz par cordon avec prise 16 A (fourni).
Livré avec bac de récupération des condensats, sans grille.
Dimensions extérieures (L x P x H) 900 x 650 x 1100 mm.

Ref.	ET0001
Dim. (mm)	900 x 650 x 1100



FOUR À PIZZA AU GAZ

Chauffage par brûleur situé sous la plaque réfractaire - raccord cheminée ø 150 mm - façade aspect rustique «briques rouges» et côtés inox - chambre de cuisson calorifugée, en tôle d'acier aluminée - porte à ouverture contrebalancée - éclairage interne protégé - contrôle de la température par thermomètre à aiguille - température maxi de travail : 380°C - alimentation : gaz propane (livrés avec jeu d'injecteur de rechange gaz naturel) + Alimentation : 230/1/T (pour éclairage de la chambre)



Ref.	MP0002
Capacité pizzas ø 30 cm	12 pizzas
Dim. chambre (mm)	1230 x 930 x 150
Dim. (mm)	1600 x 1420 x 520
Puissance	24 kW
Alimentation	Gaz propane + 230/1/T
Poids	280 kg

Supports pour fours



Description	Réf.
Support pour B219 - Hauteur 860 mm *	MP0002-SU
Roulettes (hauteur 130 mm) pour support (à monter)	MP0002-RO

* les supports existent aussi en hauteur 700 mm

Machine à aspiration extérieure (avec sachets gaufrés) et machine traditionnelle à cloche - utilisation à l'intérieur : possibilité de mise sous vide des liquides/sauces - affichage digital - mono programme - livrée avec 3 plaques de compensation - couvercle plexiglas plat (fermeture plus facile) à ouverture manuelle - mise en marche manuelle (bouton «TART/sToP») - cuve avec angles arrondis - barre de soudure extractible pour un nettoyage facile - fonctionnement semi-automatique - joint d'étanchéité du couvercle



Ref.	SV000 I
Pompe à vide	6 m3/h
Barre de soudure	1 barre 300 mm
Dim. chambre (mm)	310 x 350 x 120
Dim. (mm)	370 x 530 x 250
Puissance	0.35 kW
Alimentation	230/1/T



TRANCHEURS À PIGNONS

APPAREIL TRÈS ROBUSTE - Très belle construction en alliage d'aluminium anodisé pour résister aux corrosions du sel et de l'acide - Commande basse tension - Protège-main en plexi - Anneau circulaire de protection - Aiguiser incorporé - Chariot démontable avec position de blocage - Puissance et capacité de coupe nettement au dessus de la moyenne.



Ref.	TR000 I
Diamètre	350 mm
Cap. de coupe	320 x 240 mm
Puissance	220 V - 50 Hz - 520 W
Poids	50 kg
Dim. (mm)	800 x 580 x 480

HOTTE DE VENTILATION

Hotte entièrement équipée - le tout est déjà câblé - robinet d'écoulement des graisses et goulotte de récupération Construction inox 18/10 - Moteur incorporé (centrifuge à double ouïe) Éclairage hermétique IP65 - Variateur de vitesses digital encastré en façade - Filtrés inox à chicanes (type labyrinthe) 400 x 500 mm - Bandeau de façade de 15 cm de haut - Tension 220 V.



Ref.	Débit (m3/h)	Sortie (mm)	Dim. (mm)
HV000 I	2520	260 x 300	2000 x 900 x 450



TABLES SÉRIE 600

Assemblage très facile en quelques minutes - piétement en tubes carrés avec vérins (avec tablette inférieure) - inox aisi 304 - Hauteur 85 cm - tube carrés 40 x 40 mm - Plan supérieur de 1,20 mm renforcé par plaque mélaminée - Tablette inférieure renforcée par profil omega.



Avec tablette inférieure

Ref.	TB000 I
Largeur	600 mm
Longueur	1 400 mm



ARMOIRE HAUTE ET ÉTAGÈRE MURALE



Armoire hautes - profondeur 500mm

- Structure et étagères en inox aisi 441
- Portes coulissantes suspendues à panneaux en acier inox
- 3 tablettes amovibles, réglables et renforcées
- Pieds réglables en tube rond Ø 50 mm en inox



Ref.	AR0001
Dimensions	L 1000 x H 2000

Étagère murale pleine

- Plateau lisse hauteur 40 mm avec bord arrière
- Tout inox aisi 441

Ref.	AR0002
Dimensions	L 800 x P 300



PLACARD INOX

Portes coulissantes suspendues - Construction inox 18/10 à simple paroi Tablette intermédiaire fixe - Pieds réglables.



Neutre - Sans dossier

Ref.	AR0003
Dimensions	1400 x 700 x 870



CHARIOT DE SERVICE

À monter - Construction robuste INOX 18/10 - 2 tablettes - Ossature en tube rond et tablette de 1 mm d'épaisseur - 2 roues fixes et 2 roues pivotantes - 2 tablettes. Dim. 900 x 600 x 940 mm.



Ref.	CS0001
Tablette	3
Dim. (mm)	900 x 600 x 940



PLONGE INOX

Avec crépine et bonde surverse - Hauteur standard 85 cm - pieds à monter bacs 40 x 50 x 30 cm (série 600) / 50 x 50 x 30 cm (série 700) - Construction inox 18/10 - Plan supérieur embouti avec dossier de 10 x 1,5 cm plié - Piètement en tube carré inox de 40 x 40 doté de vérins réglables Habillage 3 faces (bandeau périphérique) - Piètement arrière en retrait de 6 cm



Série 600 - Avec bacs de 40 x 50 x 30 cm

Ref.	PL0001
Description	2 bacs + 1 égouttoir à droite 1600 x 600



LAVÉRIE

4.1 / LAVES-VERRES	202-204
4.2 / OSMOSEUR	205
4.3 / LAVES-VAISSELLES	205
4.4 / ADOUCISSEURS	206-207

EMB

LAVE-VERRES - COMMANDES ÉLECTRONIQUE PANIER 350 X 350 MM

- + Panier 35x35 cm
- + Porte haute
- + Commande électronique
- + Garantie 3 ans



Ref.	Panier	Puissance	Dimensions LxPxH (mm)
LV0001-E	350 x 350 mm	3000 W	430 x 470 x 640

EMB

LAVE-VERRES - COMMANDES ÉLECTRONIQUE PANIER 350 X 350 MM - AVEC ADOUCISSEUR



- + Doseur de produit de rinçage incorporé.
- + Résistances en Incoloy.
- + Poussoir de rinçage à froid.
- + Gicleurs de lavage et rinçage démontables pour un nettoyage parfait.
- + Pompe de lavage exclusive très performante.
- + Surchauffeur spécial pour un parfait rinçage à haute température.



Ref.	Panier	Hauteur utile	Cuve	Puissance	Dimensions LxPxH (mm)
LV0002-E	350 x 350 mm	250 mm	11 litres	2950 W	630 x 470 x 480

LAVE-VERRES - COMMANDES MÉCANIQUES

PANIER 390 X 390 MM



- + Carrosserie INOX AISI 304
- + Bras de lavage et de rinçage inférieurs en INOX.
- + Doseur de produit de rinçage péristaltique de série.
- + Porte à double paroi.

COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207



Durant le rinçage une partie de l'eau de la cuve est évacuée. Ce système de vidange évacue en priorité l'eau sale dans le fond de la cuve, permettant une économie d'eau et de produits lessiviels.

Ce système permet d'utiliser une cuve de lavage de faible volume et évite également toute éventuelle remontée d'odeur.

OPTION :
Kit pompe de vidange

Ref.

LV006-PV

Sans adoucisseur / Programmes de lavage : 1

Ref.	Panier	Hauteur utile	Cuve	Alimentation	Dimensions LxPxH (mm)
LV0003-N	390 x 390 mm	300 mm	8 litres	230V mono + T	436 x 535 x 670

LAVE-VERRES - COMMANDES MÉCANIQUES

PANIER 450 X 450 MM



- + NOUVEAU : affichage digital + 4 programmes de lavage
- + Carrosserie INOX AISI 304
- + Bras de lavage et de rinçage inférieurs en INOX.
- + Doseur de produit de rinçage péristaltique de série.
- + Porte à double paroi avec sécurité de porte.

COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207



Durant le rinçage une partie de l'eau de la cuve est évacuée. Ce système de vidange évacue en priorité l'eau sale dans le fond de la cuve, permettant une économie d'eau et de produits lessiviels.

Ce système permet d'utiliser une cuve de lavage de faible volume et évite également toute éventuelle remontée d'odeur.

OPTION :
Kit pompe de vidange

Ref.

LV006-PV

Commandes avec affichage digital / Avec adoucisseur / Programmes de lavage : 4

Ref.	Panier	Hauteur utile	Cuve	Alimentation	Dimensions LxPxH (mm)
LV0005-N	450 x 450 mm	280 mm	14 litres	230V mono + T	525 x 555 x 715

- + Structure en acier inox AISI 304 à simple paroi
- + Cuve emboutie avec angles arrondis
- + Bras combinés, inférieur et supérieur, pour lavage et rinçage avec dispositif de décrochage rapide
- + Système d'auto-diagnostic avec messages d'erreurs
- + Doseurs produit de rinçage et détergent avec pompe péristaltique à réglage électronique



ACCESSOIRES INCLUS :



PB40G01
Panier universel avec fond plat, dim. 400x400mm



PHOOS01
Panier simple pour couverts

COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207

Commandes électroniques / Consommation d'eau pour un cycle de 2,7 litres

Ref.	Panier	Hauteur utile	Cuve	Alimentation	Dimensions LxPxH (mm)
LV0007-S	400x400mm	330 mm	8 litres	230V 1N 50Hz / 3 kW	440 x 530 x 670

- + Affichage tactile intelligent
- + Connected Wash : Connexion par Ethernet ou WIFI
- + Variateur de pression VarioPower
- + Champs de lavages elliptiques facilement démontables
- + Affichage code et message en cas d'erreur
- + Interface USB pour les mises à jour logicielles
- + Programme de détartrage
- + Boîtier et porte à double paroi



COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207

Adoucisseur intégré

Ref.	Panier	Hauteur utile	Cuve	Alimentation	Dimensions LxPxH (mm)
LV0009-W	400x400mm	309 mm	9,5 litres	380 - 415V / 3N~, 50 Hz / 60 Hz	460 x 603 x 725-760



winterhalter®**LAVE-VAISSELLE
WINTERHALTER UC-M**

- + Affichage tactile intelligent
- + Connected Wash : Connexion par Ethernet ou WIFI
- + Variateur de pression VarioPower
- + Champs de lavages elliptiques facilement démontables
- + Affichage code et message en cas d'erreur
- + Interface USB pour les mises à jour logicielles
- + Programme de détartrage
- + Boîtier et porte à double paroi

COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES

voir p.207



Adoucisseur intégré

Ref.	Panier	Hauteur utile	Cuve	Alimentation	Dimensions LxPxH (mm)
LV001 I-W	500x500mm	309 mm	15,3 litres	380 - 415V / 3N~, 50 Hz / 60 Hz	600 x 603 x 725-760

winterhalter®**LAVE-VAISSELLE
WINTERHALTER PTM**

- + Variation de la pression de lavage
- + Alimentation en énergie en fonction des besoins
- + Durée de programmation réduite
- + Résultats de lavage irréprochables
- + Coûts d'exploitation réduits
- + Fonctionnement simple et intuitif
- + Design ergonomique

COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES

voir p.207



Ref.	Panier (mm)	Hauteur d'ouverture	Cuve	Pression	Débit	Dimensions LxPxH (mm)
VA0001-W	500 x 500	440 mm	35 L	1,0 bar	min. 4 l/min	735 x 750 x 2189

winterhalter®**OSMOSEUR
AT EXCELLENCE-S**

Les appareils à osmose inverse externes AT Excellence-S savent convaincre grâce à une fiabilité absolue dans l'obtention de résultats de lavage parfaits.

La fonction AquaOpt optimise la qualité de l'eau après les périodes de pause de la machine.

L'état de service des appareils AT Excellence est affiché sur l'écran du lave-vaisselle.

Le dispositif de sécurité hydraulique légalement prescrit en Europe est déjà intégré dans l'appareil.



Adoucisseur en amont recommandé

Ref.	Rendement	Puiss. totale	Alimentation	Poids	Dimensions LxPxH (mm)
FI0001-W	max. 55 + / - 5 *1 *2	50 Hz : 230 - 310 60 Hz : 250 - 320	200V - 240V, N~, 50 Hz / 1,4 - 2,0 A 200V - 240V, N~, 60 Hz / 1,4 A - 2,0 A	22 kg	215 x 505 x 420

winterhalter®

PRODUIT LESSIVIEL DÉTÉRGENT LIQUIDE ALCALIN POUR EAU DURE

- Convient pour les lave-verres et lave-vaisselle frontaux, lave-vaisselle à capot et lave-vaisselle à avancement automatique professionnels dans les restaurants, les hôtels et autres types de restauration commerciale.
- Convient pour les verres sans décoration et tout autre vaisselle et équipements en verre, porcelaine, plastique, inox et aluminium, ainsi que les couverts.
- Ne convient pas sur l'argent, l'aluminium (y compris anodisé) et les alliages de métaux légers.



Ref.	Couleur	pH	Conservation	Densité
F1009-W	Incolore	Approx. 14 (concentré)	24 mois	Approx. 1,22 g/cm ³

winterhalter®

PRODUIT LESSIVIEL POLYVALENT DÉTÉRGENT ALCALIN À BASE DE CHLORE ACTIF

- Convient pour lave-vaisselle frontaux et lave-vaisselle à capot professionnels pour les restaurants, les hôtels et autres types de restauration commerciale.
- Convient pour tous les types de vaisselle en inox, plastique et porcelaine ainsi que les couverts.
- Convient également pour l'aluminium, faire un essai sur l'aluminium anodisé avant utilisation.



Ref.	Couleur	pH	Conservation	Densité
F1010-W	Jaunâtre	Approx. 14 (concentré)	12 mois	1,24 g/cm ³

winterhalter®

LIQUIDE DE RINÇAGE UNIVERSEL NEUTRE

- Convient pour lave-vaisselle frontaux, lave-vaisselle à capot et lave-vaisselle à avancement automatique professionnels dans les restaurants, les hôtels et autres types de restauration commerciale.
- Convient pour les verres et tout autre vaisselle, équipements en verre, porcelaine, plastique, inox et aluminium.
- Particulièrement adapté pour une utilisation avec de l'eau adoucie.



Ref.	Couleur	pH	Conservation	Densité
F1011-W	Incolore	Env. 5.5 (concentré)	24 mois	Env. 1,02 g/cm ³

winterhalter®

DÉTÉRGENT UNIVERSEL

- Convient aux lave-ustensiles, lave-vaisselles à passage manuel, à chargement frontal, à avancement automatique de casiers et convoyeurs à doigts professionnels.
- Supprime efficacement tous les restes alimentaires secs de toutes sortes ainsi que les tâches de café, de thé et autres décolorations.
- Ne convient pas sur l'argent, l'aluminium (y compris anodisé) et les alliages de métaux légers.



Ref.	Couleur	pH	Conservation	Densité
F1012-W	Jaunâtre	14 (concentré)	9 mois	approx. 1.26 g / cm ³



CARTOUCHES FILTRANTES GAMMES PURITY ET PURITY C



MACHINES À CAFÉ

Modèle	Capacité	Café/sem.	Café/an
PURITY C300	4 000 L	5 kg	240 kg
PURITY C500	6 800 L	8 kg	400 kg

FONTAINES

Modèle	Capacité
PURITY C1000 AC	10 000 L

MACHINES À GLAÇONS

Modèle	Capacité	Glace/jour
PURITY C1100	13 650 L	Au-delà de 45 kg

FOURS DE CUISINE

Demandez conseil pour savoir quelle cartouche choisir

LAVAGE

Demandez conseil pour savoir quelle cartouche choisir

MACHINES À CAFÉ

Ref.	Modèle	Description
FI0002-C3	Cartouche PURITY C300	<ul style="list-style-type: none"> • Cartouche anti-calcaire avec traitement par décarbonatation • Filtration goûts et odeurs
FI0002-C5	Cartouche PURITY C500	<ul style="list-style-type: none"> • IntelliBypass, technologie permettant d'obtenir une dureté de l'eau stable en sortie
FI0002-K3	Kit 1ère installation C300	Ces kits comprennent une cartouche + tête PURITY C 0-70% G3/8 + 2 flexibles DN8 (3/8-3/8 et 3/8-3/8) dont 1 avec vanne d'arrêt + fixation murale (sauf C1100) + testKH
FI0002-K5	Kit 1ère installation C500	

FONTAINES

Ref.	Modèle	Description
FI0003-AC	Cartouche PURITY C1000AC	Cartouche de recharge filtration goûts, odeurs et particules fines
FI0003-KAC	Kit 1ère installation PURITY C1000AC	Ce kit comprend : une cartouche + tête PURITY C 0 % JG8 + 2 réducteurs JG 6 mm + fixation murale + 2 clips de sécurité + sticker mémo

MACHINES À GLAÇONS

Ref.	Modèle	Description
FI0004-B11	Cartouche PURITY C1100	Cartouche de recharge
FI0004-K11	Kit 1ère installation PURITY C1100	Ce kit comprend : une cartouche + tête PURITY C 0-70 % G 3/8" + compteur + test KH + 2 flexibles DN8 (3/4 - 3/4 et 3/8 - 3/4) + vanne d'arrêt 3/4" - 3/8" + 2 raccords soudés

FOURS DE CUISINE

Ref.	Modèle	Description
FI0005-ST6	Recharge PURITY 600 Steam	Cartouche de recharge
FI0005-ST1	PURITY C1100 Steam	Cartouche de recharge
FI0005-KST6	Kit 1ère installation PURITY 600 Steam	Ce kit comprend : une chambre de pression + cartouche + tête avec afficheur + 2 flexibles DN13 2m 3/4 - 3/4 et 3/4 - 3/4 soudé + test KH
FI0005-KST1	Kit 1ère installation PURITY C1100 Steam	Ce kit comprend : une cartouche + tête PURITY C Steam variable G3/8" + compteur + 2 flexibles DN8 3/4 - 3/4 et 3/8 - 3/4 soudé + vanne d'arrêt 3/4" - 3/8" + 2 raccords + test KH + sticker mémo

LAVAGE

Ref.	Modèle	Description
FI0006-CE1	PURITY 1200 Clean Extra	Cartouche de recharge déminéralisation totale
FI0006-KCE1	Kit 1ère installation PURITY 1200 Clean Extra	Déminéralisation totale / Ce kit comprend : une chambre de pression + cartouche + tête + compteur + 2 flexibles DN13 2m 3/4 - 3/4 et 3/4 - 3/4 soudé + 2 raccords soudés + test GH

FILTRE AQUAGUSTO

Ref.	Modèle	Description
FI0007-A1	Filtre AquaGusto 100L pack 1*	<ul style="list-style-type: none"> • Filtre anti-calcaire avec traitement par décarbonatation • Filtration goûts et odeurs • 2 tailles : 100 L pour réservoir jusqu'à 1,5 litre / 250 L > 1,5 litre • Indicateur de changement de filtres inclus
FI0007-A1P	Filtre AquaGusto 100L pack 60	
FI0008-A2	Filtre AquaGusto 250L pack 1*	
FI0008-A2P	Filtre AquaGusto 250L pack 60	

* Commande par multiples de 20



CAFÉ

5.1 / MACHINES À CAFÉ

210-223

5.2 / MOULINS À CAFÉ

224-225

5.3 / NITRO COFFEE

226-229

CONTI
ESTRIBO MACHINE**COMPACT**
CC 100 - CONTICOMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES

voir p.207

**Disponible de 1 à 3 groupes.****1 Groupe**Cafés / Semaine <= 1Kg
Chaudière 5L - 2500W
Sortie vapeur 1**2 Groupes****(Display en option)**Cafés / Semaine 2 à 4Kg
Chaudière 11L - 3600W
Sorties vapeur 2**3 Groupes****(Display en option)**Cafés / Semaine 4 à 6Kg
Chaudière 18L - 6000W
Sorties vapeur 2

Pour les restaurants qui souhaitent une machine robuste, fiable et simple d'utilisation.
Préconisée pour des débits entre **150 et 250 kg de café / an.**

Ref.	Nb. de groupes	Poids	Voltage	Puiss. de chauffe	Intensité max.	Dim. (LxPxH)
KT0001-C1G	1 groupe	42 kg	230V	2500 W	12A	400x512x508 mm
KT0002-C2G	2 groupes	62 kg	230V	3600 W	17A	704x512x508 mm
KT0003-C2G	3 groupes	78 kg	400V	4700 W	10At	919x512x508 mm

CONTI
ESTRIBO MACHINE**Disponible de 2 à 3 groupes.****2 Groupes**Cafés / Semaine 3 à 6 Kg
Chaudière 13L
Eau électrique et mitigée
Puissance de chauffe 3500W**3 Groupes**Cafés / Semaine 5 à 10 Kg
Chaudière 20L
Eau électrique et mitigée
Puissance de chauffe 6000WCOMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES

voir p.207

**Technologies**
Boissons

La machine idéale pour des volumes café concentrés sur une période courte.

Débit de pointe 60 à 180 cafés / Heure.

Ref.	Nb. de groupes	Poids	Voltage	Puiss. de chauffe	Intensité max.	Dim. (LxPxH)
KT0004-XO2G	2 groupes	58 kg	230V	3500 W	16A	768x527x553 mm
KT0004-XO3G	3 groupes	65 kg	400V	6000 W	10A	983x527x553 mm

CONTI
ESTERSON MACHINE**MONTE-CARLO**
CONTICOMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES

voir p.207

- + Existe en 2 et 3 groupes.
- + Pompe volumétrique intégrée réglable par l'extérieur.
- + Gestion du chauffage des chaudières café par système P.I.D.
- + Remplissage automatique de la chaudière vapeur.
- + 2 sondes de niveau pour la gestion de la chaudière vapeur



Ref.	Nb. de groupes	Poids	Voltage	Puiss. de chauffe	Dim. (LxPxH)
KT0005-MC2G	2 groupes	73 kg	230-400 V	4500-11500 W	868x612x566 mm
KT0005-MC3G	3 groupes	87 kg	400 V	5500-13000 W	1098x612x566 mm

CONTI
ESTERSON MACHINE**TT388**
CONTI

- + Machine spécialement conçue pour la confection en automatique des espressos, café long, petit déjeuner, cappuccino, Latte, Macchiato, lait chaud.
- + 20 produits programmables.
- + Programme de nettoyage automatique.

COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES

voir p.207



Ref.	Capacité chaudières	Puiss. de chauffe	Alimentation	Poids en marche	Dim. (LxPxH)
KA0001-TT	1,5 litre	2200W	230 V	60 kg	370x440x835 mm

CONTI

CAFÉ



- + Commandes programmables 4 doses par groupe
- + Chaudière à remplissage d'eau automatique, avec régulation par pressostat tripolaire et soupape de sécurité
- + Grand chauffe-tasses avec double paroi de protection
- + Carrosserie inox et plexiglass
- + Thermostat de sécurité de surchauffe
- + Manomètre double lecture : pression pompe et vapeur



Ref.	Nb. de groupes	Cap. chaudière	Dimensions (LxPxH)	Poids	Alimentation
KT0006-UC2G	2 groupes	10.1 litres	640 x 570 x 510	50 kg	230 Mono / 3000 W






Avec son style ultra-contemporain qui fait la part belle à l'inox et au chrome, AURA affiche sa puissante silhouette soulignée par les éclairages LED de la bassine et de ses nouveaux boîtiers de commandes tactiles. Côté technologie, AURA séduit les adeptes des commandes volumétriques garantissant un haut niveau de performance et une constance d'extraction.

Les groupes MAESTRO conçus par UNIC sont équipés du système EASYLOCK d'assistance au serrage du portefiltre sur le groupe, permettant un confort d'utilisation et une étanchéité parfaite et durable.



Ref.	Nb. de groupes	Dimensions (LxPxH)	Poids	Cap. chaudière	Alimentation
KT0007-UA2G	2 groupes	790 x 590 x 490	70 kg	10.1 litres	230 Mono / 400 Tri+N / 4600 W
KT0007-UA3G	3 groupes	980 x 590 x 490	80 kg	15.6 litres	230 Mono / 400 Tri+N / 4600 W

Intuitive et facile d'installation, La Stella di Caffè est une machine espresso multi-chaudières, pionnière dans la gestion et la distribution de l'énergie. Equipée de la technologie THERMALINK NETWORK®, la Stella garantit une stabilité thermique et un contrôle PID précis des températures de chaque chaudière.



Ref.	Nb. de groupes	Dimensions (LxPxH)	Poids	Cap. chaudière	Alimentation
KT0008-US2G	2 groupes	790 x 600 x 480	80 kg	12.2 litres	230 Mono / 400 Tri+N / 6700 W
KT0008-US3G	3 groupes	980 x 600 x 480	92 kg	19.25 litres	230 Mono / 400 Tri+N / 6700 W
KT0008-US4G	4 groupes	1 170 x 600 x 480	109 kg	26.3 litres	230 Mono / 400 Tri+N / 6700 W



UNIC TANGO ACE MT
ESPRESSO ENGINEERS UNIC

La TANGO® ACE MT combine les atouts de qualité d'extraction café de la gamme TANGO®, à la possibilité de travailler des produits solubles comme le cacao lacté en poudre: l'offre de 48 boissons chaudes, pour le petit-déjeuner ou des pauses gourmandes tout au long de la journée, est entièrement personnalisable et programmable via l'écran tactile.

Pour compléter l'offre boissons, la TANGO® ACE MT assorti du Cappuccinatore, travaille avec du lait frais pour décliner des spécialités comme les cappuccino, latte et mocha...



Ref.	Capacité chaudière	Alimentation	Poids	Dimensions (LxPxH)
KA0002-TACMT	6.5 litres	230 Mono / 400 Tri+N / 5 600 W	100 kg	450 x 630 x 770 mm

Retrouvez plus de références à la page 260

UNIC TANGO ST DUO
ESPRESSO ENGINEERS UNIC

La gamme automatique TANGO® ST - STP bénéficie du groupe breveté TANGO® de double chambre d'infusion et de toute l'expertise d'UNIC dans la conception et la fabrication de machines à café.

Matériaux nobles, chaudières de grande capacité, moulins de précision, paramétrage approfondi des réglages assurent des conditions de préparation optimale et une qualité d'extraction inégalée. Les modèles DUO, seule machine du marché capable de délivrer 4 boissons simultanément.



Ref.	Capacité chaudière	Alimentation	Poids	Dimensions (LxPxH)
KA0002-TDST	13 litres (2 x 6.5)	230 Mono / 400 Tri+N / 8 000 W	105 kg	600 x 630 x 750 mm

Retrouvez plus de références à la page 260



LA CIBALI M27 LA CIBALI

- + Machine à café espresso automatique avec 2 lances vapeur et équipée d'un microprocesseur pour une programmation facile des doses de café.
- + 1 double manomètre (pression pompe et chaudière).
- + Carrosserie en acier inox/aluminium et plastique peint.

COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207



Ref.	Nb. de groupes	Dimensions (LxPxH)	Poids	Cap. litres	Alimentation
KT0009-272G	2 groupes	770 x 510 x 485	67 kg	11	220-240V~ 50Hz (4500 - 5500 W)
KT0009-273G	3 groupes	970 x 510 x 485	78 kg	17,5	220-240V~ 50Hz (6200 - 7500 W)

LA CIBALI M39 LA CIBALI

- + Machine à café espresso automatique avec carrosserie en couleur Titanium, équipée d'un nouveau système électronique de pointe qui permet une connectivité étendue via le Wi-Fi et Bluetooth, par exemple avec le moulin Magnum On Demand Wireless.
- + La chaudière est dotée du système Smart Boiler afin de réduire la dispersion thermique quotidienne de 23 %.
- + Système ThermoDrive qui permet d'obtenir le meilleur espresso.



COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207



Ref.	Groupes	Dimensions (LxPxH)	Poids	Chaudière	Alimentation
KT0009-392G	2 groupes	855 x 570 x 565	86 kg	10 litres	220-240V3~ 50/60Hz / 4200 - 5000 W
KT0009-393G	3 groupes	1055 x 570 x 565	104 kg	15 litres	220-240V3~ 50/60Hz / 6300 - 7500 W
K0009-394G	4 groupes	1255 x 570 x 565	125 kg	20 litres	220-240V3~ 50/60Hz / 6300 - 7500 W

LA CIBALI M100i LA CIBALI

- + **Intelligent** : une qualité et une performance garanties pour tous les utilisateurs.
 - + **Interface optimisé** : avec les nouvelles fonctions intelligentes, le travail du barista n'a jamais été aussi facile.
 - + **Innovative** : un haut niveau technologique pour des prestations de grande qualité.
 - + **BDS (Barista Drive System)** : pour aider le barista à choisir la bonne sélection.
 - + **TurboMilk** : nouveau système pour la gestion du lait monté chaud ou froid pour des résultats bluffants.
- En option** : frigo.



COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207



Ref.	Groupes	Dimensions (LxPxH)	Poids	Cap. chaudière	Alimentation
KT0010-M2G	2 groupes	817 x 559 x 570	95 kg	10 litres	220-240V3~ 50/60Hz / 6000 - 7100 W
KT0010-M3G	3 groupes	1017 x 559 x 570	109 kg	10 litres	220-240V3~ 50/60Hz / 6700 - 8000 W





- + Machine à café espresso automatique, caractérisée par sa simplicité d'utilisation, de réglage et d'entretien.
- + Carrosserie en inox et aluminium.
- + Existe en version blanche, noire et rouge.



Ref.	Groupes	Dimensions (LxPxH)	Poids	Cap. litres	Alimentation
KT0011-CU2G	2 groupes	550 x 528 x 529	47 kg	7	220-240V~ 50/60Hz (2800 - 3300 W)



LA CIBALI MI
LA CIBALI

- + Machine à café espresso et cappuccino tout-automatique compacte.
- + Dotée du **Smart Boiler**, un système breveté de chauffage et remplissage de l'eau en chaudière capable d'optimiser les performances d'eau chaude et de vapeur.
- + Rajout d'eau: un système spécial qui permet de débiter un espresso allongé bien équilibré en goût et en arôme.



Ref.	Dimensions (LxPxH)	Poids	Cap. chaudière	Alimentation
KA0003-MI	350 x 620 x 760	54 kg	2.5 litres	220-240V~ 50Hz / 3100 - 3600 W

Retrouvez plus de références à la page 261



LA CIBALI S30
LA CIBALI

- + Machine à café intuitive, tout-automatique espresso et cappuccino.
- + Large écran tactile de 10,4" en verre trempé.
- + Sélection totale de 24 boissons différentes.
- + **Smart Boiler** : technologie brevetée.
- + **Milk Precision System** qui permet d'obtenir une dose en tasse toujours constante, de personnaliser la température du lait pour chaque touche de sélection (breveté), de préparer des boissons stratifiées et de prélever le lait d'unités réfrigérées positionnées sous le comptoir ou sur le côté.

En option : frigo.



Ref.	Dimensions (LxPxH)	Poids	Cap. café	Alimentation
KA0004-S30	370 x 620 x 762	79 kg	2 x 1,2 kg	220-240V~ 60Hz / 4800 - 5700 W

Retrouvez plus de références à la page 261



jura PROFESSIONAL WE6 PIANOBLACK



COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207

- + Utilisation journalière optimale : 30 cafés/jour
- + Machine 100% café
- + 1 réservoir à grains de 500g
- + Broyeur Aroma G3 et P.E.P.[®]
- + 8 niveaux d'intensité du café programmables et réglables
- + 2 niveaux de température de percolation programmables
- + Carte de boissons : 8 spécialités de café programmables individuellement



Ref.	Réservoir d'eau	Dimensions (LxHxP)	Poids
KA0004-S30	3 litres	295 x 419 x 444	10 kg

jura PROFESSIONAL WE8 CHROME



COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207

- + Utilisation journalière optimale : 30 cafés/jour
- + Des touches frontales et un visuel TFT moderne
- + Broyeur AromaG3 et procédé d'extraction pulsée (P.E.P.[®]) pour une qualité de café ultime
- + Système de filtration de l'eau intelligent (Intelligent Water System, I.W.S.[®])
- + Buse mousse fine G² réglable en hauteur
- + Carte de boissons : 16 spécialités de café dont plusieurs nouveautés irrésistibles : l'espresso macchiato, l'espresso doppio, le café spécial et l'eau pour thé vert.



Ref.	Capacité chaudières	Dimensions (LxHxP)	Poids
KA0005-E8	3 litres	295 x 419 x 444	10 kg



jura**PROFESSIONAL X6
DARK INOX**COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES

voir p.207



- + Utilisation journalière optimale : 80 cafés/jour
- + Machine 100% café
- + 1 réservoir à grains de 500g + 1 rehausseur de 500g qui offre un réservoir d'un kilo
- + Broyeur Aroma G3 et P.E.P®
- + 10 niveaux d'intensité du café
- + 2 niveaux de température de percolation programmables
- + Carte de boissons : 12 spécialités programmables individuellement

Ref.	Capacité chaudières	Dimensions (LxHxP)	Poids
KA0005-X6	5 litres	373 x 524 x 461	12,9 kg

jura**PROFESSIONAL X8
PLATINE**COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES

voir p.207



- + Utilisation journalière optimale : 80 cafés/jour
- + 1 réservoir à grains de 500g + 1 rehausseur de 500g qui offre un réservoir d'un kilo
- + Boissons lactées OneTouch
- + Broyeur Aroma G3 et P.E.P®
- + 10 niveaux d'intensité du café programmables et réglables
- + 2 niveaux de température de percolation programmables
- + Carte de boissons : 21 spécialités programmables individuellement

Ref.	Capacité chaudières	Dimensions (LxHxP)	Poids
KA0005-X8	5 litres	373 x 524 x 461	14 kg

jura**PROFESSIONAL GIGA X3 G²
PLATINE**COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES

voir p.207



- + Utilisation journalière optimale : 150 cafés/jour
- + Visuel couleur à écran tactile 4,3 pouces
- + Broyeur de précision à disques céramiques avec fonction A.G.A.® (Automatic Grinder Adjustment)
- + Fonction Speed grâce à l'ajout d'une dérivation d'eau chaude
- + 2 blocs thermiques et 2 pompes

**VERSION CONNECTÉE DISPONIBLE
SUR DEMANDE**

Ref.	Capacité chaudières	Dimensions (LxHxP)	Poids
KA0005-X3	5 litres	370 x 565 x 497	18,2 kg

CAFÉ

CAFÉ

CONNECTIVITÉ



Toutes les machines Jura sont compatibles avec le Smart Connect afin d'être connectée à l'application JOE



SYSTÈMES DE PAIEMENT



Smart Payment Box
avec interface MDB

Réf. 24069



Monnayeur NRI
avec jetons

Réf. 63749

ENTRETIEN CAFÉ



Pastilles de détartrage
(boîte de 36 pastilles)

Réf. 70751



Pastilles de nettoyage
(boîte de 25 pastilles)

Réf. 62535



Détergent liquide
système de lait
(bouteille de 1 litre)

Réf. 62536



CLARIS Pro White 50L
(lot de 4 cartouches)

Réf. 62911 - IMPRESSA Xi/Xs



CLARIS Pro Smart 200L
(lot de 4 cartouches)

Réf. 72819 - WE6/WE - X6/X8 -
GIGA G2



CLARIS Pro White 200L
(lot de 4 cartouches)

Réf. 68653 - IMPRESSA X7/X9



CLARIS Pro Blue 200L
(lot de 4 cartouches)

Réf. 71702 - IMPRESSA Xj/GIGA

Technologies
Boissons



PULY CAFF

Boîte de 100 pastilles pour
nettoyage machine à café.



PULY MILK

100 ml liquide de nettoyage
conduite de lait.



INDIE ELEKTRA



COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207



Ref.	Groupes	Cap. chaudière	Alimentation	Dimensions L x P x H	Poids
KT0013-ISI	3 groupes	12 L	230-400V / 50-60 Hz / 3500W	865 x 561 x 465 mm	71 kg
KT0014-ISI	4 groupes	16 L	230-400V / 50-60 Hz / 5500W	1 077 x 561 x 465 mm	86 kg

Retrouvez plus de références à la page 261



BELLE ÉPOQUE ELEKTRA

COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207

Ref.	Nb. de groupes	Finition	Dimensions (LxPxH)
KT0015-O	1 groupe	Cuivre/Laiton	710+100 x 400 x 400 mm
KT0015-OC	1 groupe	Chrome	710+100 x 400 x 400 mm
KT0015-PI	2 groupes	Cuivre/Laiton	980+190 x 570 x 570 mm
KT0015-PIC	2 groupes	Chrome	980+190 x 570 x 570 mm
KT0015-PIR	2 groupes	Cuivre/Laiton acidé	980+190 x 570 x 570 mm
KT0015-QI	3 groupes	Cuivre/Laiton	950+200 x 680 x 680 mm
KT0015-QIC	3 groupes	Chrome	950+200 x 680 x 680 mm
KT0015-QIR	3 groupes	Cuivre/Laiton acidé	950+200 x 680 x 680 mm



COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207



SIXTIES ELEKTRA

Ref.	Nb. de groupes	Finition	Dimensions (LxPxH)
KT0016-T1	1 groupe	Chrome	340 x 500 x 440 mm
KT0016-T3	2 groupes	Chrome	510 x 510 x 440 mm
KT0016-T3R	3 groupes	Laiton acidé	510 x 510 x 440 mm



CAFÉ

CAFÉ



KORO PRIME ES NECTA



- + 8 touches de sélection directe.
- + Extrêmement flexible, avec un menu de sélections personnalisable, capable d'offrir jusqu'à 8 boissons.
- + Grand écran graphique pour la gestion des images et du texte.
- + 1 groupe expresso chambre large (double ou simple expresso).
- + 1 bac soluble + eau chaude.

Ref.	Capacité chaudière	Alimentation	Poids	Dimensions (LxPxH)
KA0006-KP	0,3 litres	230V~ 50 Hz / 1500W	27 kg	546 x 330 x 528 mm



KREA NECTA



- + 10 touches de sélection directe.
- + Eclairage à LED de l'interface avec possibilité de réglage de la couleur.
- + Groupe café Z4000 (jusqu'à 14 gr dans la chambre d'infusion).
- + Plate-forme électronique avec technologie à 16 bit et 4 MB de mémoire flash.
- + Création de set-up et programmation via Giga.

Ref.	Capacité bac à café	Alimentation	Poids	Dimensions (LxPxH)
KA0007-KR	1 x 1,2 kg	230V~ 50 Hz / 1500W	45 kg	410 x 564 x 750 mm



KALEA NECTA



- + Rendement estimé : 6 à 7 kg café/semaine.
- + Groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr.
- + Sortie de 2 expressos simultanés.
- + 2 bacs café grains (1200 gr)
- + 1 bac soluble lait (750 gr) ou chocolat (1800 gr).
- + Ecran tactile 7 pouces.
- + Jusqu'à 10 sélections/page.

Ref.	Alimentation	Poids	Dimensions (LxPxH)
KA0008-KL	230 / 240V - 50 HZ / 3000W	47 kg	368 x 586 x 783 mm



COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207

Saeco **LIRICA**
SAECO



- + Fonction Cappuccino One-Touch.
- + Groupe café Saeco, avec intensité réglable.
- + Interface à la pointe de la technologie.
- + Menu de programmation offrant une large gamme de possibilités.
- + Homologation professionnelle.
- + Grande capacité : réservoir d'eau de 2,5l.
- + Bac à café en grains pour 500g.

Ref.	Cap. café	Alimentation	Poids	Dimensions (LxPxH)
KA0009-SL	500 gr.	220-240-120V/50-60Hz - I 850 W	8 kg	215 x 370 x 429 mm

COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207

Saeco **AULIKA-OFFICE**
SAECO



- + Réservoirs haute capacité pour usage professionnel (4L d'eau, 1 kg de grains de café).
- + Interface utilisateur avec écran graphique et 3 touches de sélection directe.
- + Buse eau chaude indépendante.
- + Menu de programmation disponible dans la langue locale.
- + Homologation professionnelle.

Ref.	Cap. chaudière	Cap. café	Alimentation	Poids	Dimensions (LxPxH)
KA0009-SA	4 litres	1 kg	230V/50Hz - I 300 W	23 kg	334 x 574 x 452 mm

COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207

Saeco **IDEA RESTYLE**
SAECO



- + Production d'eau chaude/heure (tasse de 150 cc) : 400.
- + Préparation de café/heure (tasse de 30 cc) : 150.
- + Préparation de cappuccino/heure (tasse de 150 cc) : 60.
- + Groupe café amovible et lavable.
- + Production de vapeur continue sans interruption.
- + Buse café réglable en hauteur.
- + Cappuccinateur automatique aux 3 circuits hydrauliques indépendants.
- + Echangeur thermique indépendant pour l'eau chaude.

Ref.	Cap. chaudière	Cap. café	Alimentation	Poids	Dimensions (LxPxH)
KA0009-SI	1.7 litres	2.1 kg	208-220V/60 Hz - 230-240V/50Hz 3 300 W	56.7 kg	410 x 720 x 545 mm

CAFÉ

CAFÉ

- + Du grain à la tasse : un café à base de grains fraîchement moulus
- + Installation simple et rapide
- + Grande simplicité d'utilisation
- + Écran tactile intuitif
- + Carte boissons programmable offrant jusqu'à 30 recettes
- + Groupe rotatif unique et breveté, facile à démonter et à nettoyer (certifié NSF)

COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207



Ref.	Capacité bac à café	Alimentation	Hauteur sous tirage	Dimensions (LxPxH)
KA0010-BS	1 x 1,2 kg	230V~ 50/60Hz / 2250W	106 mm	310 x 464 x 588 mm

COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207

- + Simplicité d'utilisation : tableau de commande tactile intuitif
- + Du grain à la tasse : préparation avec des grains frais
- + Double sortie pour préparer deux boissons en même temps
- + Programme de rinçage automatique pour une meilleure qualité à la tasse
- + Sortie d'eau chaude séparée pour le thé
- + Le système de circulation d'eau chaude unique réduit l'entartrage, d'où une réduction du temps d'entretien



Ref.	Capacité bac à café	Alimentation	Hauteur sous tirage	Dimensions (LxPxH)
KA0011-BE	1 x 1,4 kg	230V~ 50/60Hz / 2250W	60-130 mm (réglage manuel)	330x570x660 mm

COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207

La série B comprend quatre modèles avec des containers de 5, 10, 20 et 40 litres. La quantité de café souhaitée peut être préparée dans un ou deux containers de manière flexible.

Les machines bénéficient d'une programmation très conviviale et d'une conception en acier inox de haute qualité pour une ligne robuste et professionnelle. Ces machines sont équipées d'une horloge de démarrage intégrée, la présence d'une personne n'est donc pas nécessaire lors de la préparation du café.



Ref.	Capacité café	Alimentation	Dimensions (LxPxH)
KF0001-B	10 litres	230V~ 50/60Hz / 3130 W	635x440x799 mm



ANIMO OPTIBEAN TOUCH

ANIMO

- + Facile à utiliser grâce à l'écran tactile intuitif
- + Balayage simple entre les pages
- + 24 boutons de sélection programmables
- + Progression claire de l'avancée de la production
- + Possibilité de régler l'intensité
- + Le logo de votre entreprise, marque ou video sur économiseur d'écran



COMPATIBLE
CARTOUCHES
FILTRANTES



voir p.207



Ref.	Cap. bac à mar	Alimentation	Hauteur sous tirage	Dimensions (LxPxH)
KA0012-OT	7 litres	220-240 V / 50-60Hz / 2275 W	167 mm	409 x 565 x 792 mm

ANIMO PERCOSTAR

ANIMO

Les Percostar sont des machines à café semi automatiques fonctionnant sur le principe du percolateur. Il est donc possible de préparer une grande quantité de café en un temps relativement court. Le café est maintenu au chaud tant que la machine est sous tension.

Nos percolateurs sont en acier inoxydable et n'ont pas besoin d'un raccordement à l'eau.

Le Percostar est donc une machine durable, avec une longue durée de vie.



Ref.	Capacité	Alimentation	Dimensions Ø x H	Poids
KF0002-P3	3L - 24 tasses	1N~ 230V/50-60 Hz / 1500W	230 x 385 mm	3,3 kg
KF0002-P6	6.5L - 50 tasses	1N~ 230V/50-60 Hz / 1500W	230 x 480 mm	3,5 kg
KF0002-P12	12L - 96 tasses	1N~ 230V/50-60 Hz / 1500W	275 x 540 mm	4,9 kg
KF0002-P15	15L - 120 tasses	1N~ 230V/50-60 Hz / 1500W	275 x 600 mm	5,2 kg

ANIMO M-LINE

ANIMO

Une simple pression de doigt sur la touche en façade de la machine à café et la production démarre.

Dans la cuve en acier inoxydable, l'eau est immédiatement portée à la bonne température.

C'est quand elle commence à couler et à entrer en contact avec le café moulu que la magie se produit.

Préparation de café/heure : environ 144 tasses.



Ref.	Alimentation	Dimensions (LxPxH)
KF0003-M100	1N~220-240V / 50-60Hz / 2 250W	625 x 205 x 380 mm

CAFÉ

CAFÉ



MOULIN À CAFÉ 40AN SANTOS

Moulin à café bar silencieux (63 dB)

Disponible avec presse-poudre mobile (40APPM)

Rendement : environ 8 kg / heure.

Disponible en version Noir, Gris ou Brun.



Ref.	Dimensions (LxPxH)
MO0001-40PP	190 x 390 x 580 mm



MOULIN À CAFÉ AUTOMATIQUE 55BF SANTOS

Moulin à café espresso silencieux (63 dB)

Rendement : environ 25 kg / heure.



Ref.	Dimensions (LxPxH)
MO0001-55BF	198 x 397 x 577 mm



UNIC **MOULINS À CAFÉ**
ESPRESSO ENGINEERS À LA DEMANDE

Moudre son café à la demande, c'est garantir une fraîcheur et une qualité du café extrait dans la tasse..

Les moulins M5D et M6D disposent d'un timer électronique pour la programmation des doses 1 tasse et 2 tasses, ainsi que d'une fonction continu. Le réglage micrométrique (M6D) de la mouture offre une grande précision de travail.



M6D

M5D

Ref.	Alimentation	Dimensions (LxPxH)	Poids	Type meules et Ø
MO0002-M5D	230V Mono - 50Hz - 250 W	190 x 310 x 470 mm	8,5 kg	Plates 58 mm
MO0002-M6D	230V Mono - 50Hz - 340 W	230 x 370 x 600 mm	11 kg	Plates 75 mm

LA CIMBALI **MOULINS À CAFÉ**
À LA DEMANDE - MAGNUM

- + Rendement : 11 kg / heure.
- + Moulin-doseur électronique instantané: doté du touchscreen, il moud la dose directement dans le porte-filtre au moment de la demande.
- + Réglage électronique de la dose: dose simple et double réglables indépendamment.
- + Réglage micrométrique continu de la mouture.
- + Affichage avec compteur des doses déjà moulues.
- + Fourche support réglable en hauteur. Porte filtre main libre.
- + Carrosserie moulée sous pression polie et finie Silver.



Ref.	Alimentation	Dimensions (LxPxH)	Ø meules	Cap. de la trémie
MO0003-CO	220V~ 50Hz - 300 W	220 x 400 x 620 mm	64 mm	1,6 kg

LA CIMBALI **MOULINS À CAFÉ**
À LA DEMANDE - CONIK

- + Rendement : 12 kg / heure.
- + Le Wireless touchscreen permet un dialogue permanent avec les machines à café dotées du mode Bluetooth. Le système ajuste l'extraction et procède de façon automatique aux éventuelles corrections nécessaires pour obtenir la meilleure qualité du café.
- + Support porte-filtre en aluminium.
- + Carrosserie en acier inox.



Ref.	Alimentation	Dimensions (LxPxH)	Ø meules	Cap. de la trémie
MO0003-MA	220V~ 50Hz - 420 W	250 x 400 x 735 mm	68 mm	2 kg

NITRO COFFEE BY



STELLAR

SENSATIONS CAFÉ



SENSATIONS
CAFÉ

Brasser

DIFFÉRENT

Onctueux

CAFÉ 
PRESSION

FRAIS

Mousse



TEXTURE

Technologies
Boissons



STELLAR CARBOTEK NC000 I -C



Stellar Carbotek CS-01 dispose d'un robinet mousseur, d'une filtration d'air et d'un contrôleur de température. Le refroidisseur est de type **froid sec**. La connexion gaz est à air ou à connexion à une bouteille externe d'azote.

Stellar Carbotek CS-01 est un produit garantie 2 ans.

Ref.	NC000 I -C
Type de gaz réfrigérant / quantité	HFC R-134a / 68 g
Classe climatique	N
Alimentation	230 V / 50 Hz / AC ~
Puissance / ampérage	334 W / 1,45 A
Poids net	18,5 kg
Dimensions	515 x 195 x 550 mm (H x L x P)
Débit	0,6 litres/min (tami 2 trous)
Accessoires	Egouttoir inox

BLACK RABBIT CONCENTRÉ DE CAFÉ « COLD BREW »

En mélangeant une brique d'0,5 litre de concentré « cold brew » BLACK RABBIT à 4,5 litres d'eau fraîche, vous pouvez réaliser 5 litres de café « cold brew » prêt à déguster (environ 25 portions de 200 ml). Le concentré BLACK RABBIT vous permet un énorme gain de temps et une qualité constante pour réaliser de grosses quantités de « cold brew ».

Le concentré BLACK RABBIT est uniquement produit avec de l'eau et du café Arabica (100% Rainforest Alliance).

BLACK RABBIT est un produit sans conservateur, ni additif.

SUGGESTION



CAFÉ

CAFÉ



STELLAR
SENSATIONS CAFÉ

STELLAR-O
NC0003-O



Stellar-O-CB/NC-01 dispose d'un robinet mousser, d'une filtration d'air et d'un contrôleur de température. Le refroidisseur est de type **froid sec** pour « cold brew » et « nitro coffee ». Appareil en inox, fourni avec détendeur pour connexion à une bouteille d'azote (non fournie).

Stellar-O-CB/NC-01 est un produit garantie 2 ans.

Ref.	NC0003-O
Type de gaz réfrigérant	R290
Puissance	540W (1 041 Kj/h)
Capacité (Δ Température - 10°C)	46 litres/h
Capacité (Δ Température - 20°C)	23 litres/h
Poids net	33,5 kg
Dimensions	478 x 283 x 495 mm (H x L x P)
Serpentins	- 1 serpentin de 7,1 m pour « cold brew » - 1 serpentin de 9 m pour « nitro coffee »
Accessoires	Egouttoir inox

Technologies
Boissons



En option :

Frigo Stellar pour
stockage « cold brew »



Brewista® BREWISTA COLD PRO 2

COLD BREW SYSTEM



Conçu et fabriqué aux États-Unis, le Cold Pro 2™ élimine le besoin d'un anneau adaptateur en intégrant les supports directement dans le récipient d'infusion. Le **HDPE (polyéthylène haute densité) sans BPA** translucide vous permet de visualiser le niveau d'infusion à froid sous tous les angles. Un fond conique garantit que chaque infusion d'infusion froide s'écoule à travers l'embout mâle, tandis que la retenue bien en-dessous de l'embout évite que rien ne rentre dans l'infusion froide que vous servez.

Certifié NSF, le Cold Pro 2™ comprend le récipient d'infusion de **35 litres avec couvercle**, le filtre permanent en acier inoxydable photogravé, le porte-filtre de sortie et 2 filtres de sortie, une tête de distribution, 5 filtres en papier Brewista Essentials à soufflets brevetés et 2 filtres Essential Essential Smart Filtres Brew™ PLA (sans contenu végétal produisant du bois). C'est tout ce dont vous avez besoin pour préparer une infusion froide, sauf du café et de l'eau !

Ref.	Capacité	Dimensions de l'emballage (LxDxH)	Poids
NC0005-BW	35 litres	406 x 406 x 457 mm	3,7 kg

LE KIT COMPLET COLD PRO 2™ COMPREND :





EAU & VINS

4.1 / BLUPURA	232-235
4.2 / CARBONATEUR	236
4.3 / GAMME VIN	237-245
4.4 / GAMME JUS D'ORANGE	246-248



blupura **GAMME WAVE**
BLUPURA



Élégance, qualité supérieure, polyvalence, efficacité, compact.

Que demander de plus au refroidisseur Wave ?

... le gaz naturel R600a, bien sûr !

**D'AUTRES VERSIONS
DISPONIBLE SUR DEMANDE**

De 27cm pour la version standard à 31 cm pour la version "Tall".

Ref.	Rendement	Poids	Dimensions (LxPxH)	Pétillant	Gaz naturel	Tech. refroid.
HW0001-W	30 litres/h	20 kg	272x453x467 mm	Oui	-----	Ice Bank / DCT (op.)
HW0002-W	60 litres/h	35 kg	330x489x467 mm	Oui	Op. R600a	Ice Bank

blupura **BLU TOWER**
BLUPURA



Parfait pour les amateurs de design avec un espace limité et qui exigent la performance des robinets professionnels.

Fontaines et boutons en acier inoxydable.

Ref.	Poids	Dimensions (LxPxH)	Pétillant	Gaz naturel
HW0003-BT	8 kg	140x140x444 mm	Oui	-----





BLUBAR
BLUPURA



Avec robinets mécaniques manuels, c'est le refroidisseur d'eau parfait pour tout type de bar et restaurant !

En acier inoxydable et plexiglass.

Ref.	Rendement	Poids	Dimensions (LxPxH)	Pétillant	Gaz naturel
HW0004-B	80 litres/h	42 kg	360x575x570 mm	Non	Op. R290
HW0004-BF	80 litres/h	42 kg	360x575x570 mm	Oui	Op. R290



FONTEMAGNA BRIDGE
BLUPURA



La tête d'approvisionnement révolutionnaire avec 3 sorties est adaptée à tout type de modèle sous comptoir.

En acier inoxydable et aluminium.

Ref.	Commandes	Rendement	Poids	Dimensions (LxPxH)	Pétillant	Gaz naturel
HW0005-FB	Tactiles	-----	15 kg	360x290x605 mm	Oui	-----
HW0005-FBI	Mécaniques	-----	15 kg	360x290x605 mm	Oui	-----



BOX + TOP CONTROL
BLUPURA



La version sous comptoir avec une capacité d'approvisionnement continue de 6, 18 et 45 litres!

Aussi disponible avec gaz naturel.

En acier inoxydable et aluminium.

Ref.	Rendement	Poids	Dimensions (LxPxH)	Pétillant	Gaz naturel	Tech. refroid.
HW0006-TC	-----	8 kg	335x230x425 mm	Oui	-----	-----
HW0007-B3	30 litres/h	24 kg	260x416x416 mm	Oui	Op. R600a	Dry Cooling
HW0007-B6	60 litres/h	33 kg	318x335x467 mm	Oui	Op. R600a	Ice Bank
HW0007-B8	80 litres/h	34 kg	318x457x467 mm	Oui	Op. R290	Ice Bank
HW0007-B15	150 litres/h	35 kg	460x460x520 mm	Oui	Op. R290	Ice Bank
HW0007-B28	280 litres/h	68 kg	550x760x720 mm	Oui	Op. R290	Ice Bank



I TIRAGE
OPTION : ROBINET EAU



BROSSÉE




NON ILL.
STICKER INCLUS



Option : robinet eau



Ref.	Description	Tirage
C0003-IIBQ	Aqua Quadro	I
C0003-IIBS	Aqua Sphéro	I

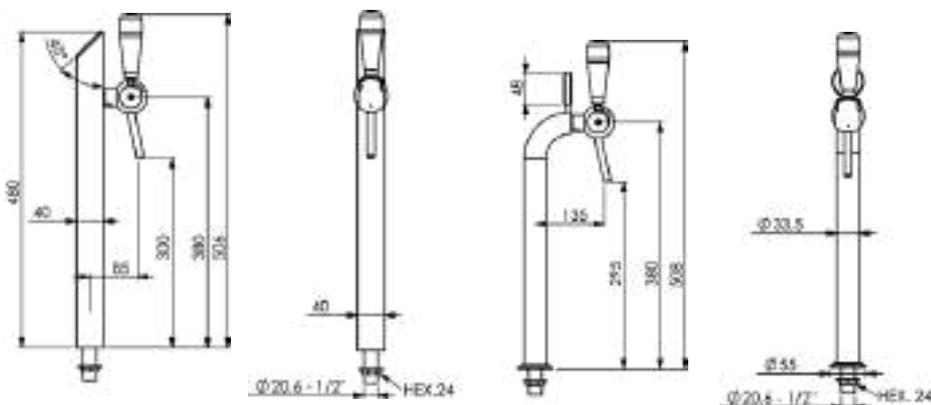

BOUTEILLES EN VERRE HOPTTEAM WATER

Bouteille à remplir avec une eau locale, affinée par un système de microfiltration de qualité. Plate ou pétillante elle est produite sur place. Eau rendue potable par traitement avec ou sans adjonction de gaz.

Egerie	Bubbly		Cobalt
75 cl	50 cl	75 cl	75 cl
6 €	5 €	6 €	6 €



POUR PLUS DE SOLUTIONS
DANS NOTRE GAMME EAU
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER





BALANCE CARBONATOR™



Balace de Cornelius est un puissant carbonateur solide qui aère de l'eau immobile avec CO₂.

L'unité se distingue par sa conception compacte et sa grande facilité d'entretien.

- + Carbonisation stable et fiable.
- + Haute qualité.
- + Haute efficacité.
- + Installation et mise en service facile.
- + Meilleure facilité d'entretien grâce à un accès facile.

Peut se brancher sur une installation d'eau existante avec ajout d'un kit de filtration et un détendeur haut débit.



Ref.	HW0009-BC
Rendement	280 l/h
Pression de la pompe HK	11 bar
Pression d'entrée d'eau	2-3 bar
Pression CO ₂	5,5 bar
Alimentation	230V / 50 hz - 300 W
Dimensions (LxPxH)	350 x 170 x 380 mm
Poids	13 kg





GAMME VIN


V.V.B. CAVES À VIN

Ref.	V0001-85N	V0001-NO	V0001-IN
Couleur	Noir	Noir	Inox
Dimensions (LxPxH)	503 x 567 x 775 mm	595 x 640 x 1840 mm	595 x 680 x 1760 mm
Volume utile	85 litres	350 litres	350 litres
Poids	33 kg	78 kg	108 kg
Nombre bouteilles	22 pcs	118 pcs	155 pcs
Température	2 à 10 °C	6 à 18 °C	5 à 10 °C - 10 à 18 °C
Consommation	165 W - 0.66 kWh/24h	180W - 0.86 kWh/24h	220 W - 0.92 kWh/24h
Clayettes	4 en metal	8 en bois	14 en bois
Eclairage	LED	LED	LED
Photos produits			

Gamko CAVES À VIN

> Expert en concept de bar

Ref.	V0004-M	V0004-D
Description	Cave de conservation mono zone	Cave double zone
Capacité	165 bouteilles	154 bouteilles
Température	+5° - +18° C	+5° - +10° C / +10° - +18° C
Type	Encastrable ou pose libre	Encastrable ou pose libre
Volume utile	426L	416L
Poids	105 kg	106 kg
Consommation	337 kwh/an	337 kwh/an
Dim. (LxPxH)	595 x 680 x 1762 mm	595 x 680 x 1762 mm
Eclairage	LED	LED

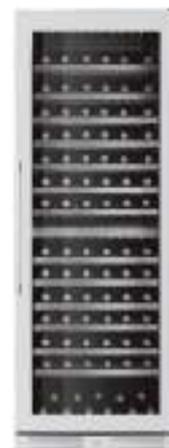

Ref.	V0005-M	V0005-D
Description	Cave de conservation mono zone	Cave double zone
Capacité	199 bouteilles	188 bouteilles
Température	+5° - +18° C	+5° - +18° C
Type	Pose libre non encastrable	Pose libre non encastrable
Volume utile	428L	418L
Poids	102 kg	105 kg
Consommation	383 kwh/an	383 kwh/an
Dim. (LxPxH)	1737 x 595 x 690 mm	1737 x 595 x 690 mm
Eclairage	LED	LED



CAVE À VIN VINO 143

NOUVEAUTÉ

2019

Ref.	V0006-M
Description	Cave 1 zone
Capacité	143 bouteilles
Température	+5° - +22° C
Type	Pose libre ou encastrable
Volume utile	468L
Poids	116 kg
Consommation	212kwh/an
Dim. (LxPxH)	655 x 1835 x 680 mm
Eclairage	LED sur les côtés



Porte vitrée double vitrage - Tour de porte en inox - Poignée verticale - Double contrôle de température (+5 /+10° C.) - Dégivrage automatique - Froid ventilé - 5 clayettes pour CW310DT - 16 clayettes pour CW560DT - 2 filtres à charbon anti-odeurs - Gaz R600A.



V0007-360



V0007-510



Ref.	Nombre de bouteilles	Puissance	Poids	Dimensions (LxPxH)
V0007-360	38	8,7 W	41 kg	493x587x840 mm
V0007-510	174	180 W	100 kg	598x685x1923 mm

Armoires positives - Température +5°C +18°C. - Concept de protection de l'environnement - Contrôle digital afin d'assurer la température la plus appropriée pour la dégustation et l'entreposage - Design professionnel - Porte en verre trempé (double vitrage avec film anti-condensation) - Protection UV - Multiple zones de température pour vins rouges, blancs et champagnes. 230V. - 50 Hz



V0008-308



V0008-408

Ref.	Nombre de bouteilles	Puissance	Poids	Dimensions (LxPxH)
V0008-308	94	155 W	75 kg	600x602x1560 mm
V0008-408	116	195 W	87 kg	600x602x1860 mm



Découvrez Kylix, un système professionnel innovant pour reboucher et conserver les bouteilles entamées de vin et champagne.

Une innovation Advinéo pour le vin au verre :

- technologie unique de double conservation
- fabrication française
- rapport qualité prix exceptionnel

FABRIQUÉ

EN FRANCE

Certification
CE

CONSERVATION DES VINS

- Innovation Advinéo : Kylix réalise un double inertage des bouteilles par le vide et par l'azote pour plus d'1 mois de conservation.
- Un seul Kylix conserve toutes vos bouteilles ouvertes.

CONSERVATION DES CHAMPAGNES

- Kylix conserve les bouteilles de champagne ouvertes par CO₂ pendant plus 2 semaines.

UN UNIQUE BOUCHON EN LIÈGE

- Un unique bouchon en liège pour tous les formats de bouteilles de vins et de champagnes.
- Permet de déboucher les bouteilles à la main.
- Economique et écologique, réutilisable plus de 20 fois.
- Permet un stockage horizontal des bouteilles.



SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ

- Compact pour s'adapter à tous les environnements.
- Résiste à un usage quotidien intensif sans entretien.
- Très simple à utiliser.
- Prêt à l'emploi, sans installation spécifique.



Insérer le bouchon



Fermer le clapet



Appuyer sur le bouton de conservation

Ref.	Puissance	Poids	Dimensions (LxPxH)
V0009-BE	60 W	12,8 kg	160 x 300 x 590 mm

Existe en 3 versions

- 1 bouton pour conserver les vins tranquilles
- 1 bouton pour conserver les vins effervescents
- 2 boutons pour conserver les vins tranquilles et les vins effervescents

Fourniture incluses

- 50 bouchons
- 1 bouteille d'azote (0.15 m³) et son détendeur
- 1 bouteille de CO₂ (0.10 m³) et son détendeur pour une version champagne ou 2en1



Découvrez la gamme de distributeurs de vin au verre AdvineoShop.

FABRIQUÉ

EN FRANCE

Certification



CONSERVATION ET SERVICE

- Conservation jusqu'à 3 semaines
- 4 bouteilles en service, 8 bouteilles en stock
- 1 ou 2 zones de températures de service
- 1 à 2 doses réglables par bouteille, paramétrables et pilotées électroniquement

VITRINE ET DESIGN

- Mise en valeur des bouteilles pour attirer l'oeil et l'envie de vos clients
- Possibilité de vitrage avant et arrière pour une meilleure mise en avant

SIMPLE ET PRATIQUE

- Très faible consommation de gaz
- Simple à utiliser, changement de bouteilles rapide
- Conçu pour résister à un usage intensif au quotidien
- Supports de verre en option pour un service optimisé
- Entretien facile et rapide
- Le + service Technologie Boissons : disponible, rapide et efficace



Caractéristiques générales

Dimensions (LxPxH)	Consommation	Poids	Température	Dosage
505 x 340 (370mm avec égouttoir) x 860 mm	150 Watts	38 kg	de 6°C à 18°C	Electronique réglable à partir de 2cl

Modèle	Black Edition	Essentiel 4 boutons	Essentiel 8 boutons	2&2
Référence	V0010-B	V00010-E4	V0010-E8	V0010-22
Nombre de bouteilles de vins tranquilles	4	4	4	2
Nombre de bouteilles en stock	8	8	8	8
Nombre de doses par bec de service	1	1	2	1
Option personnalisation des coloris des côtés	Non	Oui	Oui	Oui
Arrière vitré	Non	Oui	Oui	Oui
Eclairage intérieur par LED	Blanc	7 RVB	7 RVB	7 RVB
Conservation	Azote ou argon	Azote ou argon	Azote ou argon	Azote et Co2



PYGMY 25/K WINE

Modèle	PYGMY 25/K WINE
Référence	M0015-V2
Performance jusqu'à 0°C / Tk 50°C	30 l/h
Unité de refroidissement	1/8 Hp
Compresseur d'air incorporé	Oui
Robinet	2
longueur des bobines	2 x 8 m
Dimensions (LxPxH)	182 x 428 x 342 mm
Poids	17,5 kg

Fonctionne également pour la bière !



SOUDEK 50 WINE

Modèle	SOUDEK 50 WINE
Référence	M0029-V3
Performance jusqu'à 0°C / Tk 50°C	50 l/h
Unité de refroidissement	1/5 Hp
Compresseur d'air incorporé	Non
Robinet	3
longueur des bobines	2 x 16,5 m
Dimensions (LxPxH)	349 x 549 x 530 mm
Poids	32,8 kg

Fonctionne également pour la bière !



SOUDEK 50/K WINE

Modèle	SOUDEK 50/K WINE
Référence	M0029-VK3
Performance jusqu'à 0°C / Tk 50°C	50 l/h
Unité de refroidissement	1/5 Hp
Compresseur d'air incorporé	Oui
Robinet	3
longueur des bobines	2 x 16,5 m
Dimensions (LxPxH)	349 x 549 x 530 mm
Poids	35,2 kg

Fonctionne également pour la bière !



V.V.B. TIRAGES À VIN

Modèle	Bibinox 3 X 10L
Référence	V0002-B3
Couleur	Bordeaux
Dimensions (LxPxH)	350x455x1145 mm
Volume brut	95 litres
Volume utile	90 litres
Poids	40 kg
Nombre BIB	3 x 10 litres
Température	3 - 9 °C
Puissance	80 W
Clayettes	3

Modèle	Bibinox 2 X 20L
Référence	V0002-B2
Couleur	Bordeaux
Dimensions (LxPxH)	392x595x1120 mm
Volume brut	118 litres
Volume utile	112 litres
Poids	40 kg
Nombre BIB	2 x 20 litres
Température	3 - 9 °C
Puissance	80 W
Clayettes	2

Bibinox 3x10L



Bibinox 2x20L



V.V.B. ACCESSOIRES TIRAGES À VIN

Modèle	Description
V0003-PE	Bevjet 5000 Series
V0003-PP	Pompe pneumatique (type 5000)
V0003-IPE	Inverseur pour pompe électrique (type 1500)
V0003-IPP	Inverseur pour pompe pneumatique (type 1500)
V0002-D	Support Bib (4 x 20) - 720X410X660
V0002-S	Support bib simple - 275X400X290
L0020-V	Tuyau silicone (prix au mètre)
V0002-CV	Connecteur Vitop



GAMME

PRESSES-AGRUMES



PRESSE-AGRUMES GAMME ZUMO

Modèle	Z1	Z06	Z14 Self Service
Référence	PA0001-Z1	ZUMMO-06	PA0003-Z14
Production	6,5 fruits / min	10 fruits / min	16 fruits / min
Alimentation	230 V	230 V	230 V
Puissance	165 W	275 W	275 W
Dim. (LxPxH)	340 x 387 x 678 mm	548 x 431 x 811 mm	478 x 460 x 822 mm
Poids	29,5 kg	52,5 kg	58,5 kg
Protection	Capteurs de blocage	Capteurs de blocage	Capteurs de blocage
Contenance du panier	2,5 kg (optionnel)	6 kg	9 kg
Programmeur	Oui	Oui	Oui
Photos produits			



PRESSE-AGRUMES SANTOS II

L'authentique presse-agrumes professionnel Presse-agrumes « Classic » (3 ogives et un couvercle).

Socle peint (II-G) ou socle chromé (II-C)

Disponible en vert, gris ou chromé.



Ref.	Dimensions (LxPxH)
PA0004-SA	170x 303 x 350 mm





CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

DISTRIBUTEURS DE GRANITÉ ET FRAPPÉ

Ref.	GN0001	GN0002
Dim. (LxPxH)	280x470x690 mm	360x470x650 mm
Capacité	1 x 10 litres	2 x 6 litres
Puissance	460 W	1100 W



GN0002

GN0001

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

DISTRIBUTEURS DE PRODUITS CHAUDS



- + Plus petit distributeur de crèmes et produits chauds.
- + Permet de gérer de petites quantités de produits.
- + Très facile à utiliser grâce au thermostat manuel.
- + 230V/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%).

Ref.	CL0003-MH
Dim. (LxPxH)	180x470x510 mm
Capacité	3 litres
Puissance	400 W



NOMENCLATURE

Référence	Désignation	Page
C0025-1LC	COLONNE NEW ANFO 1T-LC	12
C0025-2LC	COLONNE NEW ANFO 2T-LC	12
C17-012L69	COLONNE NEW ANFO LUMINEUSE 2T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	12
C17-012L82	COLONNE NEW ANFO LUMINEUSE 2T-LC LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	12
C17-211	COLONNE NEW ANFO RA 1T PERLÉ NOIRE	12
C17-212	COLONNE NEW ANFO RA 2T PERLÉ NOIRE	12
C17-212L69	COLONNE NEW ANFO RA 2T PERLÉ SABLEE TEINTE FONCEE (TRANSFO+LOGO 69)	12
C17-212L82	COLONNE NEW ANFO RA 2T SABLEE TEINTE FONCEE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	12
C17-511	COLONNE NEW ANFO 1 T LAITON SATINEE	12
C17-512	COLONNE NEW ANFO 2 T LAITON SATINEE	12
C17-611	COLONNE NEW ANFO 1 T CHROME NOIR	12
C17-612	COLONNE NEW ANFO 2 T CHROME NOIR	12
C0024-1LC	COLONNE NAJA 1T - LC	13
C0024-1AI	COLONNE NAJA 1T (ANTHRACITE OU IVOIRE)	13
C0024-2LC	COLONNE NAJA 2T - LC	13
C0024-2AI	COLONNE NAJA 2T (ANTHRACITE OU IVOIRE)	13
C0024-3LC	COLONNE NAJA 3T-LC	13
C0024-3AI	COLONNE NAJA 3T (ANTHRACITE OU IVOIRE)	13
C0024-4LC	COLONNE NAJA 4T - LC	13
C0024-4AI	COLONNE NAJA 4T (ANTHRACITE OU IVOIRE)	13
C0024-1LS	COLONNE NAJA 1 T LAITON SATINEE	13
C0024-2LS	COLONNE NAJA 2 T LAITON SATINEE	13
C0024-3LS	COLONNE NAJA 3 T LAITON SATINEE	13
C0024-4LS	COLONNE NAJA 4 T LAITON SATINEE	13
C0024-1CN	COLONNE NAJA 1 T CHROME NOIR	13
C0024-2CN	COLONNE NAJA 2 T CHROME NOIR	13
C0024-3CN	COLONNE NAJA 3 T CHROME NOIR	13
C0024-4CN	COLONNE NAJA 4 T CHROME NOIR	13
C0024-1RC	COLONNE NAJA 1T ROSSO CORSA	13
C0024-2RC	COLONNE NAJA 2T ROSSO CORSA	13
C0024-3RC	COLONNE NAJA 3T ROSSO CORSA	13
C0024-4RC	COLONNE NAJA 4T ROSSO CORSA	13
C0036-1CB	COLONNE STARLED (AVEC COVER BLANC)(TRANSFO COMPRIS)	14
C0036-SC	SUPLÉMENT COVER STARLED 'TEXTURE' (NON LUMINEUX)	14
C0036-SCM	SUPLÉMENT COVER STARLED MARQUES DISPO	14
C0002-1IB	COLONNE AMÉRICAINNE 1T-IB	15
C0002-1IBL69	COLONNE AMÉRICAINNE 1T-IB (TRANSFO+LOGO 69)	15
C0002-1IBL82	COLONNE AMÉRICAINNE 1T-IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	15
C0002-2IB	COLONNE AMÉRICAINNE 2T-IB	15
C0002-2IBL69	COLONNE AMÉRICAINNE 2T-IB (TRANSFO+LOGO 69)	15
C0002-1IBL82	COLONNE AMÉRICAINNE 2T-IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	15
C0002-2IBPM	COLONNE AMÉRICAINNE 2T IB (PETIT MODELE 25CM)	15
C0018-1IB50	COLONNE MANHATTAN 50 1T -IB	16
C0018-1IBL50	COLONNE MANHATTAN 50 1T -IB LUMINEUSE	16
C0018-1IB85	COLONNE MANHATTAN 85 1T-IB	16
C0018-1IBL85	COLONNE MANHATTAN 85 1T-IB LUMINEUSE	16
C0018-2IB85	COLONNE MANHATTAN 85 2T-IB	16
C0018-2IBL85	COLONNE MANHATTAN 85 2T-IB LUMINEUSE	16
C0018-1RAA85	COLONNE MANHATTAN RA 1T D.85 ANTHRACITE RAL 9004	16
C0016-1LC	COLONNE HOLLANDAISE 1T - LC OU LP	17
C0016-271LC	COLONNE HOLLANDAISE 27 1T - LC OU LP	17
C0016-1LCL82	COLONNE HOLLANDAISE 1T-LC OU LP LUMINEUSE (TRANSFO+SUPPORT+LOGO DIAM82)	17
C0016-2LC	COLONNE HOLLANDAISE 2T - LC OU LP	17
C0016-2LCL82	COLONNE HOLLANDAISE 2T-LC OU LP LUMINEUSE (TRANSFO+SUPPORT+LOGO DIAM82)	17

Référence	Désignation	Page
C0021-1CL69	COLONNE MAXIMA 1T LUMINEUSE 1T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	18
C0021-1CL82	COLONNE MAXIMA 1T LUMINEUSE 1T-LC (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	18
C0021-2CL69	COLONNE MAXIMA 2T LUMINEUSE 2T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	18
C0021-2CL82	COLONNE MAXIMA 2T LUMINEUSE 2T-LC (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	18
C0034-1LC	COLONNE SMASH 1T-LC	19
C0034-1AI	COLONNE SMASH 1T (ANTHRACITE OU IVOIRE)	19
C0034-2LC	COLONNE SMASH 2T-LC	19
C0034-2AI	COLONNE SMASH 2T (ANTHRACITE OU IVOIRE)	19
C0034-1BC	COLONNE SMASH BLACK CHROME 1T	19
C0034-2BC	COLONNE SMASH BLACK CHROME 2T	19
C0020-1IB	COLONNE MASTER 1T - IB	20
C0020-1IBL69	COLONNE MASTER 1T - IB - LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	20
C0020-1IBL82	COLONNE MASTER 1T - IB - LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 82)	20
C0020-2IB	COLONNE MASTER 2T - IB	20
C0020-2IBL69	COLONNE MASTER 2T - IB - LUMINEUSE (TRANSFO+ I SEUL LOGO 69)	20
C0020-IBL82	COLONNE MASTER 2T - IB - LUMINEUSE (TRANSFO+ I SEUL LOGO 82)	20
C0008-1IP	COLONNE BRISBANE 1T-IP	21
C0008-1IPL69	COLONNE BRISBANE 1T-IP LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	21
C0008-1IPL82	COLONNE BRISBANE 1T-IP LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	21
C0008-2IP	COLONNE BRISBANE 2T-IP	21
C0008-2IPL69	COLONNE BRISBANE 2T-IP LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	21
C0008-2IPL82	COLONNE BRISBANE 2T-IP LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	21
C0035-1IB	COLONNE SPHÈRO 60 1T -IB	22
C0035-1AI	COLONNE SPHÈRO 60 1T ANTHRACITE OU IVOIRE	22
C0035-1IS	COLONNE SPHÈRO 60 1T-IS	22
C0035-1LCNM	COLONNE SPHERO 60 RA 1T LC NOIR MARTELÉ	22
C0035-1VW	COLONNE SPHERO WOOD	23
C0030-1IB	COLONNE QUADRO WOOD 1T-IB	24
C0030-1IS	COLONNE QUADRO WOOD 1T-IS	24
C0030-1IB4	COLONNE QUADRO WOOD NON LUMINEUSE (4BOIS) 1T-IB	24
C0030-1RAIBWC	COLONNE QUADRO 1T RA IB DOUBLE WOOD CHENE	24
C0030-1RAIBWW	COLONNE QUADRO 1T RA IB DOUBLE WOOD WENGÉ	24
C0030-2RAIBWC	COLONNE QUADRO 2T RA IB DOUBLE WOOD CHENE	25
C0030-2RAIBWW	COLONNE QUADRO 2T RA IB DOUBLE WOOD WENGÉ	25
C0144-Z1T	COLONNE ZARAGOZA 1T	26
C0144-Z2T	COLONNE ZARAGOZA 2T	26
C0144-Z3T	COLONNE ZARAGOZA 3T	26
C0144-Z1TM	COLONNE ZARAGOZA 1T MINI	26
C0144-Z2TM	COLONNE ZARAGOZA 2T MINI	26
C0144-Z3TM	COLONNE ZARAGOZA 3T MINI	26
C0144-Z1TF	COLONNE ZARAGOZA 1T FLEXIBLE	27
C0144-Z2TF	COLONNE ZARAGOZA 2T FLEXIBLE	27
C0144-Z3TF	COLONNE ZARAGOZA 3T FLEXIBLE	27
C0125-MC1T	COLONNE MEL 50 H65 1T - CUIVRE	28
C0125-MN1T	COLONNE MEL 50 H65 1T - METAL NOIR	28
C0127-NY	COLONNE NEW YORK	29
C0218-TA	COLONNE TAPTUBE	30
C0123-1IT	COLONNE ILLUMA 1T	31
C0103-AG1T	COLONNE AGORA 1T	32
C0135-TA1T	COLONNE THE ARCH 1T	33
C0135-TA2T	COLONNE THE ARCH 2T	33
C0013-1IS	COLONNE ELLIPSEVENDÔME 1T -IS	36
C0013-1ISL69	COLONNE ELLIPSEVENDÔME 1T -IS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	36
C0013-1INB	COLONNE ELLIPSEVENDÔME 1T -NOIR BRILLANT	36
C0013-2IS	COLONNE ELLIPSEVENDÔME 2T-IS	36
C0013-2ISL69	COLONNE ELLIPSEVENDÔME 2T-IS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	36



Référence	Désignation	Page
C0013-2NB	COLONNE ELLIPSEVENDÔME 2T-NOIR BRILLANT	36
C0013-3IS	COLONNE ELLIPSEVENDÔME 3T-IS	36
C0013-3ISL69	COLONNE ELLIPSEVENDÔME 3T-IS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	36
C0013-3NB	COLONNE ELLIPSEVENDÔME 3T-NOIR BRILLANT	36
C0013-4IS	COLONNE ELLIPSEVENDÔME 4T -IS	36
C0013-4ISL69	COLONNE ELLIPSEVENDÔME 4T -IS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	36
C0013-4NB	COLONNE ELLIPSEVENDÔME 4T -NOIR BRILLANT	36
C0012-1IB	COLONNE DUBAÏ 1T-IB	37
C0012-1AI	COLONNE DUBAÏ 1T (ANTHRACITE OU IVOIRE)	37
C0012-1IBL69	COLONNE DUBAÏ 1T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	37
C0012-1IBL82	COLONNE DUBAÏ 1T-IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	37
C0012-2IB	COLONNE DUBAÏ 2T-IB	37
C0012-2IB69	COLONNE DUBAÏ 2T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	37
C0012-2IBL82	COLONNE DUBAÏ 2T-IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	37
C0012-3IB	COLONNE DUBAÏ 3T-IB	37
C0012-3IB69	COLONNE DUBAÏ 3T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	37
C0012-3IBL82	COLONNE DUBAÏ 3T-IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	37
C0012-4IB	COLONNE DUBAÏ 4T-IB	37
C0012-4IB69	COLONNE DUBAÏ 4T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	37
C0012-4IBL82	COLONNE DUBAÏ 4T-IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	37
C0012-5IB	COLONNE DUBAÏ 5T-IB	37
C0012-5IB69	COLONNE DUBAÏ 5T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	37
C0012-5IBL82	COLONNE DUBAÏ 5T-IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	37
C0012-6IB	COLONNE DUBAÏ 6T-IB	37
C0012-6IB69	COLONNE DUBAÏ 6T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	37
C0012-6IBL82	COLONNE DUBAÏ 6T-IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	37
C0012-7IB	COLONNE DUBAÏ 7T-IB	37
C0012-7IB69	COLONNE DUBAÏ 7T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	37
C0012-7IBL82	COLONNE DUBAÏ 7T-IB LUMINEUSE(TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	37
C0006-1IS	COLONNE BRASSEUR 1T - IS	38
C0006-1ISL69	COLONNE BRASSEUR 1T - IS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	38
C0006-1ISL82	COLONNE BRASSEUR 1T - IS LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	38
C0006-2IS	COLONNE BRASSEUR 2T -IS	38
C0006-2ISL69	COLONNE BRASSEUR 2T -IS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	38
C0006-2ISL82	COLONNE BRASSEUR 2T -IS LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	38
C0006-3IS	COLONNE BRASSEUR 3T -IS	38
C0006-3ISL69	COLONNE BRASSEUR 3T -IS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	38
C0006-3ISL82	COLONNE BRASSEUR 3T -IS LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	38
C0006-4IS	COLONNE BRASSEUR 4T -IS	38
C0006-4ISL69	COLONNE BRASSEUR 4T -IS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	38
C0006-4ISL82	COLONNE BRASSEUR 4T -IS LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	38
C0006-5IS	COLONNE BRASSEUR 5T -IS	38
C0006-5ISL69	COLONNE BRASSEUR 5T -IS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	38
C0006-5ISL82	COLONNE BRASSEUR 5T -IS LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	38
C0023-3LC	COLONNE MERCURE 3T-LC	39
C0023-3LCL69	COLONNE MERCURE 3T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	39
C0023-3LCL82	COLONNE MERCURE 3T-LC LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	39
C0023-4LC	COLONNE MERCURE 4T-LC	39
C0023-4LCL69	COLONNE MERCURE 4T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	39
C0023-4LCL82	COLONNE MERCURE 4T-LC LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	39
C0023-5LC	COLONNE MERCURE 5T-LC	39
C0023-5LCL69	COLONNE MERCURE 5T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	39
C0023-5LCL82	COLONNE MERCURE 5T-LC LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	39
C0023-6LC	COLONNE MERCURE 6T-LC	39
C0023-6LCL69	COLONNE MERCURE 6T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	39
C0023-6LCL82	COLONNE MERCURE 6T-LC LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	39

Référence	Désignation	Page
C0023-7LC	COLONNE MERCURE 7T-LC	39
C0023-7LCL69	COLONNE MERCURE 7T-LC (TRANSFO+LOGO 69)	39
C0023-7LCL82	COLONNE MERCURE 7T-LC LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	39
C0023-3CS	COLONNE MERCURE 3T - CS	39
C0023-3CSL69	COLONNE MERCURE 3T - CS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	39
C0023-3CSL82	COLONNE MERCURE 3T - CS LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	39
C0023-4CS	COLONNE MERCURE 4T-CS	39
C0023-4CSL69	COLONNE MERCURE 4T-CS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	39
C0023-4CSL82	COLONNE MERCURE 4T-CS LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	39
C0023-5CS	COLONNE MERCURE 5T-CS	39
C0023-5CSL69	COLONNE MERCURE 5T-CS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	39
C0023-5CSL82	COLONNE MERCURE 5T-CS LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	39
C0023-6CS	COLONNE MERCURE 6T-CS	39
C0023-6CSL69	COLONNE MERCURE 6T-CS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	39
C0023-6CSL82	COLONNE MERCURE 6T-CS LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	39
C0023-7CS	COLONNE MERCURE 7T-CS	39
C0023-7CSL69	COLONNE MERCURE 7T-CS (TRANSFO+LOGO 69)	39
C0023-7CSL82	COLONNE MERCURE 7T-CS LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	39
C0037-3IB	COLONNE TEXAS 3T-IB	40
C0037-3IBL69	COLONNE TEXAS 3T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	40
C0037-3IBL82	COLONNE TEXAS 3T-IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	40
C0037-4IB	COLONNE TEXAS 4T-IB	40
C0037-4IBL69	COLONNE TEXAS 4T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	40
C0037-4IBL82	COLONNE TEXAS 4T-IB LUMINEUSE(TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	40
C0037-5IB	COLONNE TEXAS 5T-IB	40
C0037-5IBL69	COLONNE TEXAS 5T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	40
C0037-5IBL82	COLONNE TEXAS 5T-IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	40
C0010-3LCL82	COLONNE CONDOR 3T LC	41
C014815-3LC82	COLONNE CONDOR 3T LC(TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	41
C0010-5LCL82	COLONNE CONDOR 5T LC	41
C0010-5LC82	COLONNE CONDOR 5T LC (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	41
C0014-3LC	COLONNE FALCON 3T-LC	42
C0014-3LCL69	COLONNE FALCON 3T-LC LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	42
C0014-4LCL69	COLONNE FALCON 4T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	42
C0014-5LC	COLONNE FALCON 5T-LC	42
C0014-5LCL69	COLONNE FALCON 5T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	42
C0014-5LCL82	COLONNE FALCON 5T-LC LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	42
C0028-1LC	COLONNE PARISIENNE 1T-LC	43
C0028-1LCL69	COLONNE PARISIENNE 1T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	43
C0028-1LCL82	COLONNE PARISIENNE 1T-LC LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	43
C0028-2LC	COLONNE PARISIENNE 2T-LC	43
C0028-2LCL69	COLONNE PARISIENNE 2T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	43
C0028-2LCL82	COLONNE PARISIENNE 2T-LC LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	43
C0028-3LC	COLONNE PARISIENNE 3T-LC	43
C0028-3LCL69	COLONNE PARISIENNE 3T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	43
C0028-3LCL82	COLONNE PARISIENNE 3T-LC LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	43
C0028-4LC	COLONNE PARISIENNE 4T-LC	43
C0028-4LCL69	COLONNE PARISIENNE 4T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	43
C0028-4LCL82	COLONNE PARISIENNE 4T-LC LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	43
C0028-5LC	COLONNE PARISIENNE 5T-LC	43
C0028-5LCL69	COLONNE PARISIENNE 5T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	43
C0028-5LCL82	COLONNE PARISIENNE 5T-LC LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	43
C0028-6LC	COLONNE PARISIENNE 6T-LC	43
C0028-6LCL69	COLONNE PARISIENNE 6T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	43
C0028-6LCL82	COLONNE PARISIENNE 6T-LC LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	43
C0028-7LC	COLONNE PARISIENNE 7T-LC	43

Référence	Désignation	Page
C0028-7LCL69	COLONNE PARISIENNE 7T-LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	43
C0028-7LCL82	COLONNE PARISIENNE 7T-LC LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	43
C0034-7AIL69	COLONNE SMOKING 7T (ANTHRACITE OU IVOIRE) LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	44
C0034-7AIL82	COLONNE SMOKING 7T LUMINEUSE (ANTHRACITE OU IVOIRE/TRANSFO+SUPPORT+LOGO DIAM82)	44
C0034-3AI	COLONNE SMOKING 3T (ANTHRACITE OU IVOIRE)	44
C0034-3AIL69	COLONNE SMOKING 3T (ANTHRACITE OU IVOIRE) LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	44
C0034-3AIL82	COLONNE SMOKING 3T (ANTHRACITE OU IVOIRE / TRANSFO+SUPPORT+LOGO DIAM 82)	44
C0034-4AI	COLONNE SMOKING 4T (ANTHRACITE OU IVOIRE)	44
C0034-4AIL69	COLONNE SMOKING 4T (ANTHRACITE OU IVOIRE) LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	44
C0034-4AIL82	COLONNE SMOKING 4T (ANTHRACITE OU IVOIRE / TRANSFO+SUPPORT+LOGO DIAM 82)	44
C0034-5AI	COLONNE SMOKING 5T (ANTHRACITE OU IVOIRE)	44
C0034-5AIL69	COLONNE SMOKING 5T (ANTHRACITE OU IVOIRE) LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	44
C0034-5AIL82	COLONNE SMOKING 5T (ANTHRACITE OU IVOIRE /TRANSFO+SUPPORT+LOGO DIAM 82)	44
C0034-6AI	COLONNE SMOKING 6T (ANTHRACITE OU IVOIRE)	44
C0034-6AIL69	COLONNE SMOKING 6T (ANTHRACITE OU IVOIRE) LUMINEUSE (TRANSFO+ LOGO 69)	44
C0034-6AIL82	COLONNE SMOKING 6T (ANTHRACITE OU IVOIRE /TRANSFO+SUPPORT+LOGO DIAM 82)	44
C0034-7AI	COLONNE SMOKING 7T (ANTHRACITE OU IVOIRE)	44
C0041-3IB	COLONNE VINCI 3T IB	45
C0041-3IBL69	COLONNE VINCI 3T IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	45
C0041-3IBL82	COLONNE VINCI 3T IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	45
C0041-4IB	COLONNE VINCI 4T IB	45
C0041-4IBL69	COLONNE VINCI 4T IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	45
C0041-4IBL82	COLONNE VINCI 4T IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	45
C0041-5IB	COLONNE VINCI 5T - IB	45
C0041-5IBL69	COLONNE VINCI 5T - IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	45
C0041-5IBL82	COLONNE VINCI 5T - IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	45
C0041-3IS	COLONNE VINCI 3T IS	45
C0041-3ISL69	COLONNE VINCI 3T IS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	45
C0041-3ISL82	COLONNE VINCI 3T IS LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	45
C0041-4IS	COLONNE VINCI 4T IS	45
C0041-4ISL69	COLONNE VINCI 4T IS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	45
C0041-4ISL82	COLONNE VINCI 4T IS LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	45
C0041-5IS	COLONNE VINCI 5T -IS	45
C0041-5ISL69	COLONNE VINCI 5T -IS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	45
C0041-5ISL82	COLONNE VINCI 5T -IS LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	45
C0039-3IB	COLONNE TROPIQUE 3T IB	45
C0039-3IBL69	COLONNE TROPIQUE 3T IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	45
C0039-3IBL82	COLONNE TROPIQUE 3T IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	45
C0039-4IB	COLONNE TROPIQUE 4T IB	45
C0039-4IBL69	COLONNE TROPIQUE 4T IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	45
C0039-4IBL82	COLONNE TROPIQUE 4T IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	45
C0039-5IB	COLONNE TROPIQUE 5T IB	45
C0039-5IBL69	COLONNE TROPIQUE 5T IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	45
C0039-5IBL82	COLONNE TROPIQUE 5T IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	45
C0039-3IS	COLONNE TROPIQUE 3T IS	45
C0039-3ISL69	COLONNE TROPIQUE 3T IS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	45
C0039-3ISL82	COLONNE TROPIQUE 3T IS LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	45
C0039-4IS	COLONNE TROPIQUE 4T IS	45
C0039-4ISL69	COLONNE TROPIQUE 4T IS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	45
C0039-4ISL82	COLONNE TROPIQUE 4T IS LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	45
C0039-5IS	COLONNE TROPIQUE 5T IS	45
C0039-5ISL69	COLONNE TROPIQUE 5T IS LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	45
C0039-5ISL82	COLONNE TROPIQUE 5T IS LUMINEUSE(TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	45
C0004-4IBL69	COLONNE ARCADIA 4T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	46
C0004-5IBL69	COLONNE ARCADIA 5T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	46
C0004-6IBL69	COLONNE ARCADIA 6T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	46

Référence	Désignation	Page
C0004-7IBL69	COLONNE ARCADIA 7T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	46
C0004-4IB	COLONNE ARCADIA IB 4T	46
C0004-4IBL82	COLONNE ARCADIA IB 4T (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	46
C0004-5IB	COLONNE ARCADIA IB 5T	46
C0004-5IBL82	COLONNE ARCADIA IB 5T (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	46
C0004-6IB	COLONNE ARCADIA IB 6T	46
C0004-6IBL82	COLONNE ARCADIA IB 6T (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	46
C0004-7IB	COLONNE ARCADIA IB 7T	46
C0004-7IBL82	COLONNE ARCADIA IB 7T (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	46
C0001-6IB	COLONNE AMAZONE 6T-IB	47
C0001-6IBL69	COLONNE AMAZONE 6T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	47
C0001-6IBL82	COLONNE AMAZONE 6T-IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	47
C0001-8IB	COLONNE AMAZONE 8T-IB	47
C0001-8IBL69	COLONNE AMAZONE 8T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	47
C0001-8IBL82	COLONNE AMAZONE 8T-IB LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	47
C0026-4IB	COLONNE OMÉGA 4T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES	48
C0026-4IBL69	COLONNE OMÉGA 4T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	48
C0026-4IBL82	COLONNE OMÉGA 4T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES LUMINEUSE (TRANSFO+SUPPORT+LOGO DIAM82)	48
C0026-5IB	COLONNE OMÉGA 5T -IBBAGUES/BASES CHROMÉES	48
C0026-5IBL69	COLONNE OMÉGA 5T -IBBAGUES/BASES CHROMÉES LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	48
C0026-5IBL82	COLONNE OMÉGA 5T -IBBAGUES/BASES CHROMÉES LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	48
C0026-6IB	COLONNE OMÉGA 6T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES	48
C0026-6IBL69	COLONNE OMÉGA 6T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	48
C0026-6IBL82	COLONNE OMÉGA 6T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	48
C0026-7IB	COLONNE OMÉGA 7T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES	48
C0026-7IBL69	COLONNE OMÉGA 7T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	48
C0026-7IBL82	COLONNE OMÉGA 7T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	48
C0026-8IB	COLONNE OMÉGA 8T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES	48
C0026-8IBL69	COLONNE OMÉGA 8T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	48
C0026-8IBL82	COLONNE OMÉGA 8T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	48
C0026-3IB	COLONNE OMÉGA 3T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES	48
C0026-3IBL82	COLONNE OMÉGA 3T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	48
C0026-4IP	COLONNE OMÉGA 4T-IP BAGUES/BASES LAITON	48
C0026-4IPL69	COLONNE OMÉGA 4T-IP BAGUES/BASES LAITON LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	48
C0026-4IPL82	COLONNE OMÉGA 4T-IP BAGUES/BASES LAITON LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	48
C0026-5IP	COLONNE OMÉGA 5T-IP BAGUES/BASES LAITON	48
C0026-5IPL69	COLONNE OMÉGA 5T-IP BAGUES/BASES LAITON LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	48
C0026-5IPL82	COLONNE OMÉGA 5T-IP BAGUES/BASES LAITON LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	48
C0026-6IP	COLONNE OMÉGA 6T-IP BAGUES/BASES LAITON	48
C0026-6IPL69	COLONNE OMÉGA 6T-IP BAGUES/BASES LAITON LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	48
C0026-6IPL82	COLONNE OMÉGA 6T-IP BAGUES/BASES LAITON LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	48
C0026-7IP	COLONNE OMÉGA 7T-IP BAGUES/BASES LAITON	48
C0026-7IPL69	COLONNE OMÉGA 7T-IP BAGUES/BASES LAITON LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	48
C0026-7IPL82	COLONNE OMÉGA 7T-IP BAGUES/BASES LAITON LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	48
C0026-8IP	COLONNE OMÉGA 8T-IP BAGUES/BASES LAITON	48
C0026-8IPL69	COLONNE OMÉGA 8T-IP BAGUES/BASES LAITON LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	48
C0026-8IPL82	COLONNE OMÉGA 8T-IP BAGUES/BASES LAITON LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	48
C0017-3IB	COLONNE HORIZON 3T - IB BAGUES/BASES CHROMÉES	49



Référence	Désignation	Page
C0017-3IBL69	COLONNE HORIZON 3T - IB BAGUES/BASES CHROMÉES LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	49
C0017-3IBL82	COLONNE HORIZON 3T - IB BAGUES/BASES CHROMÉES LUMINEUSE LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	49
C0017-4IB	COLONNE HORIZON 4T -IBBAGUES/BASES CHROMÉES	49
C0017-4IBL69	COLONNE HORIZON 4T -IBBAGUES/BASES CHROMÉES LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	49
C0017-4IBL82	COLONNE HORIZON 4T-IBBAGUES/BASES CHROMÉES LUMINEUSE (TRANSFO+SUPPORT+LOGO DIAM82)	49
C0017-5IB	COLONNE HORIZON 5T-IBBAGUES/BASES CHROMÉES	49
C0017-5IBL69	COLONNE HORIZON 5T-IBBAGUES/BASES CHROMÉES LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	49
C0017-5IBL82	COLONNE HORIZON 5T-IBBAGUES/BASES CHROMÉES LUMINEUSE (TRANSFO+SUPPORT+LOGO DIAM 82)	49
C0015-3IB	COLONNE GAMMA 3T IB/IP	49
C0015-3IBL69	COLONNE GAMMA 3T IB/IP LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	49
C0015-3IBL82	COLONNE GAMMA 3T IB/IP LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	49
C0015-4IB	COLONNE GAMMA 4T IB/IP	49
C0015-4IBL69	COLONNE GAMMA 4T IB/IP LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	49
C0015-4IBL82	COLONNE GAMMA 4T IB/IP LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	49
C0015-5IB	COLONNE GAMMA 5T IB/IP	49
C0015-5IBL69	COLONNE GAMMA 5T IB/IP LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	49
C0015-5IBL82	COLONNE GAMMA 5T IB/IP LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	49
C0042-3IB	COLONNEVOGUE 3T RA INOX BROSSE & POLI	50
C0042-4IB	COLONNEVOGUE 4T RA INOX BROSSE & POLI	50
C0042-IB	COLONNEVOGUE 5T RA INOX BROSSE & POLI	50
C0042-3P	COLONNEVOGUE 3T PEINTE	50
C0042-4P	COLONNEVOGUE 4T PEINTE	50
C0042-5P	COLONNEVOGUE 5T PEINTE	50
C0040-4IB	COLONNEVICTORIA 4T-IB	52
C0040-4IBL69	COLONNEVICTORIA 4T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	52
C0040-4IBL82	COLONNEVICTORIA 4T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 82)	52
C0040-5IB	COLONNEVICTORIA 5T-IB	52
C0040-5IBL69	COLONNE VICTORIA 5T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	52
C0040-5IBL82	COLONNEVICTORIA 5T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 82)	52
C0040-6IB	COLONNEVICTORIA 6T-IB	52
C0040-6IBL69	COLONNEVICTORIA 6T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	52
C0040-6IBL82	COLONNEVICTORIA 6T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 82)	52
C0040-8IB	COLONNEVICTORIA 8T-IB	52
C0040-8IBL69	COLONNEVICTORIA 8T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	52
C0040-8IBL82	COLONNEVICTORIA 8T-IB LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 82)	52
C0012-8IBP	COLONNE DUBAÏ 8T IB (EN PONT)	53
C0012-8IBPL69	COLONNE DUBAÏ 8T IB (EN PONT) LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	53
C0012-8IBPL82	COLONNE DUBAÏ 8T IB (EN PONT) (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	53
C0012-9IBP	COLONNE DUBAI 9T	53
C0012-9IBPL69	COLONNE DUBAÏ 9T IB (EN PONT) LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	53
C0012-9IBPL82	COLONNE DUBAÏ 9T IB (EN PONT) (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	53
C0012-10IBP	COLONNE DUBAI 10T	53
C0012-10IBPL69	COLONNE DUBAÏ 10T IB (EN PONT) LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	53
C0012-10IBPL82	COLONNE DUBAÏ 10T IB (EN PONT) (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	53
C0008-10IP	COLONNE BRISBANE 10T-IP	54
C0008-12IP	COLONNE BRISBANE 12T-IP	54
C0008-4IP	COLONNE BRISBANE 4T-IP	54
C0008-4IPL69	COLONNE BRISBANE 4T-IP LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	54
C0008-4IPL82	COLONNE BRISBANE 4T-IP LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	54
C0008-5IP	COLONNE BRISBANE 5T-IP	54
C0008-5IPL69	COLONNE BRISBANE 5T-IP LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	54
C0008-5IPL82	COLONNE BRISBANE 5T-IP LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	54
C0008-6IP	COLONNE BRISBANE 6T-IP	54
C0008-6IPL69	COLONNE BRISBANE 6T-IP LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	54

Référence	Désignation	Page
C0008-6IPL82	COLONNE BRISBANE 6T-IP LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	54
C0008-7IP	COLONNE BRISBANE 7T-IP	54
C0008-7IPL69	COLONNE BRISBANE 7T-IP LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	54
C0008-7IPL82	COLONNE BRISBANE 7T-IP LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	54
C0008-8IP	COLONNE BRISBANE 8T-IP	54
C0008-8IPL69	COLONNE BRISBANE 8T-IP LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	54
C0008-8IPL82	COLONNE BRISBANE 8T-IP LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	54
C0008-10IPL69	COLONNE BRISBANE 10T-IP LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	54
C0008-10IPL82	COLONNE BRISBANE 10T-IP LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	54
C0008-12IPL69	COLONNE BRISBANE 12T-IP LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	54
C0008-12IPL82	COLONNE BRISBANE 12T-IP LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	54
C0008-4IB	COLONNE BRISBANE 4T-IB	54
C0032-4IP	COLONNE SEVEN 4T -IP	56
C0032-5IP	COLONNE SEVEN 5T -IP	56
C0032-6IP	COLONNE SEVEN 6T -IP	56
C0005-1IB	COLONNE ATLANTIS 1T-IB	57
C0005-1IBL69	COLONNE ATLANTIS 1T-IB(TRANSFO+LOGO 69)	57
C0005-1IBL82	COLONNE ATLANTIS 1T-IB (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	57
C0005-2IB	COLONNE ATLANTIS 2T-IB	57
C0005-2IBL69	COLONNE ATLANTIS 2T-IB (TRANSFO+LOGO 69)	57
C0005-2IBL82	COLONNE ATLANTIS 2T-IB (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	57
C0005-3IB	COLONNE ATLANTIS 3T-IB	57
C0005-3IBL69	COLONNE ATLANTIS 3T-IB (TRANSFO+LOGO 69)	57
C0005-3IBL82	COLONNE ATLANTIS 3T-IB (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	57
C0005-4IB	COLONNE ATLANTIS 4T-IB	57
C0005-4IBL69	COLONNE ATLANTIS 4T-IB (TRANSFO+LOGO 69)	57
C0005-4IBL82	COLONNE ATLANTIS 4T-IB (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	57
C0005-5IB	COLONNE ATLANTIS 5T-IB	57
C0005-5IBL69	COLONNE ATLANTIS 5T-IB (TRANSFO+LOGO 69)	57
C0005-5IBL82	COLONNE ATLANTIS 5T-IB (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	57
C0005-6IB	COLONNE ATLANTIS 6T-IB	57
C0005-6IBL69	COLONNE ATLANTIS 6T-IB (TRANSFO+LOGO 69)	57
C0005-6IBL82	COLONNE ATLANTIS 6T-IB (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	57
C0005-7IB	COLONNE ATLANTIS 7T-IB	57
C0005-7IBL69	COLONNE ATLANTIS 7T-IB (TRANSFO+LOGO 69)	57
C0005-7IBL82	COLONNE ATLANTIS 7T-IB (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	57
C0005-8IB	COLONNE ATLANTIS 8T-IB	57
C0005-8IBL69	COLONNE ATLANTIS 8T-IB (TRANSFO+LOGO 69)	57
C0005-8IBL82	COLONNE ATLANTIS 8T-IB (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	57
C0043-3IB	COLONNE ZETA 3T IB	57
C0043-4IB	COLONNE ZETA 4T IB	57
C0043-5IB	COLONNE ZETA 5T IB	57
C0009-3IP	COLONNE CANBERRA 3T-IP	58
C0009-3IPL69	COLONNE CANBERRA 3T-IP LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	58
C0009-3IPL82	COLONNE CANBERRA 3T-IP LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	58
C0009-4IP	COLONNE CANBERRA 4T-IP	58
C0009-4IPL69	COLONNE CANBERRA 4T-IP LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	58
C0009-4IPL82	COLONNE CANBERRA 4T-IP LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	58
C0009-5IP	COLONNE CANBERRA 5T-IP	58
C0009-5IPL69	COLONNE CANBERRA 5T-IP LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	58
C0009-5IPL82	COLONNE CANBERRA 5T-IP LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	58
C0022-4IP	COLONNE MELBOURNE 4T-IP	59
C0022-4IPL69	COLONNE MELBOURNE 4T-IP LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	59
C0022-4IPL82	COLONNE MELBOURNE 4T-IP LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	59
C0022-6IP	COLONNE MELBOURNE 6T-IP	59
C0022-6IPL69	COLONNE MELBOURNE 6T-IP LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	59

Référence	Désignation	Page
C0022-6IPL82	COLONNE MELBOURNE 6T-IP LUMINEUSE (TRANSFO + SUPPORT+LOGO DIAM 82)	59
C0100-M2T	COLONNE T-MARINERA 2T	60
C0100-M3T	COLONNE T-MARINERA 3T	60
C0100-M4T	COLONNE T-MARINERA 4T	60
C0100-M5T	COLONNE T-MARINERA 5T	60
C0100-M6T	COLONNE T-MARINERA 6T	60
C0100-M7T	COLONNE T-MARINERA 7T	60
C0134-TA2T	COLONNE TAURO 2T	61
C0234-TA3T	COLONNE TAURO 3T	61
C0234-TA4T	COLONNE TAURO 4T	61
C0234-TA5T	COLONNE TAURO 5T	61
C0234-TA6T	COLONNE TAURO 6T	61
C0234-TA7T	COLONNE TAURO 7T	61
C0113-CA6T	COLONNE CALIFORNIA 6T	62
C0113-CA7T	COLONNE CALIFORNIA 7T	62
C0113-CA8T	COLONNE CALIFORNIA 8T	62
C0113-CA9T	COLONNE CALIFORNIA 9T	62
C0113-CA10T	COLONNE CALIFORNIA 10T	62
C0130-SF10T	COLONNE SAN FRANCISCO 10T	63
C0130-SF11T	COLONNE SAN FRANCISCO 11T	63
C0130-SF12T	COLONNE SAN FRANCISCO 12T	63
C0130-SF7T	COLONNE SAN FRANCISCO 7T	63
C0130-SF8T	COLONNE SAN FRANCISCO 8T	63
C0130-SF9T	COLONNE SAN FRANCISCO 9T	63
C0011-3LP	COLONNE DELTA ACAJOU 3T LP/LC	64
C0011-3LPL69	COLONNE DELTA ACAJOU 3T LP/LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	64
C0011-3LPL82	COLONNE DELTA ACAJOU 3T LP/LC LUMINEUSE (TRANSFO+SUPPORT+LOGO DIAM 82)	64
C0011-4LP	COLONNE DELTA ACAJOU 4T LP/LC	64
C0011-4LPL69	COLONNE DELTA ACAJOU 4T LP/LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	64
C0011-4LPL82	COLONNE DELTA ACAJOU 4T LP/LC LUMINEUSE (TRANSFO+SUPPORT+LOGO DIAM 82)	64
C0011-5LP	COLONNE DELTA ACAJOU 5T LP/LC	64
C0011-5LPL69	COLONNE DELTA ACAJOU 5T LP/LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	64
C0011-5LPL82	COLONNE DELTA ACAJOU 5T LP/LC LUMINEUSE (TRANSFO+SUPPORT+LOGO DIAM 82)	64
C0011-6LP	COLONNE DELTA ACAJOU 6T LP/LC	64
C0011-6LPL69	COLONNE DELTA ACAJOU 6T LP/LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	64
C0011-6LPL82	COLONNE DELTA ACAJOU 6T LP/LC LUMINEUSE (TRANSFO+SUPPORT+LOGO DIAM 82)	64
C0011-7LP	COLONNE DELTA ACAJOU 7T LP/LC	64
C0011-7LPL69	COLONNE DELTA ACAJOU 7T LP/LC LUMINEUSE (TRANSFO+LOGO 69)	64
C0011-7LPL82	COLONNE DELTA ACAJOU 7T LP/LC LUMINEUSE (TRANSFO+SUPPORT+LOGO DIAM 82)	64
C0019-1RAPS	COLONNE MARCO POLO 1T RA (BITON) poli sablé	65
C0019-1IPP	COLONNE MARCO POLO 1T IP - PEINTE (VERT FLASH)	65
C0012-3IBC	COLONNE DUBAI 3T COMPACT	66
C0041-3TC	COLONNE VINCI COMPACT 3T	66
C0029-3T	COLONNE PLOMBERIE COMPACT 3T	66
C0030-1IB30	COLONNE QUADRO30 1T-IB	67
C0002-2IBPM	COLONNE AMÉRICAINE 2T IB (PETIT MODELE 25CM)	67
C0030-1IBPM	COLONNE QUADRO WOOD CHÊNE CLAIR PM 1T-IB	67
C0038-1LC	COLONNE TOUREL 27 1T-LC/LP	67
C0016-271LC	COLONNE HOLLANDAISE 27 1T - LC OU LP	67
C0026-14IB	COLONNE OMÉGA 14 - 4T-IB BAGUES/BASES CHROMÉES	67
C0140-CM	COLONNE TORRE ALAMBIQUE - CUIVRE MAT	68
C0140-LM	COLONNE TORRE ALAMBIQUE - LAITON MAT	68
C0107-BAC1T	COLONNE BARROC - CUIVRE 1T	69
C0107-BA1T	COLONNE BARROC - INOX 1T	69
C0107-BAL1T	COLONNE BARROC - LAITON 1T	69
C0027-1RV	COLONNE OXIDO 1T ROUILLEVERNIS	70

Référence	Désignation	Page
C0029-IVM	COLONNE PLOMBERIE IT VERNIS MAT	70
pas codé	COLONNE MULTI TIRAGE PLOMBERIE	71
pas codé	COLONNE BRISBANE SPECIALE	72
C0105-AT5T	COLONNE ANTIGUA 5T	74
C0105-AT6T	COLONNE ANTIGUA 6T	74
C0105-AT7T	COLONNE ANTIGUA 7T	74
C0105-AT8T	COLONNE ANTIGUA 8T	74
C0112-BR5T	COLONNE BRIDA 5T	74
C0112-BR6T	COLONNE BRIDA 6T	74
C0112-BR7T	COLONNE BRIDA 7T	74
C0112-BR8T	COLONNE BRIDA 8T	74
C0109-BE2T	COLONNE BERNA 2T	75
C0109-BE4T	COLONNE BERNA 4T	75
C0109-BE6T	COLONNE BERNA 6T	75
C0104-AN2T	COLONNE ANDROMEDA 2T	76
C0104-AN3T	COLONNE ANDROMEDA 3T	76
C0104-AN4T	COLONNE ANDROMEDA 4T	76
C0104-AN5T	COLONNE ANDROMEDA 5T	76
C0104-AN6T	COLONNE ANDROMEDA 6T	76
C0104-AN7T	COLONNE ANDROMEDA 7T	76
C0128-PC2T	COLONNE PUENTE CODOS 2T	77
C0128-PC3T	COLONNE PUENTE CODOS 3T	77
C0128-PC4T	COLONNE PUENTE CODOS 4T	77
C0128-PC5T	COLONNE PUENTE CODOS 5T	77
C0128-PC6T	COLONNE PUENTE CODOS 6T	77
C0128-PC7T	COLONNE PUENTE CODOS 7T	77
C0203-7T	COLONNE 571 - 7T	78
C0201-9T	COLONNE 570 - 9T	79
C0204-5T	COLONNE 623 - 5T	79
C0211-8T	COLONNE 689 - 8T	80
C0209-5T	COLONNE 681 - 5T	80
C0215-6T	COLONNE 761 - 6T	81
C0208-I6T	COLONNE 674-I 6T	81
C0213-8T	COLONNE 759 - 8T	82
C0214-8T	COLONNE 760 - 8T	82
C0208-3T	COLONNE 674 - 3T	83
C0208-B3T	COLONNE 674 BEL6 - 3T	83
C0044-6T1CV	COLONNE ANTIQUE N°1 - 6T- CUIVREVEILLI	84
C0044-4T2CV	COLONNE ANTIQUE N°2 - 4T- CUIVREVEILLI	84
C0044-4T3CV	COLONNE ANTIQUE N°3 - 4T - CUIVREVEILLI	85
C0044-3T4CV	COLONNE ANTIQUE N°4 - 3T - CUIVREVEILLI	85
C0114-CR3T	COLONNE CRUZ CON ESPIRAL - 3T	86
C0114-CR4T	COLONNE CRUZ CON ESPIRAL - 4T	86
C0114-CR5T	COLONNE CRUZ CON ESPIRAL - 5T	86
C0114-CR6T	COLONNE CRUZ CON ESPIRAL - 6T	86
C0114-CR7T	COLONNE CRUZ CON ESPIRAL - 7T	86
C0115-DV1T	COLONNE DEPOSITO VERTICAL 1T	86
C0115-DV2T	COLONNE DEPOSITO VERTICAL 2T	86
C0115-DV3T	COLONNE DEPOSITO VERTICAL 3T	86
C0115-DVC3T	COLONNE DEPOSITO VERTICAL COMPUESTO 3T	87
C0115-DVC4T	COLONNE DEPOSITO VERTICAL COMPUESTO 4T	87
C0115-DVC5T	COLONNE DEPOSITO VERTICAL COMPUESTO 5T	87
C0115-DVC6T	COLONNE DEPOSITO VERTICAL COMPUESTO 6T	87
C0115-DH3T	COLONNE DEPOSITO HORIZONTAL CON PUENTE 3T	87
C0115-DH4T	COLONNE DEPOSITO HORIZONTAL CON PUENTE 4T	87
C0115-DH5T	COLONNE DEPOSITO HORIZONTAL CON PUENTE 5T	87



Référence	Désignation	Page
C0115-DH6T	COLONNE DEPOSITO HORIZONTAL CON PUENTE 6T	87
C0400-ITCM	COLONNE SHAKESPEARE CYLINDERLESS 1T - CHROME MAHOGANY	88
C0400-2TCM	COLONNE SHAKESPEARE CYLINDERLESS 2T - CHROME MAHOGANY	88
C0400-3TCM	COLONNE SHAKESPEARE CYLINDERLESS 3T - CHROME MAHOGANY	88
C0400-4TCM	COLONNE SHAKESPEARE CYLINDERLESS 4T - CHROME MAHOGANY	88
C0400-ITCB	COLONNE SHAKESPEARE CYLINDERLESS 1T - CHROME BLACK	88
C0400-2TCB	COLONNE SHAKESPEARE CYLINDERLESS 2T - CHROME BLACK	88
C0400-3TCB	COLONNE SHAKESPEARE CYLINDERLESS 3T - CHROME BLACK	88
C0400-4TCB	COLONNE SHAKESPEARE CYLINDERLESS 4T - CHROME BLACK	88
C0400-ITBM	COLONNE SHAKESPEARE CYLINDERLESS 1T - BRASS MAHOGANY	88
C0400-2TBM	COLONNE SHAKESPEARE CYLINDERLESS 2T - BRASS MAHOGANY	88
C0400-3TBM	COLONNE SHAKESPEARE CYLINDERLESS 3T - BRASS MAHOGANY	88
C0400-4TBM	COLONNE SHAKESPEARE CYLINDERLESS 4T - BRASS MAHOGANY	88
C0121-GD1T	COLONNE GULDEN DRAAK - 1T	89
C0121-GD2T	COLONNE GULDEN DRAAK - 2T	89
C0102-AB1T	COLONNE ABRO - 1T	89
C0143-WA1T	COLONNE WARSTEINER - 1T	89
C0141-TK1T	COLONNE TRIPEL KARMELIET - 1T	90
C0111-BW1T	COLONNE BREWDOG - 1T	90
C0124-G1T	COLONNE LA GUILLOTINE - 1T	90
C0139-TD1T	COLONNE TIRADOR 1T	91
C0120-G1T	COLONNE GREVENSTEINER 1T	91
C0110-BO1T	COLONNE BODEGA 1T	92
C0106-AP1T	COLONNE APOLO 1T	92
C0142-VE1T	COLONNEVELTINS - 1T	93
C0108-BV1T	COLONNE BAVARIA - 1T	93
C0131-SH1T	COLONNE SHOOTER - 1T	93
C0126-M1T	COLONNE MONTSENY - 1T	93
C0117-F1T	COLONNE FUTBOL - 1T	94
C0117-FA1T	COLONNE FUTBOL AMERICANO - 1T	94
C0129-R1T	COLONNE RUGBY - 1T	94
C0133-SN1T	COLONNE SNOW - 1T	94
C0132-SK1T	COLONNE SKI - 1T	94
C0118-G1T	COLONNE GOLF - 1T	94
C0216-M4T	COLONNE MECHANICS 548 - 4 TIRAGES	96
C0317-V2T	COLONNE SPECIALES 548V - 2T	95
C0317-W3T	COLONNE SPECIALES 547W - 3T	95
C0216-M5T	COLONNE MECHANICS 548 - 5 TIRAGES	96
C0216-M2T	COLONNE MECHANICS 548 - 2 TIRAGES	96
C0216-M3T	COLONNE MECHANICS 548 - 3 TIRAGES	96
C0119-GP2T	COLONNE GRAND PRIX - 2T	97
C0101-C1T	COLONNE 4 CILINDROS - 1T	97
C0122-H4T	COLONNE HARLEY - 4T	97
C0116-ES1T	COLONNE ESCAFANDRA 1T	98
C0136-TI1T	COLONNE TIMON INDIVIDUAL - 1T	98
C0137-TM3T	COLONNE TIMONERO - 3T	98
C0138-TC3T	COLONNE TINTANIC - 3T	98
C0200-1T	COLONNE 507 - 1T	99
C0212-1T	COLONNE 747 - 1T	99
C0205-2T	COLONNE 625 - 2T	99
C0205-1T	COLONNE 625 - 1T	99
C0210-5T	COLONNE 683 - 5T	99
C0206-B7T	COLONNE 643 BLUE - 7T	100
C0206-C3T	COLONNE 643 CHROME - 3T	100
C0245-1TM	COLONNE SPECIAL MUSIC 1T - MICROFONO	101
C0245-1TS	COLONNE SPECIAL MUSIC 1T - SAXO	101

Référence	Désignation	Page
C0245-3TC	COLONNE SPECIAL MUSIC 3T - CONCIERTO A	101
M0115-R	ROBINET EVOLUTION	103
M0106-CT3	DISPOSITIF DE DISTRIBUTION PEGAS CRAFTAP 3.0	105
M0104-CL	COMMUTATEUR DE CONTRÔLE DE FLUX CRAFTPAD LIGHT	105
M0106-CS	DISPOSITIF DE DISTRIBUTION PEGAS CRAFTAP SMART	107
M0104-CS	COMMUTATEUR DE CONTRÔLE DE FLUX PEGAS CRAFTPAD SMART	107
M0117-BB	BEER BOX	108
M0118-PM	BOUTEILLE PET 1L - CLASSIQUE - MARRON	108
M0119-BPV	BOUCHON BOUTEILLE PET - VERT	108
M0120-G1MA	GROWLER 1L BETA MANICO 1000VE-TM05 (CRUCHON)	108
M0120-G1SW	GROWLER INCL. 0016 1L BLANK - SWINGTOP&HANDLE ASSEMBLED (FORMAT LONG)	108
M0121-G2MA	GROWLER 2L BETA MANICO 2000VE-TM (CRUCHON)	108
M0121-G2ST	GROWLER 2L BOUTEILLE STEINI (FORMAT LONG)	108
E0022	SEAU OKT LOURD ROUGE	127
E0023	KIT SEAU OKT ET EASYBOX TECHNOLEASE	127
E0024-8	EPONGE DE NETTOYAGE 8MM PAR 100PCS	127
E0024-10	EPONGE DE NETTOYAGE 10MM PAR 100PCS	127
E0025-AA	COUPLEUR ALUMASC-ALUMASC	127
E0025-GA	COUPLEUR GRUNDY-ALUMASC	127
E0025-GG	COUPLEUR GRUNDY-GRUNDY	127
E0025-SA	COUPLEUR SANKEY-ALUMASC	127
E0025-SG	COUPLEUR SANKEY-GRUNDY	127
E0025-SS	COUPLEUR SANKEY-SANKEY I	127
E0026	BIDON POUR PRODUIT DE NETTOYAGE 1L	127
E0027	COLLIER DE SERRAGE UNEX 17MM PAPILLON	127
E0028	PORTE SEAU-ORGANISEUR FATMAX	127
E0029	SPRAY SILICONE 400ML	127
E0030	DM CID 12KG/ PAR MIN. 6 PALETTES-450 BIDONS	127
M0009-EXL	MEUBLE ROLL BAR GT108 EXTENSO LAVAGE - 2 PLONGES - 1080X530X1505	156
M0009-EXV	MEUBLE ROLL BAR GT108 EXTENSO REPOSEVERRE - 1 EGOUTTOIR - 1080X530X1506	156
M0009-V	MEUBLE ROLL BAR G108 REPOSEVERRE - 1080X530X1000	156
M0010-T	MEUBLE ROLL BAR G128 TIRAGE - 2T - 1/2 CV - 90L COMPLET - 1265X530X1000	156
M0011-T	MEUBLE ROLL BAR G158 TIRAGE - 2T - 1/2 CV - 90L COMPLET - 1565X530X1000	156
M0010-L	MEUBLE ROLL BAR G128 LAVAGE - 2 PLONGES - 1265X530X1000	156
M0011-L	MEUBLE ROLL BAR G158 LAVAGE - 2 PLONGES - 1565X530X1000	156
AF0001-2PA	ARRIERE BAR ECOLINE 2 PORTES PLEINES ANTHRACITE	163
AF0001-2PI	ARRIERE BAR ECOLINE 2 PORTES PLEINES INOX	163
AF0001-2VA	ARRIERE BAR ECOLINE 2 PORTES VITREES ANTHRACITE	163
AF0001-2VI	ARRIERE BAR ECOLINE 2 PORTES VITREES INOX	163
AF0002-3PA	ARRIERE BAR ECOLINE 3 PORTES PLEINES ANTHRACITE	163
AF0002-3PI	ARRIERE BAR ECOLINE 3 PORTES PLEINES INOX	163
AF0002-3VA	ARRIERE BAR ECOLINE 3 PORTES VITREES ANTHRACITE	163
AF0002-3VI	ARRIERE BAR ECOLINE 3 PORTES VITREES INOX	163
AF0003-4PA	ARRIERE BAR ECOLINE 4 PORTES PLEINES ANTHRACITE	163
AF0003-4PI	ARRIERE BAR ECOLINE 4 PORTES PLEINES INOX	163
AF0003-4VA	ARRIERE BAR ECOLINE 4 PORTES VITREES ANTHRACITE	163
AF0003-4VI	ARRIERE BAR ECOLINE 4 PORTES VITREES INOX	163
KT0002-C2GD	CC100/2 groupes	210
KT0003-C3GD	CC100/3 groupes	210
KA0002-TDSTP	TANGO DUO ST P	213
KA0002-TSSTP	TANGO SOLO ST P	213
KA0002-TDST	TANGO DUO ST	213
KA0002-TSST	TANGO SOLO ST	213
KA0002-TAC	TANGO ACE	213
KA0002-TACMT	TANGO ACE MT	214
KA0002-TS	TANGO SELF	215



Référence	Désignation	Page
KA0003-MI	MI CAFEWA TUV	215
KA0003-MIT	MI CAFE TURBOSTEAM WA MF D44	215
KA0004-S30	S30 - S10 2MD.D44.WA.TS.ULDM.50/60	215
KA0004-S30M	S30 - CP10 2MD.D44.WA.ULDM.50/60 milk	215
KT0013-ISMB	INDIE SMART MATT BLACK	219
KT0013-ISI	INDIE SMART ICEWHITE	219
KT0013-ISV	INDIE SMART VENETIAN RED	219
KT0014-ISMB	INDIE SMART MATT BLACK	219
NC0001-C	NITRO COFFEE CARBOTEC STELLAR	227
NC0002-BR	BLACK RABBIT	227
a coder	NITRO COFFEE - KIT COMPLET OPREMA STELLAR	228
NC0003-O	DRY S NITRO COFFEE EU (REKLAMA-OSLIKANI) X1	228
NC0004-170	KEGERATOR BFK 170 (dim 640*840*540) X1	228
NC0004-180	KEGERATOR BFK 180 (dim 610*900*615) X1	228
a coder	BIDON MSR 11,3 L TANK X2	228
R0229	RACCORD ACCOUPLEMENT RAPIDE 7/16 X2	228
R0230	RACCORD ACCOUPLEMENT RAPIDE GAZ 7/16 X2	228
D0011-6HD	DETENDEUR PRIMAIRE HAUT DE DEBIT 6 BARS X1	228
R0010	VANNE D'ARRÊT DROITE 3/8 X3	228
R0017	TÉ ÉGAL 3/8 X1	228
R0018	RACCORD Y ÉGAL 3/8 X1	228
R0228	filter strainers 3/8" tube X2	228
NC0005-BW	cold pro2's	229
L0019-CO	TUYAU MDPE 6X9.5MM 100M 2R ROUGE MARQUÉ HEINEKEN	228
L0034-BN	TUYAU BIÈRE LUPULUS 7X9.5MM 100M (NUMEROTÉ)	228



Technologies Boissons

Membre du réseau



**Technologies
Boissons**

contact@technologies-boissons.fr
